










TRANSTECNO[®]
the modular gearmotor

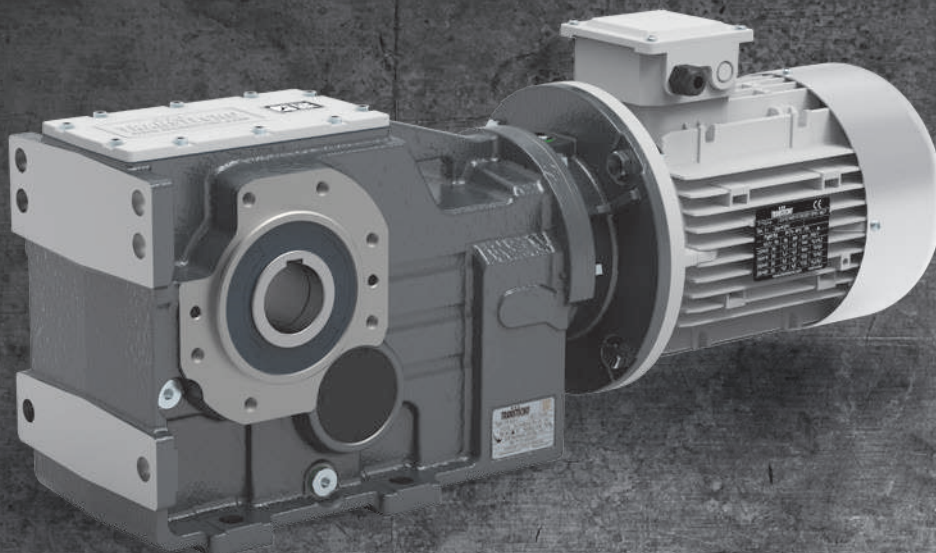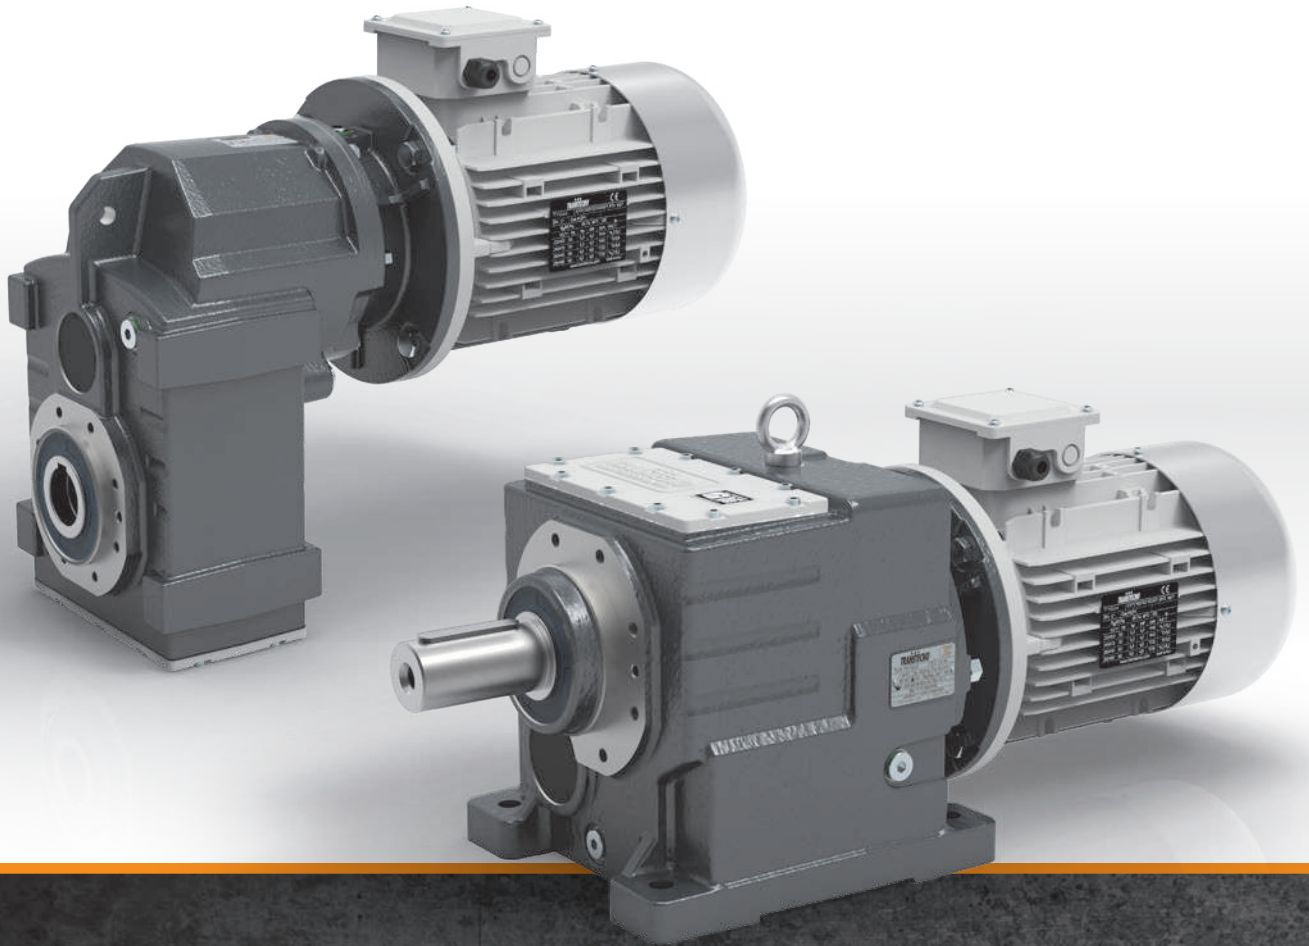

	Indice	Index	Pag. Page
	A Introduzione	Introduction	A1
 	B Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici ITH	Helical in-line gearmotors ITH	B1
 	C Motoriduttori ad assi ortogonali ITB	Helical bevel gearmotors ITB	C1
 	D Motoriduttori pendolari ITS	Helical parallel gearmotors ITS	D1
	E Motori elettrici CA TS - T2A - T3A	AC Electric motors TS - T2A - T3A	E1
	F Appendice	Appendix	F1

Questo catalogo annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione.
Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
La versione più aggiornata è disponibile sul sito
www.transtecno.com

*This catalogue supersedes any previous edition and revision.
We reserve the right to implement modifications without notice.
The most updated version is available on our website
www.transtecno.com*

Indice	Index	Pag. Page
Generalità	<i>General information</i>	A2
Velocità entrata	<i>Input speed</i>	A2
Rapporto di riduzione	<i>Gear ratio</i>	A2
Velocità in uscita	<i>Output speed</i>	A2
Coppia richiesta	<i>Requested torque</i>	A2
Coppia nominale	<i>Nominal torque</i>	A3
Coppia trasmessa	<i>Output torque</i>	A3
Rendimento	<i>Efficiency</i>	A3
Potenza in entrata	<i>Input power</i>	A3
Fattore di servizio	<i>Service factor</i>	A4
Carico radiale	<i>Radial load</i>	A5
Carico assiale	<i>Axial load</i>	A5
Scelta dei motoriduttori	<i>Selecting the gearmotors</i>	A5
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	A6
Posizioni di montaggio	<i>Mounting positions</i>	A7
Giunto elastico	<i>Flexible coupling</i>	A8
Temperatura di lavoro	<i>Operating temperature</i>	A9
Installazione e verifiche	<i>Installation and inspection</i>	A10
Applicazioni critiche	<i>Critical applications</i>	A10

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com

Generalità

Per avere una migliore comprensione degli argomenti e dei dati esposti in questo catalogo proponiamo la simbologia utilizzata corredandola delle informazioni di base per giungere ad una corretta selezione dei motoriduttori.

General information

Information in this manual is provided with symbols in order to understand the subject matter and data. These symbols are intended to aid the user in selecting the right gearmotors.

Velocità entrata

n_1 [min⁻¹]

Input speed

Rappresenta la velocità riferita al tipo di motorizzazione prescelta ed è applicata in entrata al riduttore.

This is the input speed at the gearbox related to the type of drive unit selected.

Per selezioni a velocità diverse da quelle riportate consultare il ns. Servizio Tecnico.

When different speeds are required, contact our Technical Service.

Rapporto di riduzione

i

Gear ratio

E' una grandezza adimensionale ed è in funzione del numero dei denti degli ingranaggi interni al riduttore. Dai dati di catalogo si può ottenere con la relazione:

This value is strictly related to the size and number of teeth gears inside the gearbox.

From the data given in the catalogue, the value can be calculated using the following formula:

$$i = \frac{n_1}{n_2}$$

Velocità in uscita

n_2 [min⁻¹]

Output speed

E' la velocità risultante sull' asse di uscita del riduttore e viene ricavata dalla relazione precedente:

This is the gearbox output speed calculated using the formula given above:

$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

Coppia richiesta

Mr_2 [Nm]

Requested torque

E' la coppia richiesta dall'applicazione ed è indispensabile per la selezione di una motorizzazione. Essa può essere comunicata dall'utente oppure calcolata in base ai dati di applicazione (se forniti).

This is the torque needed for the application and must be known when selecting a drive system. It can either be provided by the user or calculated according to the application data (if provided).

Coppia nominale

Mn_2 [Nm]

Nominal torque

Rappresenta la coppia in uscita trasmissibile dal riduttore in base alla velocità in entrata n_1 e al rapporto di riduzione i . Essa è calcolata in base ad un servizio con carico continuo uniforme corrispondente ad un fattore di servizio uguale a 1. Questo valore non è riportato nel presente catalogo ma può essere ricavato approssimativamente con la seguente relazione fra M_2 (coppia trasmessa) e sf (fattore di servizio):

This is the output torque that can be transmitted by the gearbox according to input speed n_1 and gear ratio i . It is calculated based on service with a continuous steady load corresponding to a service factor equal to 1. This value is not given in the catalogue but can be calculated approximately with the following formula between M_2 (output torque) and sf (service factor):

$$Mn_2 = M_2 \cdot sf$$

Coppia Trasmessa

M_2 [Nm]

Output torque

E' la coppia trasmessa in uscita al riduttore. Dipende dalla potenza P_1 del motore installato, dal numero di giri in uscita n_2 e dal rendimento dinamico Rd e può essere calcolata con la relazione:

This is the gearbox's output torque. It is strictly related to power P_1 of the motor installed, output rpm n_2 and dynamic efficiency Rd . It can be calculated with the following formula:

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_1 \cdot Rd}{n_2}$$

oppure:
or:

$$M_2 = \frac{9550 \cdot P_2}{n_2}$$

dove:
where:

$$P_2 = P_1 \cdot Rd$$

Rendimento

Rd

Efficiency

I calcoli delle prestazioni sono stati effettuati in base al rendimento dinamico Rd dei riduttori.

Efficiency is calculated based on dynamic efficiency Rd of the gearboxes.

Nei riduttori ad ingranaggi il rendimento medio è del 94%.

On helical gearboxes the average efficiency is 94%.

Potenza in entrata

P_1 [kW]

Input power

E' la potenza motore applicata in entrata al riduttore e riferita alla velocità n_1 . Può essere calcolata come segue:

This is the power applied by the motor at the gearbox input in reference to speed n_1 . It can be calculated with the following formula:

$$P_1 = \frac{M_2 \cdot n_2}{9550 \cdot Rd}$$

Fattore di servizio

sf

Service factor

E' una grandezza adimensionale che indica il sovradimensionamento da applicare ad una determinata motorizzazione per garantire la resistenza agli urti e la durata richiesta.

Le tabelle di catalogo offrono una vasta scelta di motorizzazioni con fattori di servizio differenziati che possono soddisfare la maggior parte delle applicazioni più o meno gravose.

Per una corretta interpretazione dei valori del fattore di servizio sf riportati a fianco di ogni selezione proposta, riportiamo nelle tabelle seguenti i valori indicativi attribuiti alle classi di carico A, B, C e alla durata di funzionamento giornaliero h/d e al numero di avviamenti/ora.

Definendo la classe di carico a cui riferire l'applicazione, si ricercherà nella tabella il corrispondente valore di sf da utilizzare nella scelta della motorizzazione più idonea.

This value indicates how a certain drive system is to be over-sized in order to assure the requested service and stand up to shocks.

The tables given in the catalogue offer a wide range of drive systems with different service factors able to satisfy most types of applications. To correctly understand service factor values sf given for each item, approximate values for load classes A, B and C along with the number of hours of daily operation h/d and number of start-ups/hours need to be known.

Once the load class required for the application has been determined, locate corresponding value sf to be used when selecting the most suitable drive system.

A - Uniforme	$fa \leq 0.3$
B - Medio	$fa \leq 3$
C - Forte	$fa \leq 10$

A - Uniform	$fa \leq 0.3$
B - Moderate shocks	$fa \leq 3$
C - Heavy shocks	$fa \leq 10$

$$fa = \frac{Je}{Jm}$$

- Je (kgm²) momento d'inerzia esterno ridotto all'albero motore.
- Jm (kgm²) momento d'inerzia motore.

Se $fa > 10$ interpellare il sn. Servizio Tecnico.

$$fa = \frac{Je}{Jm}$$

- Je (kgm²) moment of reduced external inertia at the drive-shaft
- Jm (kgm²) moment of inertia of motor.

If $fa > 10$ call our Technical Service.

A

Classe di carico / Load class

Carico uniforme / Uniform load

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
8		1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
16		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
24		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

B

Classe di carico / Load class

Carico con urti moderati / Moderate shock load

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
8		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
16		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
24		1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

C

Classe di carico / Load class

Carico con urti forti / Heavy shock load

		sf								
		n. avviamenti/ora / n. start-up/hour								
h/d		2	4	8	16	32	63	125	250	500
4		1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8		1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
16		1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
24		2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Esempio applicazione:

Nastro trasportatore attribuibile alla classe di carico B (**carico con urti moderati**) e previsto per una durata di funzionamento giornaliero (h/d) di **16** ore e con **8** avviamenti/ora.

Dalla tabella rileviamo **sf = 1.5**

Application example:

Conveyor belt assigned to load class B (**moderate shock load**), to be run **16** hours a day (h/d) with **8** start-ups/hour.

The following value is obtained from the table

sf = 1.5

Carico radiale

R; R₂ [N]

Radial load

L'applicazione sull'albero in uscita del riduttore di pignoni, pulegge, ecc. determina delle forze radiali che debbono necessariamente essere considerate per evitare sollecitazioni eccessive con il rischio di danneggiamenti del riduttore stesso.

Pinions, pulleys, etc applied on the output shaft of the gearboxes create radial forces that must be taken into consideration to avoid excessive stress risking damage to the gearbox itself.

Il calcolo del carico radiale esterno R agente sull'albero del riduttore può essere determinato come segue:

External radial load R that acts on the gearbox shaft can be calculated as follows:

$$R = \frac{2000 \cdot M_2 \cdot kr}{d} \leq R_2$$

dove:

d [mm] diametro primitivo del pignone o della puleggia

kr coefficiente riferito al tipo di trasmissione:

kr = 1.4 ruota per catena

kr = 1.1 ingranaggio

kr = 1.5 - 2.5 puleggia per cinghia a V

where:

d [mm] diameter of the pinion or pulley

kr coefficient in relation to type of transmission:

kr = 1.4 sprocket wheel

kr = 1.1 gear

kr = 1.5 - 2.5 pulley for V belts

E' opportuno evidenziare che i valori di R₂ sono riferiti a carichi agenti sulla mezzeria dell'albero lento (considerando l'albero sporgente) per cui il confronto dovrà essere effettuato nelle medesime condizioni.

Keep in mind that values R₂ refer to loads that act on the centerline of the output shaft (considering the shaft protrudes). As a result, the value should be compared under the same conditions.

Carico assiale

A; A₂ [N]

Axial load

A volte, unitamente al carico radiale, può essere presente anche una forza A che agisce assialmente sull'albero uscita; in questo caso considerare che il carico assiale ammissibile A₂ sull'albero è da considerare:

At times, along with the radial load, force A may be present that acts axially on the output shaft. In this case, keep in mind allowable axial load A₂ that can be applied on the shaft is:

$$A_2 = R_2 \cdot 0.2$$

Nel caso in cui il valore del carico assiale A agente sull'albero risultasse superiore ad A₂ contattate il ns. Servizio Tecnico.

If axial load A that acts on the shaft is greater than A₂, contact our Technical Service.

Scelta dei motoriduttori

Selecting the gearmotors

Per la scelta di un motoriduttore è necessario seguire la seguente procedura.

To select the required gearmotor, perform the procedure below:

1. Per l'applicazione desiderata ricavare il fattore di servizio sf dalle tabelle a pag. A4 in base alla classe di carico, alle ore di funzionamento giornaliero e al numero di avviamenti orari.

1. Determine the service factor sf for the desired application by referring to the charts given on page A4. This is to be done by considering the class of load, the operational hours/day and the number of start-ups/ hour.

2. Se si conosce la potenza motore P [kW] richiesta, passare al punto 3); se è nota la coppia in uscita M richiesta è necessario calcolare la potenza motore P con le formule:

2. If the required motor power output P is known, go to item 3); if the required output torque M is known, determine motor output P by using the following formulas:

$$P = \frac{M \cdot n_2}{9550 \cdot Rd}$$

Motoriduttore
Gearmotor

dove Rd è il rendimento dinamico e n₂ il numero di giri richiesti in uscita al motoriduttore.



where Rd stands for the dynamic efficiency and n₂ indicates the required output rpm of the gearmotor .

Scelta dei motoriduttori

3. Nelle tabelle dei dati tecnici ricercare la motorizzazione in cui sia P_1 maggiore o uguale a P e con riferimento a d una velocità n_2/n_{2max} prossima a quella desiderata, scegliere la motorizzazione in cui il fattore di servizio sf indicato risulti uguale o superiore a quello ricavato al punto 1).

Selecting the gearmotors

3. Use the specification chart to search for the power unit where P_1 is greater than or equal to P with a speed n_2/n_{2max} that approximates the desired one. Choose a power unit where the indicated service factor sf is equal to or greater than that calculated at point 1).

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i			R_2 [N]
5.5							
132s4 (1400 min ⁻¹)	23	2177	1.6	61.74	ITH143	B5	22500
	21	2353	1.5	66.73		B5	22500
	18	2801	1.2	79.43		B5	22500
	16	3028	1.2	85.85		B5	22500

Esempio / Example:

Applicazione / Application:

Nastro trasportatore / Conveyor belt

P : 5.5 kW
 sf : 1.6
 n_2 : 23 rpm


Motorizzazione scelta / Power unit selected:

ITH143 $i = 61.74$, $P_1 = 5.5$ kW, $sf = 1.6$


Lubrificazione

I motoriduttori della serie ITH, ITB e ITS sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320 a lunga durata.


All unit sizes of ITH, ITB and ITS series are complete with a long life synthetic lubricant, viscosity 320.



ITH



ITB



ITS

SHELL	AGIP	KLUBER	CASTROL	ESSO	MOBIL
Shell Omala S4 WE320	Tellium VSF320	Klubersynth GH 6 320	Alphasyn PG320	S320	Mobil Glygoyle HE 320


Nelle sezioni specifiche sono riportate le tabelle con le quantità indicative di lubrificante contenute e/o da immettere.

The tables contain the approximate amount of lubricant held and/or to be put in.


In fase di ordine è necessario specificare sempre la posizione di montaggio desiderata.

Always specify the desired installation position at the time of order.


ITH

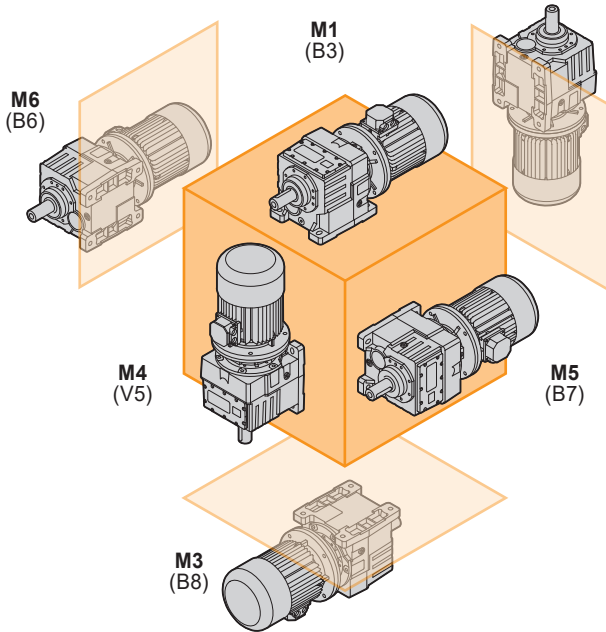

ITB

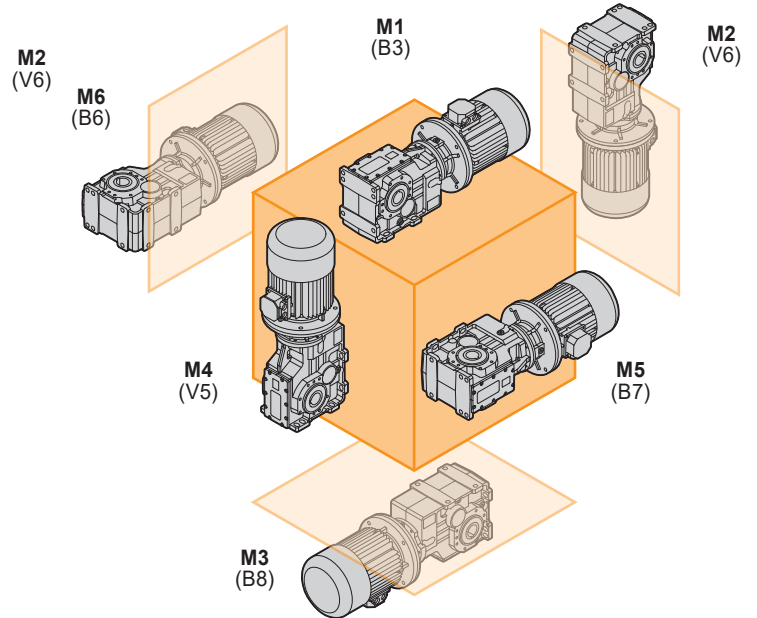


ITS

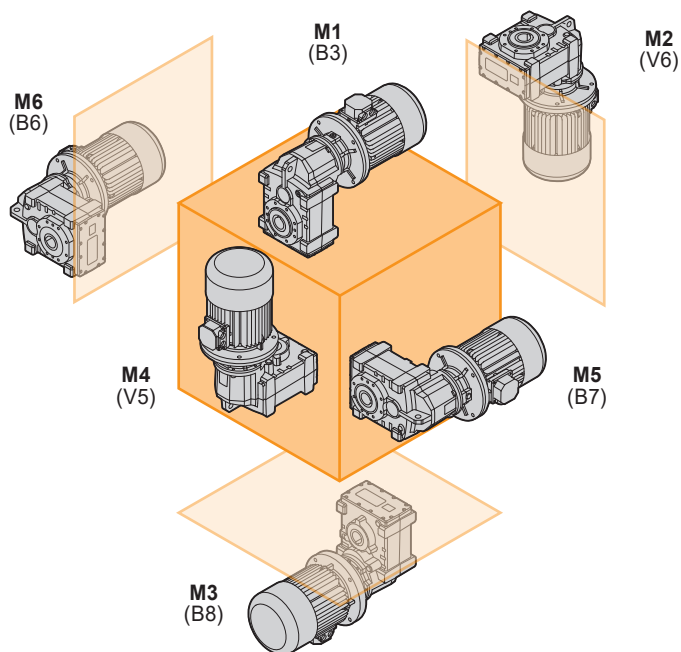

Giunto elastico

Flexible coupling

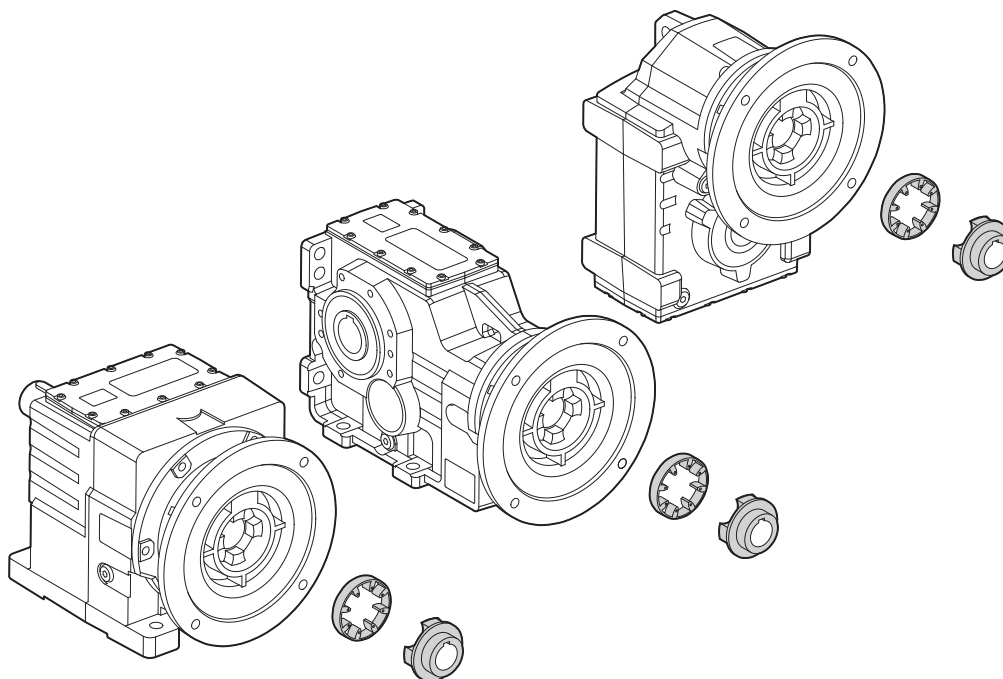

L'accoppiamento al motore tramite giunto elastico ha i seguenti vantaggi:

- Maggiore rigidità torsionale;
- Smorzamento delle vibrazioni;
- Smorzamento dei picchi d'inerzia del motore;
- Eliminazione dell'ossidazione tra l'albero motore ed il manicotto per tribocorrosione;
- Temperatura di funzionamento inferiore;
- Facilità di smontaggio del motore anche dopo lunghi periodi di utilizzo;

Motor connection by flexible coupling allows the following benefits:


- *Increasing torsional rigidity;*
- *Reducing vibrations;*
- *Cushioning motor start up jerks;*
- *Eliminates fretting corrosion phenomenon between motor sleeve and electric motor shaft;*
- *Lowering operating temperature;*
- *Easy disassembly of the motor after long periods of use;*

Manicotto rigido

Motor sleeve

L'accoppiamento al motore può essere fatto anche in modo tradizionale utilizzando il manicotto rigido.

The motor connection is also available through the more conventional motor sleeve design.

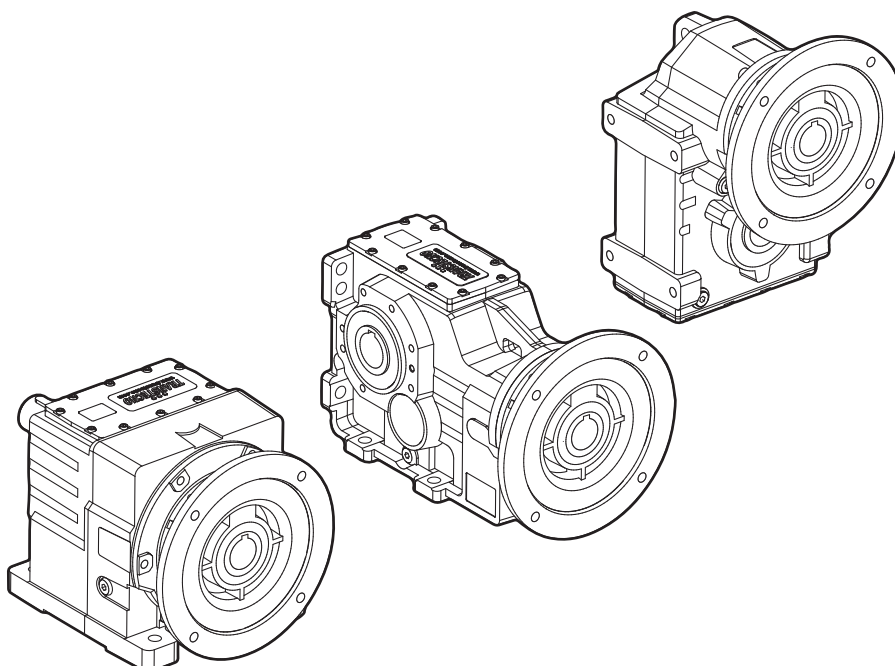

Temperatura di lavoro

Operating temperature

La temperatura ambientale influisce sulle specifiche dei riduttori.

The environmental temperature affects specifications of gearboxes.

Campo di temperatura standard / Standard temperature range

ITH	-15°C / +50°C
ITB	-15°C / +50°C
ITS	-15°C / +50°C

Campi di temperatura speciali / Special temperature range

	<-15°C	>+50°C
ITH	dimezzare i carichi radiali in uscita <i>halve the output radial loads</i>	usare paraoli in Viton (FPM) <i>use Viton (FPM) oil seals</i> usare lubrificante per alte temperature <i>use high temperature lubricant</i>
ITB	dimezzare i carichi radiali in uscita <i>halve the output radial loads</i>	
ITS	dimezzare i carichi radiali in uscita <i>halve the output radial loads</i>	

Per temperature <0°C riferirsi alle seguenti note:

- verificare che il motore sia idoneo al funzionamento a bassa temperatura;
- assicurarsi che il motore possa fornire maggior coppia di avviamento a causa dell'aumento di viscosità del lubrificante;
- procedere con alcuni minuti di funzionamento a vuoto per garantire l'ottimale lubrificazione;

For temperature <0°C refer to the following notes:

- check if the motor is suitable for low temperature;*
- due to the high viscosity of the lubricant, check if the motor can supply high starting torque;*
- let the group run for a few minutes without load to guarantee good lubrication;*

Installazione e verifiche

In fase di installazione del riduttore è opportuno verificare che:

- i dati riportati in targhetta corrispondano al prodotto che è stato ordinato;
- le superfici di accoppiamento e gli alberi siano accuratamente puliti e privi di ammaccature;
- le superfici su cui verrà installato il riduttore siano perfettamente piane e sufficientemente rigide;
- l'albero macchina e quello del riduttore siano correttamente allineati;
- siano stati installati sistemi di limitazione della coppia se si prevedono urti o blocchi della macchina durante il funzionamento;
- siano state predisposte le necessarie protezioni antinfortunistiche agli organi rotanti;
- siano state create delle opportune coperture a protezione dagli agenti atmosferici se l'installazione è effettuata all'aperto ed è soggetta alle intemperie;
- l'ambiente di lavoro non sia corrosivo (a meno che tale specifica non sia stata dichiarata in fase di ordine al fine di predisporre il riduttore per questo utilizzo);
- gli eventuali pignoni o pulegge montati sull'albero uscita o entrata del riduttore, siano calettati correttamente in modo tale da non generare carichi radiali e/o assiali superiori a quelli ammissibili;
- su tutti gli accoppiamenti sia stato applicato un adeguato protettivo antiossidante per prevenire eventuali ossidazioni da contatto;
- tutte le viti di fissaggio siano state serrate correttamente;
- per tutti i riduttori verificare la corretta quantità di lubrificante in funzione della posizione di montaggio.

Installation and inspection

While installing the gearbox always make sure that:

- the specifications stamped on the rating plate match those indicated for the unit actually ordered;
- the mating surfaces and the shafts are thoroughly clean and free of dents;
- the surfaces where the gearbox are to be mounted on are flat and strong enough;
- the machine drive shaft and the gearbox shaft are perfectly aligned;
- the required torque limiters have been installed if the machine is likely to produce shocks or blockages during operation;
- the rotary parts have been provided with the required safety guards;
- adequate weatherproof covering has been provided if the machine is to be installed outdoor;
- the working environment is not exposed to corrosive agents (unless this has been indicated while placing the order so that the gearbox assembly can be adequately set up);
- the pinions or pulleys on the gearbox input/output shafts are properly fitted in order not to produce radial and/or axial loads that exceed the maximum allowable limits;
- all the couplings have been treated with adequate rust preventative in order to avoid oxidation provoked by contact;
- all the mounting screws have been securely tightened;
- check the lubricant quantity depending on the mounting position on all gearboxes.

Applicazioni critiche

In tutti questi casi consultare il Servizio Tecnico


- utilizzo come moltiplicatore;
- utilizzo come argano di sollevamento;
- utilizzo in posizioni non previste a catalogo;
- utilizzo in ambiente con pressione diversa da quella atmosferica;
- utilizzo in ambiente con temperature $<-25^{\circ}\text{C}$ o $>+50^{\circ}\text{C}$


Critical applications

In these cases please contact the Technical Service

- used to increase speed ;
- used as a hoist;
- used in mounting positions not shown in the catalogue;
- use in environment pressure other than atmospheric pressure;
- use in places with temperature $<-25^{\circ}\text{C}$ or $>+50^{\circ}\text{C}$

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

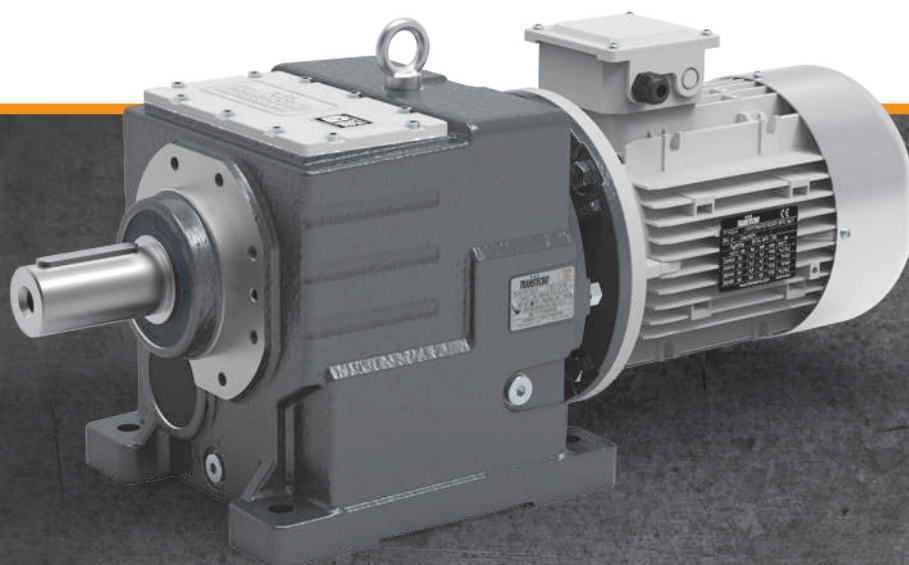




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	B2
Versioni	<i>Versions</i>	B2
Designazione	<i>Classification</i>	B3
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	B3
Simbologia	<i>Symbols</i>	B3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	B4
Carichi radiali in entrata	<i>Input radial loads</i>	B6
Carichi radiali in uscita	<i>Output radial loads</i>	B6
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	B7
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	B20
Accessori	<i>Accessories</i>	B28

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com



ITH

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici Helical in-line gearmotors

Caratteristiche tecniche

I motoriduttori della serie ITH sono dedicati ad applicazioni industriali che presentano carichi particolarmente gravosi. La costruzione robusta con carcassa in ghisa e l'elevata modularità dei diversi kit di entrata e di uscita li rendono adatti ad ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche comuni a tutta la serie sono:


- Costruzione robusta con carcassa in ghisa;
- Elevata modularità;
- Lubrificazione con olio sintetico;
- Accoppiamento al motore tramite giunto elastico o manicotto rigido;
- Verniciatura a polvere epossidica RAL 7016 di spessore medio 0,10 – 0,15 mm.

Technical features

The ITH gearmotors are intended for heavy duty applications. The robust one pieces casing of the main housing and the modular design of input and output sets increase application flexibility.


The main features of ITH range are:

- Robust cast iron housings;
- High degree of modularity;
- Lubrication with synthetic oil;
- Coupled to motor with flexible coupling or motor sleeve
- Epoxy powder coating RAL 7016 average thickness 0,10 – 0,15 mm.

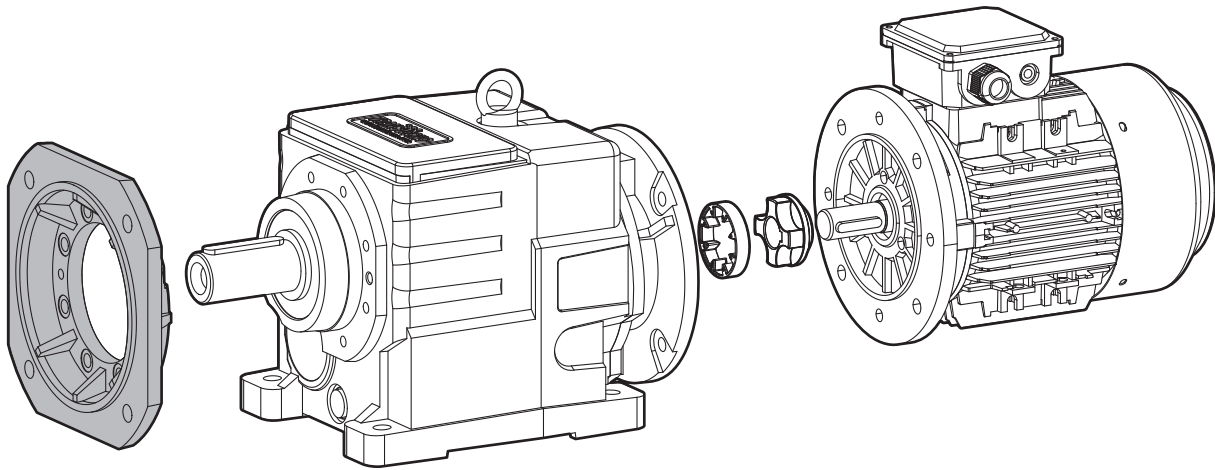


Versioni


Versions




U



F...




U/F...



G


RIDUTTORE / GEARBOX

ITH	12	2	H	26.28	D40	132	B5	M1	HS	CW
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	IEC	Forma costruttiva Version	Pos. di montaggio Mounting position	Manicotto rigido Motor sleeve	Dispositivo antiretro Backstop device
ITH	11 12 13 14	2 3	U F... U/F... G	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	71.. — 200..	B5 B14	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)	HS	CW CCW



Designazione

Classification

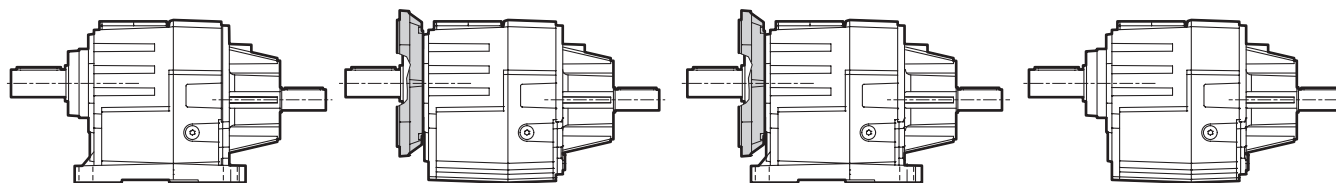

U


F...

U/F...


G

ITH

RIDUTTORE / GEARBOX


ITHIS	12	2	H	26.28	D40	M1
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	Pos. di montaggio Mounting position
ITHIS 	11 12 13 14	2 3	U F... U/F... G	vedi tabelle see tables	vedi tabelle see tables	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR

T	2A	63	2	4	0.18 kW	B5	PTO	230-400 V	50 Hz
Tipo Type	Efficienza Efficiency level	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Protezione termica Thermal protector	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
T 	S (IE1) 2A (IE2) 3A (IE3)	vedi tabelle see tables	1-2-3-S L1-L2 M1-M2	2 4 6	0.06 kW ... 11 kW	B5 B14 B3	Null PTO	230-400 V 275-480 V 400-690 V	50Hz 60Hz 50Hz

Sensi di rotazione


Direction of rotation

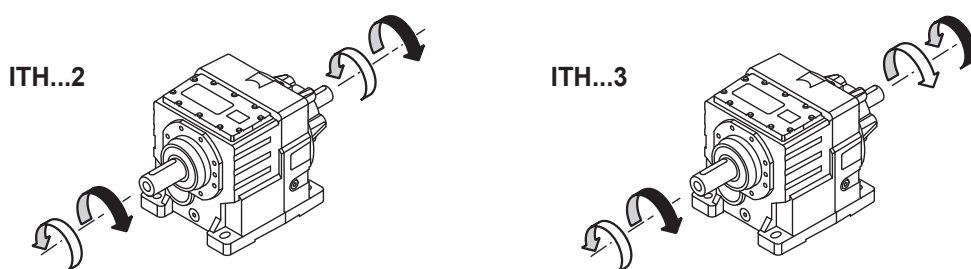

Simbologia

Symbols

n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / Input speed
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / Output speed
i		Rapporto di riduzione / Ratio
P_1	[kW]	Potenza in entrata / Input power
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / Output torque referred to P_1
P_{n1}	[kW]	Potenza nominale in entrata / Nominal input power
M_{n2}	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / Nominal output torque referred to P_{n1}
sf		Fattore di servizio / Service factor
R_1	[N]	Carico radiale ammissibile in entrata / Permitted input radial load
A_1	[N]	Carico assiale ammissibile in entrata / Permitted input axial load
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load




Lubrificazione

Lubrication


I motoriduttori della serie ITH sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320. La quantità di lubrificante dipende dalla posizione di montaggio.

ITH series gearmotors come complete with synthetic lubricant 320 viscosity. The lubricant quantity depends on mounting position.


ITH..

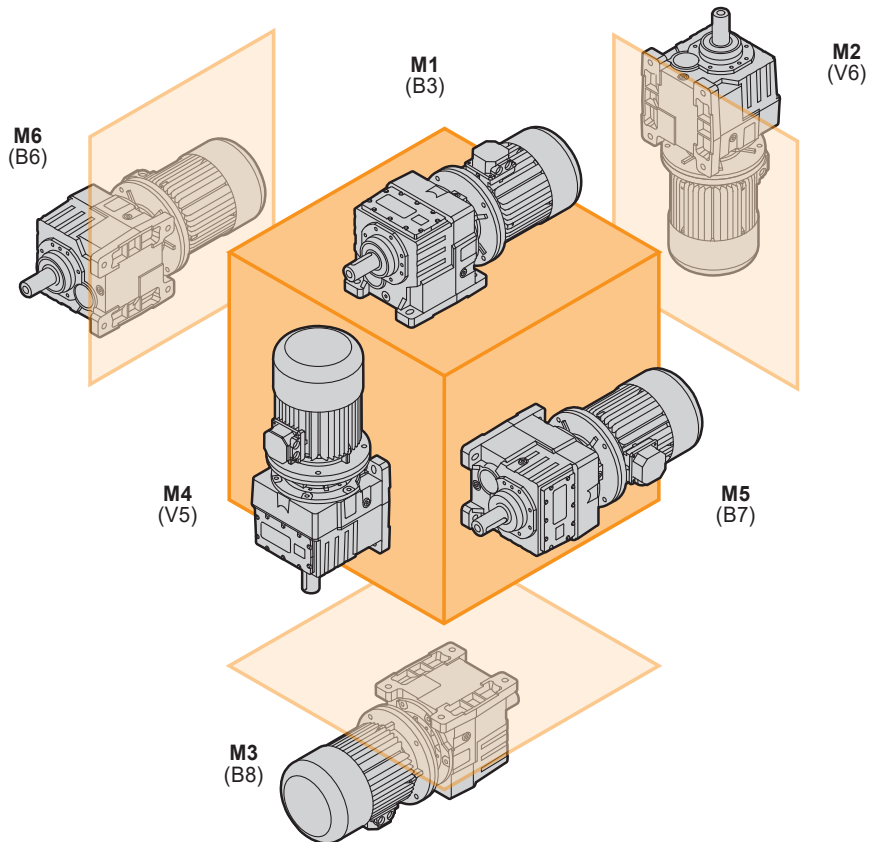


ITH	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
112 113	1,1	3,9	3,7	3,4	2,4	2,4
122 123	1,7	5,0	4,3	4,3	3,1	2,9
132 133	4,5	9,5	8,3	8,6	5,9	5,7
142 143	8,1	14,5	11,5	14,4	9,4	9,0

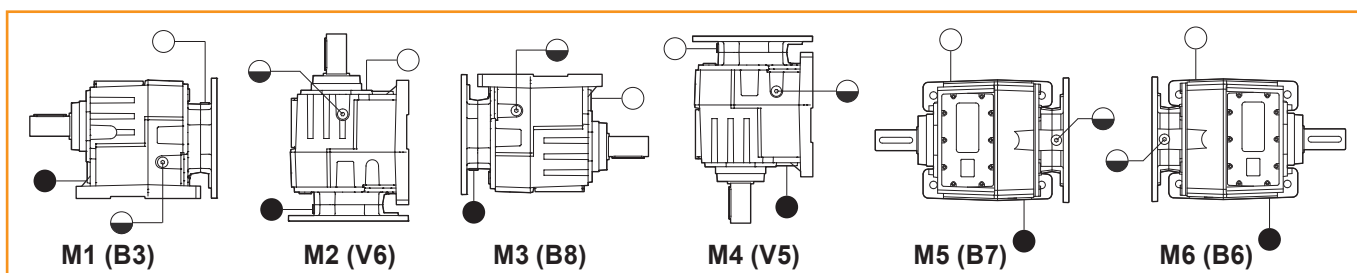


- Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug
- ◐ Livello olio / Oil level plug
- Tappo di scarico / Oil drain plug




IThis..

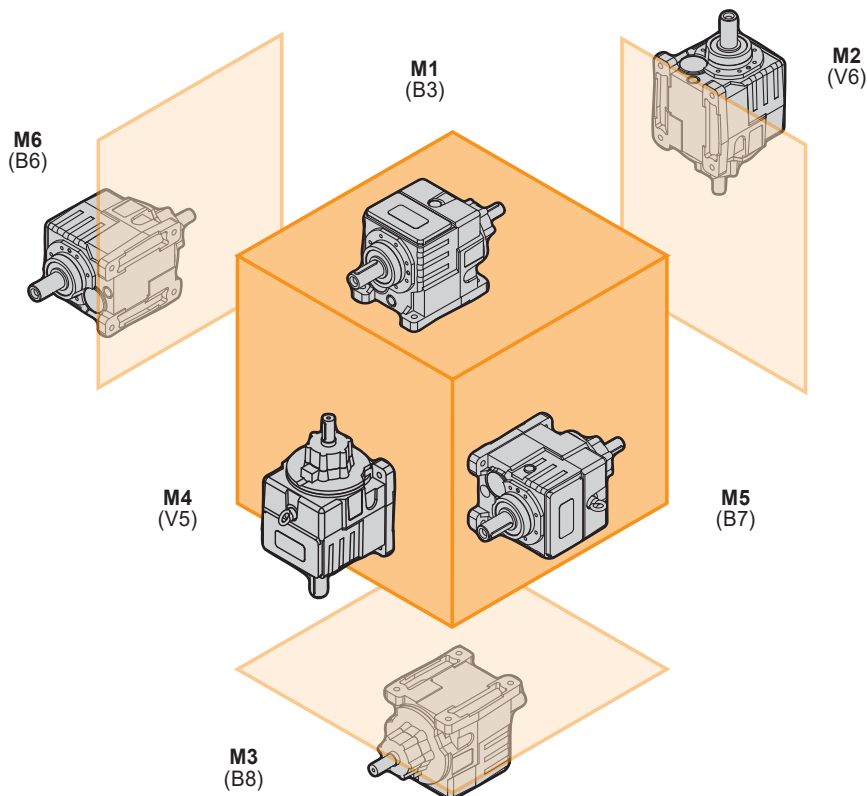

IThis	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
112 113	1,3	4,3	3,9	3,4	2,6	2,6
122 123	1,9	5,4	4,5	4,3	3,3	3,1
132	3,7	10,2	8,7	8,6	6,3	6,1
133	3,5	9,9	8,5		6,1	5,9
142	7,3	15,2	11,9	14,4	9,8	9,4
143	7,1	14,9	11,7		9,6	9,2

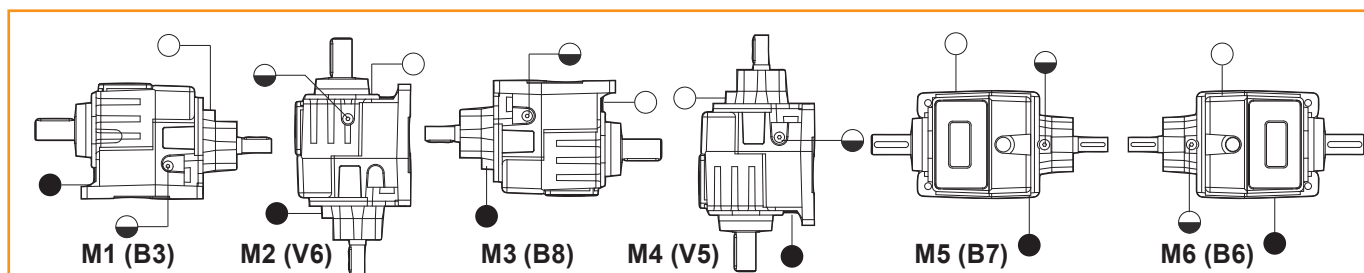

- Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug
- ◐ Livello olio / Oil level plug
- Tappo di scarico / Oil drain plug



Carichi radiali in entrata

Input Radial loads



ITH 113	n ₁ [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]		
		1.1	1.5	1.85
R ₁ [N]	1400	1250		
	900	1500		500
	500	1750	-	-

ITH 112 ITH 122 -123 ITH 133 - 143	n ₁ [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]			
		2.2	3.0	4.0	5.5
R ₁ [N]	1400	1800			750
	900	2100		1200	-
	500	2500	-	-	-

ITH 132 ITH 142	n ₁ [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]					
		5.5	7.5	9.2	11.0	15.0	18.5
R ₁ [N]	1400	3700				2800	1200
	900	4900			3300	650	-
	500	5250	3900	1300	-	-	-

I carichi radiali entrata massimi applicabili sono riportati nelle tabelle precedenti.
Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum input applicable are indicated in the previous tables.
When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

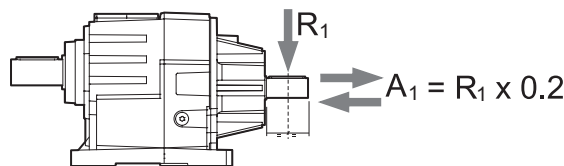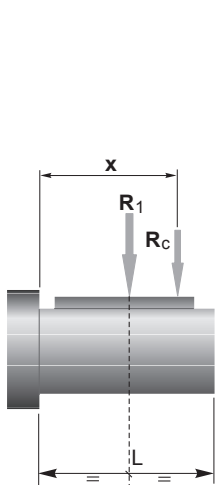

	ITH 112	ITH 113	ITH 122	ITH 123	ITH 132	ITH 133	ITH 142	ITH 143
a	139	134	139	157	139	157	139	
b	110	110	110	118	110	118	110	

$$R_c = \frac{R_1 \cdot a}{(b+x)} \leq R_1$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table


$$R \leq R_c$$

Carichi radiali in uscita

Output Radial loads

I carichi radiali uscita massimi applicabili sono riportati nelle tabelle dati tecnici.
Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum output applicable are indicated in the technical data table.
When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

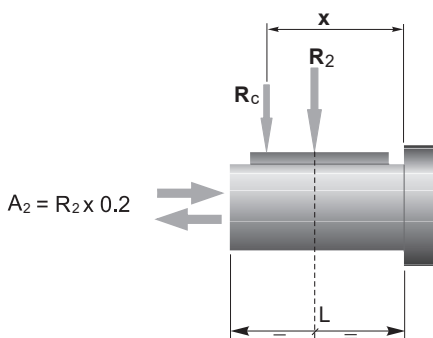


	ITH 112	ITH 113	ITH 122	ITH 123	ITH 132	ITH 133	ITH 142	ITH 143
a	184	208	247	286				
b	149	168	197	226				
R _{2MAX}	8200	12500	18500	22500				

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table


$$R \leq R_c$$




Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	R_2 [N]
---	-------------------------------	----------------	----------------	-----	--------------

	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters
---	--

ITHS 112

261	350	9.94	5.38	3437
216	350	8.26	6.47	3829
178	400	7.76	7.88	4111
164	400	7.15	8.54	4311
155	420	7.08	9.06	4381
136	420	6.24	10.28	4717
123	480	6.43	11.39	4734
112	480	5.86	12.52	5001
95	500	5.16	14.80	5408
77	530	4.47	18.10	5903
69	530	4.00	20.25	6302
60	600	3.90	23.52	6389
49	650	3.45	28.77	6794
44	680	3.23	32.18	7003
39	680	2.86	36.35	7519
34	680	2.50	41.57	8130
29	520	1.90	48.27	8200

ITHS 112

71 B5	80 B5	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	132 B5/B14
					*
				*	
				*	
				*	
				*	
			*	*	

ITHS 113


31	700	2.43	44.99	8200
25	700	1.98	55.27	8200
21	700	1.61	67.61	8200
19	700	1.46	74.96	8200
15	700	1.19	91.70	8200
13	700	1.00	108.91	8200
10	700	0.80	136.65	8200
8.5	700	0.67	163.98	8200
8.1	700	0.63	173.44	8200
7.6	700	0.59	185.20	8200
6.9	700	0.54	201.58	8200
6.6	700	0.51	212.17	8200
6.2	700	0.48	226.55	8200
5.7	700	0.44	246.59	8200

ITHS 113

71 B5	80 B5	90 B5/B14
		*
		*
		*
		*
		*
		*
		*
	*	*
	*	*

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.




Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	




Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	R_2 [N]
---	---	----------------------------------	----------------------------------	----------	--------------------------------

	IEC Motori applicabili IEC Motor adapters
---	--

ITHIS 122

271	550	16.25	5.17	4751
209	550	12.56	6.69	5522
180	600	11.76	7.79	5878
159	650	11.25	8.82	6149
139	750	11.36	10.08	6278
123	750	10.09	11.35	6727
105	850	9.76	13.30	6946
88	850	8.15	15.92	7713
82	850	7.59	17.11	8045
72	850	6.66	19.50	8683
65	900	6.41	21.43	8887
58	980	6.24	24.00	9005
53	980	5.70	26.28	9494
48	980	5.09	29.40	10136
43	980	4.63	32.31	10710
40	980	4.22	35.47	11309
34	980	3.58	41.78	12500
31	980	3.27	45.73	12500
28	980	2.97	50.40	12500

ITH 122

80 B5	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	132 B5/B14
				*
				*
			*	
			*	

ITHIS 123


25	980	2.73	56.00	12500
23	980	2.49	61.31	12500
20	980	2.17	70.53	12500
17	980	1.89	81.00	12500
16	980	1.72	88.68	12500
13	980	1.45	105.23	12500
12	980	1.33	115.21	12500
11	980	1.19	128.73	12500
9.7	980	1.06	144.00	12500
8.9	980	0.97	157.66	12500
7.9	980	0.86	178.10	12500
6.9	980	0.75	203.65	12500
6.5	980	0.71	216.00	12500
5.9	980	0.65	236.49	12500
5.5	980	0.60	256.00	12500
5.0	980	0.55	280.29	12500

ITH 123

71 B5	80 B5	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14
				*
				*
				*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.



Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	





ITH

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici Helical in-line gearmotors

Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹


Technical data


	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	R_2 [N]		IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
ITHIS 142						ITH 142					
						100 B5/B14	112 B5/B14	132 B5/B14	160 B5	180 B5	200 B5
	228	1800	44.68	6.15	14955						
	190	1800	37.40	7.35	16494						
	158	2000	34.38	8.88	17248	*	*				
	144	2000	31.34	9.75	18150						
	135	2100	30.99	10.35	18181	*	*				
	120	2100	27.54	11.65	19402						
	110	2200	26.30	12.78	19769						*
	99	2300	24.95	14.08	20171						*
	85	2300	21.42	16.40	21936						*
	79	2800	24.11	17.73	19026						*
	69	2800	21.12	20.24	20463						*
	54	3200	18.80	25.99	19654						*
	50	3200	17.39	28.10	20514					*	*
	43	3200	15.11	32.35	22168					*	*
	38	3200	13.18	37.09	22500					*	*
	32	3200	11.22	43.57	22500					*	*
	30	3200	10.32	47.35	22500						
	27	3200	9.44	51.76	22500						

ITHIS 143						ITH 143				
						80 B5	90 B5/B14	100 B5/B14	112 B5/B14	132 B5/B14
	23	3500	8.84	61.74	22500					
	21	3500	8.18	66.73	22500					
	18	3500	6.87	79.43	22500					
	16	3500	6.36	85.85	22500					
	13	3500	4.90	111.40	22500					*
	12	3500	4.53	120.42	22500					*
	11	3500	4.14	131.84	22500					*
	9.5	3500	3.70	147.51	22500					*
	8.6	3500	3.37	162.10	22500					*
	7.9	3500	3.07	177.95	22500					*
	7.2	3500	2.81	193.96	22500					
	6.7	3500	2.64	209.65	22500					
	6.1	3500	2.38	229.46	22500					
	5.5	3500	2.16	252.87	22500					

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. B11 alla pag. B19.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page B11 to B19.





Dimensioni IEC / IEC Dimensions										
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5	200 B5
N	130	130	95	180	110	230	130	250	250	300
M	165	165	115	215	130	265	165	300	300	350
P	200	200	140	250	160	300	200	350	350	400
D	19	24		28		38		42	48	55




Dati tecnici


Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
0.25							
TS7114-B5 (1400 min ⁻¹)	39	60	11	36.35	ITH112	8200	
	34	68	10	41.57		8200	
	29	79	6.6	48.27		8200	
	31	72	9.7	44.99		ITH113	8200
	25	89	7.9	55.27			8200
	21	108	6.5	67.61			8200
	19	120	5.8	74.96	8200		
	15	147	4.8	91.70	8200		
	13	175	4.0	108.91	8200		
	10	219	3.2	136.65	8200		
	8.5	263	2.7	163.98	8200		
	8.1	278	2.5	173.44	8200		
	7.6	297	2.4	185.20	8200		
	6.9	323	2.2	201.58	8200		
	6.6	340	2.1	212.17	8200		
	6.2	363	1.9	226.55	8200		
	5.7	395	1.8	246.59	8200		
	7.9	285	3.4	178.10	ITH123	12500	
6.9	326	3.0	203.65	12500			
6.5	346	2.8	216.00	12500			
5.9	379	2.6	236.49	12500			
5.5	410	2.4	256.00	12500			
5.0	449	2.2	280.29	12500			

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
0.37							
TS7124-B5 T2A7124-B5 (1400 min ⁻¹)	39	88	7.7	36.35	ITH112	8200	
	34	101	6.8	41.57		8200	
	29	117	4.4	48.27		8200	
	31	107	6.6	44.99		ITH113	8200
	25	131	5.3	55.27			8200
	21	160	4.4	67.61			8200
	19	178	3.9	74.96	8200		
	15	218	3.2	91.70	8200		
	13	258	2.7	108.91	8200		
	10	324	2.2	136.65	8200		
	8.5	389	1.8	163.98	8200		
	8.1	411	1.7	173.44	8200		
	7.6	439	1.6	185.20	8200		
	6.9	478	1.5	201.58	8200		
	6.6	503	1.4	212.17	8200		
	6.2	537	1.3	226.55	8200		
	5.7	585	1.2	246.59	8200		
	7.9	423	2.3	178.10	ITH123	12500	
	6.9	483	2.0	203.65		12500	
	6.5	512	1.9	216.00		12500	
	5.9	561	1.7	236.49		12500	
	5.5	607	1.6	256.00		12500	
	5.0	665	1.5	280.29		12500	


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
0.55						
TS8014-B5 T2A8014-B5 (1400 min ⁻¹)	260	19	18	5.38	ITH112	4411
	216	23	15	6.47		4901
	178	28	14	7.88		5479
	164	31	13	8.54		5736
	155	33	13	9.06		5928
	136	37	11	10.28		6363
	123	41	12	11.39		6737
	112	45	11	12.52		7098
	95	53	9.4	14.80		7783
	77	65	8.1	18.10		8200
	69	73	7.3	20.25		8200
	60	85	7.1	23.52		8200
	49	104	6.3	28.77		8200
	44	116	5.9	32.18		8200
	39	131	5.2	36.35		8200
	34	150	4.5	41.57		8200
	29	174	3.0	48.27		8200
	TS7134-B5 T2A7134-B5 TS8014-B5 T2A8014-B5 (1400 min ⁻¹)	31	159	4.4		44.99
25		195	3.6	55.27	8200	
21		238	2.9	67.61	8200	
19		264	2.6	74.96	8200	
15		323	2.2	91.70	8200	
13		384	1.8	108.91	8200	
10		482	1.5	136.65	8200	
8.5		578	1.2	163.98	8200	
8.1		612	1.1	173.44	8200	
7.6		653	1.1	185.20	8200	
6.9		711	1.0	201.58	8200	
6.6		748	0.9	212.17	8200	
TS8014-B5 T2A8014-B5 (1400 min ⁻¹)	53	95	10	26.28	ITH122	12500
	48	106	9.3	29.40		12500
	43	116	8.4	32.31		12500
	39	128	7.7	35.47		12500
	34	150	6.5	41.78		12500
	31	165	5.9	45.73		12500
	28	182	5.4	50.40		12500
	25	197	5.0	56.00		12500
TS8014-B5 T2A8014-B5 (1400 min ⁻¹)	23	216	4.5	61.31	ITH123	12500
	20	249	3.9	70.53		12500
	17	286	3.4	81.00		12500
	16	313	3.1	88.68		12500
	13	371	2.6	105.23		12500
	12	406	2.4	115.21		12500
	11	454	2.2	128.73		12500
	9.7	508	1.9	144.00		12500
	8.9	556	1.8	157.66		12500
	TS7134-B5 T2A7134-B5 TS8014-B5 T2A8014-B5 (1400 min ⁻¹)	7.9	628	1.6		178.10
6.9		718	1.4	203.65	12500	
6.5		762	1.3	216.00	12500	
5.9		834	1.2	236.49	12500	
5.5		903	1.1	256.00	12500	
5.0		988	1.0	280.29	12500	







Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
1.1							
TS8034-B5	260	39	9.0	5.38	ITH112	4354	
T3A8034-B5	216	47	7.5	6.47		4825	
TS90S4-B5/B14	178	57	7.1	7.88		5374	
T3A90S4-B5/B14	164	62	6.5	8.54		5617	
(1400 min ⁻¹)	155	65	6.4	9.06		5798	
	136	74	5.7	10.28		6204	
	123	82	5.8	11.39		6550	
	112	90	5.3	12.52		6881	
	95	107	4.7	14.80		7500	
	77	130	4.1	18.10		8200	
	69	146	3.6	20.25		8200	
	60	169	3.5	23.52		8200	
	49	207	3.1	28.77		8200	
	44	232	2.9	32.18		8200	
	39	262	2.6	36.35		8200	
	34	299	2.3	41.57	8200		
	29	348	1.5	48.27	8200		
	31	317	2.2	44.99	ITH113	8200	
	25	390	1.8	55.27		8200	
	21	477	1.5	67.61		8200	
	19	529	1.3	74.96		8200	
	15	647	1.1	91.70		8200	
	13	768	0.9	108.91	8200		
	159	64	10	8.82	ITH122	8152	
	139	73	10	10.08		8778	
	123	82	9.2	11.35		9371	
	105	96	8.9	13.30		10218	
	88	115	7.4	15.92		11257	
	82	123	6.9	17.11		11698	
	72	140	6.1	19.50		12500	
	65	154	5.8	21.43		12500	
	58	173	5.7	24.00		12500	
	53	189	5.2	26.28		12500	
	48	212	4.6	29.40		12500	
	43	233	4.2	32.31		12500	
	39	255	3.8	35.47		12500	
	34	301	3.3	41.78		12500	
	31	329	3.0	45.73		12500	
	28	363	2.7	50.40	12500		
	25	395	2.5	56.00	ITH123	12500	
	23	432	2.3	61.31		12500	
	20	497	2.0	70.53		12500	
	17	571	1.7	81.00		12500	
	16	626	1.6	88.68		12500	
	13	742	1.3	105.23		12500	
	12	813	1.2	115.21		12500	
	11	908	1.1	128.73		12500	
	9.7	1016	1.0	144.00		12500	
	8.9	1112	0.9	157.66		12500	
	55	185	8.7	25.65		ITH132	18500
	51	198	8.6	27.48			18500
	46	219	7.7	30.46			18500
	40	249	7.6	34.61			18500
	37	272	7.0	37.71			18500
	33	301	6.3	41.80	18500		
	31	328	5.8	45.60	18500		
	28	359	5.3	49.88	18500		

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
1.1						
TS8034-B5	23	430	4.4	60.92	ITH133	18500
T3A8034-B5	22	457	4.2	64.74		18500
TS90S4-B5/B14	20	500	3.8	70.88		18500
T3A90S4-B5/B14	18	553	3.4	78.38		18500
(1400 min ⁻¹)	16	615	3.1	87.14		18500
	15	675	2.8	95.67		18500
	13	775	2.5	109.93		18500
	12	849	2.2	120.36		18500
	10	950	2.0	134.66		18500
	9.5	1044	1.8	147.98		18500
	8.6	1146	1.7	162.45		18500
	7.3	1350	1.4	191.39		18500
	6.7	1478	1.3	209.48		18500
	6.1	1628	1.2	230.85		18500
	23	435	8.0	61.74		ITH143
	21	471	7.4	66.73	22500	
	18	560	6.2	79.43	22500	
	16	606	5.8	85.85	22500	
	13	786	4.5	111.40	22500	
	12	849	4.1	120.42	22500	
	11	930	3.8	131.84	22500	
	9.5	1040	3.4	147.51	22500	
	8.6	1143	3.1	162.10	22500	
	7.9	1255	2.8	177.95	22500	
	7.2	1368	2.6	193.96	22500	
	6.7	1479	2.4	209.65	22500	
	6.1	1618	2.2	229.46	22500	
	5.5	1784	2.0	252.87	22500	
1.5						
TS90L14-B5/B14	260	53	6.6	5.38	ITH112	4313
T3A90L14-B5/B14	216	64	5.5	6.47		4769
(1400 min ⁻¹)	178	77	5.2	7.88		5299
	164	84	4.8	8.54		5531
	155	89	4.7	9.06		5703
	136	101	4.2	10.28		6088
	123	112	4.3	11.39		6414
	112	123	3.9	12.52		6723
	95	145	3.4	14.80		7294
	77	178	3.0	18.10		8009
	69	199	2.7	20.25		8200
	60	231	2.6	23.52		8200
	49	283	2.3	28.77		8200
	44	316	2.2	32.18		8200
	39	357	1.9	36.35		8200
	34	408	1.7	41.57	8200	
	31	433	1.6	44.99	ITH113	8200
	25	532	1.3	55.27		8200
	21	650	1.1	67.61		8200
	19	721	1.0	74.96		8200







ITH


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors


Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
1.5						
TS90L14-B5/B14	271	50	11	5.17	ITH122	6002
T3A90L14-B5/B14	209	66	8.4	6.69		6929
(1400 min ⁻¹)	180	77	7.8	7.79		7541
	159	87	7.5	8.82		8073
	139	99	7.6	10.08		8681
	123	111	6.7	11.35		9253
	105	131	6.5	13.30		10067
	88	156	5.4	15.92		11056
	82	168	5.1	17.11		11473
	72	192	4.4	19.50		12254
	65	210	4.3	21.43		12500
	58	236	4.2	24.00		12500
	53	258	3.8	26.28		12500
	48	289	3.4	29.40		12500
	43	317	3.1	32.31		12500
	39	348	2.8	35.47		12500
	34	410	2.4	41.78		12500
	31	449	2.2	45.73	12500	
	28	495	2.0	50.40	12500	
	25	539	1.8	56.00	ITH123	12500
	23	590	1.7	61.31		12500
	20	678	1.4	70.53		12500
	17	779	1.3	81.00		12500
	16	853	1.1	88.68		12500
	13	1012	1.0	105.23	12500	
	155	89	10	9.03	ITH132	18500
	136	101	9.4	10.30		18500
	127	108	8.8	11.01		18500
	113	122	9.9	12.39		18500
	95	145	8.3	14.80		18500
	93	148	8.8	15.11		18500
	75	184	8.2	18.69		18500
	69	199	8.0	20.31		18500
	55	252	6.4	25.65		18500
	51	270	6.3	27.48		18500
	46	299	5.7	30.46		18500
	40	340	5.6	34.61		18500
	37	370	5.1	37.71		18500
	33	411	4.6	41.80	18500	
	31	448	4.2	45.60	18500	
	28	490	3.9	49.88	18500	
	23	586	3.2	60.92	ITH133	18500
	22	623	3.1	64.74		18500
	20	682	2.8	70.88		18500
	18	754	2.5	78.38		18500
	16	838	2.3	87.14		18500
	15	920	2.1	95.67		18500
	13	1057	1.8	109.93		18500
	12	1158	1.6	120.36		18500
	10	1295	1.5	134.66		18500
	9.5	1423	1.3	147.98		18500
	8.6	1562	1.2	162.45		18500
	7.3	1841	1.0	191.39	18500	


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
1.5						
TS90L14-B5/B14	23	594	5.9	61.74	ITH143	22500
T3A90L14-B5/B14	21	642	5.5	66.73		22500
(1400 min ⁻¹)	18	764	4.6	79.43		22500
	16	826	4.2	85.85		22500
	13	1072	3.3	111.40		22500
	12	1158	3.0	120.42		22500
	11	1268	2.8	131.84		22500
	9.5	1419	2.5	147.51		22500
	8.6	1559	2.2	162.10		22500
	7.9	1712	2.0	177.95		22500
	7.2	1866	1.9	193.96		22500
	6.7	2016	1.7	209.65		22500
	6.1	2207	1.6	229.46		22500
	5.5	2432	1.4	252.87	22500	

1.85						
P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
T3A90L24-B5/B14	260	65	5.4	5.38	ITH112	4276
(1400 min ⁻¹)	216	78	4.5	6.47		4721
	178	95	4.2	7.88		5232
	164	103	3.9	8.54		5455
	155	110	3.8	9.06		5620
	136	125	3.4	10.28		5987
	123	138	3.5	11.39		6295
	112	152	3.2	12.52		6584
	95	179	2.8	14.80		7113
	77	219	2.4	18.10		7761
	69	245	2.2	20.25		8120
	60	285	2.1	23.52		8200
	49	349	1.9	28.77		8200
	44	390	1.7	32.18		8200
	39	440	1.5	36.35		8200
	34	504	1.4	41.57	8200	
	31	534	1.3	44.99	ITH113	8200
	25	656	1.1	55.27		8200
	271	61	9.0	5.17	ITH122	5973
	209	81	6.8	6.69		6884
	180	94	6.4	7.79		7485
	159	107	6.1	8.82		8004
	139	122	6.1	10.08		8595
	123	137	5.5	11.35		9150
	105	161	5.3	13.30		9935
	88	193	4.4	15.92		10880
	82	207	4.1	17.11		11276
	72	236	3.6	19.50		12012
	65	260	3.5	21.43		12500
	58	291	3.4	24.00		12500
	53	318	3.1	26.28		12500
	48	356	2.8	29.40		12500
	43	391	2.5	32.31		12500
	39	430	2.3	35.47	12500	
	34	506	1.9	41.78	12500	
	31	554	1.8	45.73	12500	
	28	611	1.6	50.40	12500	
	25	664	1.5	56.00	ITH123	12500
	23	727	1.3	61.31		12500
	20	837	1.2	70.53		12500
	17	961	1.0	81.00		12500
	16	1052	0.9	88.68		12500





Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
1.85							
T3A90L24-B5/B14 (1400 min ⁻¹)	155	109	8.2	9.03	ITH132	18500	
	136	125	7.6	10.30		18500	
	127	133	7.1	11.01		18500	
	113	150	8.0	12.39		18500	
	95	179	6.7	14.80		18500	
	93	183	7.1	15.11		18500	
	75	226	6.6	18.69		18500	
	69	246	6.5	20.31		18500	
	55	311	5.1	25.65		18500	
	51	333	5.1	27.48		18500	
	46	369	4.6	30.46		18500	
	40	419	4.5	34.61		18500	
	37	457	4.2	37.71		18500	
	33	506	3.8	41.80		18500	
	31	552	3.4	45.60		18500	
	28	604	3.1	49.88		18500	
	23	723	2.6	60.92		ITH133	18500
	22	768	2.5	64.74			18500
	20	841	2.3	70.88			18500
	18	930	2.0	78.38			18500
16	1034	1.8	87.14	18500			
15	1135	1.7	95.67	18500			
13	1304	1.5	109.93	18500			
12	1428	1.3	120.36	18500			
10	1597	1.2	134.66	18500			
9.5	1755	1.1	147.98	18500			
8.6	1927	1.0	162.45	18500			
23	732	4.8	61.74	ITH143	22500		
21	792	4.4	66.73		22500		
18	942	3.7	79.43		22500		
16	1018	3.4	85.85		22500		
13	1322	2.6	111.40		22500		
12	1428	2.5	120.42		22500		
11	1564	2.2	131.84		22500		
9.5	1750	2.0	147.51		22500		
8.6	1923	1.8	162.10		22500		
7.9	2111	1.7	177.95		22500		
7.2	2301	1.5	193.96	22500			
6.7	2487	1.4	209.65	22500			
6.1	2722	1.3	229.46	22500			
5.5	3000	1.2	252.87	22500			


2.2						
TS90LB4-B14	260	77	4.5	5.38	ITH112	4240
T3A90LB4-B14	216	93	3.8	6.47		4672
TS100L14-B5/B14	178	113	3.5	7.88		5166
T3A100L14-B5/B14 (1400 min ⁻¹)	164	123	3.3	8.54		5379
	155	131	3.2	9.06		5537
	136	148	2.8	10.28		5886
	123	164	2.9	11.39		6175
	112	180	2.7	12.52		6446
	95	213	2.3	14.80		6933
	77	261	2.0	18.10		7513
	69	292	1.8	20.25		7823
	60	339	1.8	23.52		8200
	49	414	1.6	28.77		8200
	44	464	1.5	32.18		8200
	39	524	1.3	36.35		8200


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
2.2						
TS90LB4-B14	271	73	7.5	5.17	ITH122	5944
T3A90LB4-B14	209	96	5.7	6.69		6840
TS100L14-B5/B14	180	112	5.3	7.79		7428
T3A100L14-B5/B14 (1400 min ⁻¹)	159	127	5.1	8.82		7935
	139	145	5.2	10.08		8510
	123	164	4.6	11.35		9047
	105	192	4.4	13.30		9803
	88	229	3.7	15.92		10704
	82	247	3.4	17.11		11079
	72	281	3.0	19.50		11770
	65	309	2.9	21.43		12276
	58	346	2.8	24.00		12500
	53	379	2.6	26.28		12500
	48	424	2.3	29.40		12500
	43	465	2.1	32.31		12500
	39	511	1.9	35.47		12500
	34	602	1.6	41.78		12500
	31	659	1.5	45.73		12500
	28	726	1.3	50.40		12500
25	790	1.2	56.00	ITH123		12500
23	865	1.1	61.31		12500	
20	995	1.0	70.53		12500	
155	130	6.9	9.03		ITH132	18500
136	148	6.4	10.30	18500		
127	159	6.0	11.01	18500		
113	179	6.7	12.39	18500		
95	213	5.6	14.80	18500		
93	218	6.0	15.11	18500		
75	269	5.6	18.69	18500		
69	293	5.5	20.31	18500		
55	370	4.3	25.65	18500		
51	396	4.3	27.48	18500		
46	439	3.9	30.46	18500		
40	499	3.8	34.61	18500		
37	543	3.5	37.71	18500		
33	602	3.2	41.80	18500		
31	657	2.9	45.60	18500		
28	719	2.6	49.88	18500		
23	859	2.2	60.92	ITH133	18500	
22	913	2.1	64.74		18500	
20	1000	1.9	70.88		18500	
18	1106	1.7	78.38		18500	
16	1229	1.5	87.14		18500	
15	1350	1.4	95.67		18500	
13	1551	1.2	109.93		18500	
12	1698	1.1	120.36		18500	
10	1900	1.0	134.66		18500	
85	236	9.7	16.40		ITH142	22500
69	292	9.6	20.24	22500		
54	374	8.5	25.99	22500		
43	466	6.9	32.35	22500		
32	628	5.1	43.57	22500		
30	682	4.7	47.35	22500		
27	746	4.3	51.76	22500		



Dati tecnici

Technical data


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
2.2						
TS90LB4-B14	23	871	4.0	61.74	ITH143	22500
T3A90LB4-B14	21	941	3.7	66.73		22500
TS100L14-B5/B14	18	1120	3.1	79.43		22500
T3A100L14-B5/B14	16	1211	2.9	85.85		22500
(1400 min ⁻¹)	13	1572	2.2	111.40		22500
	12	1699	2.1	120.42		22500
	11	1860	1.9	131.84		22500
	9.5	2081	1.7	147.51		22500
	8.6	2287	1.5	162.10		22500
	7.9	2510	1.4	177.95		22500
	7.2	2736	1.3	193.96		22500
	6.7	2957	1.2	209.65		22500
	6.1	3237	1.1	229.46		22500
	5.5	3567	1.0	252.87		22500

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
3.0						
T3A100L24-B5	155	177	5.1	9.03	ITH132	18500
(1400 min ⁻¹)	136	202	4.7	10.30		18500
	127	216	4.4	11.01		18500
	113	243	4.9	12.39		18500
	95	291	4.1	14.80		18500
	93	297	4.4	15.11		18500
	75	367	4.1	18.69		18500
	69	399	4.0	20.31		18500
	55	504	3.2	25.65		18500
	51	540	3.1	27.48		18500
	46	598	2.8	30.46		18500
	40	680	2.8	34.61		18500
	37	741	2.6	37.71		18500
	33	821	2.3	41.80		18500
	31	896	2.1	45.60	18500	
	28	980	1.9	49.88	18500	

3.0						
T3A100L24-B5	260	106	3.3	5.38	ITH112	4157
(1400 min ⁻¹)	216	127	2.8	6.47		4561
	178	155	2.6	7.88		5014
	164	168	2.4	8.54		5207
	155	178	2.4	9.06		5348
	136	202	2.1	10.28		5654
	123	224	2.1	11.39		5903
	112	246	2.0	12.52		6130
	95	291	1.7	14.80		6521
	77	356	1.5	18.10		6946
	69	398	1.3	20.25		7146
	60	462	1.3	23.52		7350
	49	565	1.2	28.77		7459
	44	632	1.1	32.18		7402
	271	99	5.5	5.17	ITH122	5878
	209	131	4.2	6.69		6738
	180	153	3.9	7.79		7298
	159	173	3.8	8.82		7777
	139	198	3.8	10.08		8315
	123	223	3.4	11.35		8812
	105	261	3.3	13.30		9500
	88	313	2.7	15.92		10302
	82	336	2.5	17.11		10628
	72	383	2.2	19.50		11215
	65	421	2.1	21.43		11633
	58	471	2.1	24.00		12118
	53	516	1.9	26.28		12487
	48	578	1.7	29.40		12500
	43	635	1.5	32.31	12500	
	39	697	1.4	35.47	12500	
	34	821	1.2	41.78	12500	
	31	898	1.1	45.73	12500	
	28	990	1.0	50.40	12500	
	25	1077	0.9	56.00	ITH123	12500



	23	1172	1.6	60.92	ITH133	18500	
	22	1245	1.5	64.74		18500	
	20	1363	1.4	70.88		18500	
	18	1508	1.3	78.38		18500	
	16	1676	1.1	87.14		18500	
	15	1840	1.0	95.67		18500	
	110	251	8.8	12.78		ITH142	22500
	99	277	8.3	14.08			22500
	85	322	7.1	16.40			22500
	69	398	7.0	20.24			22500
	54	511	6.3	25.99			22500
	43	636	5.0	32.35			22500
	32	856	3.7	43.57			22500
	30	930	3.4	47.35			22500
	27	1017	3.1	51.76	22500		
	23	1188	2.9	61.74	ITH143		22500
	21	1284	2.7	66.73			22500
	18	1528	2.3	79.43			22500
	16	1651	2.1	85.85			22500
	13	2143	1.6	111.40			22500
	12	2316	1.5	120.42		22500	
	11	2536	1.4	131.84		22500	
	9.5	2838	1.2	147.51		22500	
	8.6	3118	1.1	162.10		22500	
	7.9	3423	1.0	177.95		22500	

4.0						
T3A100L34-B5	260	141	2.5	5.38	ITH112	4053
T3A112M4-B5	216	169	2.1	6.47		4422
(1400 min ⁻¹)	178	206	1.9	7.88		4824
	164	224	1.8	8.54		4991
	155	237	1.8	9.06		5111
	136	269	1.6	10.28		5365
	123	298	1.6	11.39		5563
	112	328	1.5	12.52		5735
	95	388	1.3	14.80		6005
	77	474	1.1	18.10		6237
	60	616	1.0	23.52		6277




Dati tecnici

Technical data

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		R_2 [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		R_2 [N]
4.0							5.5						
T3A100L34-B5	271	133	4.1	5.17	ITH122	5795	T3A132S4-B5	260	194	1.8	5.38	ITH112	3898
T3A112M4-B5 (1400 min ⁻¹)	209	175	3.1	6.69		6611	(1400 min ⁻¹)	216	233	1.5	6.47		4213
	180	204	2.9	7.79		7136		178	284	1.4	7.88		4539
	159	231	2.8	8.82		7580		164	308	1.3	8.54		4667
	139	264	2.8	10.08		8072		155	326	1.3	9.06		4756
	123	297	2.5	11.35		8518		136	370	1.1	10.28		4930
	105	348	2.4	13.30		9122		123	410	1.2	11.39		5052
	88	417	2.0	15.92		9800		112	451	1.1	12.52		5142
	82	448	1.9	17.11		10065							
	72	511	1.7	19.50		10523		271	182	3.0	5.17	ITH122	5671
	65	561	1.6	21.43		10828		209	241	2.3	6.69		6420
	58	629	1.6	24.00		11156		180	281	2.1	7.79		6893
	53	688	1.4	26.28		11377		159	318	2.0	8.82		7284
	48	770	1.3	29.40		11583		139	363	2.1	10.08		7706
	43	846	1.2	32.31		11683		123	409	1.8	11.35		8077
	39	929	1.1	35.47		11701		105	479	1.8	13.30		8555
	34	1095	0.9	41.78		11474		88	573	1.5	15.92		9047
								82	616	1.4	17.11		9220
	155	237	3.8	9.03	ITH132	18353		72	702	1.2	19.50		9484
	136	270	3.5	10.30			18500		65	772	1.2	21.43	
	127	288	3.3	11.01		18500		58	864	1.1	24.00		9712
	113	325	3.7	12.39		18500		53	946	1.0	26.28		9710
	95	388	3.1	14.80		18500		48	1059	0.9	29.40		9593
	93	396	3.3	15.11		18500							
	75	490	3.1	18.69		18500		278	178	4.8	5.03	ITH132	13316
	69	532	3.0	20.31		18500		230	219	3.9	6.09		14674
	55	672	2.4	25.65		18500		203	249	3.6	6.91		15633
	51	720	2.4	27.48		18500		186	270	3.3	7.51		16290
	46	798	2.1	30.46		18500		167	301	3.0	8.36		17159
	40	907	2.1	34.61		18500		155	325	2.8	9.03		17797
	37	988	1.9	37.71		18500		136	371	2.6	10.30		18500
	33	1095	1.7	41.80		18500		127	396	2.4	11.01		18500
	31	1194	1.6	45.60		18500		113	446	2.7	12.39		18500
	28	1306	1.5	49.88		18500		95	533	2.3	14.80		18500
								93	544	2.4	15.11		18500
	23	1562	1.2	60.92	ITH133	18500		75	673	2.2	18.69		18500
	22	1660	1.1	64.74			18500		69	731	2.2	20.31	
	20	1818	1.0	70.88		18500		55	924	1.7	25.65		18500
	18	2010	0.9	78.38		18500		51	990	1.7	27.48		18500
								46	1097	1.5	30.46		18500
	110	335	6.6	12.78	ITH142	22500		40	1246	1.5	34.61		18500
	99	369	6.2	14.08			22500		37	1358	1.4	37.71	
	85	429	5.4	16.40		22500		33	1506	1.3	41.80		18500
	69	530	5.3	20.24		22500		31	1642	1.2	45.60		18500
	54	681	4.7	25.99		22500		28	1796	1.1	49.88		18500
	43	847	3.8	32.35		22500							
	32	1141	2.8	43.57		22500		228	217	8.3	6.15	ITH142	21811
	30	1240	2.6	47.35		22500		190	265	6.8	7.35		22500
	27	1356	2.4	51.76		22500		158	320	6.3	8.88		22500
								144	351	5.7	9.75		22500
	23	1583	2.2	61.74	ITH143	22500		135	373	5.6	10.35		22500
	21	1712	2.0	66.73			22500		120	419	5.0	11.65	
	18	2037	1.7	79.43		22500		110	460	4.8	12.78		22500
	16	2202	1.6	85.85		22500		99	507	4.5	14.08		22500
	13	2857	1.2	111.40		22500		85	591	3.9	16.40		22500
	12	3088	1.1	120.42		22500		79	639	4.4	17.73		22500
	11	3381	1.0	131.84		22500		69	729	3.8	20.24		22500
								54	936	3.4	25.99		22500
								50	1012	3.2	28.10		22500
								43	1165	2.7	32.35		22500
								38	1336	2.4	37.09		22500
								32	1569	2.0	43.57		22500
								30	1705	1.9	47.35		22500
								27	1864	1.7	51.76		22500






ITH

Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

5.5

T3A132S4-B5 (1400 min ⁻¹)	23	2177	1.6	61.74	ITH143	22500
	21	2353	1.5	66.73		22500
	18	2801	1.2	79.43		22500
	16	3028	1.2	85.85		22500

9.2

T3A132M24-B5 (1400 min ⁻¹)	260	324	1.1	5.38	ITH112	3514		
	271	305	1.8	5.17		ITH122	5364	
	209	403	1.4	6.69			5949	
	180	469	1.3	7.79			6293	
	159	531	1.2	8.82			6554	
	139	607	1.2	10.08			6805	
	123	684	1.1	11.35			6989	
	105	801	1.1	13.30			7157	
	278	297	2.9	5.03			ITH132	12784
	230	367	2.3	6.09				13938
203	416	2.2	6.91	14736				
186	452	2.0	7.51	15266				
167	504	1.8	8.36	15945				
155	544	1.7	9.03	16426				
136	621	1.5	10.30	17221				
127	663	1.4	11.01	17599				
113	747	1.6	12.39	18229				
95	892	1.3	14.80	18500				
93	910	1.4	15.11	18500				
75	1126	1.3	18.69	18500				
69	1223	1.3	20.31	18500				
55	1545	1.0	25.65	18500				
51	1656	1.0	27.48	18104				


7.5

T3A132M4-B5 (1400 min ⁻¹)	260	264	1.3	5.38	ITH112	3691	
	216	318	1.1	6.47		3935	
	178	387	1.0	7.88		4160	
	164	420	1.0	8.54		4235	
	155	445	0.9	9.06		4282	
	271	249	2.2	5.17		ITH122	5505
	209	328	1.7	6.69			6166
	180	383	1.6	7.79			6569
	159	433	1.5	8.82			6890
	139	495	1.5	10.08			7219
	123	557	1.3	11.35			7489
	105	653	1.3	13.30			7800
	88	782	1.1	15.92			8042
	82	840	1.0	17.11			8094
	278	242	3.5	5.03			ITH132
	230	299	2.8	6.09		14276	
	203	339	2.7	6.91		15148	
	186	369	2.4	7.51		15736	
	167	411	2.2	8.36		16503	
	155	444	2.0	9.03		17056	
136	506	1.9	10.30	17997			
127	541	1.8	11.01	18461			
113	609	2.0	12.39	18500			
95	727	1.7	14.80	18500			
93	742	1.8	15.11	18500			
75	918	1.6	18.69	18500			
69	997	1.6	20.31	18500			
55	1260	1.3	25.65	18500			
51	1350	1.3	27.48	18500			
46	1496	1.1	30.46	18500			
40	1700	1.1	34.61	18500			
37	1852	1.0	37.71	18500			
228	296	6.1	6.15	ITH142	21469		
190	361	5.0	7.35		22500		
158	436	4.6	8.88		22500		
144	479	4.2	9.75		22500		
135	508	4.1	10.35		22500		
120	572	3.7	11.65		22500		
110	627	3.5	12.78		22500		
99	691	3.3	14.08		22500		
85	805	2.9	16.40		22500		
79	871	3.2	17.73		22500		
69	994	2.8	20.24	22500			
54	1277	2.5	25.99	22500			
50	1380	2.3	28.10	22500			
43	1589	2.0	32.35	22500			
38	1821	1.8	37.09	22500			
32	2140	1.5	43.57	22500			
30	2326	1.4	47.35	22500			
27	2542	1.3	51.76	22500			
23	2969	1.2	61.74	ITH143	22500		
21	3209	1.1	66.73		22500		

278	297	2.9	5.03	ITH132	12784
230	367	2.3	6.09		13938
203	416	2.2	6.91		14736
186	452	2.0	7.51		15266
167	504	1.8	8.36		15945
155	544	1.7	9.03		16426
136	621	1.5	10.30		17221
127	663	1.4	11.01		17599
113	747	1.6	12.39		18229
95	892	1.3	14.80		18500
93	910	1.4	15.11		18500
75	1126	1.3	18.69	18500	
69	1223	1.3	20.31	18500	
55	1545	1.0	25.65	18500	
51	1656	1.0	27.48	18104	
228	363	5.0	6.15	ITH142	21179
190	443	4.1	7.35		22500
158	535	3.7	8.88		22500
144	587	3.4	9.75		22500
135	623	3.4	10.35		22500
120	702	3.0	11.65		22500
110	770	2.9	12.78		22500
99	848	2.7	14.08		22500
85	988	2.3	16.40		22500
79	1068	2.6	17.73		22500
69	1219	2.3	20.24	22500	
54	1566	2.0	25.99	22500	
50	1693	1.9	28.10	22500	
43	1949	1.6	32.35	22500	
38	2234	1.4	37.09	22500	
32	2625	1.2	43.57	22500	
30	2853	1.1	47.35	22500	
27	3118	1.0	51.76	22500	
23	3642	1.0	61.74	ITH143	22500


11.0


T3A160M4-B5 (1400 min ⁻¹)	278	355	2.4	5.03	ITH132	12525
	230	439	1.9	6.09		13580
	203	498	1.8	6.91		14299
	186	541	1.7	7.51		14768
	167	602	1.5	8.36		15355
	155	650	1.4	9.03		15759
	136	742	1.3	10.30		16398
	127	793	1.2	11.01		16686
	113	893	1.3	12.39		17128
	95	1066	1.1	14.80		17547
	93	1088	1.2	15.11		17571
	75	1346	1.1	18.69		17421
	69	1463	1.1	20.31		17114



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

11.0

T3A160M4-B5 (1400 min ⁻¹)	228	434	4.1	6.15	ITH142	20871
	190	529	3.4	7.35		22500
	158	640	3.1	8.88		22500
	144	702	2.8	9.75		22500
	135	745	2.8	10.35		22500
	120	839	2.5	11.65		22500
	110	920	2.4	12.78		22500
	99	1014	2.3	14.08		22500
	85	1181	1.9	16.40		22500
	79	1277	2.2	17.73		22500
	69	1458	1.9	20.24		22500
	54	1872	1.7	25.99		22500
	50	2024	1.6	28.10		22500
	43	2330	1.4	32.35		22500
	38	2671	1.2	37.09		22500
	32	3139	1.0	43.57		22500

22.0

180L4 (1400 min ⁻¹)	278	710	1.2	5.03	ITH132	10941
	230	878	1.0	6.09		11394
	228	868	2.1	6.15	ITH142	18992
	190	1059	1.7	7.35		20034
	158	1280	1.6	8.88		21065
	144	1404	1.4	9.75		21474
	135	1491	1.4	10.35		21693
	120	1678	1.3	11.65		22000
	110	1840	1.2	12.78		22097
	99	2028	1.1	14.08		22028
	85	2362	1.0	16.40		21475
	79	2555	1.1	17.73		20928
69	2916	1.0	20.24	19494		

15.0


T3A160L14-B5 (1400 min ⁻¹)	278	484	1.8	5.03	ITH132	11949	
	230	598	1.4	6.09		12785	
	203	679	1.3	6.91		13329	
	186	738	1.2	7.51		13661	
	167	821	1.1	8.36		14043	
	155	887	1.0	9.03		14276	
	228	592	3.0	6.15		ITH142	20188
	190	722	2.5	7.35			21643
	158	873	2.3	8.88	22500		
	144	957	2.1	9.75	22500		
	135	1016	2.1	10.35	22500		
	120	1144	1.8	11.65	22500		
	110	1255	1.8	12.78	22500		
	99	1383	1.7	14.08	22500		
	85	1610	1.4	16.40	22500		
	79	1742	1.6	17.73	22500		
69	1988	1.4	20.24	22500			
54	2553	1.3	25.99	22500			
50	2760	1.2	28.10	22500			
43	3178	1.0	32.35	22410			

30.0

200L4 (1400 min ⁻¹)	228	1183	1.5	6.15	ITH142	17626
	190	1444	1.2	7.35		18195
	158	1745	1.1	8.88	18598	
	144	1915	1.0	9.75	18625	
	135	2033	1.0	10.35	18568	
	120	2288	0.9	11.65	18247	

18.5

T3A160L24-B5 (1400 min ⁻¹)	278	597	1.4	5.03	ITH132	11445
	230	738	1.2	6.09		12090
	203	837	1.1	6.91		12480
	186	910	1.0	7.51		12692
	228	730	2.5	6.15	ITH142	19590
	190	890	2.0	7.35		20839
	158	1076	1.9	8.88		22145
	144	1181	1.7	9.75		22500
	135	1254	1.7	10.35		22500
	120	1411	1.5	11.65		22500
	110	1548	1.4	12.78		22500
	99	1705	1.3	14.08		22500
	85	1986	1.2	16.40		22500
	79	2148	1.3	17.73		22500
	69	2452	1.1	20.24		22500
	54	3149	1.0	25.99		20141



ITH


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dimensioni



Dimensions

ITH 112 - ITH 113


ITH 112 U
ITH 113 U

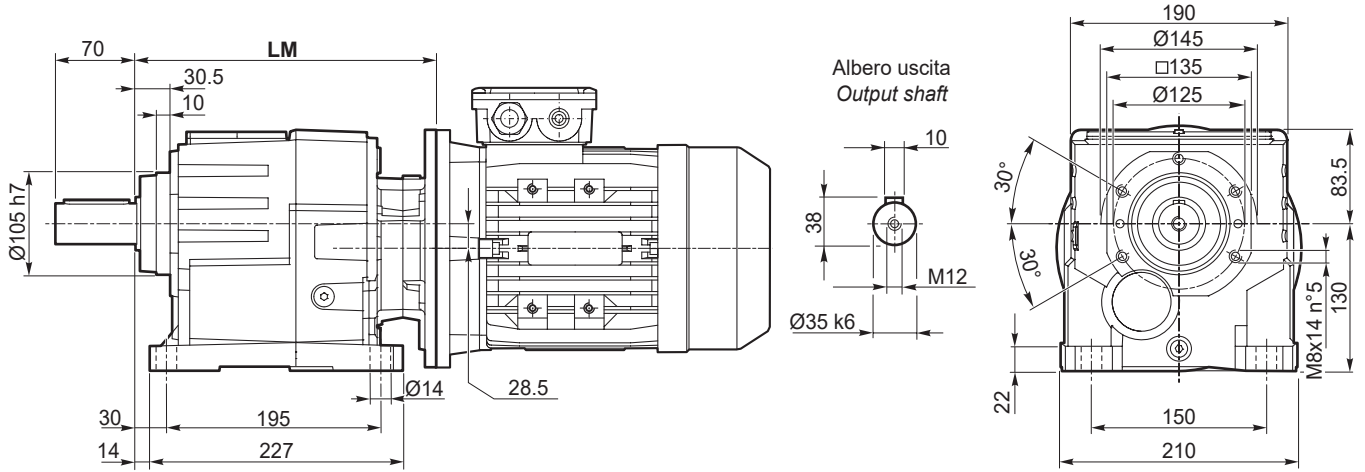


ITH 112 G
ITH 113 G

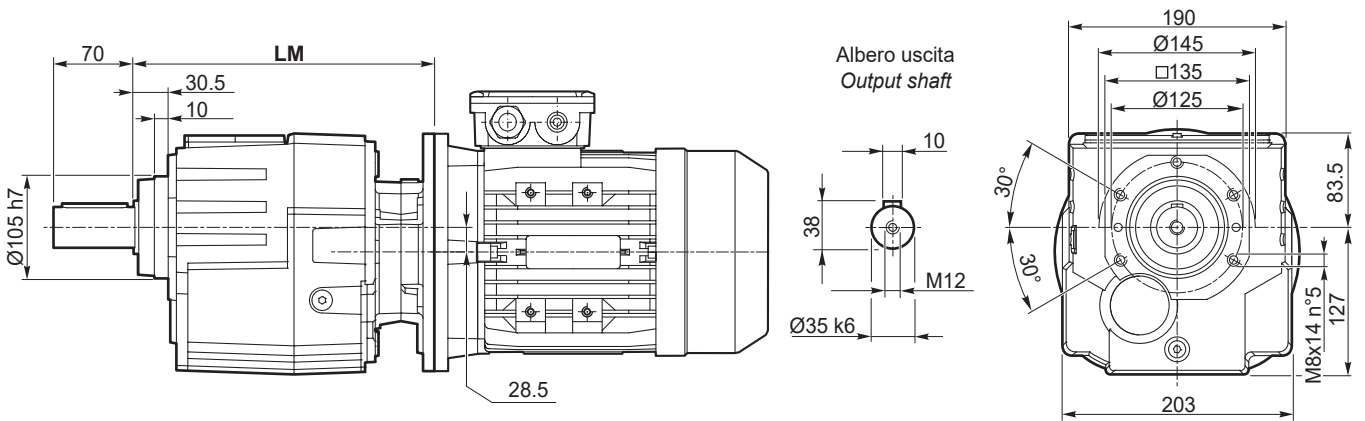


Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
LM	289			293,5	293	293,5	314	
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITHIS 112...
ITHIS 113...






Dimensioni


Dimensions

ITH 112 - ITH 113

ITH 112 U/F...
ITH 113 U/F...

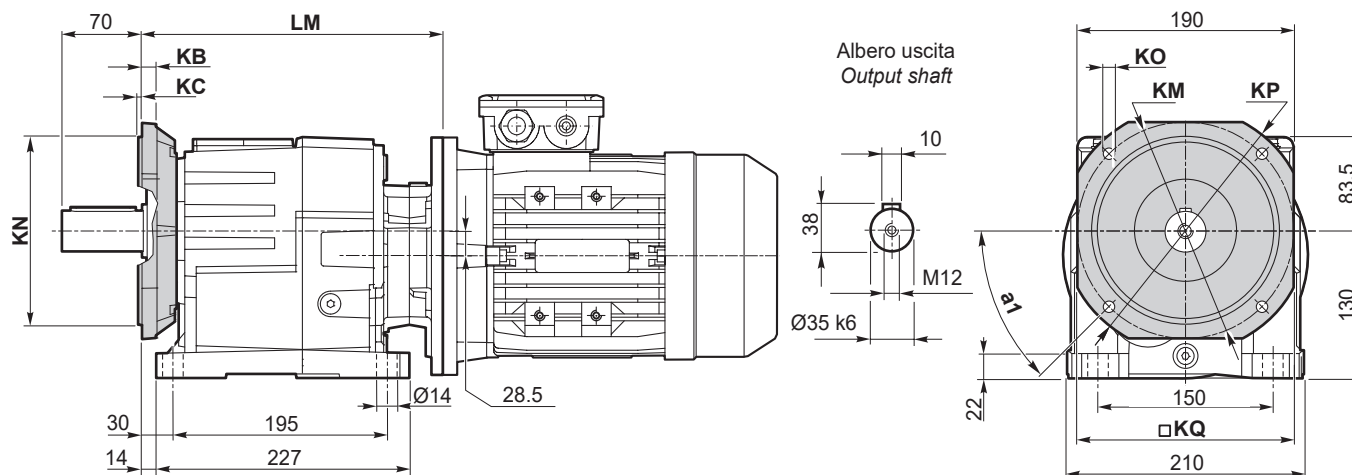

ITH 112 F...
ITH 113 F...

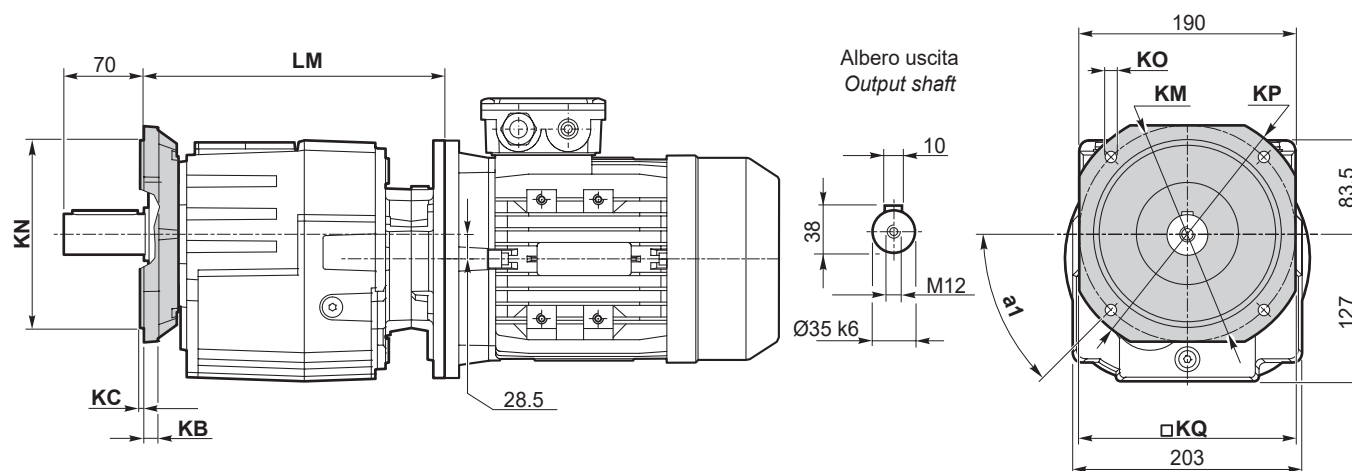


Versione F / F Version											
ITH	a ₁	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange		
									Tipo / Type		Peso / Weight [kg]
112 113	45°	12	4	165	130	11	200	165	F200		
	45°	12	4	215	180	14	250	215	F250		3.2

Peso / Weight [kg]									
ITH	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	
112 U	28	29	29	28	30	28	34	31	
112 G	26	27	27	26	29	26	32	29	
113 U	28	29	29	28	-	-	-	-	
113 G	27	28	28	27	-	-	-	-	

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position



ITH112...
ITH113...



ITH


Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dimensioni


Dimensions

ITH 122 - ITH 123


ITH 122 U
ITH 123 U

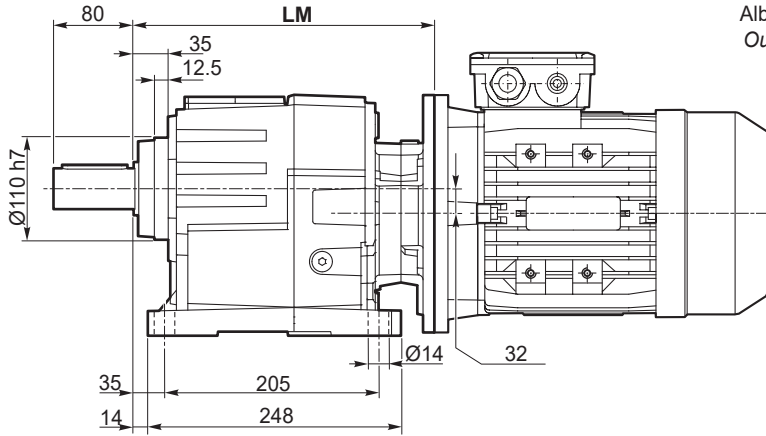



Albero uscita
Output shaft

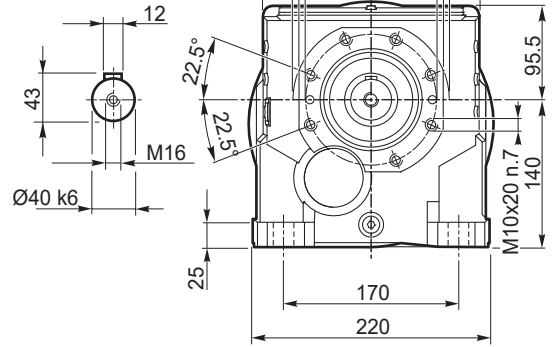

ITH 122 G
ITH 123 G


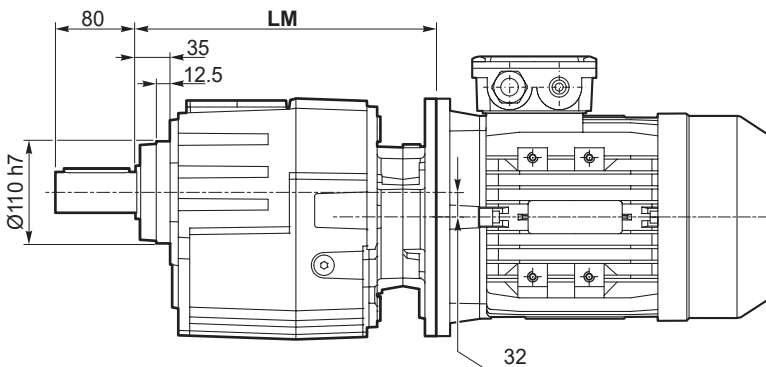


Albero uscita
Output shaft

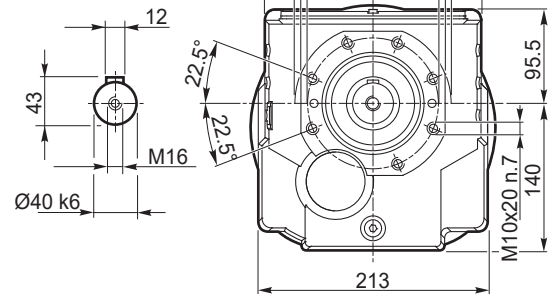



Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
LM	309.5			314	313.5	314	334.5	
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	

IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITHIS 122...
ITHIS 123...






Dimensioni


Dimensions

ITH 122- ITH 123

ITH 122 U/F...
ITH 123 U/F...

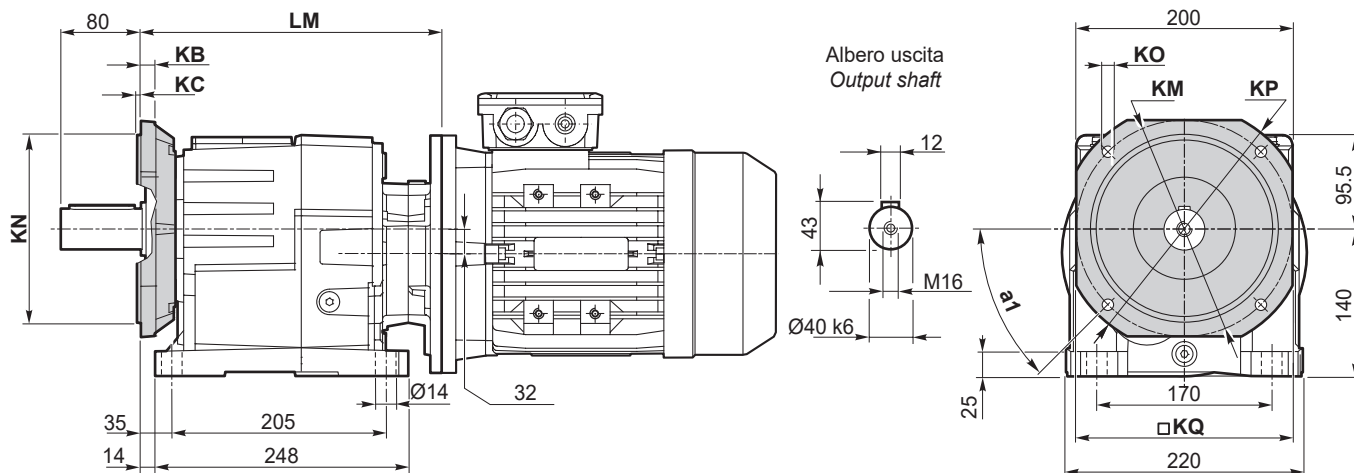

ITH 122 F...
ITH 123 F...

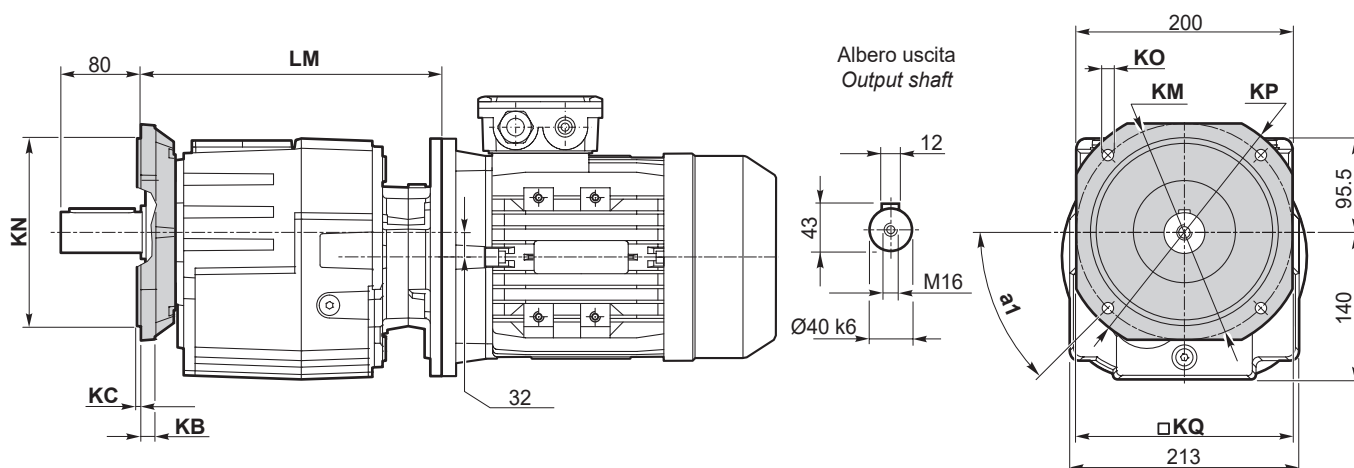

Versione F / F Version

ITH	a ₁	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange	Peso / Weight [kg]
									Tipo / Type	
122 123	45°	13	4	165	130	11	200	172	F200	2.6
	45°	13	4	215	180	14	250	215	F250	3.8
	45°	13	4	265	230	14	300	265	F300	5.6


Peso / Weight [kg]

ITH	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
122 U	-	36	36	35	38	35	41	38
122 G	-	34	34	33	36	33	39	36
123 U	36	37	37	36	39	36	-	-
123 G	34	35	35	34	37	34	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position



ITH122...
ITH123...




Dimensioni



Dimensions

ITH 132 - ITH 133


**ITH 132 U
ITH 133 U**

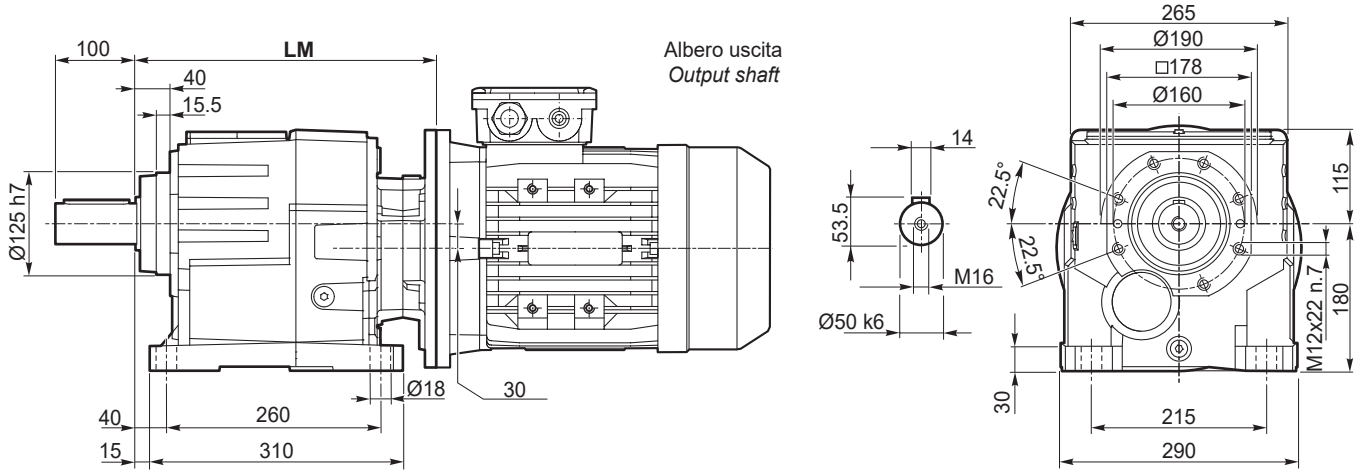


**ITH 132 G
ITH 133 G**

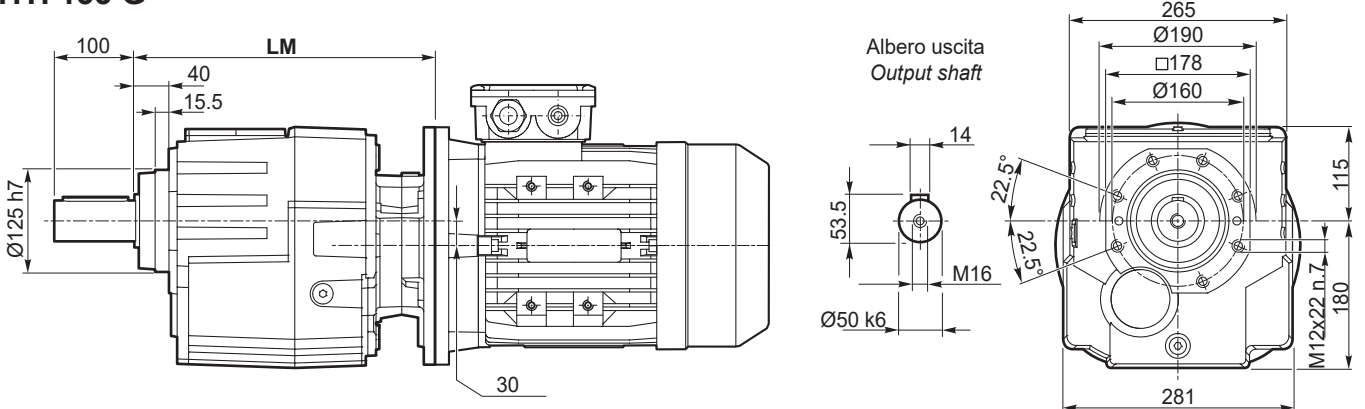


Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
LM	340.5		345	344.5	345	365.5		415.5	
N	130		95	180	110	230	130	250	
M	165		115	215	130	265	165	300	
P	200		140	250	160	300	200	350	
D	19	24		28		38		42	48




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITHIS 132...
ITHIS 133...






Dimensioni


Dimensions

ITH 132- ITH 133

ITH 132 U/F...
ITH 133 U/F...

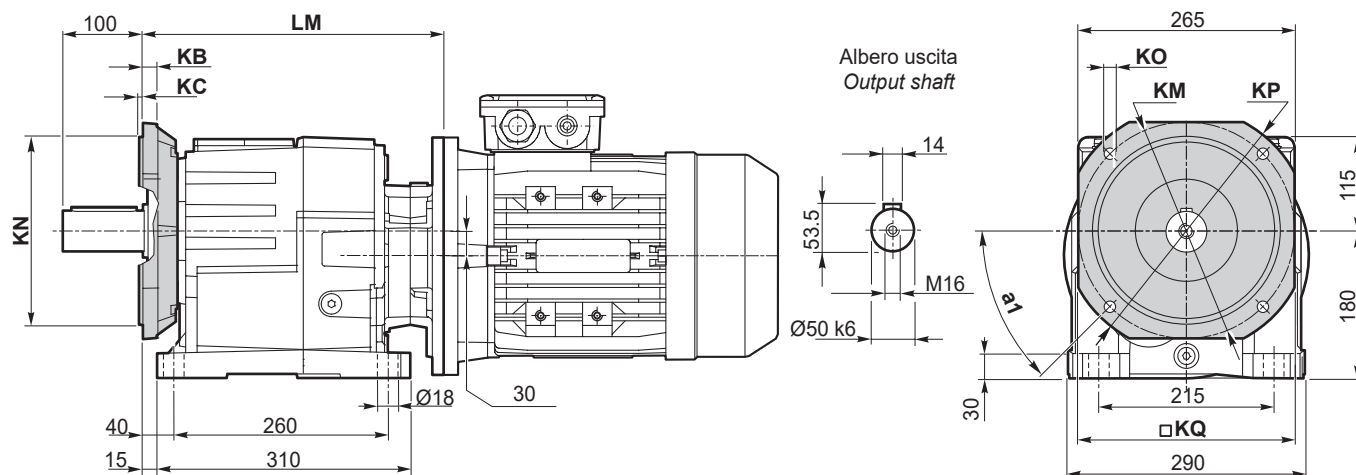

ITH 132 F...
ITH 133 F...

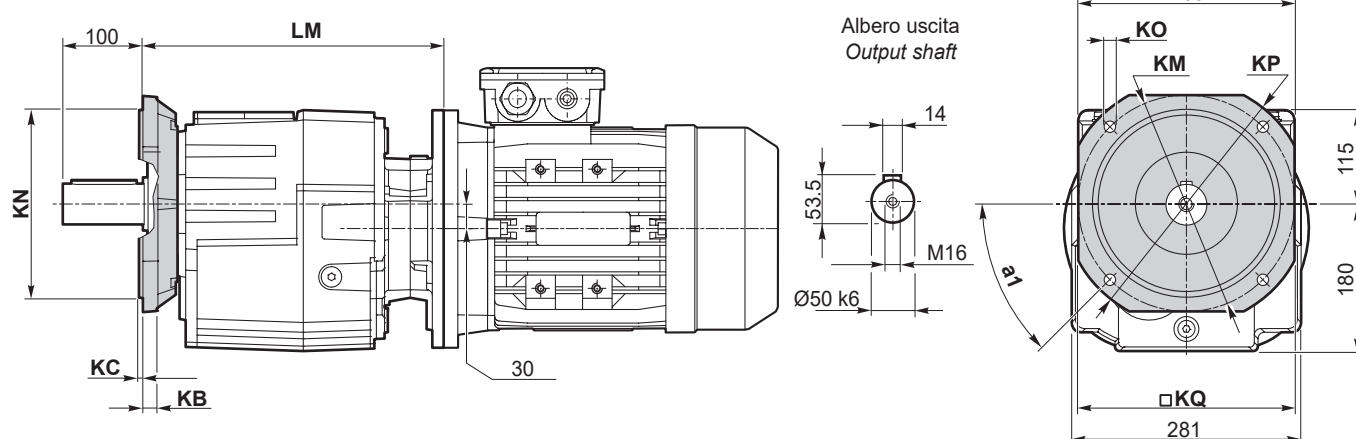

Versione F / F Version

ITH	a ₁	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange	Peso / Weight [kg]
									Tipo / Type	
132 133	45°	16	4	215	180	14	250	215	F250	4.8
	45°	16	4	265	230	14	300	260	F300	7.1
	45°	16	4	300	250	18	350	300	F350	9.1


Peso / Weight [kg]

ITH	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
132 U		67	66	68	66	72	69		83
132 G		63	62	64	62	68	65		79
133 U		69	68	70	68	74	71	-	-
133 G		65	64	66	64	70	67	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position



ITH 132...
ITH 133...



ITH



Motoriduttori ad ingranaggi cilindrici
Helical in-line gearmotors

Dimensioni




Dimensions

ITH 142 - ITH 143

ITH 142 U
ITH 143 U

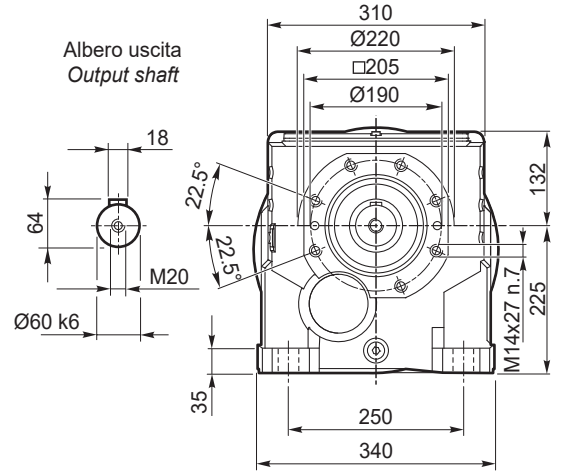
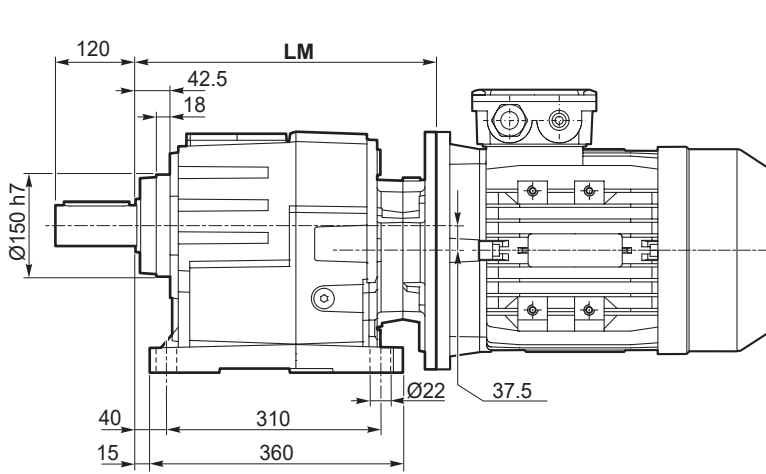


ITH 142 G
ITH 143 G

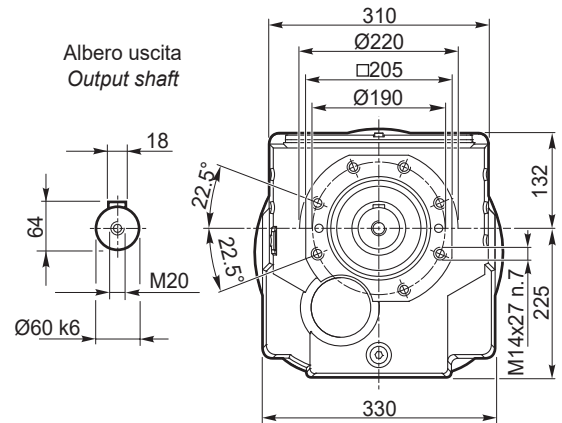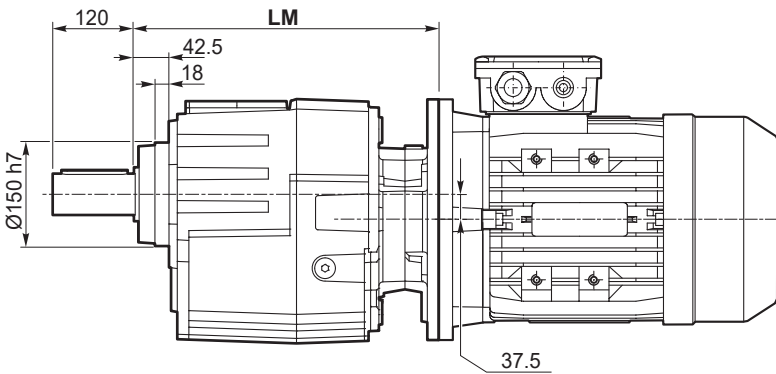



Dimensioni IEC / IEC Dimensions										
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5	200 B5
LM	373.5	378	377.5	378		398.5		448.5		460.5
N	130	95	180	110		230	130	250		300
M	165	115	215	130		265	165	300		350
P	200	140	250	160		300	200	350		400
D	19	24		28		38		42	48	55

IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITHIS 142...
ITHIS 143...






Dimensioni


Dimensions

ITH 142- ITH 143

ITH 142 U/F...
ITH 143 U/F...

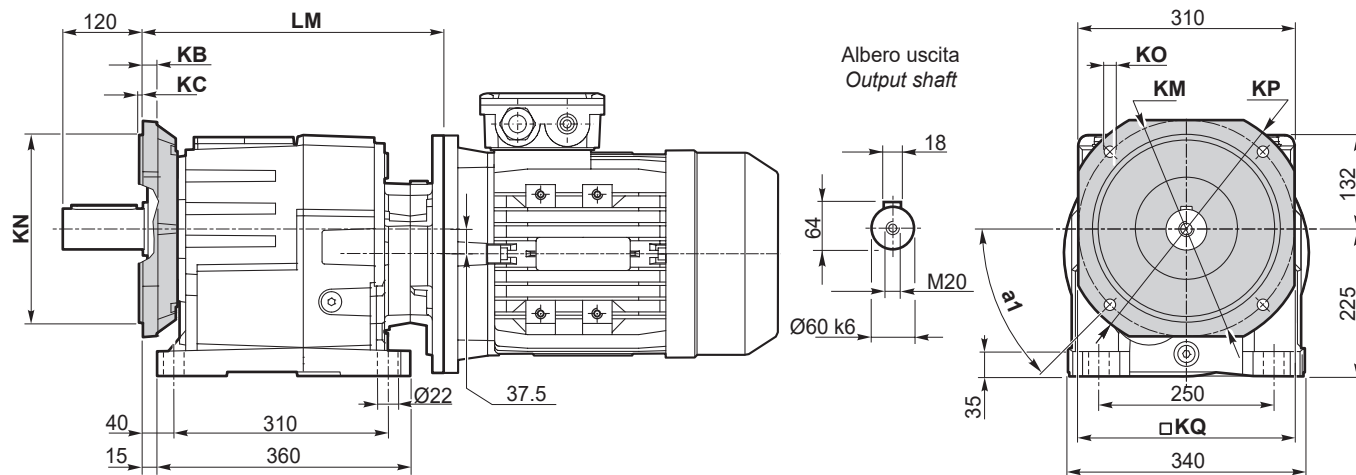



ITH 142 F...
ITH 143 F...

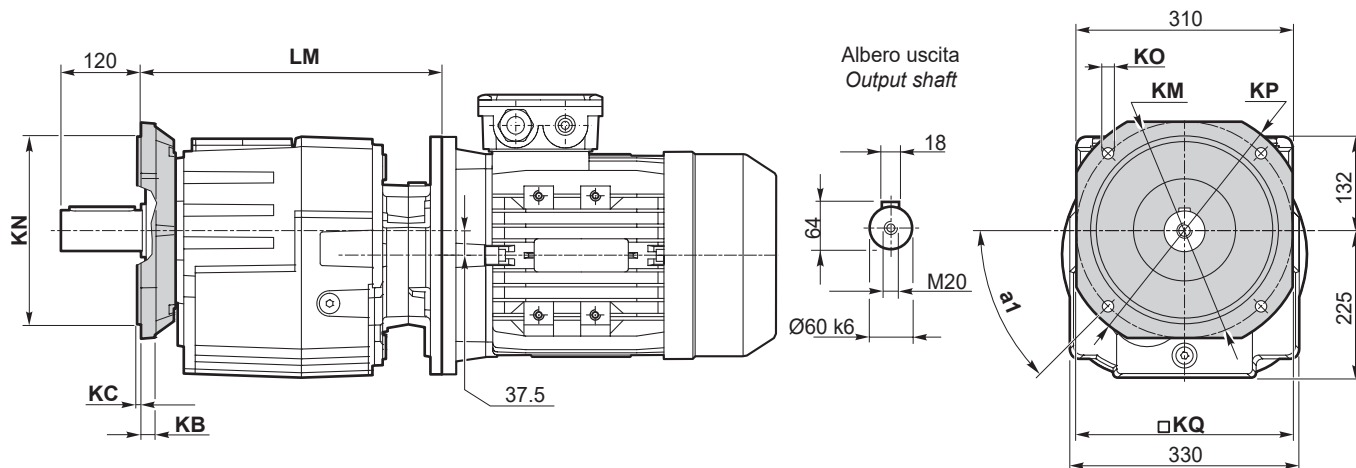


Versione F / F Version										
ITH	a ₁	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
142 143	45°	18	4	265	230	14	300	265	F300	7.4
	45°	18	5	300	250	18	350	300	F350	10.2
	45°	18	5	400	350	18	450	400	F450	16.9

Peso / Weight [kg]										
ITH	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5	200 B5
142 U	-	-	-	105	102	108	105	119	-	129
142 G	-	-	-	99	96	102	99	113	-	123
143 U	-	106	-	105	108	105	111	108	-	-
143 G	-	100	-	99	102	99	105	102	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position







Dimensioni

Dimensions

ITHIS...

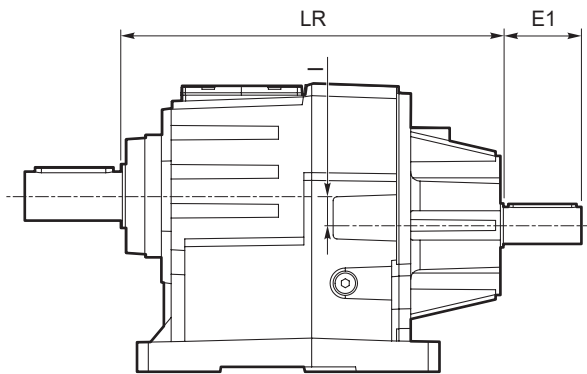

Albero entrata
Input shaft



ITHIS	Peso / Weight [kg]
112 U	29
112 G	28
113 U	30
113 G	28
122 U	37
122 G	35
123 U	38
123 G	36
132 U	73
132 G	69
133 U	69
133 G	65
142 U	110
142 G	104
143 U	107
143 G	101


ITHIS	Versione Version	LR	D1	E1	I	T1	F1	G1
112	U G U/F... F...	321.5	28	60	28.5	31	8	M10
113		321.5	24	50	28.5	27	8	M8
122		342	28	60	32	31	8	M10
123		342	28	60	32	31	8	M10
132		390.5	38	80	30	41	10	M12
133		373	28	60	30	31	8	M10
142		423.5	38	80	37.5	41	10	M12
143		406	28	60	37.5	31	8	M10

Accessori

Accessories

Dispositivo antiretro / Backstop device

**ITH...CW
ITH...CCW**

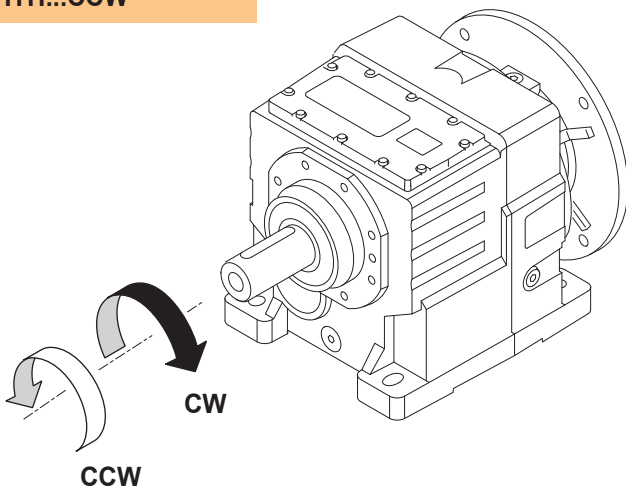

Il dispositivo antiretro permette la rotazione dell'albero in un solo senso senza creare ingombri aggiuntivi. Prima di utilizzarlo è necessario specificare il senso di rotazione dell'albero di uscita come mostrato in figura.

The backstop device allows the output shaft to rotate in just one direction. Before using it, please specify output shaft rotation direction as shown in the figure.


TRANSTECNO[®]
the modular gearmotor


ITB

ITB



Motoriduttori ad assi ortogonali Helical bevel gearmotors

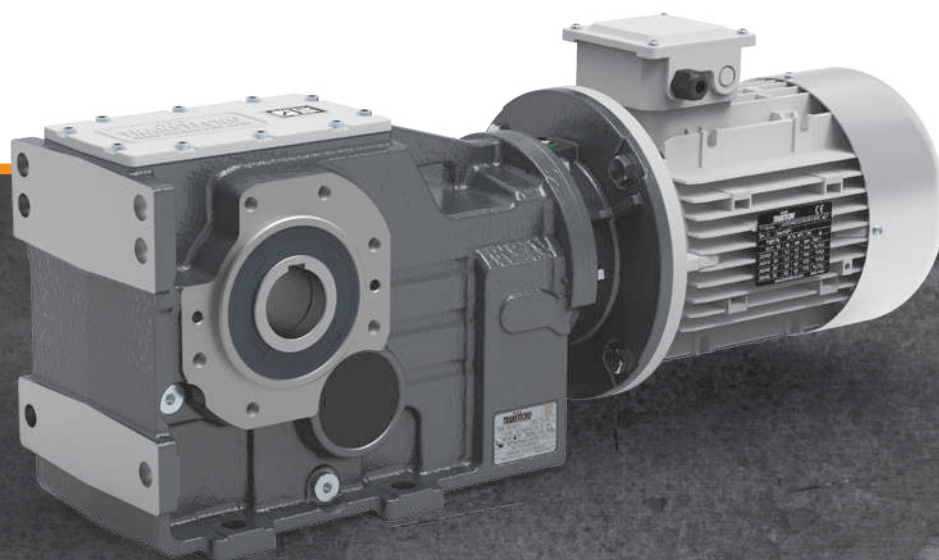




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	C2
Versioni	<i>Versions</i>	C2
Designazione	<i>Classification</i>	C3
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	C3
Simbologia	<i>Symbols</i>	C4
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	C4
Carichi radiali in entrata	<i>Input radial loads</i>	C6
Carichi radiali in uscita	<i>Output radial loads</i>	C6
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	C7
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	C16
Accessori	<i>Accessories</i>	C22

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com



ITB Motoriduttori ad assi ortogonali Helical bevel gearmotors

Caratteristiche tecniche

I motoriduttori della serie ITB sono dedicati ad applicazioni industriali che presentano carichi particolarmente gravosi. La costruzione robusta con carcassa in ghisa e l'elevata modularità dei diversi kit di entrata e di uscita li rendono adatti ad ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche comuni a tutta la serie sono:


- Costruzione robusta con carcassa in ghisa
- Elevata modularità
- Lubrificazione con olio sintetico
- Accoppiamento al motore tramite giunto elastico o manicotto rigido
- Verniciatura a polvere epossidica RAL 7016 di spessore medio 0,10 – 0,15 mm.

Technical features

The ITB gearmotors are intended for heavy duty applications. The robust one pieces casing of the main housing and the modular design of input and output sets increase application flexibility.

The main features of ITB range are:

- Robust cast iron housings
- High degree of modularity
- Lubrication with synthetic oil
- Coupled to motor with flexible coupling or motor sleeve
- Epoxy powder coating RAL 7016 average thickness 0,10 – 0,15 mm.

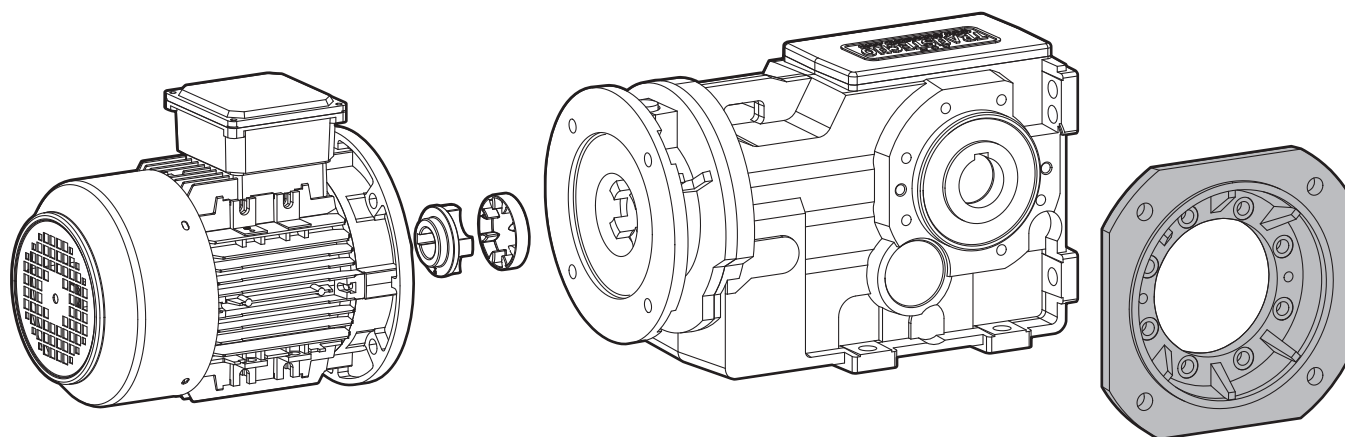


Versioni


Versions

Versione Riduttore
Gearbox Version


Albero di uscita
Output shaft




U




F.. D




F... S



SZDX




SZSX




DZ

Braccio di reazione
Torque arm


Braccio di reazione
Torque arm *




TADX



TASX




BRDX

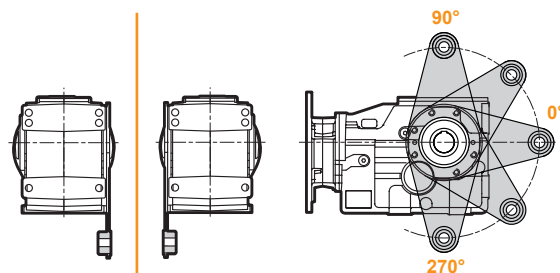

BRSX

* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.



Designazione

Classification

RIDUTTORE / GEARBOX												
ITB	42	3	U	20.12	D40	132	B5	SZDX	BRSX	M1	HS	CW
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reaz. Torque arm	Pos. di montaggio Mounting position	Manicotto rigido Motor sleeve	Dispositivo antiretro Backstop device
	42 43 44	3	U F...D F...S	vedi tabelle see tables	D... standard G... calettatore shrink disc	80.. — 180..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	* TADX TASX BRDX 90°...270° BRSX 0°...270°	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)	HS	CW CCW


RIDUTTORE / GEARBOX									
ITBIS	42	3	U	20.12	D40	SZDX	BRSX	M1	
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reaz. Torque arm	Pos. di montaggio Mounting position	
	42 43 44	3	U F...D F...S	vedi tabelle see tables	D... standard G... calettatore shrink disc	SZDX SZSX DZ	* TADX TASX BRDX 90°...270° BRSX 0°...270°	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)	

* NOTA: il braccio di reazione viene fornito smontato.
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.


MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
T	2A	63	2	4	0.18 kW	B5	PTO	230-400 V	50 Hz
Tipo Type	Efficienza Efficiency level	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Protezione termica Thermal protector	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
	S (IE1) 2A (IE2) 3A (IE3)	vedi tabelle see tables	1-2-3-S L1-L2 M1-M2	2 4 6	0.06 kW ... 11 kW	B5 B14 B3	Null PTO	230-400 V 50Hz 275-480 V 60Hz 400-690 V 50Hz	

Sensi di rotazione

Direction of rotation

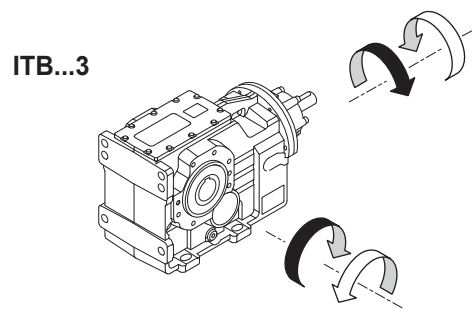

Rotazione inversa disponibile a richiesta.
Inverse rotation on request



Simbologia

Symbols


n_1	[min^{-1}]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min^{-1}]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
P_{n1}	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
M_{n2}	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / <i>Nominal output torque referred to P_{n1}</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_1	[N]	Carico radiale ammissibile in entrata / <i>Permitted input radial load</i>
A_1	[N]	Carico assiale ammissibile in entrata / <i>Permitted input axial load</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione


Lubrication

I motoriduttori della serie ITB sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320. La quantità di lubrificante dipende dalla posizione di montaggio.

ITB series gearmotors come complete with synthetic lubricant 320 viscosity. The lubricant quantity depends on assembly position.

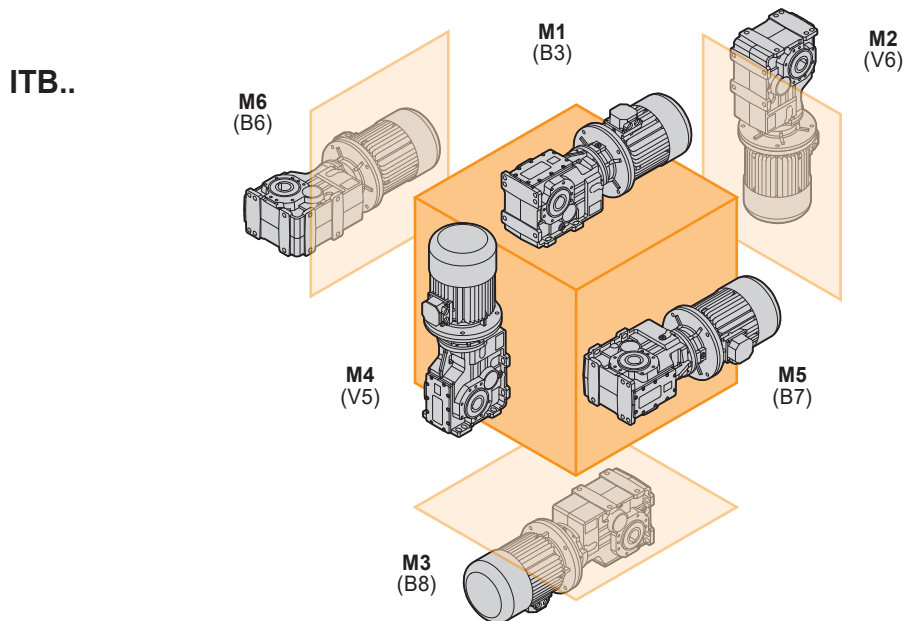

ITB	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
423	2.1	3.1	3.0	3.9	3.2	2.3
433	4.3	5.1	4.9	7.2	5.3	4.0
443	6.5	8.9	9.0	12.2	8.8	6.7

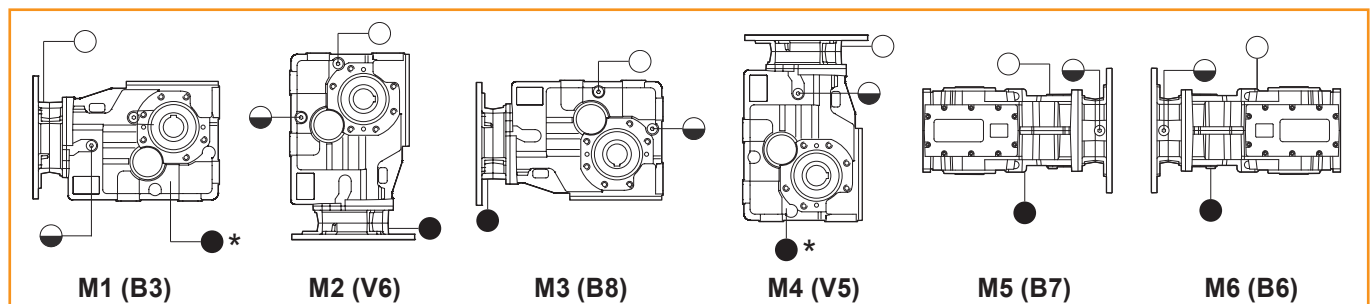


* Tappo di scarico in posizione posteriore

* Oil draining plug in backside position.


○ Sfiato e tappo di riempimento / *Breather and filling plug*

◐ Livello olio / *Oil level plug*


● Tappo di scarico / *Oil drain plug*



ITBIS..

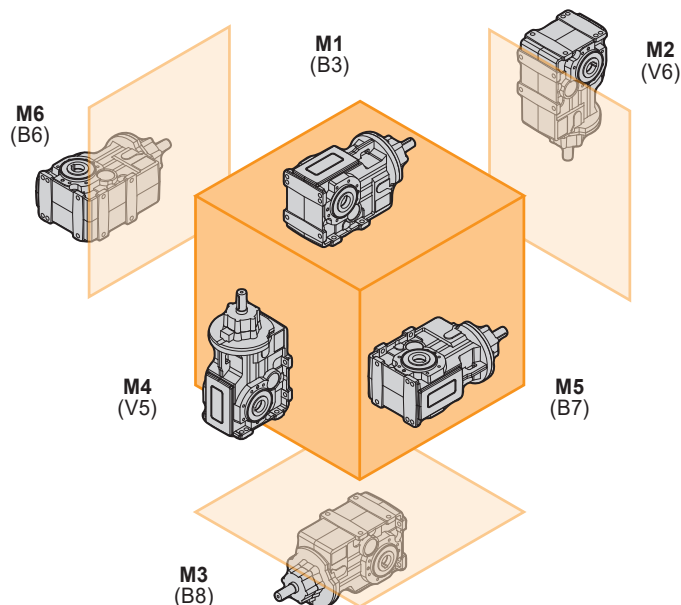

ITBIS	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
423	2.3	3.5	3.2	3.9	3.4	2.5
433	4.5	5.5	5.1	7.2	5.5	4.2
443	6.9	9.6	9.4	12.2	9.2	7.1

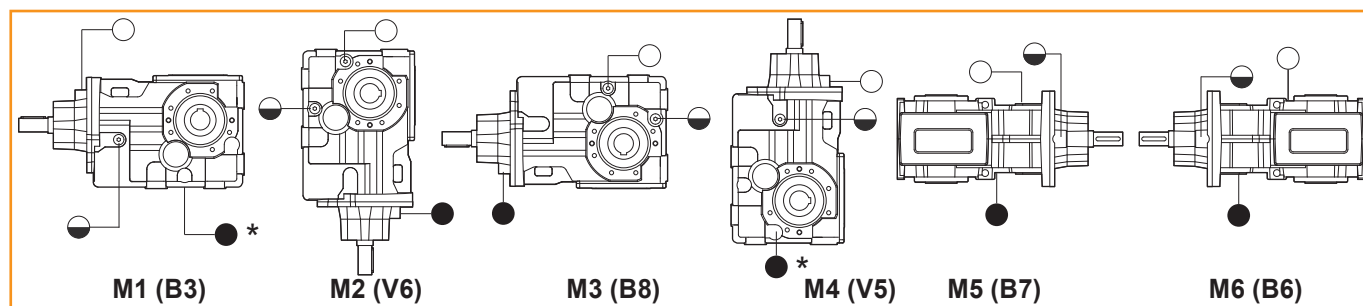


* Tappo di scarico in posizione posteriore

* Oil draining plug in backside position.

○ Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug

◐ Livello olio / Oil level plug

● Tappo di scarico / Oil drain plug



Carichi radiali in entrata

Input radial loads

ITB423 ITB433	n_1 [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]			
		2.2	3.0	4.0	5.5
R1 [N]	1400	1800			750
	900	2100		1200	-
	500	2500	-	-	-



ITB443	n_1 [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]					
		5.5	7.5	9.2	11.0	15.0	18.5
R1 [N]	1400	3700				2800	1200
	900	4900			3300	650	-
	500	5250	3900	1300	-	-	-

I carichi radiali entrata massimi applicabili sono riportati nelle tabelle precedenti.

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum input applicable are indicated in the previous tables.

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

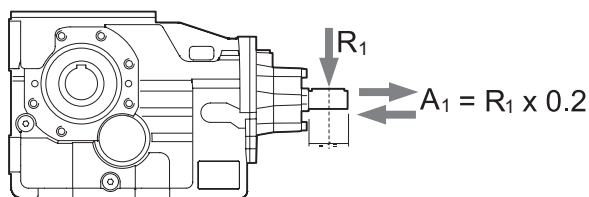

	ITB 423	ITB 433	ITB 443
a	139		157
b	110		118

$$R_c = \frac{R_1 \cdot a}{(b+x)} \leq R_1$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table

Carichi radiali in uscita


Output radial loads

I carichi radiali uscita massimi applicabili sono riportati nelle tabelle dati tecnici.

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum output applicable are indicated in the technical data table.

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

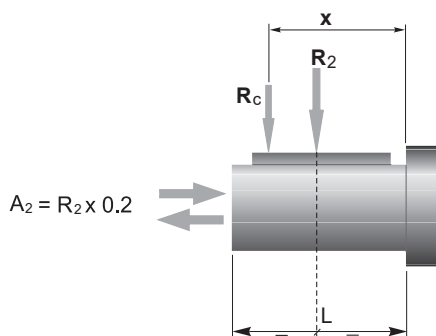


	ITB 423	ITB 433	ITB 443
a	182	218	252
b	142	168	192
R _{2MAX}	18500	23000	31000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b+x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$



a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table



Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	R_2 [N]		IEC Motori applicabili IEC Motor adapters				
ITBIS 433						ITB 433					
						80B5	90B5/B14	100B5/B14	112B5/B14	132B5/B14	160B5
171	1000	18.99	8.21	12339							
137	1000	15.22	10.25	13935							
106	1300	15.30	13.25	15144							
80	1400	12.48	17.49	17285							
69	1600	12.21	20.44	18060							
62	1700	11.78	22.50	18635							
55	1700	10.40	25.49	19960							*
44	1700	8.40	31.56	22448							*
43	1700	8.04	32.98	23000							*
41	1700	7.67	34.55	23000							
36	1700	6.86	38.66	23000							
33	1700	6.24	42.48	23000							
32	1800	6.45	43.51	23000							*
30	1800	6.02	46.64	23000							
25	1800	5.01	55.98	23000						*	*
23	1600	4.15	60.14	23000							
21	1600	3.77	66.27	23000					*		
18	1800	3.58	78.52	23000					*	*	*
16	1800	3.27	85.97	23000					*	*	
15	1800	2.92	96.19	23000					*	*	
13	1800	2.66	105.70	23000					*	*	
12	1800	2.42	116.04	23000					*	*	
10	1800	2.05	136.71	23000					*	*	
9.4	1800	1.88	149.63	23000					*	*	
8.5	1800	1.70	164.89	23000					*	*	

N.B.

Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

N.B.

Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.




* = Il fattore di servizio (**sf**) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. C10 alla pag. C15.




* = The service factor (**sf**) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C10 to C15.





Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5
N	130	130	95	180	110	230	130	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350
D	19	24		28		38		42



Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹


Technical data


	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	R_2 [N]		IEC Motori applicabili IEC Motor adapters							
ITBIS 443						ITB 443								
							80B5	90B5/B14	100B5/B14	112B5/B14	132B5/B14	160B5	180B5	
	178	1700	33.65	7.88	17306									
	147	1700	27.81	9.53	19220									
	119	1800	23.89	11.75	21325									
	99	2000	22.07	14.13	23076									
	81	2300	20.82	17.23	24849									
	61	2800	18.86	23.16	27511									
	56	3000	18.85	24.82	27861									
	47	3000	15.58	30.03	31000									*
	38	3000	12.64	37.01	31000									*
	36	2800	11.06	39.46	31000									*
	32	3200	11.21	44.51	31000									*
	29	2800	9.16	47.67	31000									
	26	3200	9.20	54.26	31000							*	*	
	19	3500	7.48	72.94	31000							*	*	
	15	3500	5.92	92.14	31000							*	*	
	11	3500	4.39	124.32	31000					*	*	*	*	
	10	3500	4.03	135.45	31000					*	*			
	9.3	3500	3.64	150.15	31000					*	*			
	8.5	3500	3.33	163.80	31000					*	*			
	7.8	3500	3.05	179.16	31000					*	*			

ITB

N.B.
Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


N.B.
Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. C10 alla pag. C15.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C10 to C15.





Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
N	130	130	95	180	110	230	130	250	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350	350
D	19	24		28		38		42	48




Dati tecnici

Technical data



P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
0.55						
TS8014-B5	191	26	19	7.34	ITB423	11001
T2A8014-B5	153	32	15	9.16		12403
(1400 min ⁻¹)	118	42	14	11.85		14255
	90	55	11	15.64		16545
	76	65	11	18.32		18005
	70	71	9.9	20.12		18500
	61	81	9.9	22.85		18500
	50	100	8.0	28.22		18500
	47	104	8.2	29.57		18500
	45	109	7.8	30.90		18500
	40	122	7.0	34.57		18500
	37	134	6.3	37.99		18500
	36	138	6.5	39.01		18500
	34	147	6.1	41.70		18500
	29	173	5.2	49.13		18500
	28	177	5.1	50.19		18500
	26	190	4.7	53.77		18500
	24	209	4.3	59.26		18500
	20	248	3.6	70.40		18500
	18	272	3.5	77.08		18500
	16	304	3.1	86.24		18500
	15	334	2.8	94.77		18500
	13	367	2.6	104.04		18500
	11	432	2.2	122.57		18500
	10	473	2.0	134.15		18500
	9.5	521	1.8	147.84		18500
	25	197	9.1	55.98		ITB433
	23	212	7.5	60.14	23000	
	21	234	6.8	66.27	23000	
	18	277	6.5	78.52	23000	
	16	303	5.9	85.97	23000	
	15	339	5.3	96.19	23000	
	13	373	4.8	105.70	23000	
	12	409	4.4	116.04	23000	
	10	482	3.7	136.71	23000	
	9.4	528	3.4	149.63	23000	
	8.5	582	3.1	164.89	23000	
	11	438	8.0	124.32	ITB443	31000
	10	478	7.3	135.45		31000
	9.3	530	6.6	150.15		31000
	8.5	578	6.1	163.80		31000
	7.8	632	5.5	179.16		31000


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
0.75						
TS8024-B5	191	35	14	7.34	ITB423	10973
T3A8024-B5	153	44	11	9.16		12364
(1400 min ⁻¹)	118	57	11	11.85		14197
	90	75	8.0	15.64		16455
	76	88	7.9	18.32		17891
	70	97	7.2	20.12		18500
	61	110	7.3	22.85		18500
	50	136	5.9	28.22		18500
	47	142	6.0	29.57		18500
	45	149	5.7	30.90		18500
	40	166	5.1	34.57		18500
	37	183	4.7	37.99		18500
	36	188	4.8	39.01		18500
	34	201	4.5	41.70		18500
	29	236	3.8	49.13		18500
	28	241	3.7	50.19		18500
	26	259	3.5	53.77		18500
	24	285	3.2	59.26		18500
	20	339	2.7	70.40		18500
	18	371	2.6	77.08		18500
	16	415	2.3	86.24		18500
	15	456	2.1	94.77		18500
	13	500	1.9	104.04		18500
	11	589	1.6	122.57		18500
	10	645	1.5	134.15		18500
	9.5	711	1.3	147.84		18500
	41	166	10	34.55		ITB433
	36	186	9.1	38.66	23000	
	33	204	8.3	42.48	23000	
	32	209	8.6	43.51	23000	
	30	224	8.0	46.64	23000	
	25	269	6.7	55.98	23000	
	23	289	5.5	60.14	23000	
	21	319	5.0	66.27	23000	
	18	378	4.8	78.52	23000	
	16	413	4.4	85.97	23000	
	15	463	3.9	96.19	23000	
	13	508	3.5	105.70	23000	
	12	558	3.2	116.04	23000	
	10	657	2.7	136.71	23000	
	9.4	720	2.5	149.63	23000	
	8.5	793	2.3	164.89	23000	
	19	351	10	72.94	ITB443	31000
	15	443	7.9	92.14		31000
	11	598	5.9	124.32		31000
	10	651	5.4	135.45		31000
	9.3	722	4.8	150.15		31000
	8.5	788	4.4	163.80		31000
	7.8	862	4.1	179.16		31000



Dati tecnici



Technical data


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
1.1							1.5						
TS8034-B5	191	52	9.7	7.34	ITB423	10925	TS90L14-B5/B14	191	71	7.1	7.34	ITB423	10870
T3A8034-B5	153	65	7.7	9.16		12295	T3A90L14-B5/B14	153	88	5.7	9.16		12218
TS90S4-B5/B14	118	84	7.2	11.85		14095	(1400 min ⁻¹)	118	114	5.3	11.85		13979
T3A90S4-B5/B14	90	110	5.4	15.64		16299		90	150	4.0	15.64		16120
(1400 min ⁻¹)	76	129	5.4	18.32		17692		76	176	4.0	18.32		17463
	70	142	4.9	20.12		18500		70	194	3.6	20.12		18298
	61	161	5.0	22.85		18500		61	220	3.6	22.85		18500
	50	199	4.0	28.22		18500		50	271	2.9	28.22		18500
	47	209	4.1	29.57		18500		47	284	3.0	29.57		18500
	45	218	3.9	30.90		18500		45	297	2.9	30.90		18500
	40	244	3.5	34.57		18500		40	332	2.6	34.57		18500
	37	268	3.2	37.99		18500		37	365	2.3	37.99		18500
	36	275	3.3	39.01		18500		36	375	2.4	39.01		18500
	34	294	3.1	41.70		18500		34	401	2.2	41.70		18500
	29	347	2.6	49.13		18500		29	473	1.9	49.13		18500
	28	354	2.5	50.19		18500		28	483	1.9	50.19		18500
	26	379	2.4	53.77		18500		26	517	1.7	53.77		18500
	24	418	2.2	59.26		18500		24	570	1.6	59.26		18500
	20	497	1.8	70.40		18500		20	677	1.3	70.40		18500
	18	544	1.7	77.08		18500		18	741	1.3	77.08		18500
	16	608	1.6	86.24	18500		16	829	1.1	86.24	18500		
	15	668	1.4	94.77	18500		15	912	1.0	94.77	18500		
	13	734	1.3	104.04	18500		13	1001	0.9	104.04	18500		
	11	865	1.1	122.57	18500		106	127	10	13.25	ITB433	18711	
	10	946	1.0	134.15	18500		80	168	8.3	17.49		21650	
	9.5	1043	0.9	147.84	18500		69	197	8.1	20.44		23000	
	55	180	9.5	25.49	ITB433	23000	62	216	7.9	22.50		23000	
	44	223	7.6	31.56		23000	55	245	6.9	25.49		23000	
	42	233	7.3	32.98		23000	44	304	5.6	31.56		23000	
	41	244	7.0	34.55		23000	42	317	5.4	32.98		23000	
	36	273	6.2	38.66		23000	41	332	5.1	34.55		23000	
	33	300	5.7	42.48		23000	36	372	4.6	38.66		23000	
	32	307	5.9	43.51		23000	33	409	4.2	42.48		23000	
	30	329	5.5	46.64		23000	32	419	4.3	43.51	23000		
	25	395	4.6	55.98		23000	30	449	4.0	46.64	23000		
	23	424	3.8	60.14		23000	25	538	3.3	55.98	23000		
	21	467	3.4	66.27	23000	23	578	2.8	60.14	23000			
	18	554	3.3	78.52	23000	21	637	2.5	66.27	23000			
	16	606	3.0	85.97	23000	18	755	2.4	78.52	23000			
	15	678	2.7	96.19	23000	16	827	2.2	85.97	23000			
	13	746	2.4	105.70	23000	15	925	1.9	96.19	23000			
	12	818	2.2	116.04	23000	13	1017	1.8	105.70	23000			
	10	964	1.9	136.71	23000	12	1116	1.6	116.04	23000			
	9.4	1055	1.7	149.63	23000	10	1315	1.4	136.71	23000			
	8.5	1163	1.5	164.89	23000	9.4	1439	1.3	149.63	23000			
	35	278	10	39.46	ITB443	31000	8.5	1586	1.1	164.89	23000		
	31	314	10	44.51		31000	38	356	8.4	37.01	ITB443	31000	
	29	336	8.3	47.67		31000	35	380	7.4	39.46		31000	
	26	383	8.4	54.26		31000	31	428	7.5	44.51		31000	
	19	515	6.8	72.94		31000	29	458	6.1	47.67		31000	
	15	650	5.4	92.14		31000	26	522	6.1	54.26		31000	
	11	877	4.0	124.32		31000	19	702	5.0	72.94		31000	
	10	955	3.7	135.45		31000	15	886	3.9	92.14		31000	
	9.3	1059	3.3	150.15		31000	11	1196	2.9	124.32		31000	
	8.5	1155	3.0	163.80		31000	10	1303	2.7	135.45		31000	
	7.8	1264	2.8	179.16	31000	9.3	1444	2.4	150.15	31000			
						8.5	1576	2.2	163.80	31000			
						7.8	1723	2.0	179.16	31000			



Dati tecnici


Technical data


P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		R_2 [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		R_2 [N]
1.85							2.2						
T3A90L24-B5/B14 (1400 min ⁻¹)	191	87	5.7	7.34	ITB423	10821	TS90LB4-B14	191	104	4.8	7.34	ITB423	10773
	153	109	4.6	9.16		12149	T3A90LB4-B14	153	129	3.9	9.16		12081
	118	141	4.3	11.85		13877	TS100L14-B5/B14	118	167	3.6	11.85		13776
	90	186	3.2	15.64		15964	T3A100L14-B5/B14	90	221	2.7	15.64		15808
	76	217	3.2	18.32		17264	(1400 min ⁻¹)	76	258	2.7	18.32		17064
	70	239	2.9	20.12		18067	70	284	2.5	20.12	17836		
	61	271	3.0	22.85		18500	61	322	2.5	22.85	18500		
	50	335	2.4	28.22		18500	50	398	2.0	28.22	18500		
	47	351	2.4	29.57		18500	47	417	2.0	29.57	18500		
	45	367	2.3	30.90		18500	45	436	2.0	30.90	18500		
	40	410	2.1	34.57		18500	40	488	1.7	34.57	18500		
	37	451	1.9	37.99		18500	37	536	1.6	37.99	18500		
	36	463	1.9	39.01		18500	36	550	1.6	39.01	18500		
	34	495	1.8	41.70		18500	34	588	1.5	41.70	18500		
	29	583	1.5	49.13		18500	29	693	1.3	49.13	18500		
	28	595	1.5	50.19		18500	28	708	1.3	50.19	18500		
	26	638	1.4	53.77		18500	26	759	1.2	53.77	18500		
	24	703	1.3	59.26		18500	24	836	1.1	59.26	18500		
	20	835	1.1	70.40		18500	170	116	8.6	8.21	ITB433		14406
	18	914	1.0	77.08		18500	137	145	6.9	10.25			16193
	16	1023	0.9	86.24		18500	106	187	7.0	13.25			18530
	170	97	10	8.21		ITB433	80	247	5.7	17.49			21372
	137	122	8.2	10.25	14449	69	288	5.6	20.44	23000			
	106	157	8.3	13.25	16254	62	317	5.4	22.50	23000			
	80	207	6.7	17.49	18620	55	360	4.7	25.49	23000			
	69	242	6.6	20.44	21511	44	445	3.8	31.56	23000			
	62	267	6.4	22.50	23000	42	465	3.7	32.98	23000			
	55	302	5.6	25.49	23000	41	487	3.5	34.55	23000			
	44	374	4.5	31.56	23000	36	545	3.1	38.66	23000			
	42	391	4.3	32.98	23000	33	599	2.8	42.48	23000			
	41	410	4.1	34.55	23000	32	614	2.9	43.51	23000			
	36	459	3.7	38.66	23000	30	658	2.7	46.64	23000			
	33	504	3.4	42.48	23000	25	790	2.3	55.98	23000			
32	516	3.5	43.51	23000	23	848	1.9	60.14	23000				
30	553	3.3	46.64	23000	21	935	1.7	66.27	23000				
25	664	2.7	55.98	23000	18	1108	1.6	78.52	23000				
23	713	2.2	60.14	23000	16	1213	1.5	85.97	23000				
21	786	2.0	66.27	23000	15	1357	1.3	96.19	23000				
18	931	1.9	78.52	23000	13	1491	1.2	105.70	23000				
16	1020	1.8	85.97	23000	12	1637	1.1	116.04	23000				
15	1141	1.6	96.19	23000	38	522	5.7	37.01	ITB443	31000			
13	1254	1.4	105.70	23000	35	557	5.0	39.46		31000			
12	1376	1.3	116.04	23000	31	628	5.1	44.51		31000			
10	1622	1.1	136.71	23000	29	672	4.2	47.67		31000			
9.4	1775	1.0	149.63	23000	26	765	4.2	54.26		31000			
38	439	6.8	37.01	ITB443	19	1029	3.4	72.94		31000			
35	468	6.0	39.46	31000	15	1300	2.7	92.14		31000			
31	528	6.1	44.51	31000	11	1754	2.0	124.32		31000			
29	565	5.0	47.67	31000	10	1911	1.8	135.45		31000			
26	644	5.0	54.26	31000	9.3	2118	1.7	150.15		31000			
19	865	4.0	72.94	31000	8.5	2311	1.5	163.80	31000				
15	1093	3.2	92.14	31000	7.8	2527	1.4	179.16	31000				
11	1475	2.4	124.32	31000									
10	1607	2.2	135.45	31000									
9.3	1781	2.0	150.15	31000									
8.5	1943	1.8	163.80	31000									
7.8	2125	1.6	179.16	31000									




Dati tecnici

Technical data


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
3							
T3A100L24-B5 (1400 min ⁻¹)	191	141	3.5	7.34	ITB423	10662	
	153	176	2.8	9.16		11925	
	118	228	2.6	11.85		13543	
	90	301	2.0	15.64		15451	
	76	352	2.0	18.32		16608	
	70	387	1.8	20.12		17308	
	61	440	1.8	22.85		18277	
	50	543	1.5	28.22		18500	
	47	569	1.5	29.57		18500	
	45	594	1.4	30.90		18500	
	40	665	1.3	34.57		18500	
	37	731	1.2	37.99		18500	
	36	750	1.2	39.01		18500	
	34	802	1.1	41.70		18500	
	29	945	1.0	49.13		18500	
	170	158	6.3	8.21		ITB433	14307
	137	197	5.1	10.25			16054
	106	255	5.1	13.25			18323
	80	336	4.2	17.49			21054
	69	393	4.1	20.44	22719		
	62	433	3.9	22.50	23000		
	55	490	3.5	25.49	23000		
	44	607	2.8	31.56	23000		
	42	634	2.7	32.98	23000		
	41	665	2.6	34.55	23000		
	36	744	2.3	38.66	23000		
	33	817	2.1	42.48	23000		
	32	837	2.2	43.51	23000		
	30	897	2.0	46.64	23000		
	25	1077	1.7	55.98	23000		
	23	1157	1.4	60.14	23000		
	21	1275	1.3	66.27	23000		
	18	1510	1.2	78.52	23000		
16	1654	1.1	85.97	23000			
15	1850	1.0	96.19	23000			
38	712	4.2	37.01	ITB443	31000		
35	759	3.7	39.46		31000		
31	856	3.7	44.51		31000		
29	917	3.1	47.67		31000		
26	1044	3.1	54.26		31000		
19	1403	2.5	72.94		31000		
15	1772	2.0	92.14		31000		
11	2391	1.5	124.32		31000		
10	2606	1.3	135.45		31000		
9.3	2888	1.2	150.15		31000		
8.5	3151	1.1	163.80		31000		
7.8	3446	1.0	179.16	31000			


P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
4							
T3A100L34-B5 T3A112M4-B5 (1400 min ⁻¹)	191	188	2.7	7.34	ITB423	10524	
	153	235	2.1	9.16		11730	
	118	304	2.0	11.85		13253	
	90	401	1.5	15.64		15005	
	76	470	1.5	18.32		16037	
	70	516	1.4	20.12		16649	
	61	586	1.4	22.85		17474	
	50	724	1.1	28.22		18500	
	47	758	1.1	29.57		18500	
	45	792	1.1	30.90		18500	
	40	887	1.0	34.57		18500	
	170	211	4.7	8.21		ITB433	14184
	137	263	3.8	10.25			15881
	106	340	3.8	13.25			18064
	80	449	3.1	17.49			20656
	69	524	3.1	20.44			22213
	62	577	2.9	22.50			23000
	55	654	2.6	25.49			23000
	44	809	2.1	31.56			23000
	42	846	2.0	32.98	23000		
	41	886	1.9	34.55	23000		
	36	992	1.7	38.66	23000		
	33	1090	1.6	42.48	23000		
	32	1116	1.6	43.51	23000		
	30	1196	1.5	46.64	23000		
	25	1436	1.3	55.98	23000		
	23	1542	1.0	60.14	23000		
	38	949	3.2	37.01	ITB443	31000	
	35	1012	2.8	39.46		31000	
	31	1142	2.8	44.51		31000	
	29	1223	2.3	47.67		31000	
	26	1392	2.3	54.26		31000	
	19	1871	1.9	72.94		31000	
15	2363	1.5	92.14	31000			
11	3189	1.1	124.32	31000			
10	3474	1.0	135.45	31000			



Dati tecnici


Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
5.5							
T3A132S4-B5 (1400 min ⁻¹)	191	259	1.9	7.34	ITB423	10316	
	153	323	1.5	9.16		11438	
	118	418	1.4	11.85		12817	
	90	552	1.1	15.64		14335	
	76	646	1.1	18.32		15181	
	70	710	1.0	20.12		15659	
	61	806	1.0	22.85		16268	
	170	290	3.5	8.21		ITB433	13999
	137	361	2.8	10.25			15621
	106	467	2.8	13.25			17676
	80	617	2.3	17.49	20060		
	69	721	2.2	20.44	21454		
	62	794	2.1	22.50	22325		
	55	899	1.9	25.49	23000		
	44	1113	1.5	31.56	23000		
	42	1163	1.5	32.98	23000		
	41	1219	1.4	34.55	23000		
	36	1363	1.2	38.66	23000		
	33	1498	1.1	42.48	23000		
	32	1535	1.2	43.51	23000		
	30	1645	1.1	46.64	23000		
	178	278	6.1	7.88	ITB443	20029	
	147	336	5.1	9.53		22120	
	119	414	4.3	11.75		24631	
	99	498	4.0	14.13		27041	
	81	607	3.8	17.23		29833	
	60	817	3.4	23.16		31000	
	56	875	3.4	24.82		31000	
	47	1059	2.8	30.03		31000	
	38	1305	2.3	37.01		31000	
	35	1392	2.0	39.46		31000	
	31	1570	2.0	44.51	31000		
	29	1681	1.7	47.67	31000		
26	1914	1.7	54.26	31000			
19	2573	1.4	72.94	31000			
15	3249	1.1	92.14	31000			

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]	
7.5							
T3A132M4-B5 (1400 min ⁻¹)	191	353	1.4	7.34	ITB423	10040	
	153	441	1.1	9.16		11049	
	118	570	1.1	11.85		12236	
	170	395	2.5	8.21		ITB433	13753
	137	493	2.0	10.25			15274
	106	637	2.0	13.25			17159
	80	841	1.7	17.49			19266
	69	983	1.6	20.44			20442
	62	1082	1.6	22.50			21150
	55	1226	1.4	25.49			22027
	44	1518	1.1	31.56	23000		
	42	1586	1.1	32.98	23000		
	41	1662	1.0	34.55	23000		
	178	379	4.5	7.88	ITB443	19836	
	147	458	3.7	9.53		21860	
	119	565	3.2	11.75		24271	
	99	680	2.9	14.13		26562	
	81	828	2.8	17.23		29182	
	60	1114	2.5	23.16		31000	
	56	1194	2.5	24.82		31000	
	47	1444	2.1	30.03		31000	
	38	1780	1.7	37.01		31000	
	35	1898	1.5	39.46		31000	
	31	2141	1.5	44.51	31000		
	29	2292	1.2	47.67	31000		
	26	2609	1.2	54.26	31000		
	19	3508	1.0	72.94	31000		


9.2


T3A132M24-B5 (1400 min ⁻¹)	191	433	1.2	7.34	ITB423	9805	
	170	485	2.1	8.21	ITB433	13544	
	137	604	1.7	10.25		14979	
	106	782	1.7	13.25		16720	
	80	1032	1.4	17.49		18590	
	69	1206	1.3	20.44		19582	
	62	1327	1.3	22.50		20152	
	55	1504	1.1	25.49		20815	
	178	465	3.7	7.88		ITB443	19671
	147	562	3.0	9.53			21639
	119	693	2.6	11.75			23966
	99	834	2.4	14.13	26156		
	81	1016	2.3	17.23	28629		
	60	1366	2.0	23.16	31000		
	56	1464	2.0	24.82	31000		
	47	1772	1.7	30.03	31000		
	38	2183	1.4	37.01	31000		
	35	2328	1.2	39.46	31000		
	31	2626	1.2	44.51	31000		
	29	2812	1.0	47.67	31000		
	26	3201	1.0	54.26	31000		



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		R ₂ [N]
------------------------	--	------------------------	----	---	---	-----------------------

11.0

T3A160M4-B5 (1400 min ⁻¹)	170	579	1.7	8.21	ITB433	13322	
	137	723	1.4	10.25		14667	
	106	935	1.4	13.25		16254	
	80	1234	1.1	17.49		17875	
	69	1441	1.1	20.44		18672	
	62	1587	1.1	22.50		19095	
	178	556	3.1	7.88		ITB443	19497
	147	672	2.5	9.53			21405
	119	829	2.2	11.75	23642		
	99	997	2.0	14.13	25725		
	81	1215	1.9	17.23	28044		
	60	1633	1.7	23.16	31000		
	56	1751	1.7	24.82	31000		
	47	2118	1.4	30.03	31000		
	38	2611	1.1	37.01	31000		
	35	2784	1.0	39.46	31000		
31	3140	1.0	44.51	31000			

18.5


T3A160L24-B5 (1400 min ⁻¹)	178	935	1.8	7.88	ITB443	18772
	147	1131	1.5	9.53		20430
	119	1394	1.3	11.75		22294
	99	1676	1.2	14.13		23931
	81	2043	1.1	17.23		25605
	60	2747	1.0	23.16		27695
	56	2944	1.0	24.82		28062

22.0

180L4 (1400 min ⁻¹)	178	1111	1.5	7.88	ITB443	18433
	147	1345	1.3	9.53		19975
	119	1658	1.1	11.75		21665
	99	1993	1.0	14.13		23093
	81	2430	0.9	17.23		24467

15.0

T3A160L14-B5 (1400 min ⁻¹)	170	790	1.3	8.21	ITB433	12830	
	137	985	1.0	10.25		13973	
	106	1275	1.0	13.25		15220	
	178	758	2.2	7.88		ITB443	19110
	147	917	1.9	9.53			20885
	119	1130	1.6	11.75			22923
	99	1359	1.5	14.13			24768
	81	1657	1.4	17.23			26743
	60	2227	1.3	23.16	29496		
	56	2387	1.3	24.82	30067		
	47	2888	1.0	30.03	31000		






Dimensioni


Dimensions

ITB 423 U


ITB 423 U

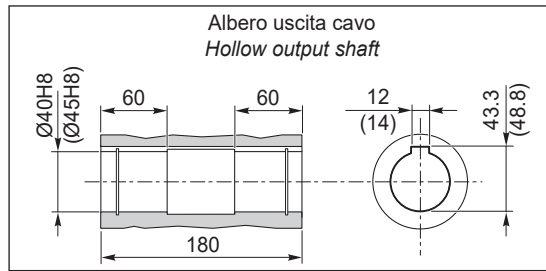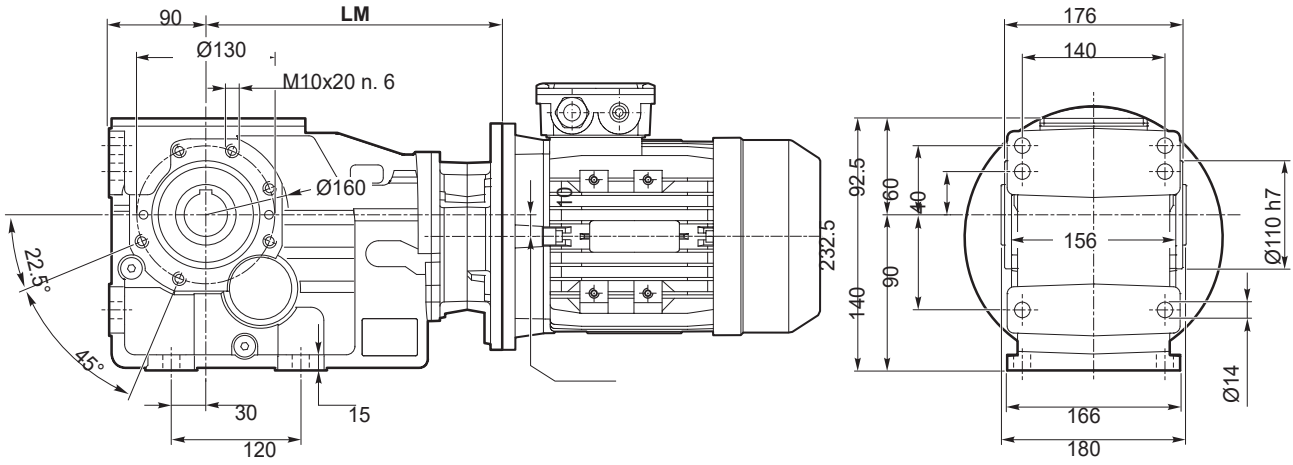


Dimensioni IEC / IEC Dimensions							
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
LM	279.5	279.5	284	283.5	284	304.5	
N	130	130	95	180	110	230	130
M	165	165	115	215	130	265	165
P	200	200	140	250	160	300	200
D	19	24		28		38	




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITBIS 423..








Dimensioni

Dimensions

ITB 423 F...

ITB 423 F...

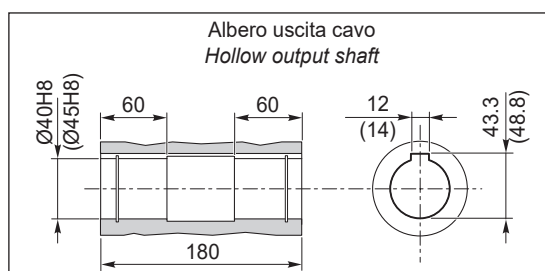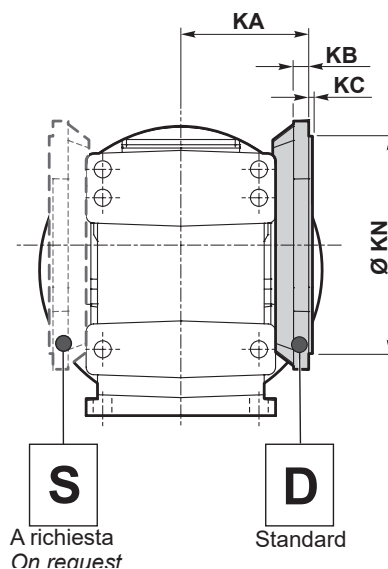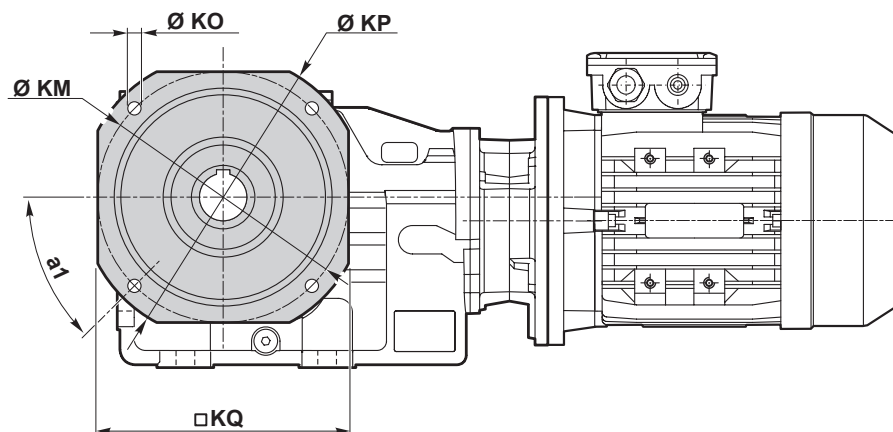


Versione F / F Version											
ITB	a ₁	KA	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange	Peso / Weight
										Tipo / Type	[kg]
423	45°	113	13	4	165	130	11	200	172	F200	2.6
	45°	113	13	4	215	180	14	250	215	F250	3.8
	45°	113	13	4	265	230	14	300	265	F300	5.6

Peso / Weight [kg]							
ITB	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
423 U	39	39	38	41	38	44	41

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position

ITBIS 423..







Dimensioni



Dimensions

ITB 433 U


ITB 433 U

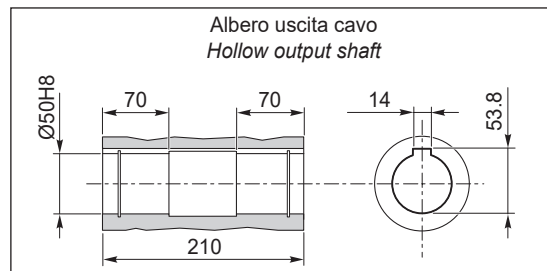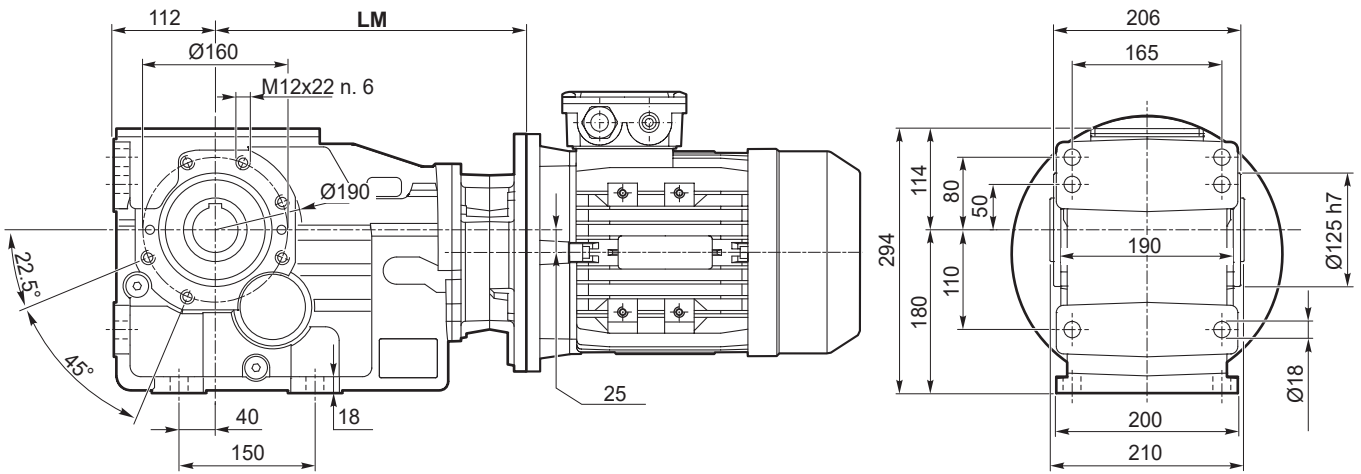


Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5
LM	330	330	334.5	334	334.5	355		405
N	130	130	95	180	110	230	130	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350
D	19	24		28		38		42




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITBIS 433..








Dimensioni

Dimensions

ITB 433 F...

ITB 433 F...

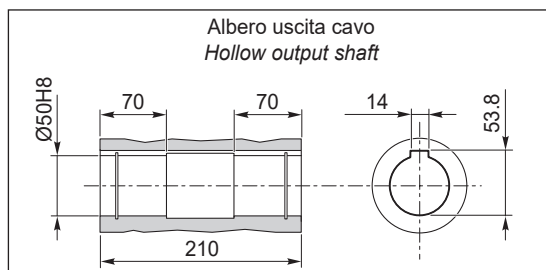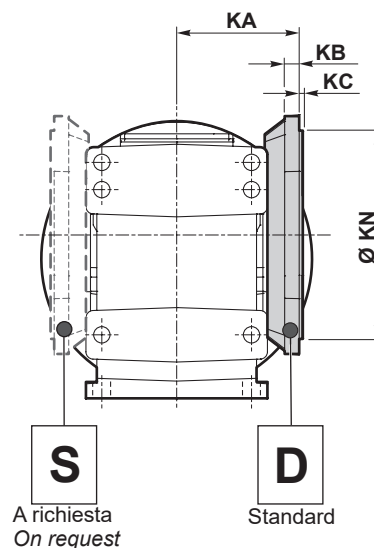
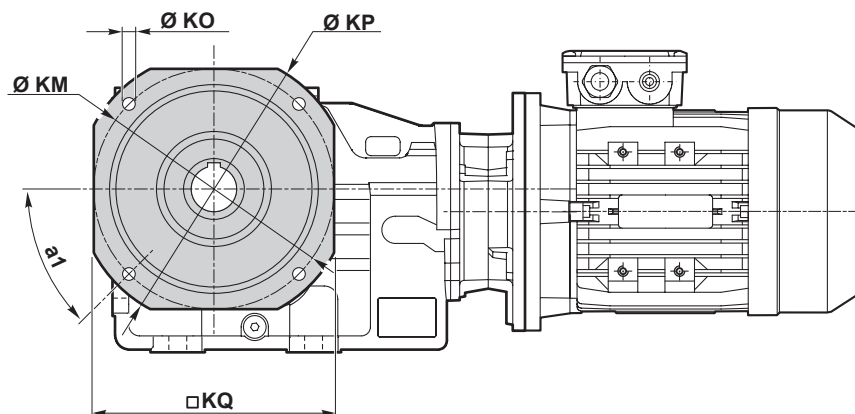



Versione F / F Version											
ITB	a ₁	KA	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange	Peso / Weight
										Tipo / Type	[kg]
433	45°	135	16	4	215	180	14	250	215	F250	4.8
	45°	135	16	4	265	230	14	300	260	F300	7.1
	45°	135	16	4	300	250	18	350	300	F350	9.1

Peso / Weight [kg]									
ITB	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	
433 U	65	65	64	67	64	70	67	78	

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position

ITBIS 433..








Dimensioni


Dimensions

ITB 443 U


ITB 443 U

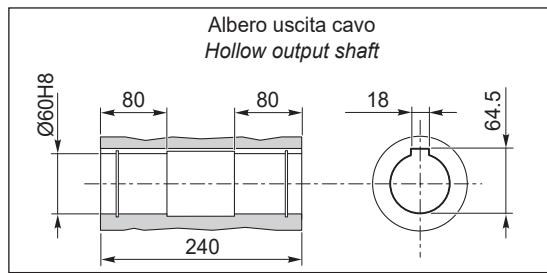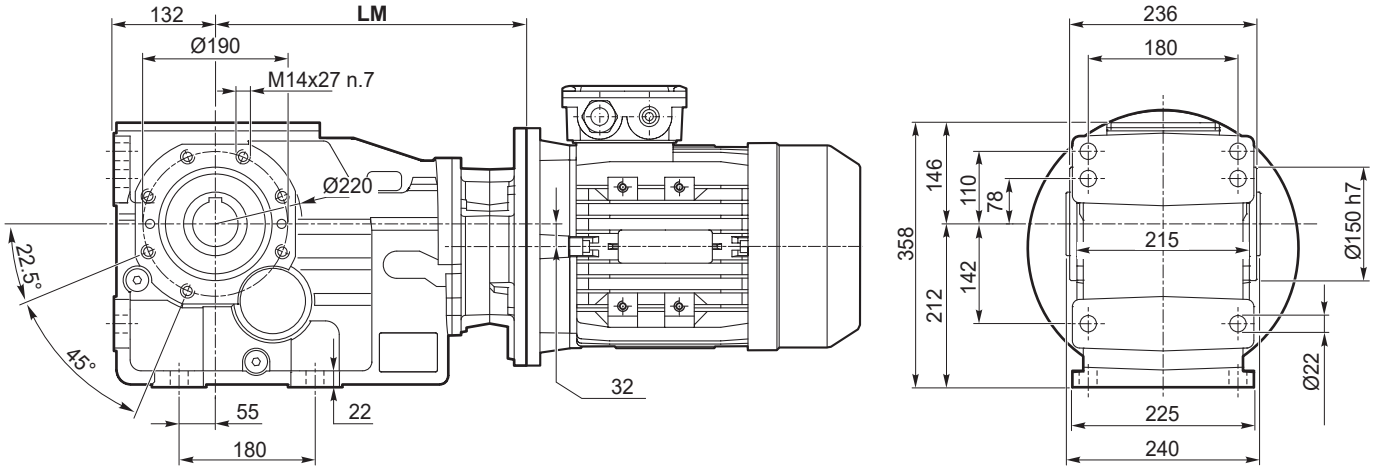


Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
LM	375.5	375.5	380	379.5	383	400.5		450.5	450.5
N	130	130	95	180	110	230	130	250	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350	350
D	19	24		28		38		42	48




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITBIS 443..







Dimensioni

Dimensions

ITB 443 F...

ITB 443 F...

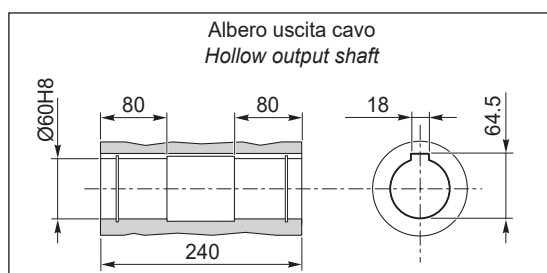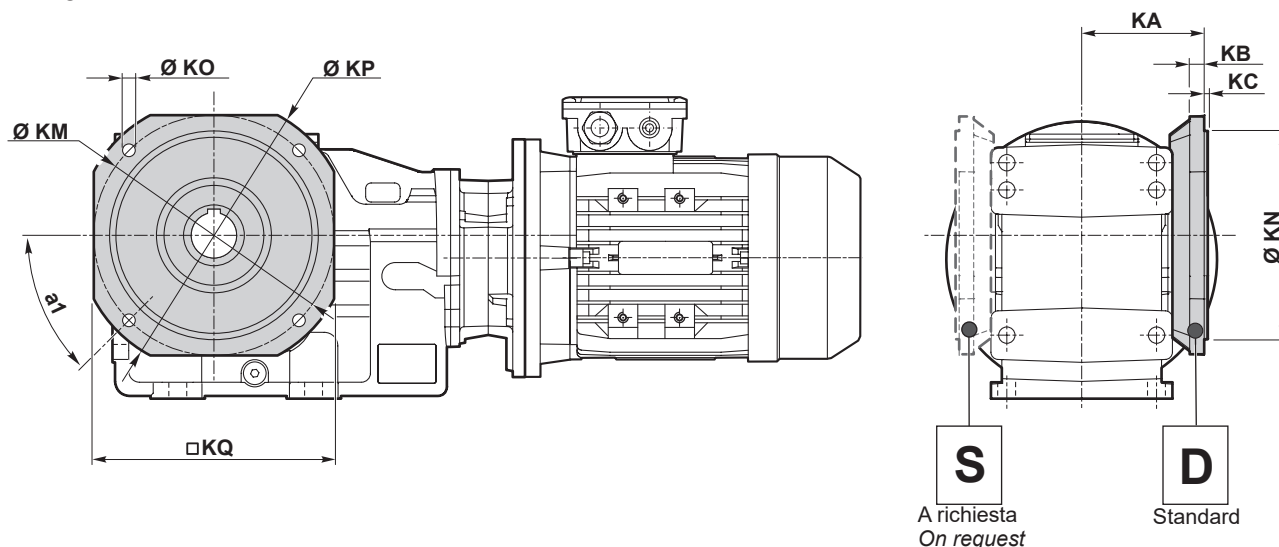



Versione F / F Version											
ITB	a ₁	KA	KB	KC	KM	KN f7	KO	KP	KQ	Flangia / Flange	Peso / Weight
										Tipo / Type	[kg]
443	45°	150	18	4	265	230	14	300	265	F300	7.4
	45°	150	18	5	300	250	18	350	300	F350	10.2
	45°	150	18	5	400	350	18	450	400	F450	16.9

Peso / Weight [kg]										
ITB	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5	
443 U	108	108	107	109	107	113	111	124	124	

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position

ITBIS 443..






Dimensioni

Dimensions

ITBIS..

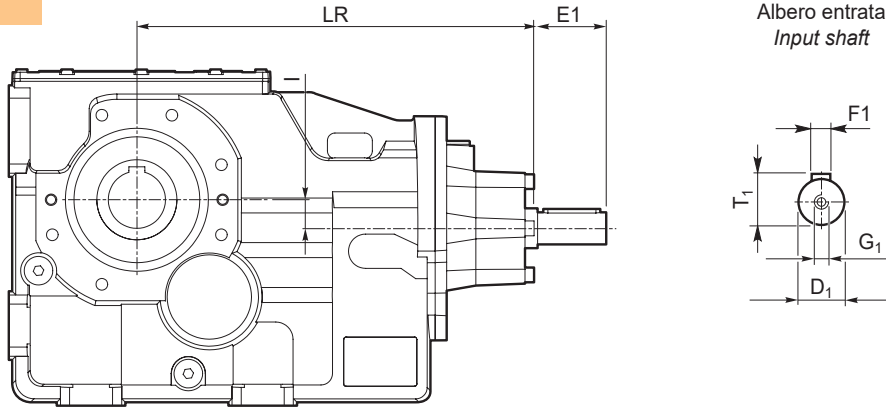

ITBIS	Versione Version	LR	D1	E1	I	T1	F1	G1
423	U F	312	28	60	10	31	8	M10
433		362.5	28	60	25	31	8	M10
443		425.5	38	80	32	41	10	M12

ITBIS	Peso / Weight [kg]
423 U	40
433 U	60
443 U	114



Accessori

Accessories


Albero lento / Output shaft

**ITB.. SZ..
ITBIS..SZ..**

**ITB... DZ
ITBIS..DZ**

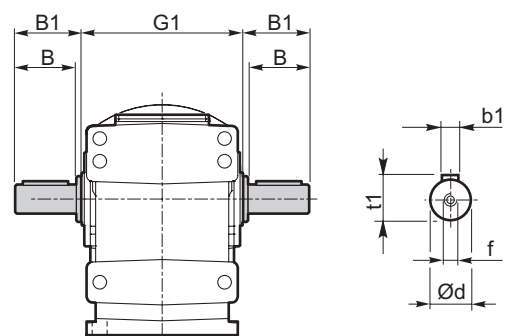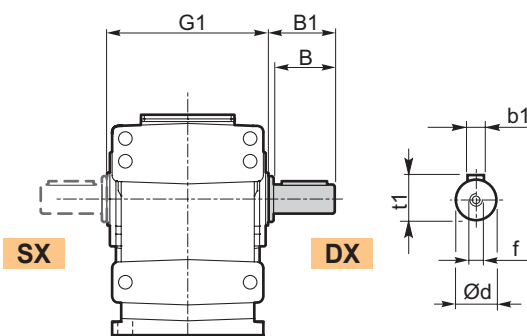


ITB	d h7	B	B1	G1	f	b1	t1	Peso / Weight [kg]	
								SZ	DZ
423	40	80	84	180	M16	12	43	2.2	3.2
433	50	100	105	210	M16	14	53.5	4.3	6.2
443	60	120	125	240	M20	18	64	7.1	10.3



Albero lento con calettatore / Output shaft with shrink disk

ITB...G..
ITBIS..G..

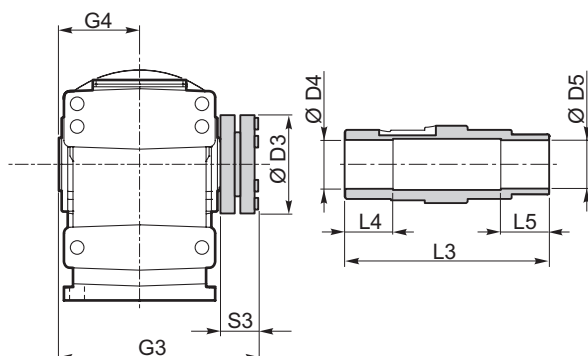

ITB		D3	D4 H8	D5 H8	G3	L3	L4	L5	S3	G4
423	G40	100	41	40	217.5	215	45	45	34.5	90
	G45	100	46	45	217.5	215	45	45	34.5	90
433	G50	110	51	50	247.5	245	50	50	34.5	105
443	G60	138	61	60	280.5	279	60	60	37.5	120


Kit albero uscita con calettatore disponibile a richiesta:
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

Output shaft kit with shrink disk available on request:
for assembly instructions please contact our Technical Service

Kit braccio di reazione

Torque arm kit

ITB..
ITBIS..

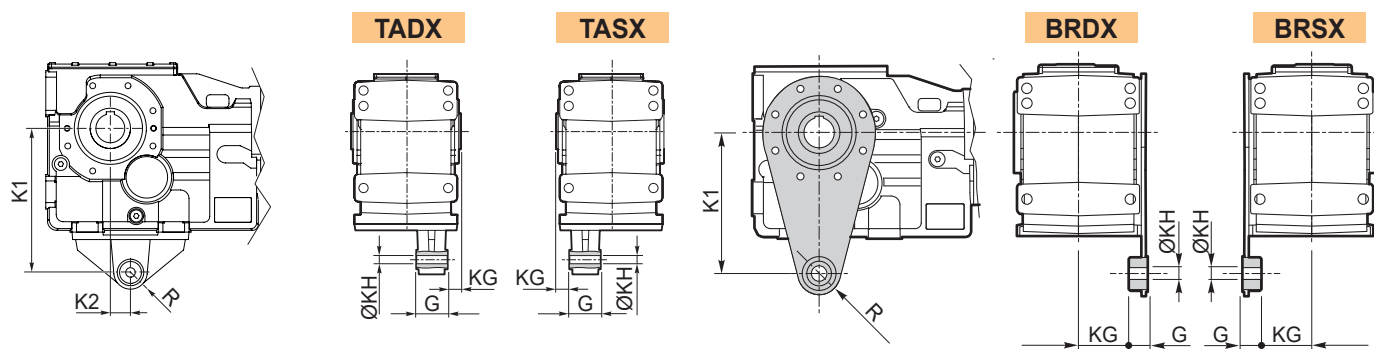


Braccio di reazione / Torque arm

ITB ITBIS	K1	K2	KG	KH	G	R	Peso / Weight [kg]
423	200	30	25	16.5	60	29	2.9
433	250	35	25	16.5	60	29	4.4
443	300	35	30	25	80	40	8.1


Braccio di reazione / Torque arm

ITB ITBIS	K1	KG	KH	G	R	Peso / Weight [kg]
423	200	68.5	20	25	30	1.6
433	250	83	25	30	35	2.7



Dispositivo antiretro / Backstop device


ITB...CW
ITB...CCW

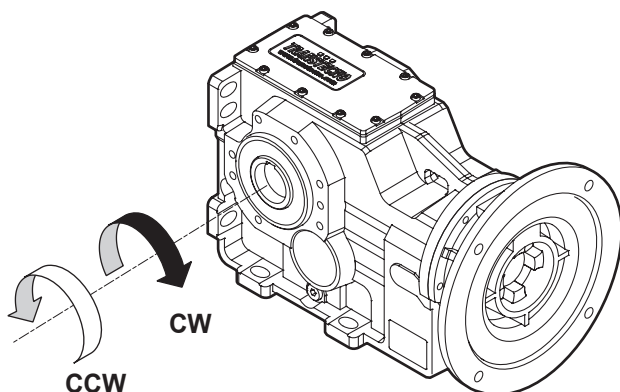

Il dispositivo antiretro permette la rotazione dell'albero in un solo senso senza creare ingombri aggiuntivi. Prima di utilizzarlo è necessario specificare il senso di rotazione dell'albero di uscita come mostrato in figura.

The backstop device allows the output shaft to rotate in just one direction. Before using it, please specify output shaft rotation direction as shown in the figure.

Kit di montaggio albero uscita / Output shaft assembly kit

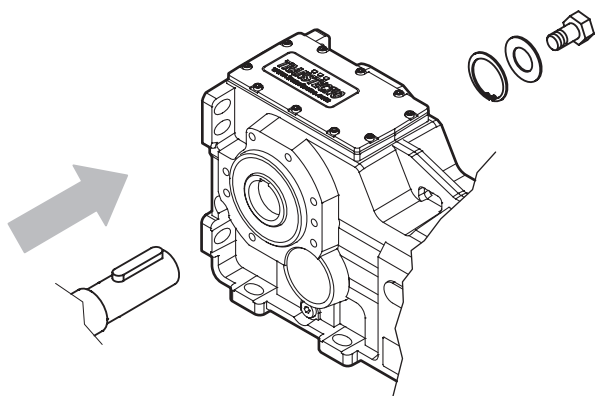


Kit di montaggio albero uscita disponibile a richiesta: per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

Viti escluse dalla fornitura

Output shaft assembly kit available upon request: for assembly instructions please contact our Technical Assistance
Screws not provided

Kit di smontaggio albero uscita / Output shaft disassembly kit

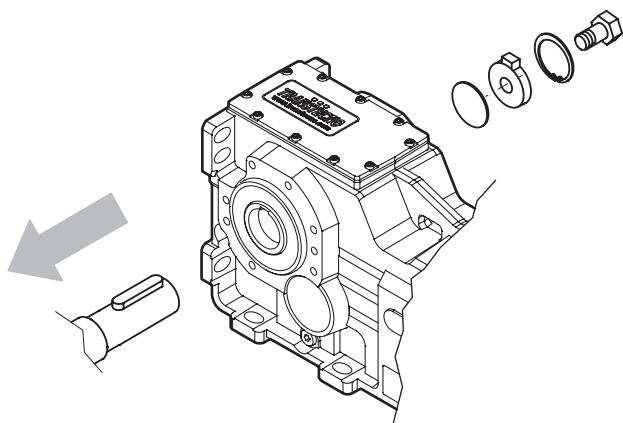



Kit di smontaggio albero uscita disponibile a richiesta: per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

Viti escluse dalla fornitura

Output shaft disassembly kit available upon request: for assembly instructions please contact our Technical Assistance
Screws not provided

Motoriduttori pendolari
Helical parallel gearmotors

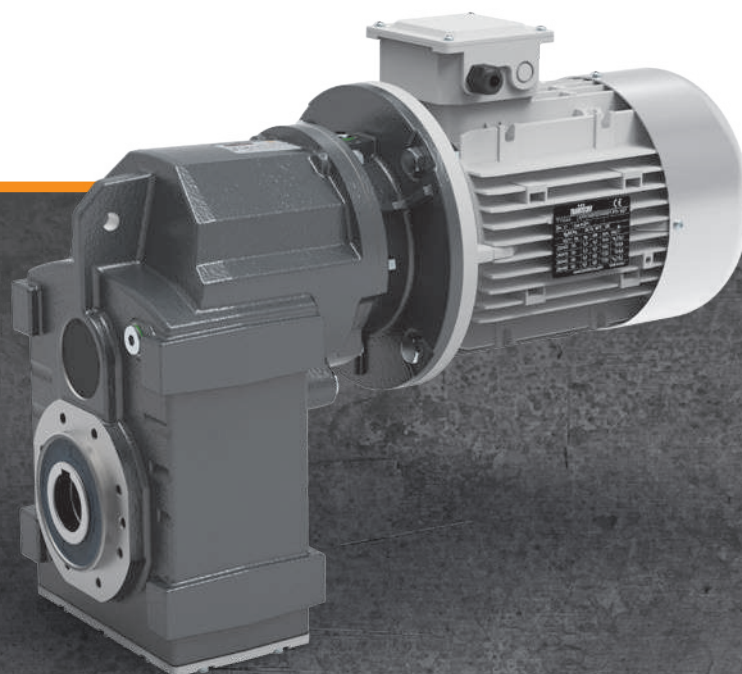




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	D2
Versioni	<i>Versions</i>	D2
Designazione	<i>Classification</i>	D3
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	D3
Simbologia	<i>Symbols</i>	D4
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	D4
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	D6
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	D8
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	D18
Accessori	<i>Accessories</i>	D25

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com



ITS Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors

Caratteristiche tecniche

I motoriduttori della serie ITS sono dedicati ad applicazioni industriali che presentano carichi particolarmente gravosi. La costruzione robusta con carcassa in ghisa e l'elevata modularità dei diversi kit di entrata e di uscita li rendono adatti ad ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche comuni a tutta la serie sono:


- Costruzione robusta con carcassa in ghisa
- Elevata modularità
- Lubrificazione con olio sintetico
- Accoppiamento al motore tramite giunto elastico o manicotto rigido
- Verniciatura a polvere epossidica RAL 7016 di spessore medio 0,10 – 0,15 mm

Technical features

The ITS gearmotors are intended for heavy duty applications. The robust one pieces casing of the main housing and the modular design of input and output sets increase application flexibility.

The main features of ITS range are:

- Robust cast iron housings
- High degree of modularity
- Lubrication with synthetic oil
- Coupled to motor with flexible coupling or motor sleeve
- Epoxy powder coating RAL 7016 average thickness 0,10 – 0,15 mm.


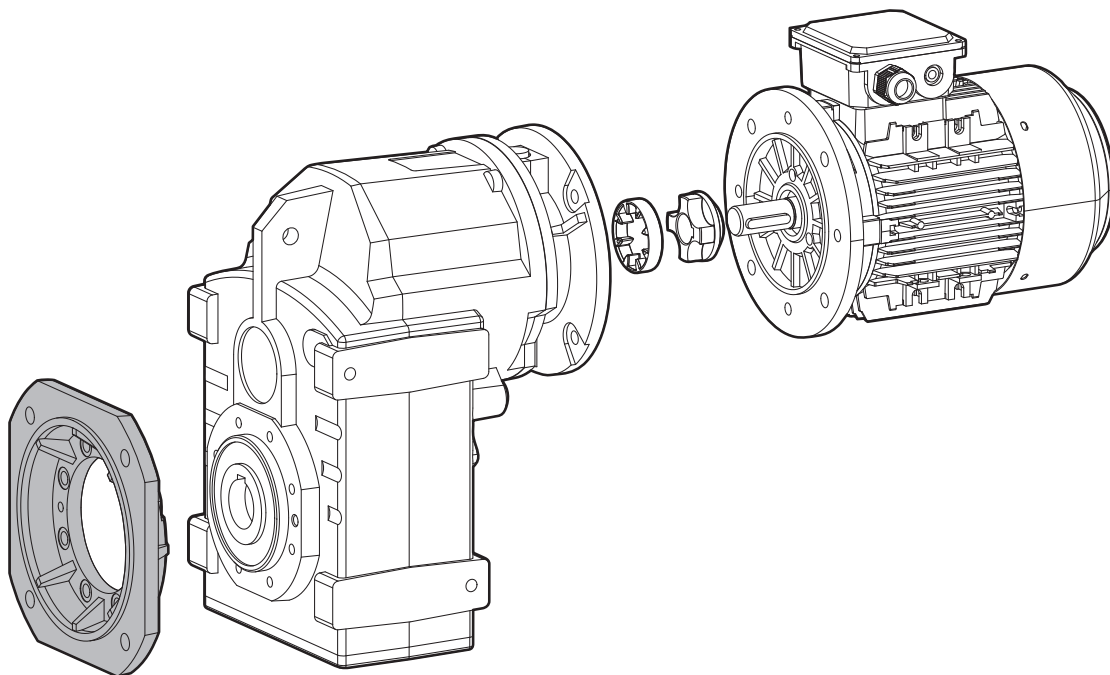


Versioni

ITS...

Versione Riduttore
Gearbox Version



Albero di uscita
Output shaft

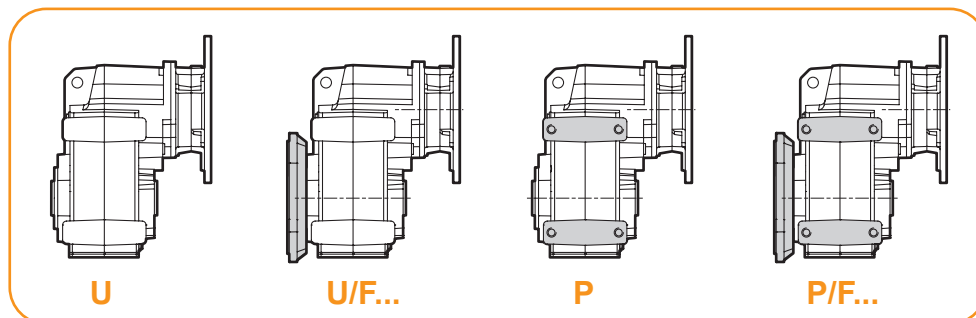


ITSIS...

Versione Riduttore
Gearbox Version



Albero di uscita
Output shaft

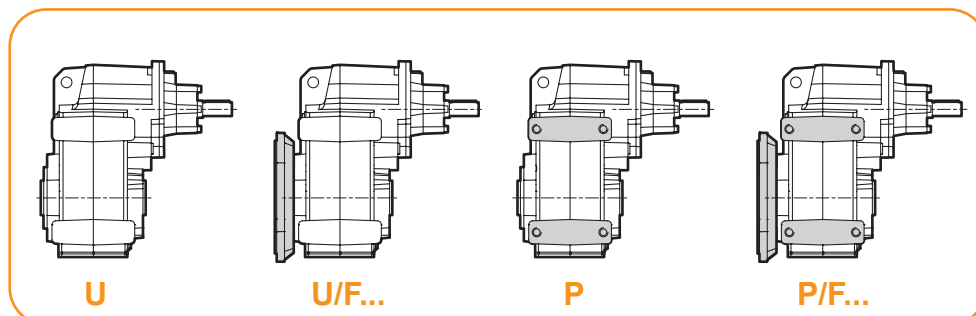





Designazione

Classification


RIDUTTORE / GEARBOX											
ITS	92	2	U	22.92	D40	132	B5	SZ	M1	HS	CW
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	IEC	Forma costruttiva Version	Albero uscita maschio Solid output shaft	Posizione di montaggio Mounting position	Manicotto rigido Motor sleeve	Dispositivo antiretro Backstop device
 ITS	92 93 94	2 3	U... U/F... P... P/F...	vedi tabelle see tables	D... standard G... calettatore shrink disc	80... — 180..	 B5 B14	SZ	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)	HS	CW CCW


RIDUTTORE / GEARBOX							
ITSIS	92	2	U	22.92	D40	SZ	M1
Tipo Type	Grandezza Size	Stadi Stages	Versione Version	Rapporto Ratio	Albero uscita Output shaft	Albero uscita maschio Solid output shaft	Posizione di montaggio Mounting position
 ITSIS	92 93 94	2 3	U... U/F... P... P/F...	vedi tabelle see tables	D... standard G... calettatore shrink disc	SZ	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M5 (B7) M6 (B6)

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
T	2A	63	2	4	0.18 kW	B5	PTO	230-400 V	50 Hz
Tipo Type	Efficienza Efficiency level	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Protezione termica Thermal protector	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
 T	S (IE1) 2A (IE2) 3A (IE3)	vedi tabelle see tables	1-2-3-S L1-L2 M1-M2	2 4 6	0.06 kW ... 11 kW	B5 B14 B3	Null PTO	230-400 V 275-480 V 400-690 V	50Hz 60Hz 50Hz

Sensi di rotazione

Direction of rotation

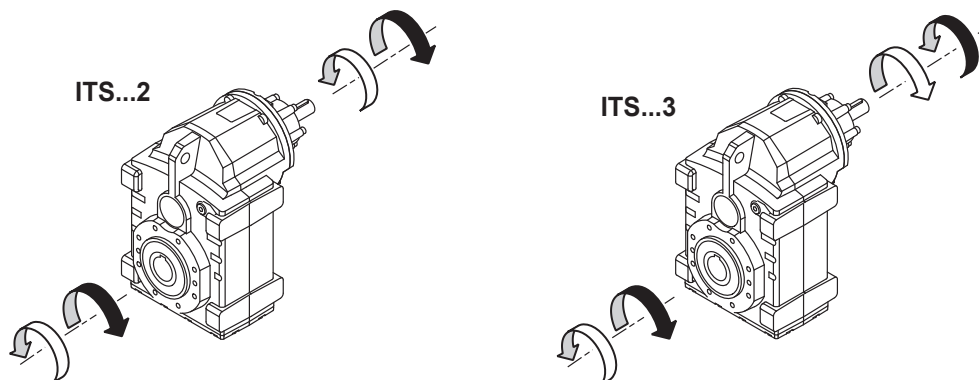



Simbologia

Symbols


n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P_1	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M_2	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_1 / <i>Output torque referred to P_1</i>
P_{n1}	[kW]	Potenza nominale in entrata / <i>Nominal input power</i>
M_{n2}	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P_{n1} / <i>Nominal output torque referred to P_{n1}</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R_1	[N]	Carico radiale ammissibile in entrata / <i>Permitted input radial load</i>
A_1	[N]	Carico assiale ammissibile in entrata / <i>Permitted input axial load</i>
R_{2U}	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita per la versione "U..." / <i>Permitted output radial load for "U..." version</i>
R_{2P}	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita per la versione "P..." / <i>Permitted output radial load for "P..." version</i>
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Lubrificazione


Lubrication

I motoriduttori della serie ITS sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320. La quantità di lubrificante dipende dalla posizione di montaggio. *ITS series gearmotors come complete with synthetic lubricant 320 viscosity. The lubricant quantity depends on assembly position.*

ITS..

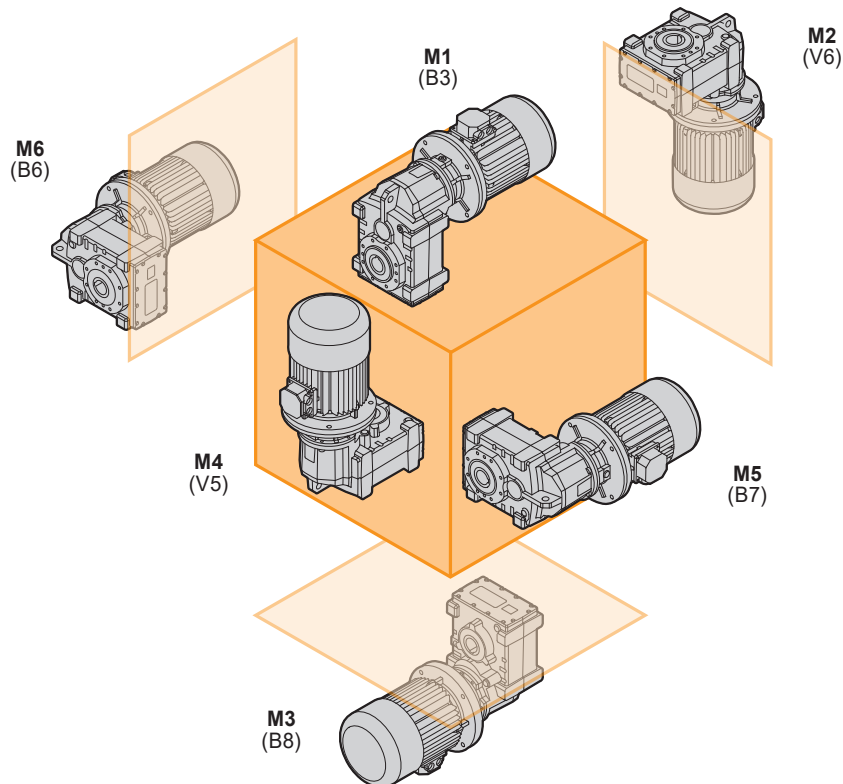


ITS	Quantità di olio (litri) / <i>Oil quantity (litres)</i>					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
922	3,4	5,2	4,2	6,1	3,7	3,6
923	4,9			5,9		
932	4,7	7,0	4,3	7,7	4,5	4,4
933	6,7			7,5		
942	9,1	14,4	9,1	15,4	9,1	8,9
943	12,0			15,1		



Lubrificazione

Lubrication

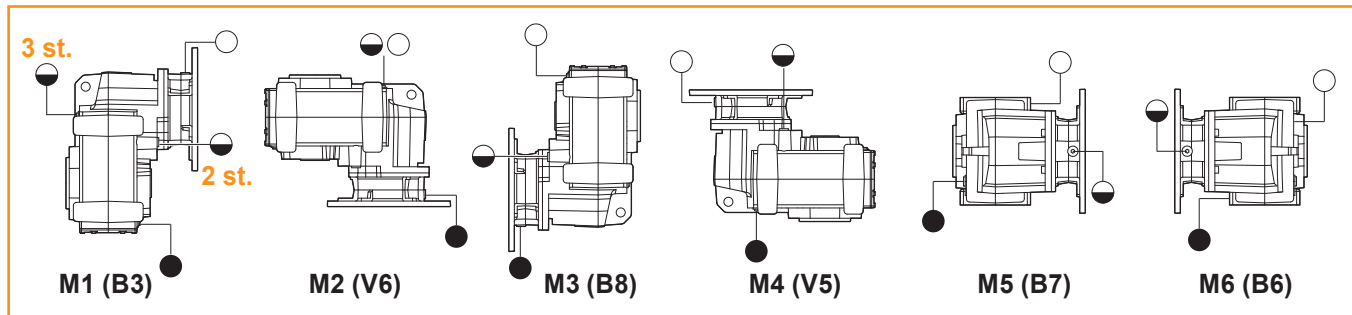


○ Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug


● Tappo di scarico / Oil drain plug

● Livello olio / Oil level plug

ITSIS..

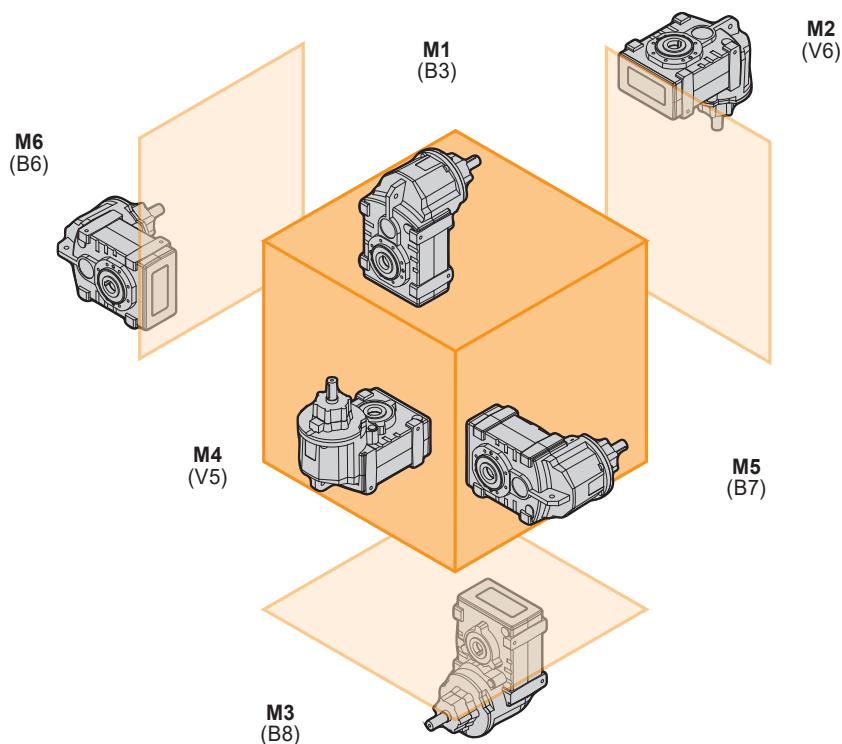


ITSIS	Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)					
	M1 (B3)	M2 (V6)	M3 (B8)	M4 (V5)	M5 (B7)	M6 (B6)
922	3,6	5,6	4,4	6,1	3,9	3,8
923	5,1			5,9		
932	4,9	7,4	4,7	7,7	4,7	4,6
933	6,9			7,5		
942	9,3	15,1	9,8	15,4	9,5	9,3
943	12,2	14,8	9,5	15,1	9,3	9,1

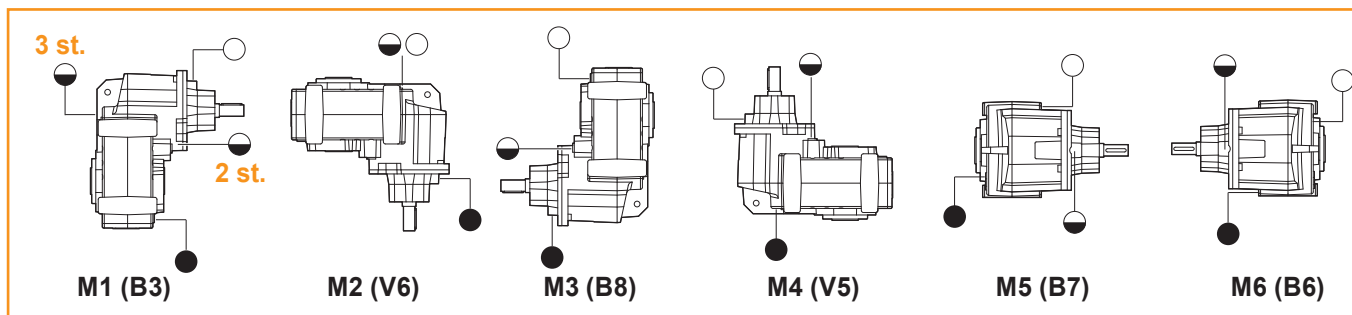

○ Sfiato e tappo di riempimento / Breather and filling plug

● Tappo di scarico / Oil drain plug

● Livello olio / Oil level plug



Carichi radiali in entrata

Input Radial loads

ITS 922 ITS 923 - 932 ITS 933 - 943	n_1 [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]			
		2.2	3.0	4.0	5.5
R_1 [N]	1400	1800			750
	900	2100		1200	-
	500	2500	-	-	-



ITS 942	n_1 [min ⁻¹]	Potenza motore/ Motor Power [kW]					
		5.5	7.5	9.2	11.0	15.0	18.5
R_1 [N]	1400	3700				2800	1200
	900	4900			3300	650	-
	500	5250	3900	1300	-	-	-

I carichi radiali entrata massimi applicabili sono riportati nelle tabelle precedenti.

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum input applicable are indicated in the previous tables.

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

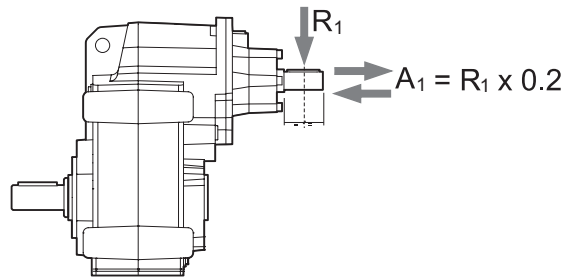


	ITS922	ITS923	ITS932	ITS933	ITS942	ITS943
a	139				157	139
b	110				118	110

$$R_c = \frac{R_1 \cdot a}{(b+x)} \leq R_1$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table



Carichi radiali in uscita


Output radial loads

I carichi radiali uscita massimi applicabili sono riportati nelle tabelle dati tecnici.

Quando il carico radiale risultante non è applicato sulla mezzeria dell'albero occorre calcolare quello effettivo con la seguente formula:

The radial loads maximum output applicable are indicated in the technical data table.

When the resulting radial load is not applied on the centre line of the shaft it is necessary to calculate the effective load with the following formula:

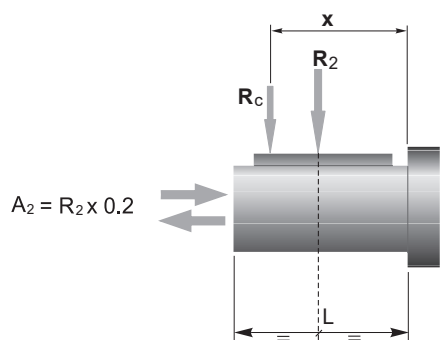

ITS	922 U... 923 U...	922 P... 923 P...	932 U... 933 U...	932 P... 933 P...	942 U... 943 U...	942 P... 943 P...
a	190	182	224	216	262	252
b	150	142	174	166	202	192
R_{2MAX}	9500	18000	12000	23000	15000	31000

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

a, b = valori riportati nella tabella
a, b = values given in the table

$$R \leq R_c$$


La versione U utilizza cuscinetti a sfere sull'asse di uscita mentre la versione P utilizza cuscinetti a rulli conici.

E' possibile utilizzare cuscinetti a rulli conici anche sulla versione U a richiesta.

U version has ball bearings on the output side.

P version uses taper roller bearings.

It's possible to have taper roller bearings for U version upon request.




ITS Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors

Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]		IEC Motori applicabili IEC Motor adapters
---	-------------------------------	----------------	----------------	-----	----------------	----------------	---	--

ITSIS 922

248	500	13.50	5.66	2492	9368
198	500	10.82	7.06	2835	10580
167	500	9.13	8.37	3131	11619
153	650	10.87	9.13	3078	11708
134	650	9.51	10.43	3327	12602
116	650	8.24	12.04	3618	13638
104	750	8.48	13.50	3685	14122
90	750	7.39	15.50	3994	15236
79	900	7.72	17.81	4012	15753
64	900	6.32	21.73	4506	17576
61	900	6.00	22.92	4648	18095
59	900	5.78	23.80	4751	18500
53	900	5.16	26.63	5073	18500
48	900	4.70	29.26	5360	18500
44	1000	4.75	32.14	5361	18500
40	1000	4.43	35.19	5652	18500
36	1000	3.96	39.38	6035	18500
32	1000	3.60	43.27	6376	18500
30	1000	3.28	47.50	6733	18500
25	1100	3.07	55.96	6992	18500
23	1100	2.80	61.25	7371	18500
21	1100	2.54	67.50	7800	18500

ITS 922

80B5	90B5/B14	100B5/B14	112B5/B14	132B5/B14
				*
				*
				*
				*
				*
				*
				*
			*	*
			*	
			*	
			*	

ITSIS 923


19	1100	2.29	75.00	8295	18500
16	1100	1.99	86.28	9001	18500
15	1100	1.82	94.46	9500	18500
13	1100	1.58	108.48	9500	18500
12	1100	1.44	118.77	9500	18500
9.9	1100	1.22	140.93	9500	18500
9.1	1100	1.11	154.30	9500	18500
8.1	1100	1.00	172.40	9500	18500
7.4	1100	0.91	188.76	9500	18500
6.6	1100	0.81	211.15	9500	18500
5.9	1100	0.72	238.53	9500	18500
5.1	1100	0.63	272.74	9500	18500
4.8	1100	0.59	289.29	9500	18500
4.4	1100	0.54	316.73	9500	18500
4.1	1100	0.50	342.86	9500	18500
3.7	1100	0.46	375.38	9500	18500

ITS 923

71B5	80B5	90B5/B14	100B5/B14	112B5/B14
				*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
		*	*	*
	*	*	*	*
	*	*	*	*

N.B.

Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.

 * = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.


Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. D11 alla pag. D17.

N.B.


Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.

 * = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page D11 to D17.





Dimensioni IEC / IEC Dimensions								
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	



Dati tecnici

n_1 1400 min⁻¹

Technical data

	n_2 [min ⁻¹]	Mn_2 [Nm]	Pn_1 [kW]	i	$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]		IEC Motori applicabili IEC Motor adapters
ITSIS 942							ITS 942	
								90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14 132B5/B14 160B5 180B5
	177	1500	28.90	7.93	4206	17268		
	146	1500	23.89	9.59	4701	19178		
	131	1700	24.34	10.67	4816	19916		
	118	1700	21.96	11.82	5113	21074	*	*
	109	2000	23.66	12.91	5070	21422		
	99	2000	21.49	14.21	5364	22590		
	88	2400	23.04	15.91	5258	22990		
	81	2400	21.15	17.33	5527	24097		
	73	2500	19.96	19.13	5725	25158		
	60	2500	16.37	23.32	6426	28055		*
	48	2700	14.01	29.42	7022	31000		*
	45	3000	14.61	31.35	6763	31000		*
	35	3000	11.57	39.60	7751	31000		*
	32	2700	9.53	43.25	8792	31000		
	29	2700	8.60	47.95	9337	31000		
	26	3200	9.34	53.43	8754	31000		
	24	3200	8.57	58.22	9203	31000		
	22	3200	7.73	64.53	9773	31000		
	20	3000	6.65	70.40	10842	31000		
	18	3000	6.08	77.00	11424	31000		

ITSIS 943

	15	3200	5.31	94.05	12175	31000
	14	3200	4.99	99.94	12614	31000
	13	3200	4.56	109.42	13299	31000
	12	3200	4.12	121.00	14102	31000
	10	3200	3.71	134.54	15000	31000
	9.5	3200	3.38	147.69	15000	31000
	8.2	3200	2.94	169.71	15000	31000
	7.5	3200	2.69	185.82	15000	31000
	6.7	3200	2.40	207.90	15000	31000
	6.1	3200	2.18	228.46	15000	31000
	5.6	3200	1.99	250.80	15000	31000
	4.7	3200	1.69	295.48	15000	31000
	4.3	3200	1.54	323.40	15000	31000
	3.9	3200	1.40	356.40	15000	31000

ITS 943

80B5	90B5/B14	100B5/B14	112B5/B14	132B5/B14
				*
				*
				*
			*	*
			*	*
			*	*
			*	*
		*	*	*
		*	*	
		*	*	
		*	*	

N.B.

Le aree evidenziate indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.



* = Il fattore di servizio (sf) deve essere scelto in funzione dell'applicazione: si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

Prima di eseguire la scelta del motoriduttore riferirsi alle prestazioni elencate nelle tabelle dalla pag. D11 alla pag. D17.


N.B.

Highlighted areas indicate motor inputs available on each size of unit.




* = The service factor (sf) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page D11 to D17.






Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
N	130	130	95	180	110	230	130	250	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350	350
D	19	24		28		38		42	48



Dati tecnici



Technical data


P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	
1.1								1.5								
TS8034-B5	17	571	3.0	81.00	ITS933	12000	23000	TS90L14-B5/B14	155	89	9.6	9.03	ITS932	4297	16485	
T3A8034-B5	15	657	2.6	93.18		12000	23000	T3A90L14-B5/B14	141	97	9.3	9.90		4523	17311	
TS90S4-B5/B14	14	720	2.4	102.02		12000	23000	(1400 min ⁻¹)	124	111	8.1	11.27		4861	18549	
T3A90S4-B5/B14	12	826	2.1	117.16		12000	23000		107	128	7.0	13.06		5275	20059	
(1400 min ⁻¹)	11	905	1.9	128.28		12000	23000		96	143	6.3	14.58		5603	21257	
	9.2	1074	1.6	152.21		12000	23000		83	165	6.1	16.81		6053	22900	
	8.4	1175	1.4	166.65		12000	23000		73	189	5.3	19.24		6509	23000	
	7.5	1313	1.3	186.19		12000	23000		59	232	5.2	23.57		7248	23000	
	6.9	1438	1.2	203.86		12000	23000		57	243	4.9	24.75		7434	23000	
	6.1	1608	1.1	228.05		12000	23000		54	254	5.5	25.81		7597	23000	
	5.4	1817	0.9	257.61	12000	23000		48	284	4.9	28.88	8047	23000			
								40	341	4.8	34.71	8824	23000			
	32	312	8.7	43.25	ITS942	13823	31000		37	373	4.4	38.01	9222	23000		
	29	345	7.8	47.95		14603	31000		33	409	4.0	42.53	9751	23000		
	26	377	8.5	53.43		15000	31000		30	449	3.7	46.73	10188	23000		
	24	411	7.8	58.22		15000	31000		27	493	3.3	51.30	10626	23000		
	22	455	7.0	64.53		15000	31000		23	581	2.8	60.44	11404	23000		
	20	497	6.0	70.40		15000	31000		21	636	2.6	66.15	11831	23000		
	18	543	5.5	77.00		15000	31000		19	701	2.1	72.90	12000	23000		
	15	663	4.8	94.05	ITS943	15000	31000		17	779	2.2	81.00	ITS933	12000	23000	
	14	705	4.5	99.94		15000	31000		15	896	1.9	93.18		12000	23000	
	13	772	4.1	109.42		15000	31000		14	981	1.7	102.02		12000	23000	
	12	853	3.7	121.00		15000	31000		12	1127	1.5	117.16		12000	23000	
	10	949	3.4	134.54		15000	31000		11	1234	1.4	128.28		12000	23000	
	9.5	1042	3.1	147.69		15000	31000		9.2	1464	1.2	152.21		12000	23000	
	8.2	1197	2.7	169.71		15000	31000		8.4	1603	1.1	166.65		12000	23000	
	7.5	1311	2.4	185.82		15000	31000		7.5	1791	0.9	186.19		12000	23000	
	6.7	1466	2.2	207.90		15000	31000									
	6.1	1611	2.0	228.46		15000	31000		48	289	9.3	29.42		ITS942	11078	31000
	5.6	1769	1.8	250.80	15000	31000		45	308	9.7	31.35	11463	31000			
	4.7	2084	1.5	295.48	15000	31000		35	389	7.7	39.60	12974	31000			
	4.3	2281	1.4	323.40	15000	31000		32	425	6.4	43.25	13584	31000			
	3.9	2514	1.3	356.40	15000	31000		29	471	5.7	47.95	14322	31000			
								26	514	6.2	53.43	15000	31000			
								24	560	5.7	58.22	15000	31000			
								22	621	5.2	64.53	15000	31000			
								20	677	4.4	70.40	15000	31000			
								18	741	4.1	77.00	15000	31000			
								15	905	3.5	94.05	ITS943	15000	31000		
								14	961	3.3	99.94		15000	31000		
								13	1052	3.0	109.42		15000	31000		
								12	1164	2.7	121.00		15000	31000		
								10	1294	2.5	134.54		15000	31000		
								9.5	1421	2.3	147.69		15000	31000		
								8.2	1632	2.0	169.71		15000	31000		
								7.5	1787	1.8	185.82		15000	31000		
								6.7	2000	1.6	207.90		15000	31000		
								6.1	2197	1.5	228.46		15000	31000		
								5.6	2412	1.3	250.80	15000	31000			
								4.7	2842	1.1	295.48	15000	31000			
								4.3	3111	1.0	323.40	15000	31000			
1.5																
TS90L14-B5/B14	247	56	9.0	5.66	ITS922	2977	10467									
T3A90L14-B5/B14	198	69	7.2	7.06		3370	11782									
(1400 min ⁻¹)	167	82	6.1	8.37		3704	12900									
	153	90	7.2	9.13		3887	13510									
	134	102	6.3	10.43		4182	14498									
	116	118	5.5	12.04		4520	15630									
	104	133	5.7	13.50		4805	16585									
	90	152	4.9	15.50		5169	17808									
	79	175	5.1	17.81		5558	18500									
	64	213	4.2	21.73		6150	18500									
	61	225	4.0	22.92		6315	18500									
	59	234	3.9	23.80		6433	18500									
	53	262	3.4	26.63		6794	18500									
	48	287	3.1	29.26		7104	18500									
	44	316	3.2	32.14		7420	18500									
	40	338	3.0	35.19	7750	18500										
	36	379	2.6	39.38	8139	18500										
	32	416	2.4	43.27	8465	18500										
	29	457	2.2	47.50	8785	18500										
	25	538	2.0	55.96	9328	18500										
	23	589	1.9	61.25	9500	18500										
	21	649	1.7	67.50	9500	18500										
	19	721	1.5	75.00	ITS923	9500	18500									
	16	830	1.3	86.28		9500	18500									
	15	909	1.2	94.46		9500	18500									
	13	1043	1.1	108.48		9500	18500									
	12	1142	1.0	118.77		9500	18500									



Dati tecnici

Technical data



P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	
2.2								3.0								
TS90LB4-B14	98	205	9.8	14.21	ITS942	7340	26991	T3A100L24-B5 (1400 min ⁻¹)	228	121	7.1	6.13	ITS932	3401	13251	
T3A90LB4-B14	88	229	10	15.91		7809	28652	183	150	5.7	7.65	3840		14890		
TS100L14-B5/B14	81	250	9.6	17.33		8183	29976	155	177	4.8	9.03	4201		16240		
T3A100L14-B5/B14 (1400 min ⁻¹)	73	276	9.1	19.13		8636	31000	141	194	4.6	9.90	4412		17029		
	60	336	7.4	23.32		9604	31000	124	221	4.1	11.27	4725		18204		
	48	424	6.4	29.42		10851	31000	107	257	3.5	13.06	5103		19626		
	45	452	6.6	31.35		11212	31000	96	286	3.1	14.58	5398		20743		
	35	571	5.3	39.60		12611	31000	83	330	3.0	16.81	5796		22260		
	32	623	4.3	43.25		13167	31000	73	378	2.6	19.24	6191		23000		
	29	691	3.9	47.95		13831	31000	59	463	2.6	23.57	6809		23000		
	26	754	4.2	53.43		14582	31000	57	486	2.5	24.75	6960		23000		
	24	821	3.9	58.22		15000	31000	54	507	2.8	25.81	7091		23000		
	22	910	3.5	64.53		15000	31000	48	567	2.5	28.88	7442		23000		
	20	993	3.0	70.40		15000	31000	40	682	2.4	34.71	8014		23000		
	18	1086	2.8	77.00		15000	31000	37	747	2.2	38.01	8287		23000		
								33	818	2.0	42.53	8657		23000		
	15	1327	2.4	94.05		ITS943	15000	31000	30	899	1.8	46.73		8918	23000	
	14	1410	2.3	99.94	15000		31000	27	987	1.7	51.30	9154	23000			
	13	1544	2.1	109.42	15000		31000	23	1163	1.4	60.44	9496	23000			
	12	1707	1.9	121.00	15000		31000	21	1272	1.3	66.15	9629	23000			
	10	1898	1.7	134.54	15000		31000	19	1402	1.1	72.90	9715	23000			
	9.5	2083	1.5	147.69	15000		31000									
	8.2	2394	1.3	169.71	15000		31000	17	1558	1.1	81.00	ITS933	9724	23000		
	7.5	2621	1.2	185.82	15000		31000	15	1792	0.9	93.18		9562	23000		
	6.7	2933	1.1	207.90	15000		31000									
	6.1	3223	1.0	228.46	15000		31000									
3.0																
T3A100L24-B5 (1400 min ⁻¹)	247	111	4.5	5.66	ITS922	2916	10329		98	279	7.2	14.21	ITS942	7258	26808	
	198	139	3.6	7.06		3284	11589		88	313	7.7	15.91		7711	28435	
	167	164	3.0	8.37		3591	12648		81	340	7.1	17.33		8071	29728	
	153	179	3.6	9.13		3757	13222		73	376	6.7	19.13		8504	31000	
	134	205	3.2	10.43		4022	14143		60	458	5.5	23.32		9425	31000	
	116	237	2.7	12.04		4319	15186		48	578	4.7	29.42		10592	31000	
	104	265	2.8	13.50		4565	16056		45	616	4.9	31.35		10925	31000	
	90	304	2.5	15.50		4870	17153		35	778	3.9	39.60		12196	31000	
	79	350	2.6	17.81		5185	18309		32	850	3.2	43.25		12689	31000	
	64	427	2.1	21.73		5639	18500		29	942	2.9	47.95		13269	31000	
	61	450	2.0	22.92		5759	18500		26	1028	3.1	53.43		13929	31000	
	59	468	1.9	23.80		5843	18500		24	1120	2.9	58.22		14413	31000	
	53	523	1.7	26.63		6089	18500		22	1241	2.6	64.53		14983	31000	
	48	575	1.6	29.26		6286	18500		20	1354	2.2	70.40		15000	31000	
	44	631	1.6	32.14		6470	18500		18	1481	2.0	77.00		15000	31000	
	40	677	1.5	35.19		6677	18500									
	36	757	1.3	39.38		6856	18500		15	1809	1.8	94.05		ITS943	15000	31000
	32	832	1.2	43.27		6976	18500		14	1923	1.7	99.94			15000	31000
	29	914	1.1	47.50		7059	18500		13	2105	1.5	109.42			15000	31000
	25	1077	1.0	55.96		7090	18500		12	2328	1.4	121.00			15000	31000
									10	2588	1.2	134.54			15000	31000
									9.5	2841	1.1	147.69			15000	31000
									8.2	3265	1.0	169.71			15000	31000




ITS Motoriduttori pendolari Helical parallel gearmotors

Dati tecnici



Technical data


P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	
4.0								5.5								
T3A100L34-B5	247	148	3.4	5.66	ITS922	2876	10238	T3A132S4-B5	247	204	2.5	5.66	ITS922	2815	10100	
T3A112M4-B5	198	185	2.7	7.06		3226	11460	(1400 min ⁻¹)	198	254	2.0	7.06		3140	11266	
(1400 min ⁻¹)	167	219	2.3	8.37		3516	12480		167	301	1.7	8.37		3403	12228	
	153	239	2.7	9.13		3671	13030		153	329	2.0	9.13		3541	12741	
	134	273	2.4	10.43		3915	13906		134	376	1.7	10.43		3755	13552	
	116	316	2.1	12.04		4186	14891		116	434	1.5	12.04		3985	14448	
	104	354	2.1	13.50		4404	15704		104	486	1.5	13.50		4164	15174	
	90	406	1.8	15.50		4671	16717		90	558	1.3	15.50		4371	16061	
	79	467	1.9	17.81		4937	17767		79	642	1.4	17.81		4564	16953	
	64	569	1.6	21.73		5298	18500		64	783	1.1	21.73		4787	18183	
	61	600	1.5	22.92		5388	18500		61	825	1.1	22.92		4832	18494	
	59	623	1.4	23.80		5450	18500		59	857	1.1	23.80		4859	18500	
	53	697	1.3	26.63		5619	18500									
	48	766	1.2	29.26		5740	18500		228	221	3.8	6.13		ITS932	3314	13027
	44	842	1.2	32.14		5836	18500		183	276	3.1	7.65			3717	14575
	40	903	1.1	35.19		5961	18500		155	325	2.6	9.03			4041	15833
	36	1010	1.0	39.38		6001	18500		141	357	2.5	9.90			4226	16559
	32	1110	0.9	43.27		5983	18500		124	406	2.2	11.27			4498	17630
									107	470	1.9	13.06			4815	18904
	228	161	5.3	6.13		ITS932	3366	13162	96	525	1.7	14.58			5056	19886
	183	200	4.2	7.65	3790		14764		83	605	1.7	16.81	5368		21192	
	155	237	3.6	9.03	4137		16077		73	693	1.4	19.24	5661		22462	
	141	259	3.5	9.90	4338		16841		59	849	1.4	23.57	6077		23000	
	124	295	3.0	11.27	4634		17974		57	891	1.3	24.75	6170	23000		
	107	342	2.6	13.06	4988		19337		54	930	1.5	25.81	6246	23000		
	96	382	2.4	14.58	5261		20400		48	1040	1.3	28.88	6433	23000		
	83	440	2.3	16.81	5625		21833		40	1250	1.3	34.71	6663	23000		
	73	504	2.0	19.24	5979		23000		37	1369	1.2	38.01	6728	23000		
	59	617	1.9	23.57	6516		23000		33	1500	1.1	42.53	6834	23000		
	57	648	1.9	24.75	6644	23000		30	1648	1.0	46.73	6801	23000			
	54	676	2.1	25.81	6753	23000		27	1809	0.9	51.30	6701	23000			
	48	756	1.9	28.88	7039	23000										
	40	909	1.8	34.71	7474	23000		177	285	5.3	7.93	ITS942	5157	19427		
	37	996	1.7	38.01	7663	23000		146	345	4.3	9.59		5711	21458		
	33	1091	1.5	42.53	7928	23000		131	384	4.4	10.67		6041	22671		
	30	1199	1.4	46.73	8071	23000		118	426	4.0	11.82		6372	23896		
	27	1316	1.3	51.30	8173	23000		108	465	4.3	12.91		6667	24990		
	23	1550	1.1	60.44	8224	23000		98	512	3.9	14.21		7002	26238		
	21	1697	1.0	66.15	8162	23000		88	573	4.2	15.91		7405	27755		
								81	624	3.8	17.33		7720	28952		
	98	372	5.4	14.21	ITS942	7155	26580	73	689	3.6	19.13		8095	30386		
	88	417	5.8	15.91		7589	28163		60	840	3.0		23.32	8864	31000	
	81	454	5.3	17.33		7931	29417		48	1060	2.5	29.42	9782	31000		
	73	501	5.0	19.13		8340	30929		45	1129	2.7	31.35	10029	31000		
	60	611	4.1	23.32		9201	31000		35	1426	2.1	39.60	10899	31000		
	48	771	3.5	29.42		10268	31000		32	1558	1.7	43.25	11198	31000		
	45	821	3.7	31.35		10567	31000		29	1727	1.6	47.95	11513	31000		
	35	1037	2.9	39.60		11677	31000		26	1884	1.7	53.43	11889	31000		
	32	1133	2.4	43.25		12093	31000		24	2053	1.6	58.22	12076	31000		
	29	1256	2.1	47.95		12567	31000		22	2276	1.4	64.53	12231	31000		
	26	1370	2.3	53.43	13113	31000		20	2483	1.2	70.40	12289	31000			
	24	1493	2.1	58.22	13478	31000		18	2716	1.1	77.00	12262	31000			
	22	1655	1.9	64.53	13882	31000										
	20	1806	1.7	70.40	14184	31000		15	3317	1.0	94.05	ITS943	11787	31000		
	18	1975	1.5	77.00	14446	31000										
	15	2412	1.3	94.05	ITS943	14785	31000	7.5								
	14	2563	1.2	99.94		14800	31000	T3A132M4-B5	247	278	1.8	5.66	ITS922	2734	9917	
	13	2807	1.1	109.42		14723	31000	(1400 min ⁻¹)	198	347	1.4	7.06		3025	11008	
	12	3103	1.0	121.00		14473	31000		167	411	1.2	8.37		3253	11892	
									153	448	1.4	9.13		3369	12357	
								134	512	1.3	10.43	3542		13078		
								116	592	1.1	12.04	3717	13857			
								104	663	1.1	13.50	3843	14469			
								90	761	1.0	15.50	3972	15188			
								79	875	1.0	17.81	4066	15869			



Dati tecnici

Technical data

P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]	P_1 [kW]	n_2 [min ⁻¹]	M_2 [Nm]	sf	i		$R_2 U$ [N]	$R_2 P$ [N]					
7.5								11.0												
T3A132M4-B5 (1400 min ⁻¹)	228	301	2.8	6.13	ITS932	3245	12848	T3A160M4-B5 (1400 min ⁻¹)	228	442	1.9	6.13	ITS932	3123	12535					
	183	376	2.3	7.65		3618	14323		183	551	1.5	7.65		3446	13881					
	155	444	1.9	9.03		3912	15506		155	651	1.3	9.03		3688	14935					
	141	486	1.9	9.90		4078	16183		141	713	1.3	9.90		3819	15526					
	124	553	1.6	11.27		4316	17170		124	812	1.1	11.27		3997	16366					
	107	642	1.4	13.06		4585	18326		107	941	1.0	13.06		4183	17315					
	96	716	1.3	14.58		4782	19201		ITS942	177	571	2.6		7.93	4934	18920				
	83	825	1.2	16.81		5025	20338			146	691	2.2		9.59	5409	20776				
	73	945	1.1	19.24		5237	21409			131	768	2.2		10.67	5683	21867				
	59	1158	1.0	23.57		5492	22947			118	851	2.0		11.82	5952	22953				
	57	1216	1.0	24.75		5538	23000			108	930	2.2		12.91	6184	23910				
	54	1268	1.1	25.81		5571	23000			98	1024	2.0		14.21	6438	24983				
	48	1418	1.0	28.88	5627	23000	88	1146		2.1	15.91	6732	26261							
	40	1705	1.0	34.71	5583	23000	81	1248		1.9	17.33	6950	27246							
	177	389	3.9	7.93	5076	19243	73	1378		1.8	19.13	7193	28397							
	146	471	3.2	9.59	5601	21210	60	1680		1.5	23.32	7630	30695							
	131	524	3.2	10.67	5911	22378	48	2119	1.3	29.42	7999	31000								
	118	581	2.9	11.82	6220	23553	45	2258	1.3	31.35	8058	31000								
	108	634	3.2	12.91	6492	24597	35	2853	1.1	39.60	8046	31000								
	98	698	2.9	14.21	6797	25781	15.0													
88	781	3.1	15.91	7160	27212	T3A160L14-B5 (1400 min ⁻¹)	228	603	1.4	6.13	ITS932	2984	12177							
81	851	2.8	17.33	7440	28332		183	752	1.1	7.65		3248	13377							
73	940	2.7	19.13	7767	29663	155	887	1.0	9.03	3432	14283	ITS942	4771	18551						
60	1145	2.2	23.32	8415	31000	177	779	1.9	7.93	5189	20280									
48	1445	1.9	29.42	9133	31000	146	942	1.6	9.59	5423	21282									
45	1540	1.9	31.35	9312	31000	131	1048	1.6	10.67	5646	22267									
35	1945	1.5	39.60	9861	31000	118	1161	1.5	11.82	5832	23124									
32	2124	1.3	43.25	10004	31000	108	1268	1.6	12.91	5832	23124									
29	2355	1.1	47.95	10108	31000	98	1396	1.4	14.21	6028	24070									
26	2569	1.2	53.43	10256	31000	88	1563	1.5	15.91	6242	25174									
24	2800	1.1	58.22	10206	31000	81	1702	1.4	17.33	6389	26006									
22	3103	1.0	64.53	10030	31000	73	1879	1.3	19.13	6537	26950									
9.2								60								2291	1.1	23.32	6733	28729
T3A132M24-B5 (1400 min ⁻¹)	247	341	1.5	5.66	ITS922	2666	9762	18.5												
	198	425	1.2	7.06		2928	10789	T3A160L24-B5 (1400 min ⁻¹)	177	960	1.6	7.93	ITS942	4629	18228					
	167	504	1.0	8.37		3125	11607		146	1162	1.3	9.59		4997	19846					
	153	550	1.2	9.13		3222	12030	131	1292	1.3	10.67	5196	20770							
	134	629	1.0	10.43		3361	12676	118	1432	1.2	11.82	5378	21667							
	ITS932	228	370	2.3	6.13	3186	12696	108	1564	1.3	12.91	5524	22436							
		183	461	1.8	7.65	3534	14108	98	1722	1.2	14.21	5670	23271							
		155	544	1.6	9.03	3804	15229	88	1927	1.2	15.91	5814	24224							
		141	596	1.5	9.90	3952	15864	81	2099	1.1	17.33	5898	24920							
		124	679	1.3	11.27	4161	16779	73	2318	1.1	19.13	5963	25685							
		107	787	1.1	13.06	4390	17835	22.0												
		96	878	1.0	14.58	4550	18619	180L4 (1400 min ⁻¹)	177	1142	1.3	7.93	ITS942	4487	17905					
		83	1012	1.0	16.81	4734	19612		146	1382	1.1	9.59		4805	19412					
		ITS942	177	477	3.1	7.93	5007		19086	131	1537	1.1		10.67	4968	20258				
			146	578	2.6	9.59	5508		20999	118	1703	1.0		11.82	5110	21067				
	131		643	2.6	10.67	5800	22130		108	1859	1.1	12.91		5217	21749					
	118		712	2.4	11.82	6089	23262		98	2048	1.0	14.21		5311	22473					
	108		778	2.6	12.91	6342	24263		88	2292	1.0	15.91		5385	23273					
	98		856	2.3	14.21	6623	25394		11.0											
	88		958	2.5	15.91	6952	26750		T3A160M4-B5 (1400 min ⁻¹)	228	442	1.9		6.13	ITS932	3123	12535			
81	1044		2.3	17.33	7202	27805	183			551	1.5	7.65		3446		13881				
73	1153		2.2	19.13	7488	29048	155	651		1.3	9.03	3688	14935							
60	1405		1.8	23.32	8034	31000	141	713		1.3	9.90	3819	15526							
48	1773	1.5	29.42	8582	31000	124	812	1.1		11.27	3997	16366								
45	1889	1.6	31.35	8703	31000	107	941	1.0		13.06	4183	17315								
35	2386	1.3	39.60	8979	31000	177	571	2.6		7.93	4934	18920								
32	2606	1.0	43.25	8990	31000	146	691	2.2		9.59	5409	20776								
29	2889	0.9	47.95	8914	31000	131	768	2.2		10.67	5683	21867								
26	3152	1.0	53.43	8869	31000	118	851	2.0		11.82	5952	22953								






Dimensioni



Dimensions

ITS 922 - ITS 923

ITS 922 U
ITS 923 U

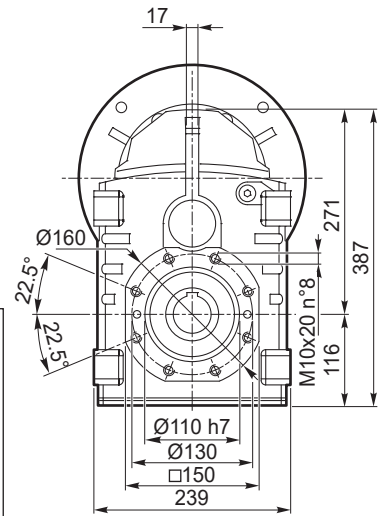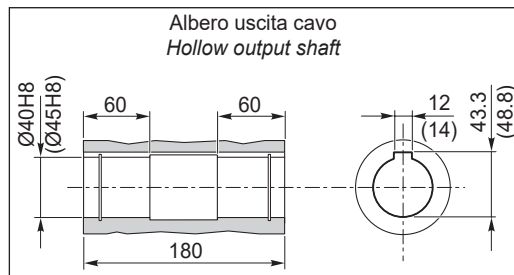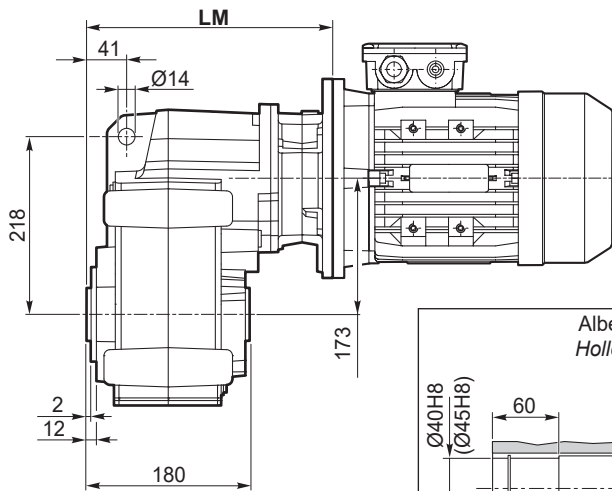


ITS 922 P
ITS 923 P

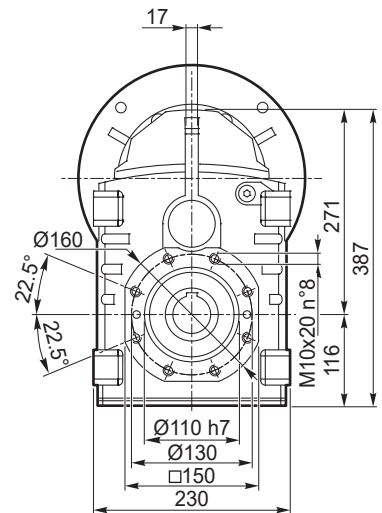
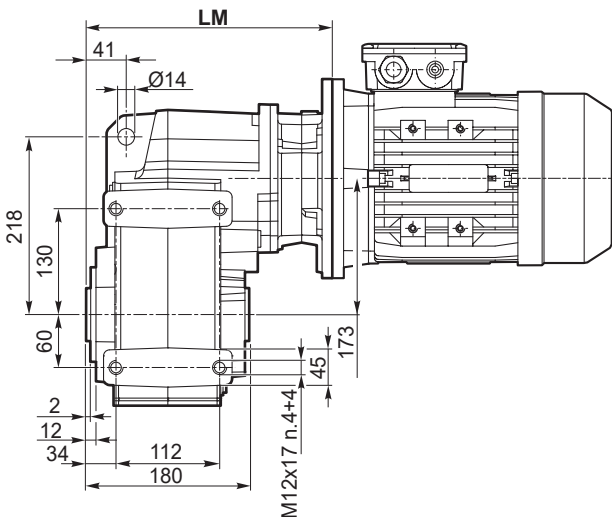


Dimensioni IEC / IEC Dimensions


	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
LM	282.5	282.5	282.5	287	286.5	287	307.5	
N	110	130	130	95	180	110	230	130
M	130	165	165	115	215	130	265	165
P	160	200	200	140	250	160	300	200
D	14	19	24		28		38	




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITSIS..








Dimensioni

Dimensions

ITS 922 - ITS 923



ITS 922 U/F...

ITS 923 U/F...

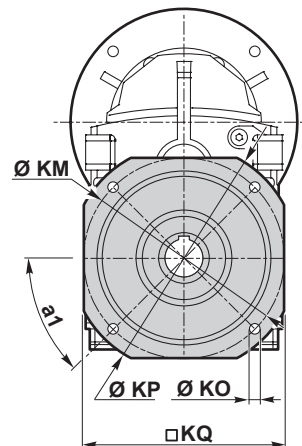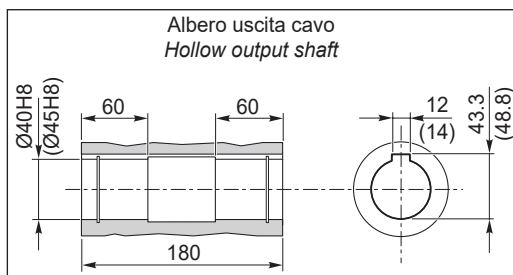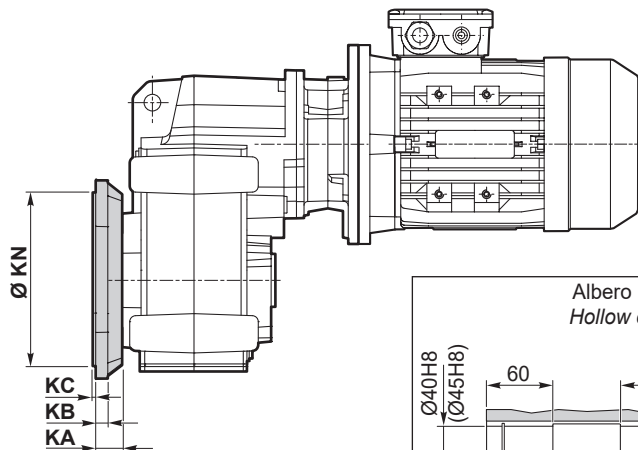

ITS 922 P/F...

ITS 923 P/F...

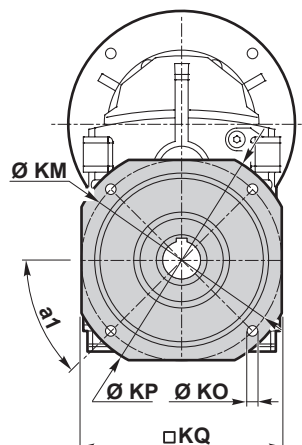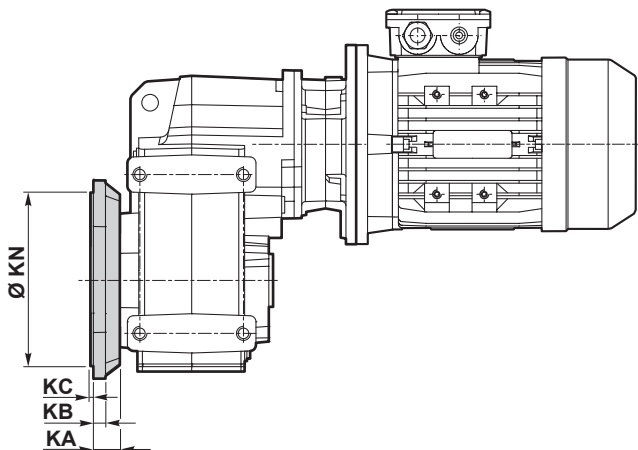


Versione F / F Version


ITS	KA	a ₁	KB	KC	Ø KM	KN f7	KO	KP □	KQ	Flangia / Flange	
										Tipo / Type	
922 923	35	45°	13	4	165	130	11	200	172	F200	
	35	45°	13	4	215	180	14	250	215	F250	
	35	45°	13	4	265	230	14	300	265	F300	

Peso / Weight [kg]

ITS	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14
922 U	-	42	42	41	44	42	47	44
922 P	-	42	42	41	44	41	47	44
923 U	44	45	45	44	47	44	-	-
923 P	44	44	44	43	46	44	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position








Dimensioni



Dimensions

ITS 932 - ITS 933


ITS 932 U
ITS 933 U

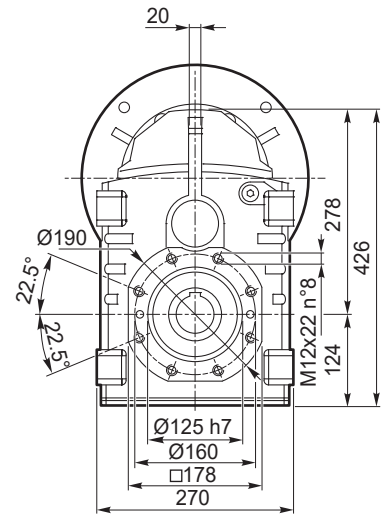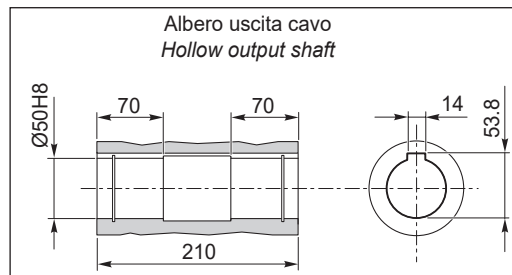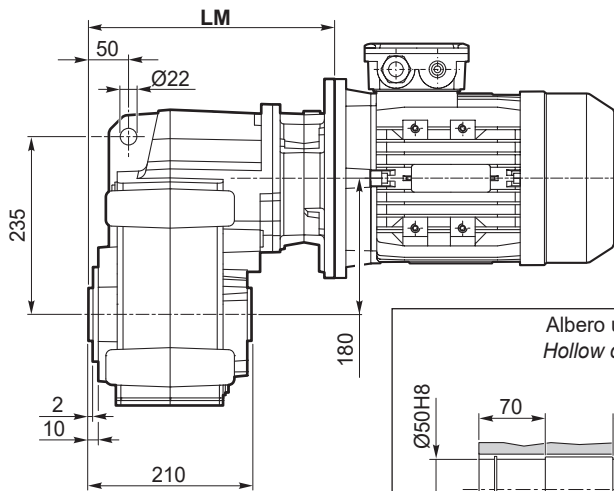



ITS 932 P
ITS 933 P

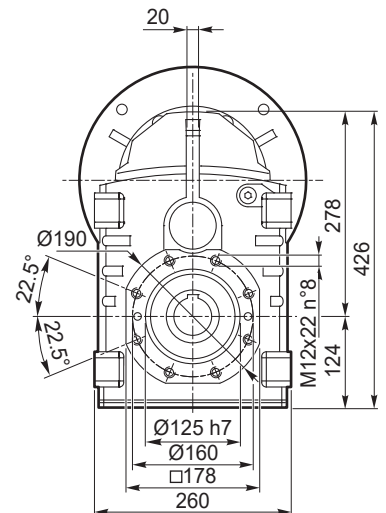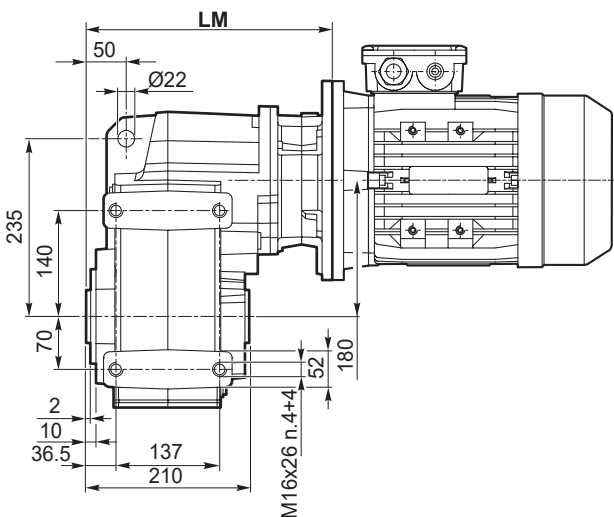


Dimensioni IEC / IEC Dimensions									
	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5
LM	297.5	297.5	297.5	302	301.5	302	322.5		372.5
N	110	130	130	95	180	110	230	130	250
M	130	165	165	115	215	130	265	165	300
P	160	200	200	140	250	160	300	200	350
D	14	19	24		28		38		42




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITSIS..








Dimensioni

Dimensions

ITS 932 - ITS 933



ITS 932 U/F...

ITS 933 U/F...

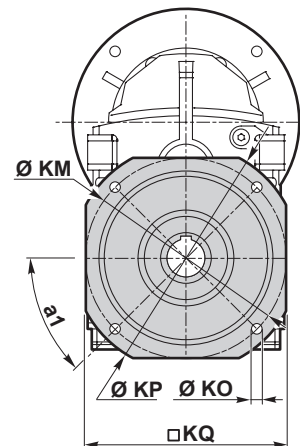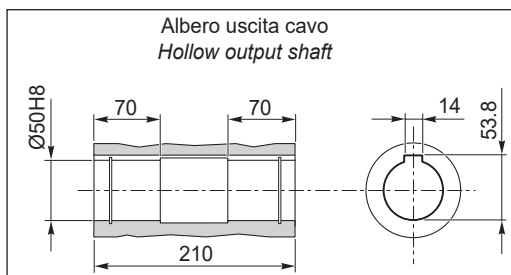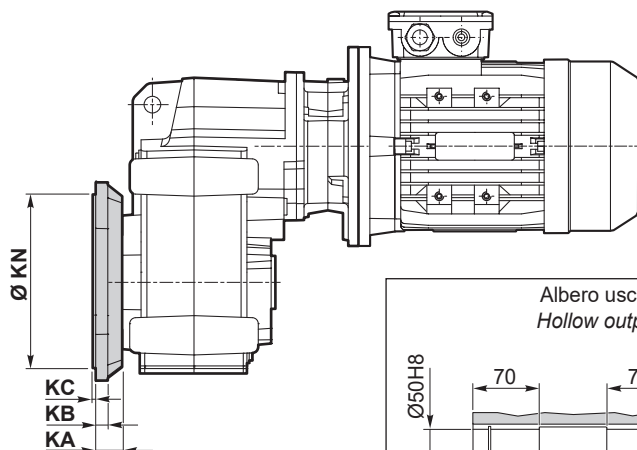

ITS 932 P/F...

ITS 933 P/F...

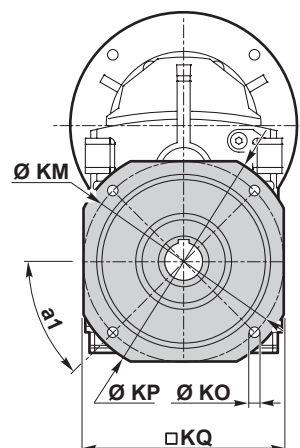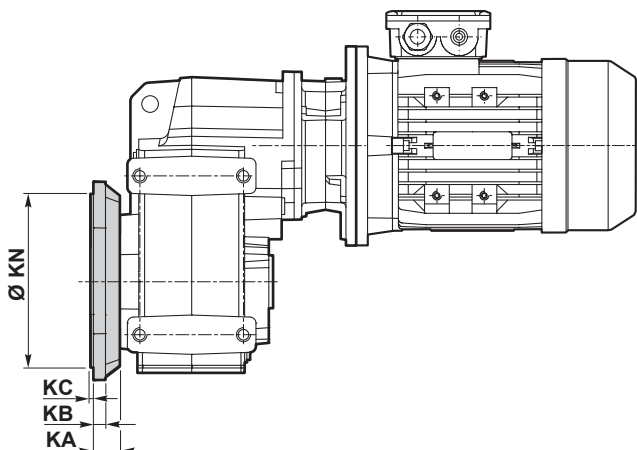


Versione F / F Version


ITS	KA	a ₁	KB	KC	Ø KM	KN f7	KO	KP □	KQ	Flangia / Flange	
										Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
932 933	40	45°	16	4	215	180	14	250	215	F250	4.8
	40	45°	16	4	265	230	14	300	265	F300	7.1
	40	45°	16	4	300	250	18	350	300	F350	9.1

Peso / Weight [kg]

ITS	71 B5	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5
932 U	-	55	55	54	57	54	60	57	68
932 P	-	54	54	53	56	54	59	56	68
933 U	58	59	59	58	61	58	-	-	-
933 P	58	58	58	57	60	58	-	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position








Dimensioni



Dimensions

ITS 942 - ITS 943

**ITS 942 U
ITS 943 U**

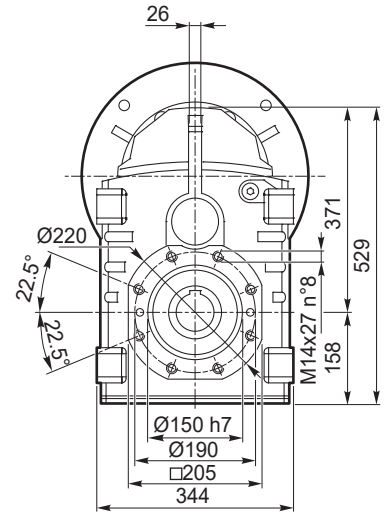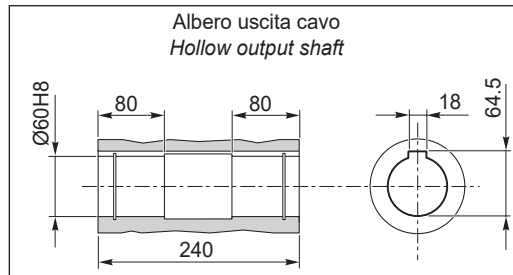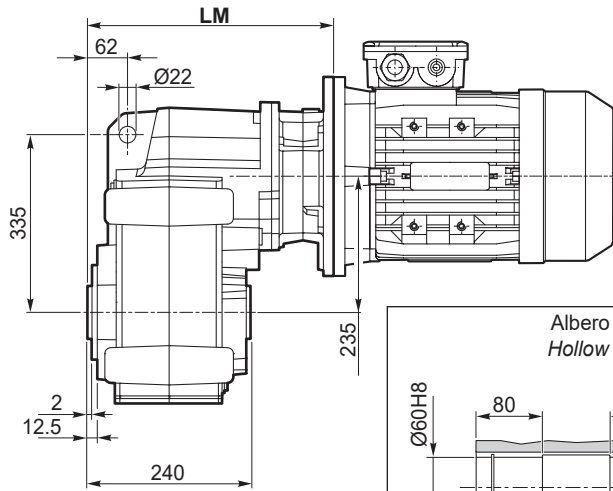


**ITS 942 P
ITS 943 P**

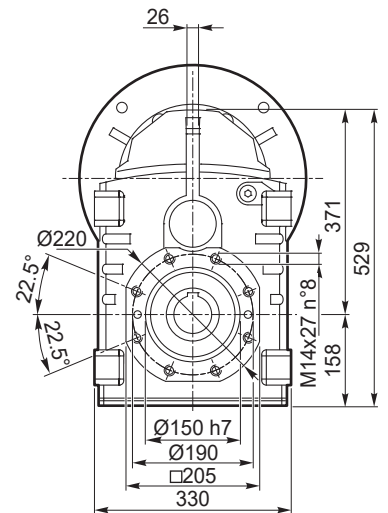
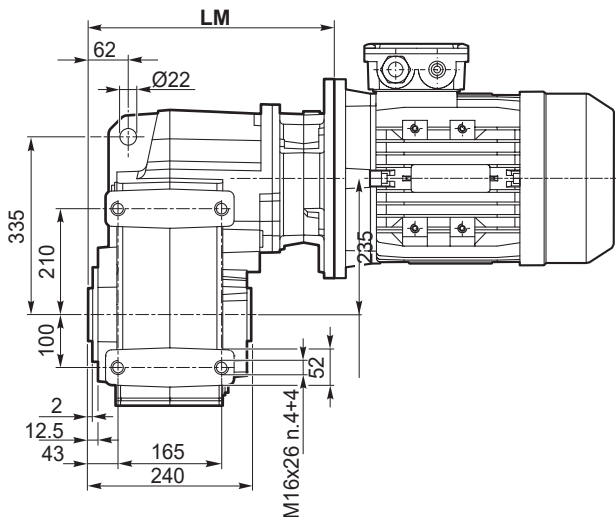


Dimensioni IEC / IEC Dimensions


	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
LM	325.5	325.5	330	329.5	330	350.5		400.5	400.5
N	130	130	95	180	110	230	130	250	250
M	165	165	115	215	130	265	165	300	300
P	200	200	140	250	160	300	200	350	350
D	19	24		28		38		42	48




IEC Motori applicabili
IEC Motor adapters



ITSIS..








Dimensioni

Dimensions

ITS 942 - ITS 943



ITS 942 U/F...

ITS 943 U/F...

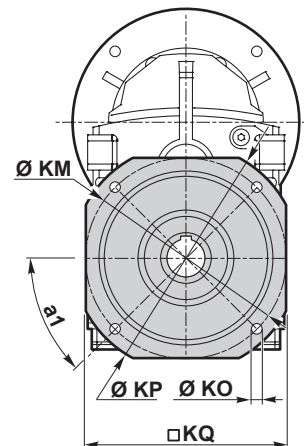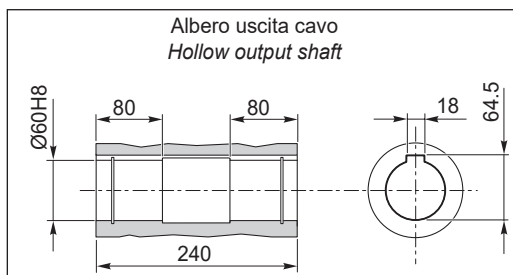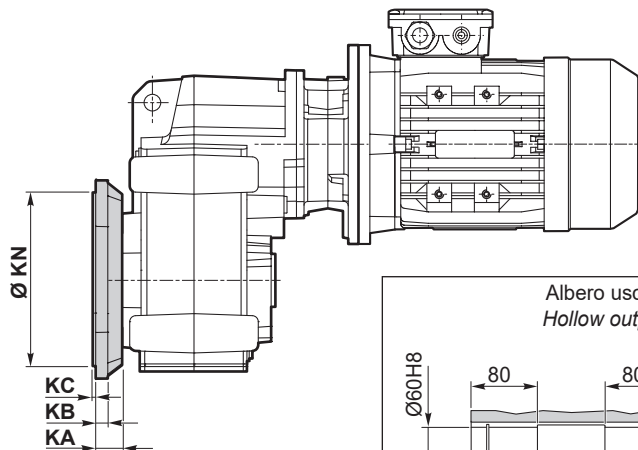

ITS 942 P/F...

ITS 943 P/F...

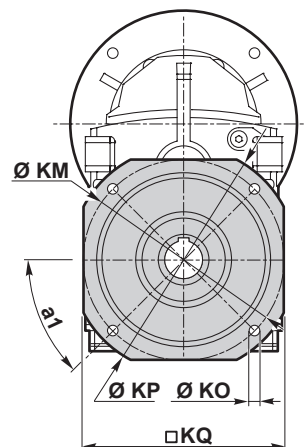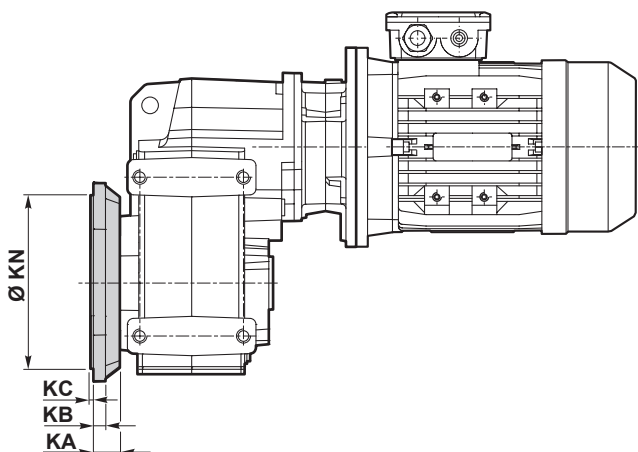


Versione F / F Version


ITS	KA	a ₁	KB	KC	Ø KM	KN f7	KO	KP □	KQ	Flangia / Flange	
										Tipo / Type	Peso / Weight [kg]
942 943	42.5	45°	18	4	265	230	14	300	265	F300	7.4
	42.5	45°	18	5	300	250	18	350	300	F350	10.2
	42.5	45°	18	5	400	350	18	450	400	F450	16.9

Peso / Weight [kg]

ITS	80 B5	90 B5	90 B14	100/112 B5	100/112 B14	132 B5	132 B14	160 B5	180 B5
942 U	-	93	92	95	92	98	95	109	109
942 P	-	92	91	94	91	97	94	108	108
943 U	99	99	98	101	98	104	101	-	-
943 P	98	98	97	100	97	103	100	-	-

Nota: peso del riduttore complessivo di olio per la posizione M1 (B3)
Note: weight of the gearbox filled with oil for M1 (B3) assembly position






Dimensioni


Dimensions

ITSIS...

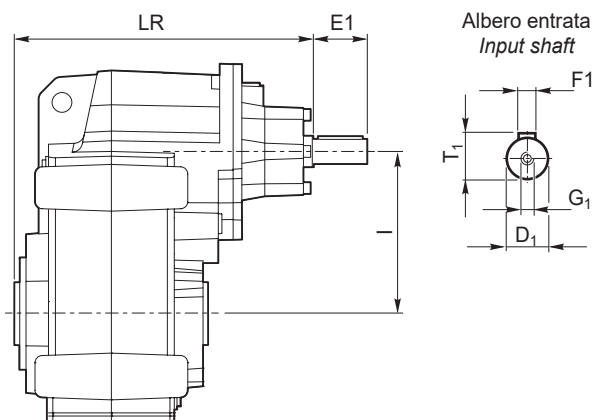


ITSIS	Versione Version	LR	D1	E1	I	T1	F1	G1
922	U P U/F... P/F...	315	28	60	173	31	8	M10
923		315	28	60	173	31	8	M10
932		330	28	60	180	31	8	M10
933		330	28	60	180	31	8	M10
942		375.5	38	80	235	41	10	M12
943		358	28	60	235	31	8	M10

ITSIS	Peso / Weight [kg]
922 U	43
922 P	43
923 U	46
923 P	45
932 U	56
932 P	55
933 U	60
933 P	59
942 U	99
942 P	98
943 U	100
943 P	99



Albero lento / Output shaft


ITS...SZ
ITSIS..SZ

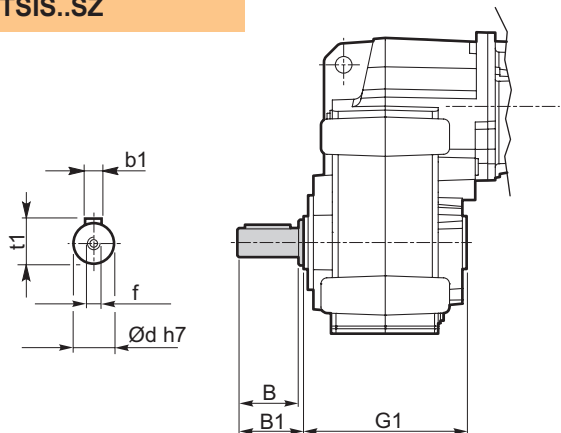

ITS	d h7	B	B1	G1	f	b1	t1	Peso / Weight [kg]
922 923	40	80	84	180	M16	12	43	2.2
932 933	50	100	105	210	M16	14	53.5	4.3
942 943	60	120	125	240	M20	18	64	7.1

Albero lento con calettatore / Output shaft with shrink disk

ITS...G...
ITSIS..G..

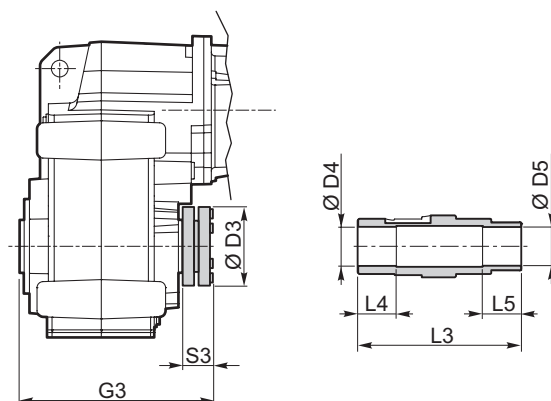


Albero lento con calettatore / Output shaft with shrink disk

ITS	D3	D4 H8	D5 H8	G3	L3	L4	L5	S3	G4	
922/3	G40	100	41	40	217.5	215	45	45	34.5	90
	G45	100	46	45	217.5	215	45	45	34.5	90
932/3	G50	110	51	50	247.5	245	50	50	34.5	105
942/3	G60	138	61	60	280.5	279	60	60	37.5	120


Kit albero uscita con calettatore disponibile a richiesta:
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

Output shaft kit with shrink disk available on request:
for assembly instructions please contact our Technical Service



Dispositivo antiretro / Backstop device


ITS...CW
ITS...CCW

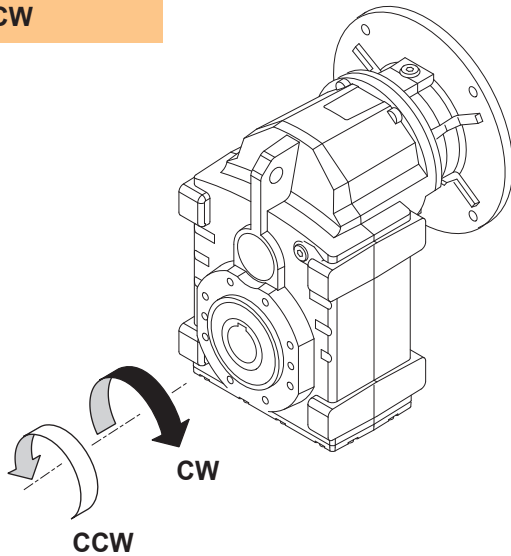

Il dispositivo antiretro permette la rotazione dell'albero in un solo senso senza creare ingombri aggiuntivi. Prima di utilizzarlo è necessario specificare il senso di rotazione dell'albero di uscita come mostrato in figura.

The backstop device allows the output shaft to rotate in just one direction. Before using it, please specify output shaft rotation direction as shown in the figure.


Kit di montaggio albero uscita / Output shaft assembly kit

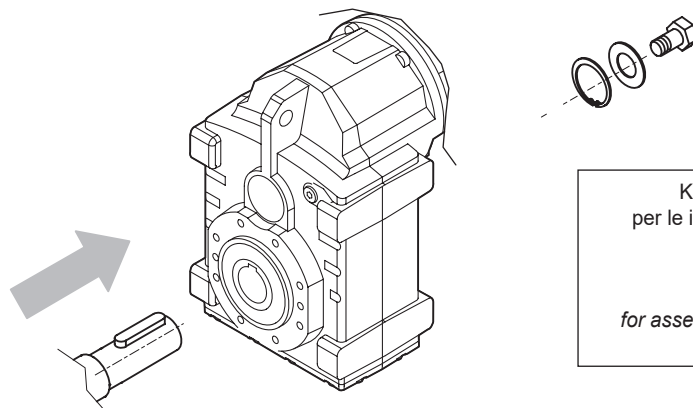

Kit di montaggio albero uscita disponibile a richiesta: per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.
Viti escluse dalla fornitura


Output shaft assembly kit available upon request: for assembly instructions please contact our Technical Assistance
Screws not provided

Kit di smontaggio albero uscita / Output shaft disassembly kit

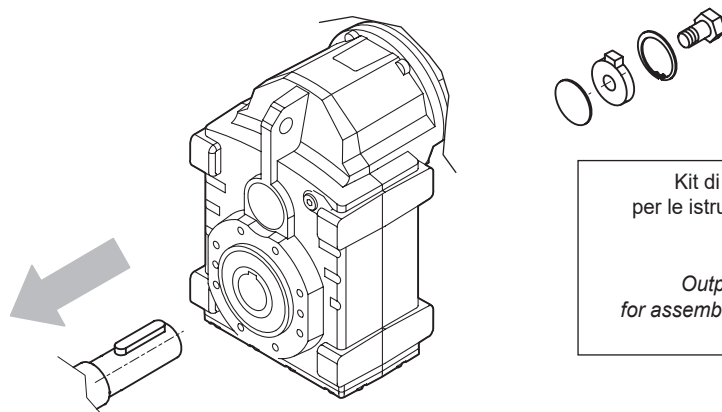

Kit di smontaggio albero uscita disponibile a richiesta: per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.
Viti escluse dalla fornitura


Output shaft disassembly kit available upon request: for assembly instructions please contact our Technical Assistance
Screws not provided



Kit braccio di reazione / Torque arm kit

Kit braccio di reazione disponibile a richiesta:
per le istruzioni di montaggio riferirsi al nostro Servizio Tecnico.

*Torque arm kit available upon request:
for assembly instructions please contact our Technical Assistance*

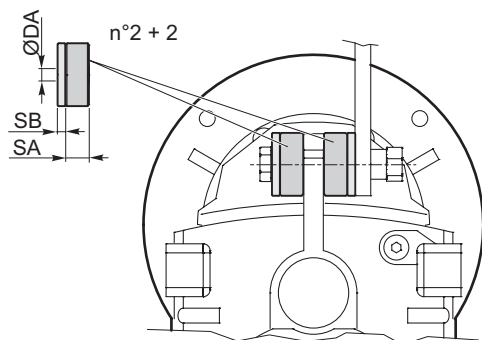



Braccio di reazione / Torque arm

ITS	ØDA	SA	SB
922 923	13	15	5
932 933	21	30	10
942 943	21	30	10



Motori elettrici asincroni trifase CA AC asynchronous three phase electric motors

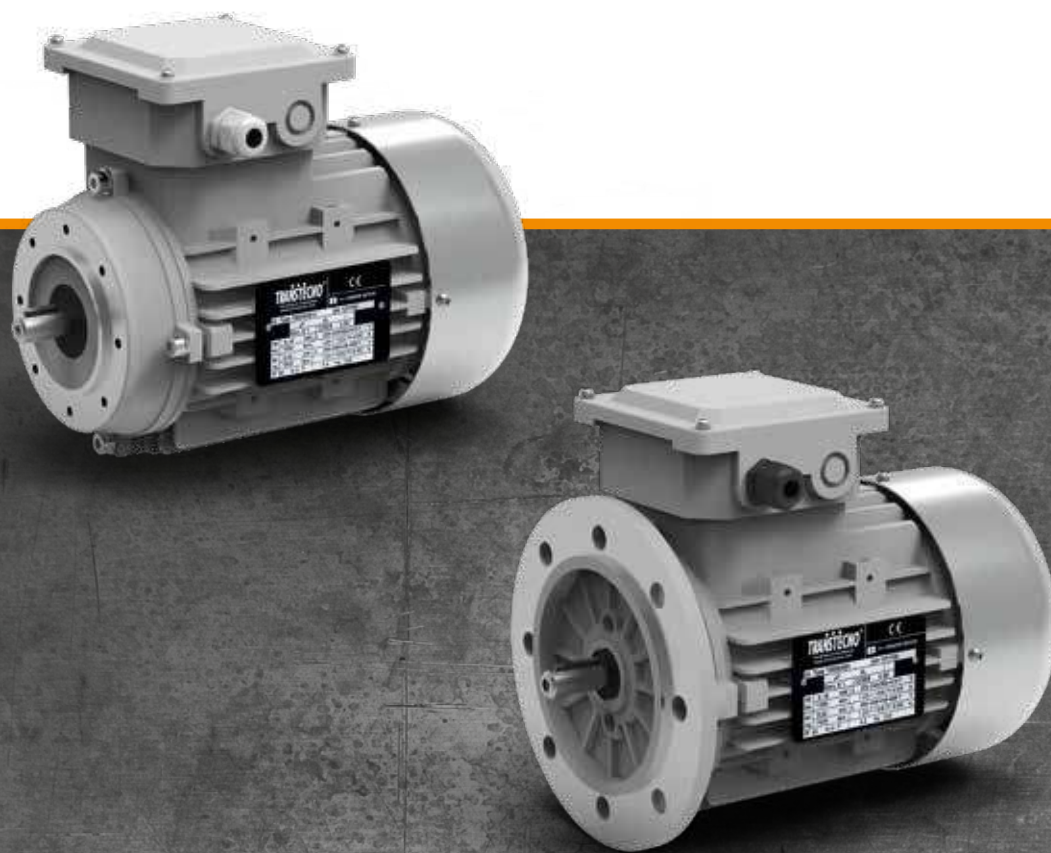




Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical characteristics</i>	E2
Designazione	<i>Classification</i>	E2
Versioni	<i>Versions</i>	E3
Simbologia e formule	<i>Symbols and formulas</i>	E3
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	E4
Dati tecnici: dimensioni motori	<i>Technical data: motor dimensions</i>	E8
Grado di protezione IP	<i>IP protection rating</i>	E12
Protezione termica bimetallica (PTO) - solo IE2 e IE3	<i>Thermal bimetallic protector (PTO) – IE2 and IE3 only</i>	E12
Tipi di servizio IEC	<i>IEC duty services</i>	E13
Classe di isolamento termico	<i>Thermal insulation class</i>	E14
Tabella pressacavi	<i>Table of cable glands data</i>	E14
Connessioni e collegamenti	<i>Connection diagram</i>	E14
Targhetta	<i>Nameplate</i>	E15

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



TS - T2A - T3A

Motori elettrici CA
AC Electric motors

Caratteristiche tecniche

I motori della serie TS, T2A e T3A sono chiusi e dotati di ventola di raffreddamento.

La serie comprende motori ad induzione trifase 230/400 Vca a 50 Hz e 275/480 Vca a 60 Hz, 2-4-6 poli, per potenze da 0.06 kW fino a 15 kW e 400/690V a 18.5 kW.

Silenziosi e dinamicamente ben bilanciati uniscono qualità robustezza e convenienza.

Efficienza livelli IE1, IE2 e IE3.

La serie è costruita in alluminio ed è disponibile in configurazione B5, B14 e B3.

Altre caratteristiche standard dei motori TS, T2 e T3A sono:

- Isolamento termico di classe F
- Grado di protezione IP55 standard
- Sonda bimetallica PTO per protezione da sovratemperatura (solo IE2 e IE3)
- Rumorosità e vibrazioni contenute
- Temperatura ambiente: -20 °C ÷ +40 °C.
- Per uso industriale (industria leggera e pesante) e commerciale.
- Separatore di fase, per uso con convertitore di frequenza (campo frequenza consigliato 30-80Hz, contattare Transtecno per un diverso campo di lavoro)
- Tolleranza sulla tensione di alimentazione: +-10%
- B14 a 8 fori

Technical characteristics

TS, T2A and T3A series motors are closed and fan cooled.

The series includes induction 3-phase 2-4-6 poles motors 230/400 Vac at 50 Hz and 275/480 Vac at 60 Hz, it covers power sizes from 0.06 kW up to 18.5 kW. 18.5 kW standard is 400/690V power supply.

These motors run quietly and are dynamically well balanced; they match quality, strength and cheapness.

IE1, IE2 and IE3 efficiency levels.


The series is made in aluminum frame and is available with B5, B14 and B3.


Other TS, T2A and T3A standard features are:

- Class F thermal insulation
- IP55 enclosure protection
- PTO thermostat for overheating protection (IE2 and IE3 only)
- Low noise and vibrations
- Ambient temperature: -20 °C ÷ +40 °C.
- Heavy and light industrial applications suitable and commercial ones.
- Interwindings insulators, for use with frequency converter (recommended frequency range 30-80Hz, pls,contact Transtecno for a different frequency range)
- Supply voltage tolerance: +-10%
- B14: 8 holes

Designazione


Classification

MOTORE TRIFASE / THREE PHASE MOTOR									
T	2A	63	2	4	0.18 kW	B5	PTO	230-400 V	50 Hz
Tipo Type	Efficienza Efficiency level	Grandezza Size	Indicativo potenza Power coefficient	Poli Poles	Potenza Power	Forma costruttiva Version	Protezione termica Thermal protector	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
	S (IE1) 2A (IE2) 3A (IE3)	vedi tabelle see tables	1-2-3-S L1-L2 M1-M2	2 4 6	0.06 kW ... 11 kW	B5 B14 B3	Null PTO	230-400 V 275-480 V 400-690 V	50Hz 60Hz 50Hz



Versioni


Versions

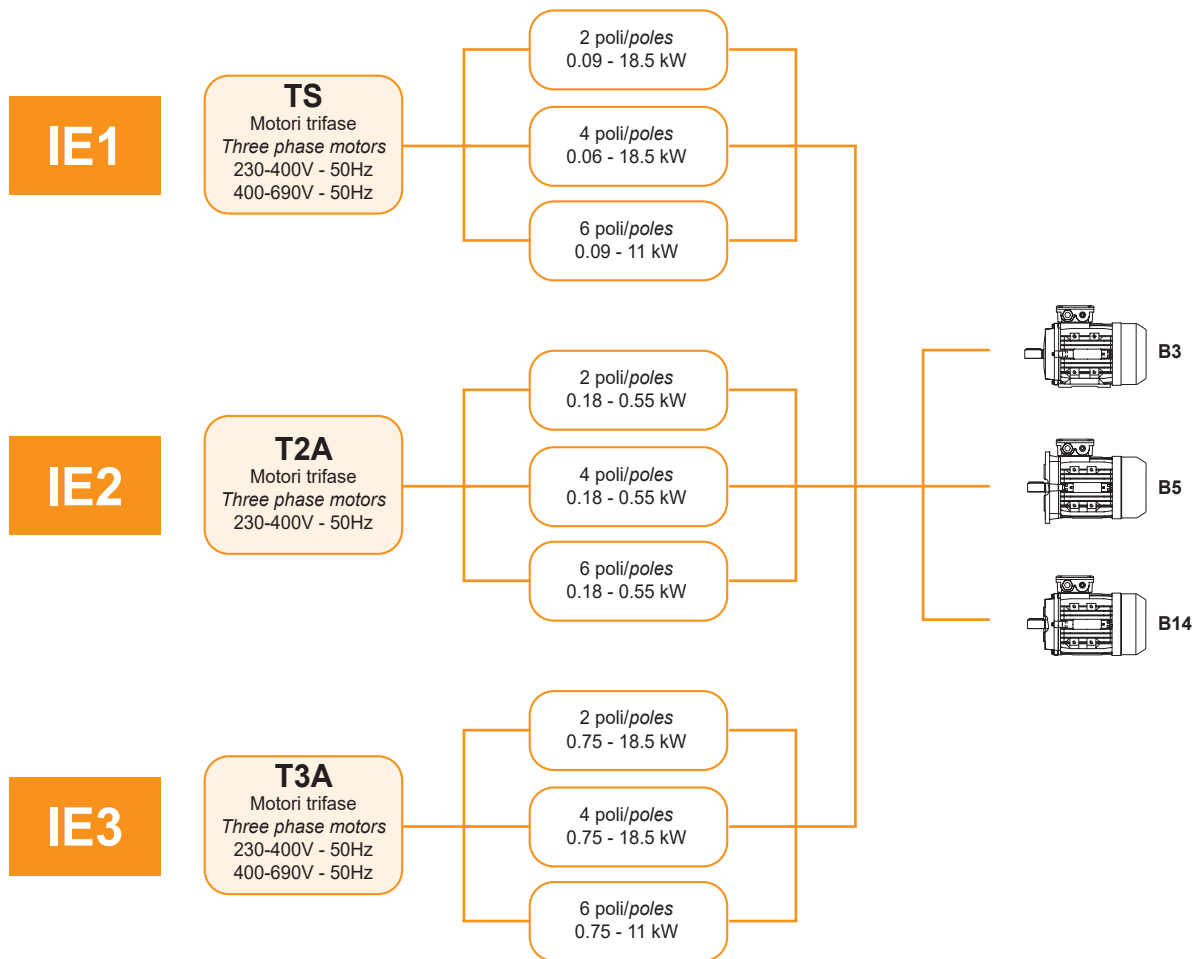

Simbologia e formule

Symbols and formulas

P_n	[kW]	Potenza nominale	Rated power
I_n	[A]	Corrente nominale (a 400V)	Rated current (at 400V)
M_n	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
n_n	[rpm]	Velocità nominale	Rated speed
LR	[dB]	Livello di rumorosità	Noise Level
M_s / M_n		Rapporto coppia spunto / coppia nominale	Ratio start torque / rated torque
M_k / M_n		Rapporto coppia massima / coppia nominale	Ratio max torque / rated torque
M_{sel} / M_n		Rapporto coppia di sella (minima) / coppia nominale	Ratio saddle torque / rated torque
I_s / I_n		Rapporto corrente di spunto / corrente nominale	Ratio start current / rated current
$\cos\phi$		Fattore di potenza al carico nominale	Power factor at rated torque load
η		Rendimento al carico nominale	Efficiency at rated torque load
Potenza Power	[HP]	Potenza [kW] x 1.34 circa	Power [kW] x 1.34 (about)
Potenza resa P_n P_n output power	[kW]	Potenza assorbita x η	Absorbed power x η
Pot. assorbita Absorbed power	[kW]	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot PF}{1000}$ (monofase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot PF}{1000}$ (singlephase)
		$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot PF}{1000}$ (trifase)	$\frac{\sqrt{x} \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot PF}{1000}$ (threephase)
I_n (230 V)		I_n (400 V) x $\sqrt{3}$	I_n (400 V) x $\sqrt{3}$



TS - T2A - T3A

Motori elettrici CA
AC Electric motors

Dati tecnici

Technical data

TS Motori trifase / TS Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 3000 min⁻¹) poli / poles 2


TS		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE1	561-2	0.09	0.31	2800	0.35	55.4	0.67	2.4	3.5	2.6	2.2	58	2.8	S1
	562-2	0.12	0.40	2840	0.37	65.9	0.71	2.3	4.3	2.6	2.1	58	3.0	S3 70%
	631-2	0.18	0.62	2780	0.51	66.2	0.77	2.3	4.1	2.5	2.4	61	4.0	
	632-2	0.25	0.86	2780	0.65	70.3	0.79	2.6	4.3	2.5	2.4	61	4.2	
	633-2	0.37	1.28	2750	0.95	71.2	0.79	2.8	4.7	2.6	2.6	62	4.7	
	711-2	0.37	1.25	2830	0.94	71.0	0.80	2.8	5.9	2.9	2.0	64	5.2	
	712-2	0.55	1.87	2815	1.39	71.4	0.80	2.7	6.0	2.7	1.8	64	6.2	
	713-2	0.75	2.54	2820	1.79	73.8	0.82	3.0	6.6	3.0	2.0	65	7.2	
	801-2	0.75	2.53	2830	1.73	75.4	0.83	3.0	6.2	2.8	2.0	67	8.7	
	802-2	1.1	3.70	2840	2.42	79.0	0.83	2.6	6.1	3.1	2.6	67	10.5	
	803-2	1.5	5.08	2820	3.14	81.1	0.85	3.2	7.2	3.0	2.5	70	11.2	
	90S-2	1.5	5.03	2850	3.15	80.9	0.85	2.8	7.7	3.3	2.6	72	12.0	
	90L1-2	2.2	7.35	2860	4.51	82.8	0.85	3.7	8.8	3.9	3.3	72	14.5	
	90L2-2	3	10.12	2830	6.11	82.4	0.86	4.4	8.0	4.2	3.5	74	15.0	
	100L1-2	3	9.98	2870	6.00	83.9	0.86	2.8	8.1	3.2	2.0	76	20.0	
	100L2-2	4	13.31	2870	7.59	85.5	0.89	3.2	8.8	3.4	2.2	77	24.0	
	112M-2	4	13.31	2870	7.25	85.6	0.93	2.6	8.1	2.9	1.8	77	26.0	
	112L-2	5.5	18.17	2890	9.9	87.2	0.92	3.1	9.4	3.3	2.0	78	29.3	
	132S1-2	5.5	18.11	2900	10.2	86.5	0.90	2.3	7.9	3.1	1.5	80	38.4	
	132S2-2	7.5	24.70	2900	13.5	88.1	0.91	2.4	8.5	3.3	1.5	80	41.3	
132M1-2	9.2	29.99	2930	17.0	87.8	0.89	2.0	7.5	2.2	1.2	81	48.2		
132M2-2	11	35.85	2930	20.0	88.2	0.90	2.0	7.5	2.2	1.2	83	52.5		
(400-690 V - 50 Hz - 3000 min ⁻¹) su richiesta- on request (230- 400V 50 Hz)														
160M1-2	11	35.98	2920	20.0	89.2	0.89	2.6	7.1	2.9	1.9	86	76.0	S3 70%	400- 690V
160M2-2	15	49.23	2910	27.1	88.8	0.90	2.2	6.4	2.8	1.8	86	83.0		
160L-2	18.5	60.30	2930	32.6	90.0	0.91	2.9	8.4	3.1	1.7	86	92.3		

TS Motori trifase / TS Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 1500 min⁻¹) poli / poles 4

TS		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE1	561-4	0.06	0.42	1360	0.30	52.5	0.55	3.1	3.2	3.2	3.0	50	2.9	S1
	562-4	0.09	0.63	1360	0.39	56.5	0.59	2.3	3.1	2.5	2.8	50	3.2	S1
	631-4	0.12	0.84	1360	0.49	57.9	0.61	2.65	3.2	2.8	2.7	52	3.7	S3 70%
	632-4	0.18	1.31	1310	0.63	64.4	0.64	2.8	3.6	2.55	2.4	52	4.4	
	633-4	0.25	1.78	1340	0.80	68.3	0.66	2.7	3.9	2.7	2.4	54	5.0	
	711-4	0.25	1.77	1350	0.76	65.0	0.73	2.0	4.2	2.15	1.7	55	5.1	
	712-4	0.37	2.58	1370	1.05	68.7	0.74	2.25	4.6	2.35	1.95	55	6.1	
	713-4	0.55	3.81	1380	1.54	71.6	0.72	2.8	4.8	2.8	2.4	57	7.2	
	714-4	0.75	5.3	1360	2.24	68.1	0.71	2.7	4.2	2.7	2.4	58	7.7	
	801-4	0.55	3.83	1370	1.51	71.0	0.74	2.25	4.9	2.55	1.95	58	8.3	
	802-4	0.75	5.19	1380	1.85	74.1	0.79	2.5	5.4	2.55	2.05	58	9.7	
	803-4	1.1	7.56	1390	2.69	74.7	0.79	2.9	5.9	2.9	2.4	60	11.7	
	90S-4	1.1	7.50	1400	2.69	75.7	0.78	2.9	6.0	2.7	2.15	61	11.7	
	90L1-4	1.5	10.23	1400	3.56	80.0	0.76	3.4	6.9	3.3	2.7	61	15.0	
	90L2-4	2.2	15.01	1400	5.37	78.8	0.75	3.8	7.2	3.6	3.2	63	17.6	
	100L1-4	2.2	14.80	1420	4.79	80.8	0.82	2.4	6.3	2.7	2.15	64	19.2	
	100L2-4	3	20.18	1420	6.31	83.7	0.82	2.6	6.8	3.0	2.15	64	22.5	
	100L3-4	4	26.71	1430	8.36	84.2	0.82	2.2	7.0	2.3	1.5	65	27.3	
	112M-4	4	26.71	1430	8.17	85.1	0.83	2.5	7.1	2.9	2.05	65	29.0	
	112L-4	5.5	36.48	1440	11.2	86.4	0.82	2.5	7.2	2.95	2.2	68	35.7	
132S-4	5.5	36.22	1450	10.8	86.5	0.85	2.15	7.5	2.85	1.8	71	39.0		
132M-4	7.5	49.40	1450	14.2	87.6	0.87	2.1	8.6	2.9	1.7	71	48.6		
132L1-4	9.2	60.18	1460	17.2	88.7	0.87	2.8	8.4	2.4	2.0	74	56.5		
132L2-4	11	71.95	1460	20.5	90.1	0.86	2.2	8.9	2.5	2.0	74	64.0		
(400-690 V - 50 Hz - 1500 min ⁻¹) su richiesta- on request (230- 400V 50 Hz)														
160M-4	11	71.95	1460	21.8	87.8	0.83	2.2	6.1	2.25	1.6	75	73.0	S3 70%	400- 690V
160L1-4	15	98.12	1460	28.5	88.3	0.86	2.2	7.3	2.45	1.4	75	88.5		
160L2-4	18.5	121.01	1460	34.7	90.5	0.85	2.2	7.5	2.2	1.4	78	97.5		

MOTORI PREFERENZIALI
PREFERRED MOTORS



Dati tecnici

Technical data

TS Motori trifase / TS Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 1000 min⁻¹) poli / poles 6

TS		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE1	631-6	0.09	1.02	840	0.41	51.1	0.62	2.0	2.9	2.2	1.9	50	4.2	S1
	632-6	0.12	1.35	850	0.54	53.5	0.60	2.3	2.8	2.2	2.1	50	4.5	
	711-6	0.18	1.95	880	0.61	63.6	0.67	2.15	3.5	2.4	2.0	52	5.6	
	712-6	0.25	2.65	900	0.86	62.6	0.67	2.05	3.2	2.3	2.05	52	6.1	
	713-6	0.37	3.97	890	1.28	65.2	0.64	2.3	3.4	2.5	2.3	54	6.8	
	801-6	0.37	3.93	900	1.13	68.5	0.69	1.95	3.7	2.25	1.8	56	8.1	
	802-6	0.55	5.84	900	1.51	72.0	0.73	2.25	4.3	2.45	2.05	56	9.6	
	803-6	0.75	7.96	900	2.01	72.8	0.74	2.2	4.1	2.4	2.1	58	10.0	
	90S-6	0.75	7.79	920	2.11	72.3	0.71	1.8	4.1	2.2	1.7	59	11.3	
	90L1-6	1.1	11.36	925	3.01	73.3	0.72	1.95	4.2	2.25	1.85	59	14.4	
	100L1-6	1.5	15.16	945	3.72	78.7	0.74	2.05	5.0	2.35	1.8	61	18.8	
	112M-6	2.2	22.00	955	5.11	79.7	0.78	1.9	4.7	2.25	1.75	64	25.0	
	132S-6	3	29.84	960	6.86	82.0	0.77	1.7	5.3	2.15	1.45	64	35.0	
	132M1-6	4	39.79	960	8.92	85.2	0.76	2.3	6.6	2.9	1.6	68	47.6	
	132M2-6	5.5	54.71	960	11.8	86.3	0.78	2.5	6.7	2.7	1.7	68	50.7	
132L-6	7.5	74.61	960	16.5	85.2	0.77	2.0	6.5	2.0	1.3	68	57.2		
(400-690 V - 50 Hz - 1000 min ⁻¹) su richiesta - on request (230- 400V 50 Hz)														
	160M-6	7.5	74.61	960	16.7	86.4	0.75	2.1	6.1	2.7	1.65	68	69.0	S3 70%
	160L-6	11	109.43	960	23.4	87.0	0.78	2.25	6.9	2.35	1.5	73	86.0	

230-400 V

400-690V

TS-T2A-T3A

T2A Motori trifase / T2A Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 3000 min⁻¹) poli / poles 2

T2A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE2	631-2	0.18	0.61	2840	0.54	64.5	0.75	2.0	4.7	2.5	1.7	61	3.6	S1
	632-2	0.25	0.84	2840	0.67	68.8	0.78	2.5	5.2	2.7	2.1	61	3.9	
	633-2	0.37	1.24	2840	0.98	69.8	0.78	2.0	5.1	2.4	1.8	62	4.6	
	712-2	0.55	1.85	2840	1.32	74.1	0.81	2.3	5.7	2.5	1.6	64	5.8	

230-400 V

PTO installato / PTO on board

T2A Motori trifase / T2A Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 1500 min⁻¹) poli / poles 4

T2A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE2	632-4	0.18	1.25	1380	0.59	64.7	0.68	2.0	3.6	2.1	1.9	52	4.0	S1
	633-4	0.25	1.72	1385	0.79	68.5	0.67	2.1	4.0	2.3	2.0	54	5.0	
	712-4	0.37	2.52	1400	1.01	72.7	0.73	2.4	4.7	2.5	2.0	55	6.3	
	713-4	0.55	3.77	1395	1.41	77.1	0.73	2.5	4.9	2.6	2.4	57	7.5	
	801-4	0.55	3.70	1420	1.47	77.1	0.70	2.4	5.4	2.8	2.2	57	9.0	

230-400 V

PTO installato / PTO on board

T2A Motori trifase / T2A Three phase motors


(230-400 V / 50 Hz - 1000 min⁻¹) poli / poles 6

T2A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE2	711-6	0.18	2.02	850	0.69	56.6	0.67	2.0	3.0	2.2	1.8	52	5.1	S1
	712-6	0.25	2.62	910	0.89	61.6	0.66	2.1	3.3	2.3	2.0	52	6.0	
	801-6	0.37	3.82	925	1.20	67.6	0.66	2.0	3.8	2.3	1.8	56	8.9	
	802-6	0.55	5.62	935	1.60	73.1	0.68	2.0	4.0	2.4	2.0	56	10.2	

230-400 V

PTO installato / PTO on board

MOTORI PREFERENZIALI
PREFERRED MOTORS



T3A Motori trifase / T3A Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 3000 min⁻¹) poli / poles 2

T3A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE3	713-2	0.75	2.50	2870	1.64	80.7	0.82	3.0	7.1	3.2	2.2	65	7.1	S1
	802-2	1.1	3.63	2890	2.31	82.7	0.83	3.4	8.7	3.4	2.0	67	10.6	
	803-2	1.5	4.92	2910	3.17	84.2	0.81	4.0	9.6	4.0	2.2	70	12.5	
	90S-2	1.5	4.94	2900	3.14	84.2	0.82	3.5	8.3	3.7	2.1	72	14.0	
	90L-2	2.2	7.22	2910	4.51	85.9	0.82	3.1	8.1	3.5	2.2	72	16.3	
	90L2-2	3	9.85	2910	6.21	87.1	0.80	4.0	9.6	4.1	2.6	74	18.5	
	100L-2	3	9.85	2910	5.59	87.1	0.89	3.2	9.4	3.6	2.6	76	23.7	
	100L2-2	4	13,13	2910	7.28	88.1	0.90	3.3	10.1	3.6	2.3	77	27.6	
	112M-2	4	13,08	2920	7.20	88.1	0.91	3.4	10.5	3.9	2.4	77	30.1	
	112M2-2	5.5	17,99	2920	9.78	89.2	0.91	3.3	11.9	4.2	2.9	78	35.7	
	132S1-2	5.5	17,93	2930	10.0	89.2	0.89	3.2	10.0	4.0	2.5	80	43.4	
	132S2-2	7.5	24,45	2930	13.4	90.1	0.90	3.6	11.9	4.7	2.4	80	51.7	
	132M1-2	9.2	29,99	2930	16.1	90.6	0.91	3.2	11.6	4.2	2.6	81	58.3	
	132M2-2	11	35,85	2930	18.9	91.2	0.92	3.6	12.2	4.1	2.4	83	63.5	
(400-690 V - 50 Hz - 3000 min⁻¹) su richiesta- on request (230- 400V 50 Hz)														
160M1-2	B5	11	35,49	2960	19.8	91.2	0.88	3.2	10.3	4.0	1.4	86	85.5	S1
160M2-2	B14	15	48,40	2960	26.5	91.9	0.89	3.9	11.4	4.2	1.4	86	104	
160L1-2	B14	18.5	59,89	2950	31.8	92.4	0.91	3.0	9.1	3.0	1.5	86	121	

PTO installato / PTO on board


T3A Motori trifase / T3A Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 1500 min⁻¹) poli / poles 4

T3A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty		
IE1	802-4	0.75	4.97	1440	1.90	82.5	0.69	3.1	6.3	3.1	2.5	58	11.7	S1		
	803-4	1.1	7.35	1430	2.55	84.1	0.74	3.0	6.6	3.1	2.6	61	13.8			
	90S-4	1.1	7.30	1440	2.59	84.1	0.73	4.0	7.1	3.4	2.5	61	15.1			
	90L1-4	1.5	9.95	1440	3.43	85.3	0.74	3.4	7.1	3.3	2.8	61	18.0			
	90L2-4	1.85	12.27	1440	4.28	85.4	0.73	3.2	7.5	3.3	2.7	61	18.0			
	90LB-4	2.2	14.59	1440	4.84	86.7	0.75	3.5	7.7	3.6	3.2	62	20.0			
	100L1-4	2.2	14.49	1450	4.58	86.7	0.80	2.8	7.9	3.3	2.3	64	23.9			
	100L2-4 *	3	19.76	1450	6.33	87.7	0.78	3.3	8.1	3.4	2.7	64	28.3			
	100L3-4 *	4	26.25	1455	8.55	88.6	0.77	3.8	9.0	3.9	2.7	65	29.0			
	112M4 *	4	26.34	1450	7.95	88.6	0.82	3.1	8.6	3.7	2.6	65	33.9			
	112M2-4 *	5.5	36.22	1450	11.1	89.6	0.80	3.8	9.1	3.7	2.5	71	39.1			
	132S-4 *	5.5	36.22	1460	10.5	89.6	0.84	2.3	9.0	3.5	1.9	71	47.4			
	132M4 *	7.5	49.06	1460	14.3	90.4	0.84	2.6	8.9	3.4	2.2	71	57.4			
	132M2-4 *	9.2	60.18	1460	17.8	90.9	0.82	3.2	10.0	3.6	2.0	74	60			
	132M34 *	11	71.95	1460	20.7	91.4	0.84	3.5	10.5	3.7	2.1	75	67			
	(400-690 V - 50 Hz - 1500 min⁻¹) su richiesta- on request (230- 400V 50 Hz)															
	160M-4 *	B5	11	71.46	1470	20.9	91.4	0.83	2.6	7.6	2.8	1.8	75		89	S1
160L1-4 *	B5	15	97.45	1470	27.7	92.1	0.85	3.0	9.2	3.0	2.0	75	111			
160L2-4 *	B5	18.5	120.2	1470	34.3	92.6	0.84	3.1	9.5	3.2	1.5	80	115			

PTO installato / PTO on board

* versione B14 a richihesta / B14 version on request



Dati tecnici

Technical data


T3A Motori trifase / T3A Three phase motors

(230-400 V / 50 Hz - 1000 min⁻¹) poli / poles 6

T3A		P _n [kW]	M _n [Nm]	n _n [min ⁻¹]	I _n (400V) [A]	η %	cosφ	M _s /M _n	I _s /I _n	M _k /M _n	M _{sel} /M _n	LR [dB]	Massa Mass [Kg]	Servizio Duty
IE3	90S-6	0.75	7.54	950	2.05	78.9	0.67	2.3	4.7	2.6	2.1	59	13.8	S1
	90L-6	1.1	11.06	950	2.93	81.0	0.67	2.7	5.2	2.9	2.5	59	16.2	
	90L2-6	1.5	15.08	950	3.92	82.5	0.67	2.9	5.6	3.0	2.6	61	21.3	
	100L6	1.5	15.00	955	3.75	82.5	0.70	2.4	5.5	2.9	2.2	61	22.1	
	100L2-6	2.2	22.00	955	5.23	84.3	0.72	2.5	6.2	3.0	2.3	64	27.7	
	112M-6	2.2	21.77	965	5.54	84.3	0.68	2.0	5.5	2.5	1.8	64	27.1	
	112M2-6	3	29.69	965	7.33	85.6	0.69	2.5	6.3	2.9	1.9	64	33.1	
	132S-6	3	29.69	965	6.84	85.6	0.74	2.0	6.0	2.7	1.7	64	38.6	
	132M1-6	4	39.38	970	8.99	86.8	0.74	2.3	6.8	3.0	1.8	68	47.6	
	132M2-6	5.5	53.87	975	12.7	88.0	0.71	2.9	7.4	3.5	2.2	68	55.7	
	132M3-6	7.5	73.84	970	16.9	89.1	0.72	3.3	8.3	3.3	2.0	68	67.6	
(400-690 V - 50 Hz - 1000 min ⁻¹) su richiesta- on request (230- 400V 50 Hz)														
160M-6	B5	7.5	73.46	975	16.0	89.1	0.76	2.2	7.3	2.9	1.8	68	79.6	S1
160L-6	B14	11	107.74	975	22.5	90.3	0.78	2.7	8.4	2.9	1.2	73	105	

PTO installato / PTO on board

TS-T2A-T3A



Dimensioni motori trifase serie **TS**

B5

TS Series three phase motor dimensions

TS	Albero / Shaft					B5											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
56	9	20	M3	10.2	3	120	100	80	7	3	117	100	88	1-M16x1.5	196	88	14
63	11	23	M4	12.5	4	140	115	95	10	3	130	108	94	1-M16x1.5	220	94	14
71 1/2 (3)	14	30	M5	16	5	160	130	110	10	3.5	147	115	94	1-M20x1.5	241 (255)	94	20
80	19	40	M6	21.5	6	200	165	130	12	3.5	163	133	105	1-M20x1.5	290	105	27
90S	24	50	M8	27	8	200	165	130	12	3.5	183	139	105	1-M20x1.5	312	105	30
90L1	24	50	M8	27	8	200	165	130	12	3.5	183	139	105	1-M20x1.5	337	105	30
100L 1/2	28	60	M10	31	8	250	215	180	15	4	205	152	105	2-M20x1.5	369	105	26
112M/L	28	60	M10	32	8	250	215	180	15	4	221	166	112	2-M25x1.5	470	112	32
132S	38	80	M12	41	10	300	265	230	15	4	256	184	112	2-M25x1.5	524	112	38
132M/L	38	80	M12	41	10	300	265	230	15	4	256	184	112	2-M25x1.5	562/588	112	38
160M/L	42	110	M16	49	12	350	300	250	19	5	315	223	143	2-M32x1.5	705	143	64

Dimensioni motori trifase serie **TS**

B14

TS Series three phase motor dimensions

TS	Albero / Shaft					B14											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
56	9	20	M3	10.2	3	80	65	50	M5	2.5	117	100	88	1-M16x1.5	196	88	14
63	11	23	M4	12.5	4	90	75	60	M5	2.5	130	108	94	1-M16x1.5	220	94	14
71 1/2 (3)	14	30	M5	16	5	105	85	70	M6	2.5	147	115	94	1-M20x1.5	241 (255)	94	20
80	19	40	M6	21.5	6	120	100	80	M6	3	163	133	105	1-M20x1.5	290	105	27
90S	24	50	M8	27	8	140	115	95	M8	3	183	139	105	1-M20x1.5	312	105	30
90L 1/2	24	50	M8	27	8	140	115	95	M8	3	183	139	105	1-M20x1.5	337 / 367	105	30
100L 1/2	28	60	M10	31	8	160	130	110	M8	3.5	205	152	105	2-M20x1.5	369	105	26
112M/L	28	60	M10	32	8	160	130	110	M8	4	221	166	112	2-M25x1.5	470	112	32
132S	38	80	M12	41	10	200	165	130	M10	4	256	184	112	2-M25x1.5	524	112	38
132M/L	38	80	M12	41	10	200	165	130	M10	4	256	184	112	2-M25x1.5	562/588	112	38
160M/L	42	110	M16	49	12	250	215	180	M12	4	315	223	143	2-M32x1.5	705	143	64


Dimensioni motori trifase serie **TS**

B3

TS Series three phase motor dimensions

TS	Albero / Shaft					B3													
	D	E	DH	GA	F	A	E1	F1	G	G1	H	I	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
56	9	20	M4	10.2	3	56	36	71	90	110	5.8x8.8	6.5	110	96	88	1-M16x1.5	196	88	14
63	11	23	M4	12.5	4	63	40	80	100	124	7x10	7	121	107	94	1-M16x1.5	218	94	14
71 1/2 (3)	14	30	M5	16	5	71	45	90	112	140	7x10	10	140	115	94	1-M20x1.5	241 (255)	94	20
80	19	40	M6	21.5	6	80	50	100	125	160	10x13	10	156	134	105	1-M20x1.5	290	105	27
90S	24	50	M8	27	8	90	56	100	140	175	10x13	12	175	138	105	1-M20x1.5	312	105	30
90L 1/2	24	50	M8	27	8	90	56	125	140	175	10x13	12	175	138	105	1-M20x1.5	337/367	105	30
100L 1/2	28	60	M10	31	8	100	63	140	160	200	12x15	14	200	150	105	2-M20x1.5	369	105	26
112M/L	28	60	M10	32	8	112	70	140	190	230	12x15	14	221	166	112	2-M25x1.5	470	112	32
132S	38	80	M12	41	10	132	89	140	216	255	12x15	16	256	184	112	2-M25x1.5	524	112	38
132M/L	38	80	M12	41	10	132	89	178	216	255	12x15	16	256	184	112	2-M25x1.5	562/588	112	38
160M/L	42	110	M16	49	12	160	108	210/254	254	314	15x19	16	315	223	143	2-M32x1.5	705	143	64

Nota: I piedi sono avvitati fino alla taglia 132 / Note: foot removable up to size 132





Dati tecnici: dimensioni motori

Technical data: motor dimensions

Dimensioni motori trifase serie **TS**

B5

TS Series three phase motor dimensions

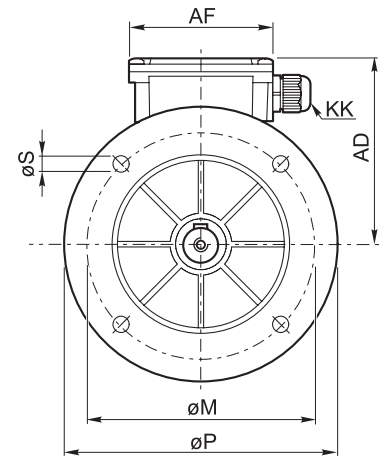
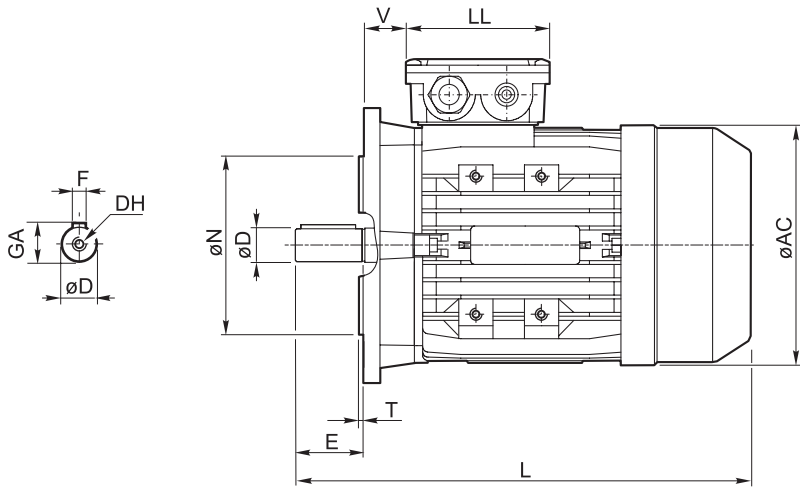


TS-T2A-T3A

Dimensioni motori trifase serie **TS**

B14



TS Series three phase motor dimensions

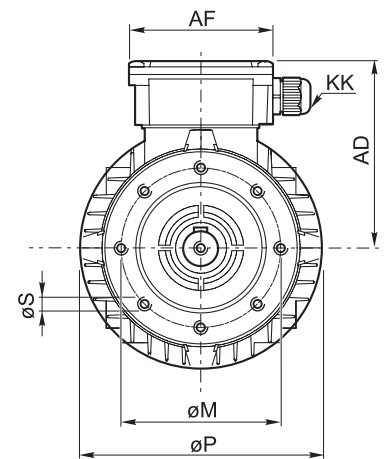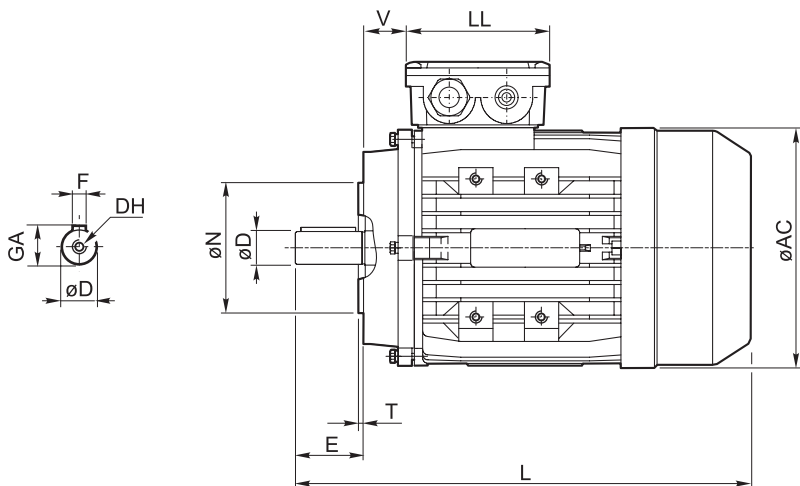


Dimensioni motori trifase serie **TS**

B3

TS Series three phase motors dimensions

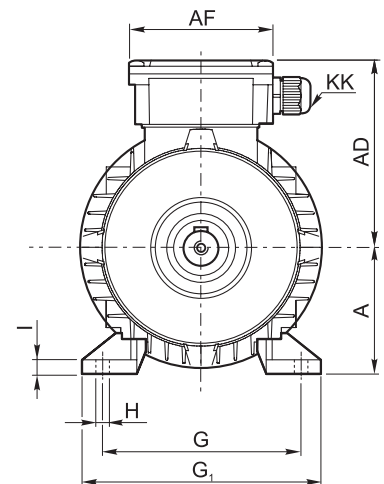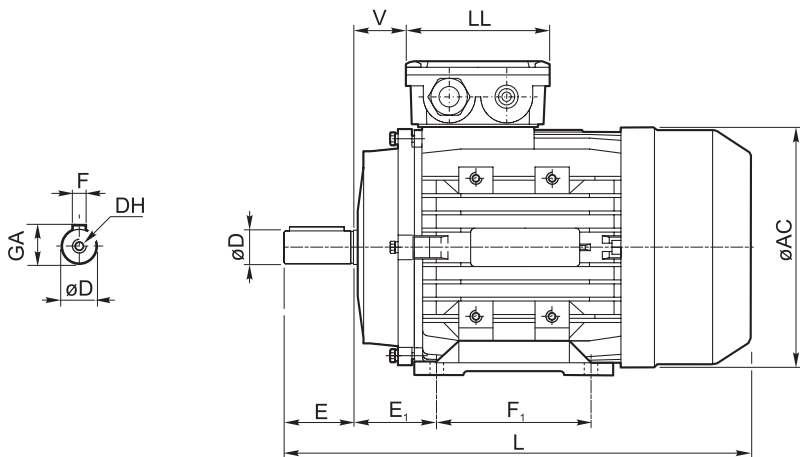



Dimensioni motori trifase serie **T2A / T3A**

B5

T2A / T3A Series three phase motor dimensions

T2A T3A	Albero / Shaft					B5											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
63	11	23	M4	12.5	4	140	115	95	10	3	122	108	98	1-M16x1.5	215	98	10
71 1/2/3	14	30	M5	16	5	160	130	110	10	3.5	138	115	98	1-M20x1.5	245	98	16
80	19	40	M6	21.5	6	200	165	130	12	3.5	158	134	109	1-M20x1.5	277	109	27
90S	24	50	M8	28	8	200	165	130	12	3.5	177	145	109	1-M20x1.5	315	109	28.5
90L1/L2/B	24	50	M8	28	8	200	165	130	12	3.5	177	145	109	1-M20x1.5	338	109	28.5
100L1/2/3	28	60	M10	32	8	250	215	180	15	4	200	160	118	2-M20x1.5	376	118	32
112M/L	28	60	M10	32	8	250	215	180	15	4	220	171	118	2-M25x1.5	397	118	33
132S	38	80	M12	41	10	300	265	230	15	4	261	191	118	2-M25x1.5	460	118	37
132M/L	38	80	M12	41	10	300	265	230	15	4	261	191	118	2-M25x1.5	498	118	37
160M/L	42	110	M16	49	12	350	300	250	19	5	315	231	148	2-M32x1.5	616-660	148	64

Dimensioni motori trifase serie **T2A / T3A**

B14

T2A / T3A Series three phase motor dimensions

T2A T3A	Albero / Shaft					B14											
	D	E	DH	GA	F	P	M	N	S	T	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
63	11	23	M4	12.5	4	90	75	60	M5	2.5	122	108	98	1-M16x1.5	215	98	10
71 1/2/3	14	30	M5	16	5	105	85	70	M6	2.5	138	115	98	1-M20x1.5	245	98	16
80	19	40	M6	21.5	6	120	100	80	M6	3	158	134	109	1-M20x1.5	277	109	27
90S	24	50	M8	28	8	140	115	95	M8	3	177	145	109	1-M20x1.5	315	109	28.5
90L1/L2/B	24	50	M8	28	8	140	115	95	M8	3	177	145	109	1-M20x1.5	338	109	28.5
100L1/2/3	28	60	M10	32	8	160	130	110	M8	3.5	200	160	118	2-M20x1.5	376	118	32
112M/L	28	60	M10	32	8	160	130	110	M8	3.5	220	171	118	2-M25x1.5	397	118	33
132S	38	80	M12	41	10	200	165	130	M10	3.5	261	191	118	2-M25x1.5	460	118	37
132M/L	38	80	M12	41	10	200	165	130	M10	3.5	261	191	118	2-M25x1.5	498	118	37
160M/L	42	110	M16	49	12	250	215	180	M12	4	315	231	148	2-M32x1.5	616-660	148	64


Dimensioni motori trifase serie **T2A / T3A**

B3

T2A / T3A Series three phase motor dimensions

T2A T3A	Albero / Shaft					B3													
	D	E	DH	GA	F	A	E1	F1	G	G1	H	I	AC	AD	AF	KK	L	LL	V
63	11	23	M4	12.5	4	63	40	80	100	124	7x10	7	122	108	98	1-M16x1.5	215	98	10
71	14	30	M5	16	5	71	45	90	112	140	7x10	10	138	115	98	1-M20x1.5	245	98	16
80	19	40	M6	21.5	6	80	50	100	125	160	10x15	10	158	134	109	1-M20x1.5	277	109	27
90S	24	50	M8	28	8	90	56	100	140	176	10x15	12	177	145	109	1-M20x1.5	315	109	28.5
90L1/L2/B	24	50	M8	28	8	90	56	125	140	176	10x15	12	177	145	109	1-M20x1.5	338	109	28.5
100L1/2/3	28	60	M10	32	8	100	63	140	160	200	12x16	14	200	160	118	2-M20x1.5	376	118	32
112M/L	28	60	M10	32	8	112	70	140	190	224	12x16	14	220	171	118	2-M25x1.5	397	118	33
132S	38	80	M12	41	10	132	89	140	216	260	12x16	16	261	191	118	2-M25x1.5	460	118	37
132M/L	38	80	M12	41	10	132	89	178	216	260	12x16	16	261	191	118	2-M25x1.5	498	118	37
160M/L	42	110	M16	49	12	160	108	210/254	254	314	15x21	16	315	231	148	2-M32x1.5	616-660	148	64

Nota: I piedi sono avvitati fino alla taglia 132 / Note: foot removable up to size 132



Grado di protezione IP

IP protection rating

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.















1ª cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.

2ª cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.

IP protection rating indicates the degree of mechanical insulation of the motor casing.

The 1st figure indicates the level of protection against the intrusion of solid matter.

The 2nd figure indicates to which degree the motor is waterproof.

IP		Definizione / Description	IP		Definizione / Description
0		Non protetto / No protection	0		Non protetto / No protection
1		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 50 mm).</i>	1		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against drops of water falling vertically.</i>
2		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 12 mm).</i>	2		Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°. <i>Protected against drops of water falling up to 15°.</i>
3		Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø 2.5 mm).</i>	3		Protetto contro la pioggia. <i>Rain proof.</i>
4		Protetto da corpi solidi superiori a Ø1 mm. <i>Protected against solid matter (over Ø1 mm).</i>	4		Protetto contro gli spruzzi. <i>Splash proof.</i>
5		Protetto contro la polvere. <i>Dust protected.</i>	5		Protetto contro getti d'acqua. <i>Water jet proof.</i>
6		Totalmente protetto contro la polvere. <i>Fully dust tight.</i>	6		Protetto dalle ondate. <i>Waveproof.</i>
7	N.A.		7		Protetto contro immersione. <i>Immersion up to 1 metre.</i>
8	N.A.		8		Protetto contro immersione/sommersione prolungata. <i>Immersion beyond 1 metre.</i>

Protezione termica bimetallica (PTO) - solo IE2 e IE3

Thermal bimetallic protector (PTO) – IE2 and IE3 only

La serie T2A/T3A (IE2 e IE3) è dotata di pastiglia termica bimetallica (PTO) per il monitoraggio del superamento della soglia termica (135°C ± 5°C). Utile per applicazioni che possono raggiungere temperature elevate. Sotto alcuni esempi dell'utilizzo. La pastiglia termica in dotazione standard è un contatto normalmente chiuso: si apre al superamento della temperatura di soglia. La protezione termica PTO (Power Take Off), è un contatto bimetallico, cioè composto da 2 metalli, abbracciati da una molla. La diversa dilatazione termica induce lo scostamento dei due metalli al superamento della soglia di intervento. La lettura del segnale è un semplice chiuso-aperto.

Esso può essere letto da un PLC, oppure portato all'ingresso di un terminale di un convertitore di frequenza. Solitamente la PTO viene gestita attraverso un teleruttore: utilizzata per interrompere l'alimentazione di un teleruttore che, a sua volta, interrompe l'alimentazione del motore.

Attenzione: il riarmo è automatico a circa 90-95°C. si consiglia fortemente l'installazione da parte di personale esperto, in grado di mettere in opera un circuito con autoritenuta (o similare) che impedisca l'automatica ripartenza del motore alla richiusura della PTO.


T2A/T3A series (IE2 and IE3) is provided with standard bimetallic thermal protector (PTO) monitoring overtemperature (135°C ± 5°C). Suggested in high temperature motor applications. Below some examples.

Standard built in thermal protector is a normally closed contact. It opens over temperature threshold.

The PTO (Power Take Off) thermal protection is a bimetallic contact, i.e. composed of 2 metals, embraced by a spring. The different thermal expansion causes the two metals to move apart when the intervention threshold is exceeded. The signal reading is a simple closed-open.

It can be read by a PLC, or brought to the input of a terminal of a frequency converter. Usually the PTO is managed through a contactor: used to interrupt the power supply of a contactor which, in turn, interrupts the power supply to the motor.

Warning: the reset is automatic at about 90-95°C. It is strongly recommended that installation is carried out by expert personnel, capable of implementing a self-retaining circuit (or similar) that prevents the automatic restart of the motor when the PTO closes.



Tipi di servizio IEC

IEC duty cycles

Il servizio di un motore indica il tipo di utilizzo e la gravosità del ciclo di lavoro. Lo stesso motore può funzionare in tutti i servizi, purché si moduli la potenza nominale al fine di consentire il corretto equilibrio termico.
Lo stesso motore è dichiarato per potenze diverse se è diverso il servizio.

The duty cycle of a motor indicates its use and running cycle. The same motor can work under all these conditions by adjusting the rated power in order to maintain the correct temperature balance. The same motor can be declared as having a different power if it has a different duty cycle.



S1	Servizio continuo. Funzionamento a carico costante per una durata sufficiente al raggiungimento dell'equilibrio termico.	Continuous duty. The motor works at a constant load for enough time to reach temperature equilibrium
S2	Servizio di durata limitata. Funzionamento a carico costante per una durata inferiore a quella necessaria al raggiungimento dell'equilibrio termico, seguito da un periodo di riposo tale da riportare il motore alla temperatura ambiente.	Short time duty. The motor works at a constant load, but not long enough to reach temperature equilibrium, and the rest periods are long enough for the motor to reach ambient temperature.
S3	Servizio periodico intermittente. Sequenze di cicli identici di marcia e di riposo a carico costante, senza raggiungimento dell'equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti trascurabili sul surriscaldamento del motore.	Intermittent periodic duty. Sequential, identical run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is never reached. Starting current has little effect on temperature rise.
S4	Servizio periodico intermittente con avviamento. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia e riposo a carico costante, senza raggiungimento dell'equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti sul riscaldamento del motore.	Intermittent periodic duty with starting. Sequential identical start, run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is not reached, but starting current affects temperature rise.
S5	Servizio periodico intermittente con frenatura elettrica. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante, frenatura elettrica e riposo, senza raggiungimento dell'equilibrio termico.	Intermittent periodic duty with electric braking. Sequential, identical cycles of starting, running at constant load, electric braking and rest. Temperature equilibrium is not reached.
S6	Servizio periodico ininterrotto con carico intermittente. Sequenza di cicli di lavoro identici con carico costante e senza carico. Non ci sono periodi di riposo.	Continuous operation with intermittent load. Sequential, identical cycles of running with constant load and running with no load. No rest periods.
S7	Servizio periodico ininterrotto con frenatura elettrica. Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante e frenatura elettrica, senza periodi di riposo.	Continuous operation with electric braking. Sequential, identical cycles of starting, running at constant load and electric braking. No rest periods.
S8	Servizio periodico ininterrotto con variazioni di carico e di velocità. Sequenza di cicli identici di avviamento, marcia a carico costante e velocità definita, seguiti da marcia a carico costante differente e velocità differente dalla precedente. Non ci sono periodi di riposo.	Continuous operation with periodic changes in load and speed. Sequential, identical, duty cycles of start, run at constant load and given speed, then run at other constant loads and speeds. No rest periods.
S9	Servizio con variazioni di carico e velocità non periodiche	Load and speed non periodic variations

TS-T2A-T3A

Grafico servizi più comuni


Most common services diagram

N = funzionamento / run
R = riposo / rest

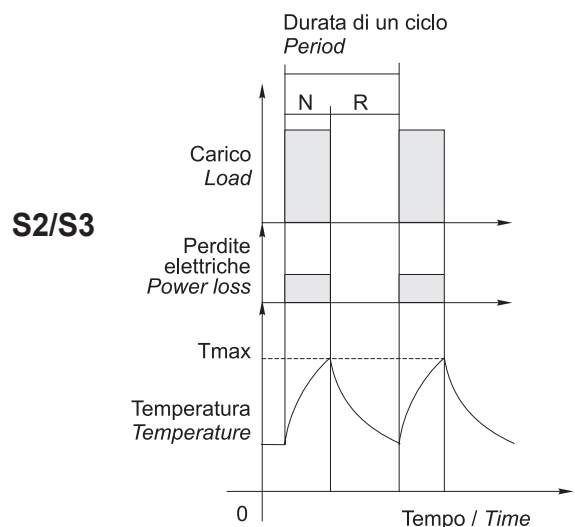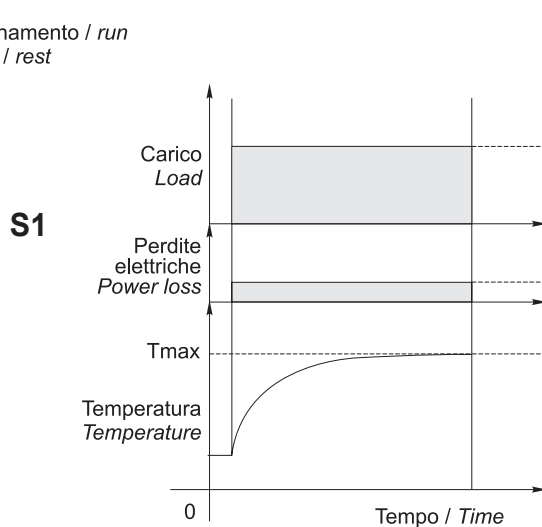

NOTA: Lo stesso motore può essere usato per cicli e servizi diversi, con l'unica limitazione che la temperatura interna non superi mai la Tmax stabilita dalla classe di isolamento termico del motore.

NOTE: The same motor can run under all duty services, limitation is due to internal temperature that must not override Tmax stated by motor thermal class.



Classe di isolamento termico

Insulation class

La classe termica indica il grado di resistenza alla temperatura interna, nel punto più caldo (avvolgimenti).
Isolamento termico di classe F.

Thermal insulation class indicates the level of thermal protection measured at the hottest point inside the motor (windings).
Thermal insulation class F.

Classe Class	Massima temperatura interna Max. windings temp.
E	120°C
B	130°C
F	155°C
H	180°C

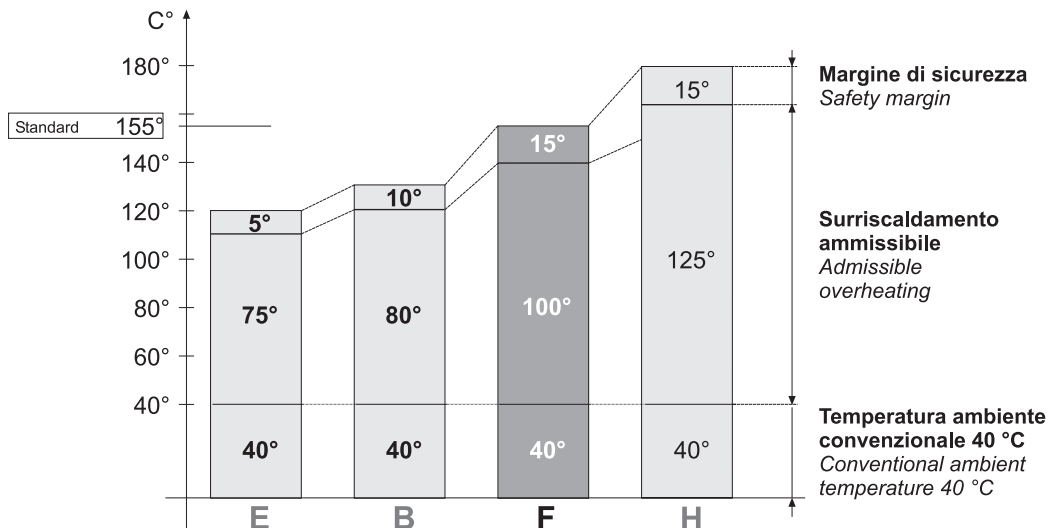


Tabella pressacavi


Table of cable glands data

TS - T2A - T3A	Pressacavi Cable glands
56	1-M16x1.5
63	1-M16x1.5
71	1-M20x1.5
80	1-M20x1.5
90	1-M20x1.5
100	2-M20x1.5
112	2-M25x1.5
132	2-M25x1.5
160	2-M32x1.5


Connessioni e collegamenti

Connection diagram

TS - T2A - T3A - 230 V - 50 Hz (275 V 60Hz) / 400 V - 50 Hz (480 V 60Hz)

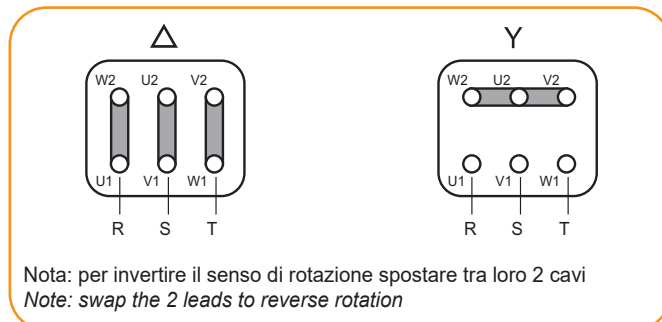

Sopra i 3 kW disponibile alimentazione 400 V (triangolo) / 690 V (stella).
Over 3 kW available supply voltage 400 V (delta) / 690 V (star).



TS

IMPORTED BY		TRANSTECNO [®]		CE	
Via Caduti di Sabbiuno 11D/E, 40011 Anzola Emilia (BO)		www transtecno.com		3 ASINCHR. MOTOR	
03 Type TS6334B14			SN 1912-016		
μF		VL			
Serv. S3 70%		cos φ			
50	0.25 kW	Δ 220 - 240/380 - 415 Y		V	
Hz.	1400 rpm	1.45-1.33 / 0.84-0.77		A	
60	0.3 kW	Δ 264 - 288/456 - 498 Y		V	
Hz.	1650 rpm	1.45-1.33 / 0.84-0.77		A	
IP 55	Is.cl. F	Kg.	OP	warranty void if removed	

T2A

IMPORTED BY		TRANSTECNO [®]		CE IE2	
Via Caduti di Sabbiuno 11D/E, 40011 Anzola Emilia (BO)		www transtecno.com		3 ASINCHR. MOTOR	
03 Type T2A8014B14PTO			SN 2408-039		
μF		VL		Serv. S1	
IP 55		Is.cl. F		8.6 Kg.	
				cos φ 0.70	
50	0.55 kW	Δ 230/400 Y		V	
Hz.	1420 rpm	2.55/1.47		A	
60	0.66 kW	Δ 275/480 Y		V	
Hz.	1710 rpm	2.55/1.47		A	
Year of manufacture 2024		50	100%	75%	50%
warranty void if removed		Hz	77.1%	77.1%	73.9%

T3A

IMPORTED BY		TRANSTECNO [®]		CE IE3	
Via Caduti di Sabbiuno 11D/E, 40011 Anzola Emilia (BO)		www transtecno.com		3 ASINCHR. MOTOR	
03 Type T3A132M24B5PTO			SN 2408-039		
μF		VL		Serv. S1	
IP 55		Is.cl. F		60.2 Kg.	
				cos φ 0.82	
50	9.2 kW	Δ 220-240/380-415 Y		V	
Hz.	1460 rpm	30.8/17.8		A	
60	11.04 kW	Δ 264-288/456-498 Y		V	
Hz.	1760 rpm	30.8/17.8		A	
Year of manufacture 2024		100%	75%	50%	
warranty void if removed		91.0%	91.5%	90.9%	

TS-T2A-T3A



Appendice
Appendix




Indice	Index	Pag. Page
Liste parti di ricambio	<i>Spare parts list</i>	
ITH..2	<i>ITH..2</i>	F2
ITH..3	<i>ITH..3</i>	F3
ITB..	<i>ITB..</i>	F4
ITS..2	<i>ITS..2</i>	F5
ITS..3	<i>ITS..3</i>	F6
Coperchio entrata	<i>Input cover</i>	F7
TS - T2A - T3A	<i>TS - T2S - T3A</i>	F8

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**


*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***

ITH..2

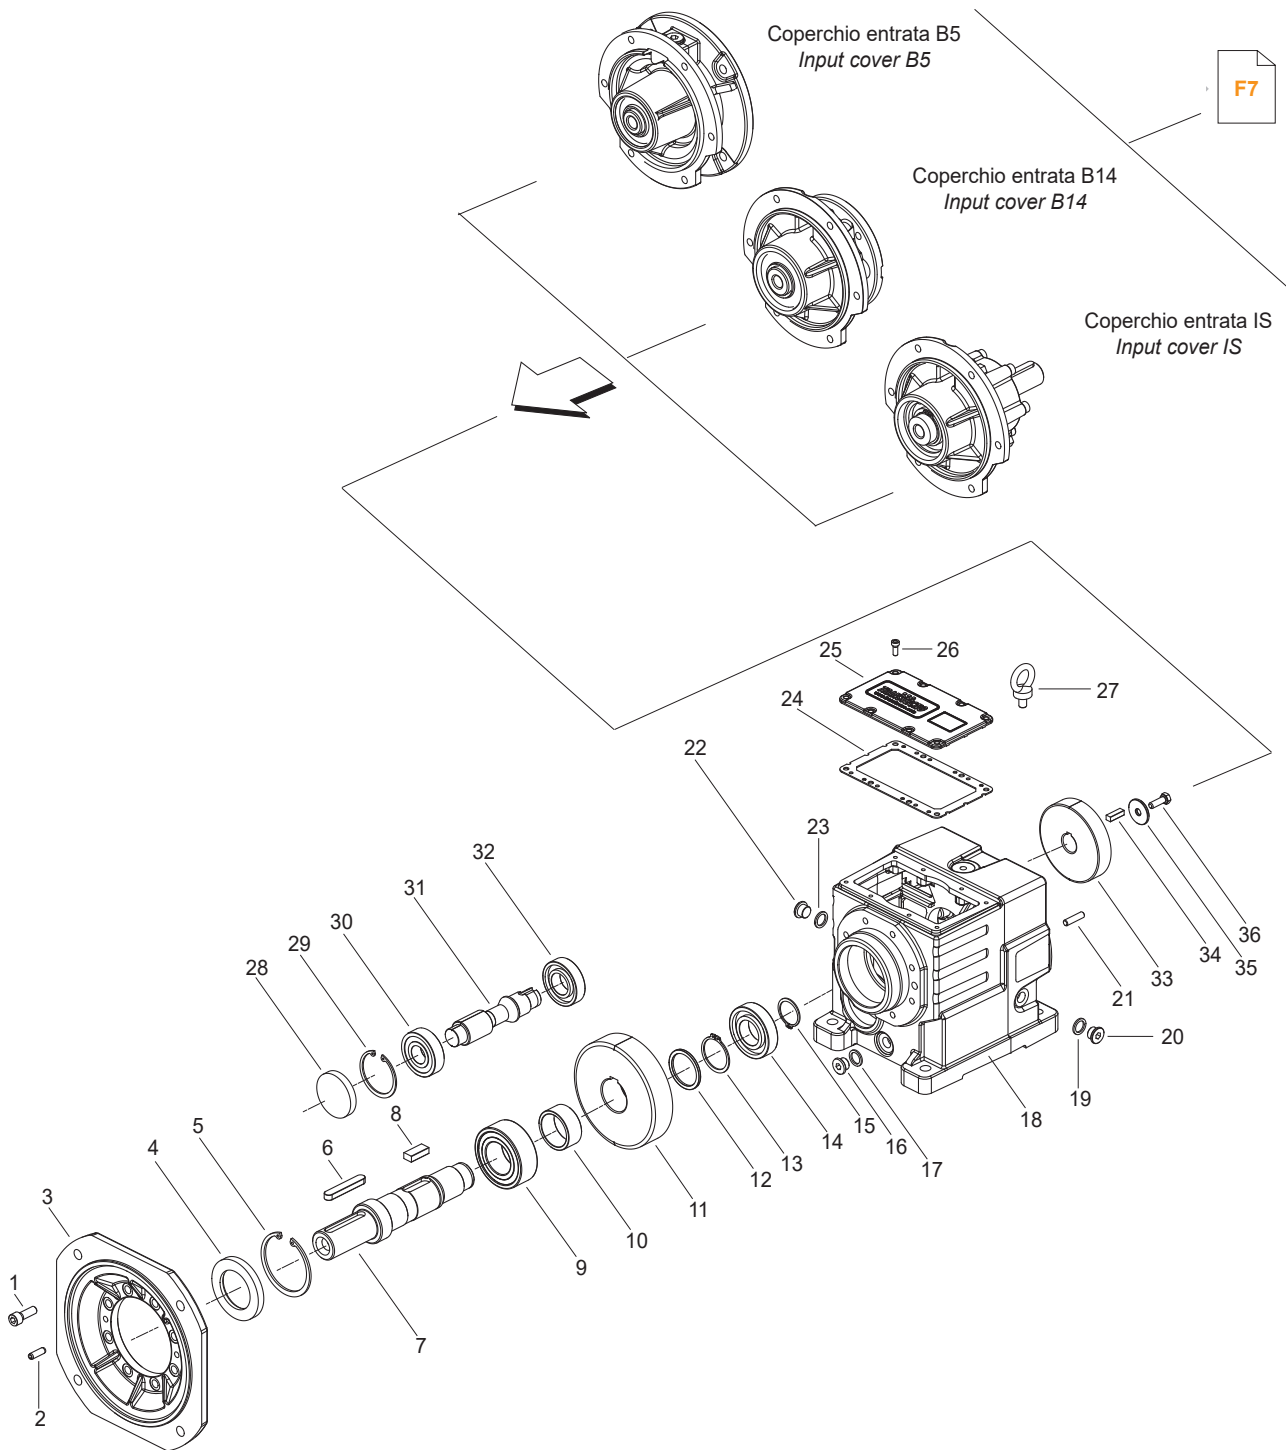


ITH	Anelli di tenuta / Oil seals	RCA
	4	28
112	45/80/10	52x10
122	55/85/10	62x10
132	65/100/10	72x10
142	75/120/10	80x10

ITH..3

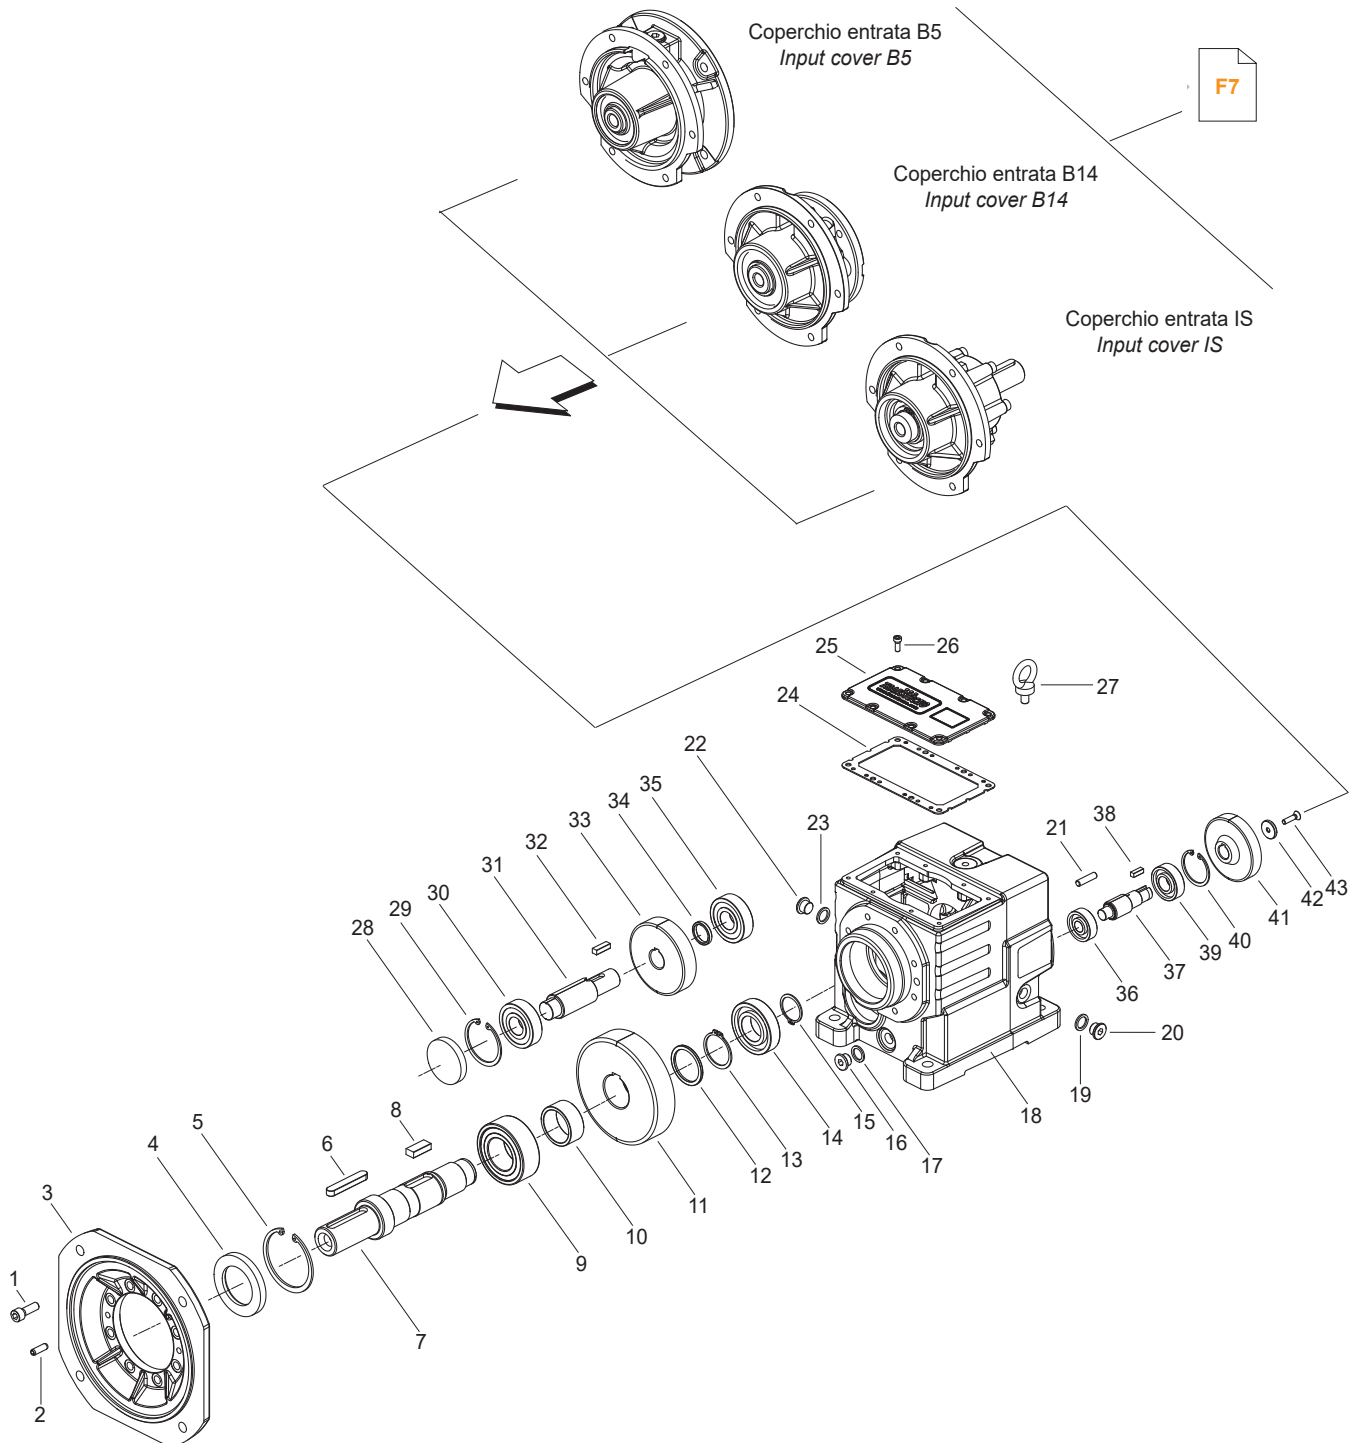


ITH	Anelli di tenuta / Oil seals	
	4	28
113	45/80/10	52x10
123	55/85/10	62x10
133	65/100/10	72x10
143	75/120/10	80x10

ITB ..

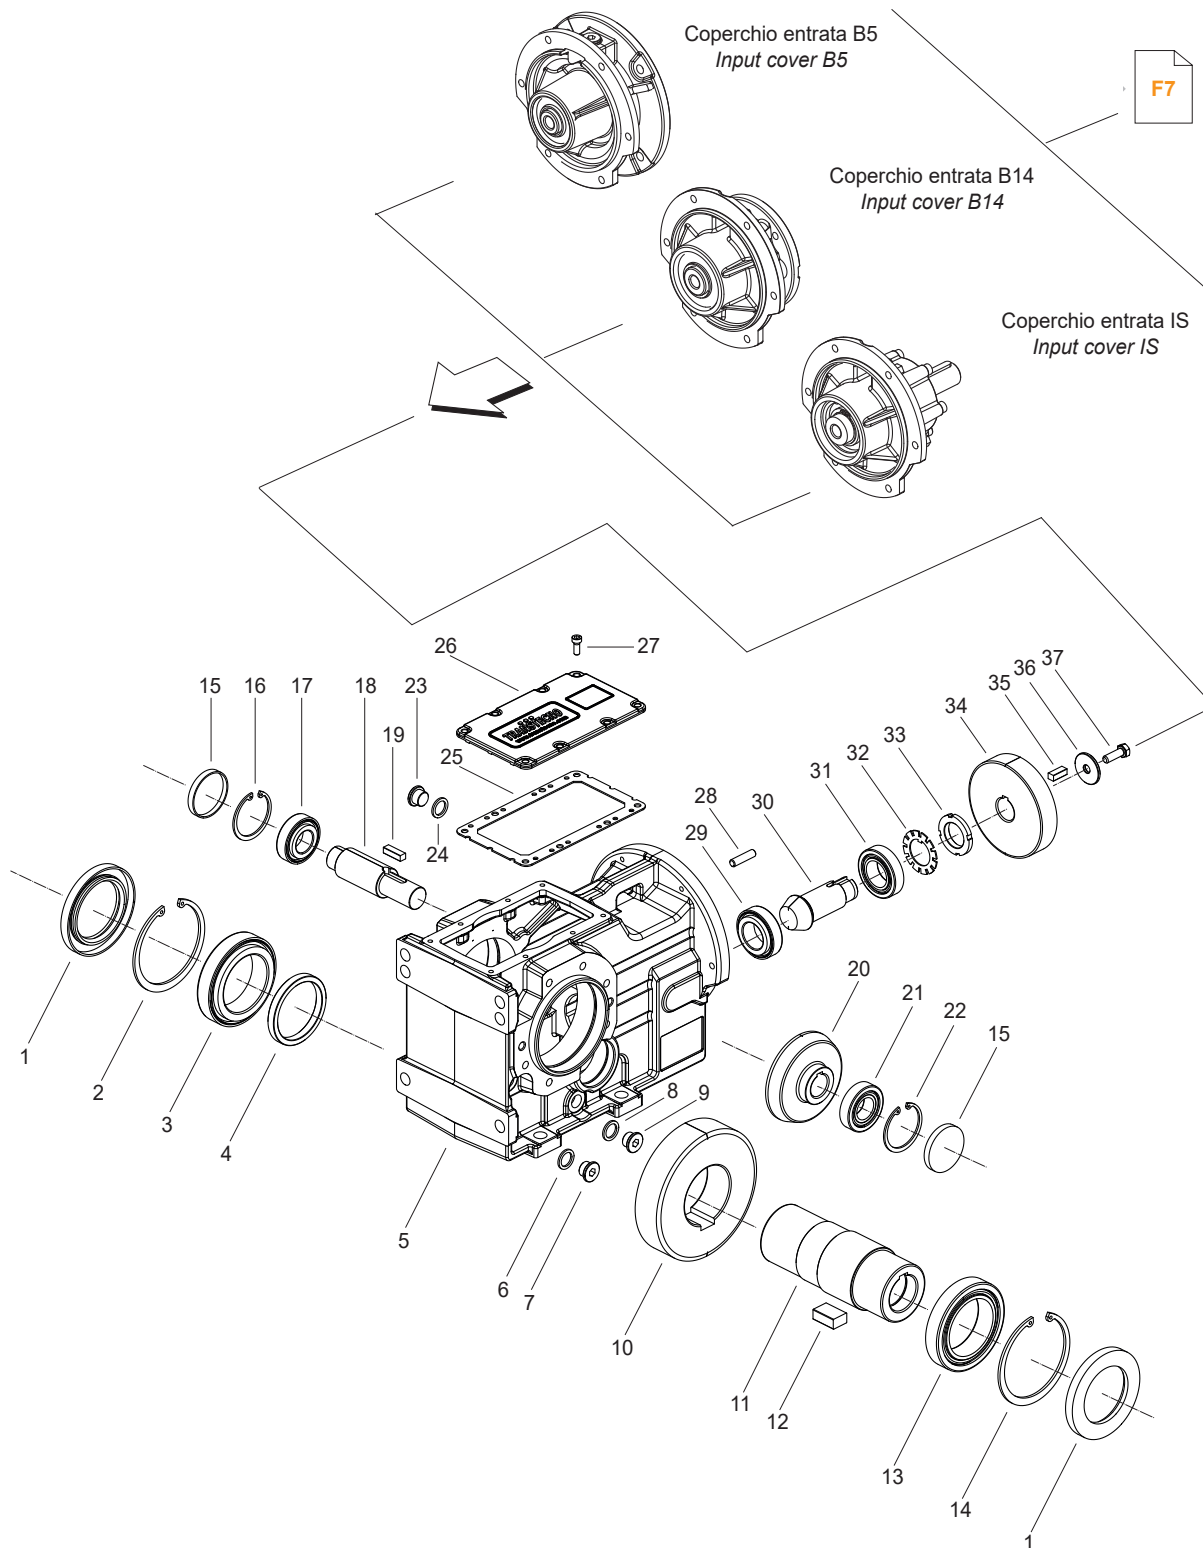


ITB	Anelli di tenuta / Oil seals	
		RCA
	1	15
423	65/100/10	52x7
433	70/110/12	72x10
443	85/130/10	80x10

ITS ..2

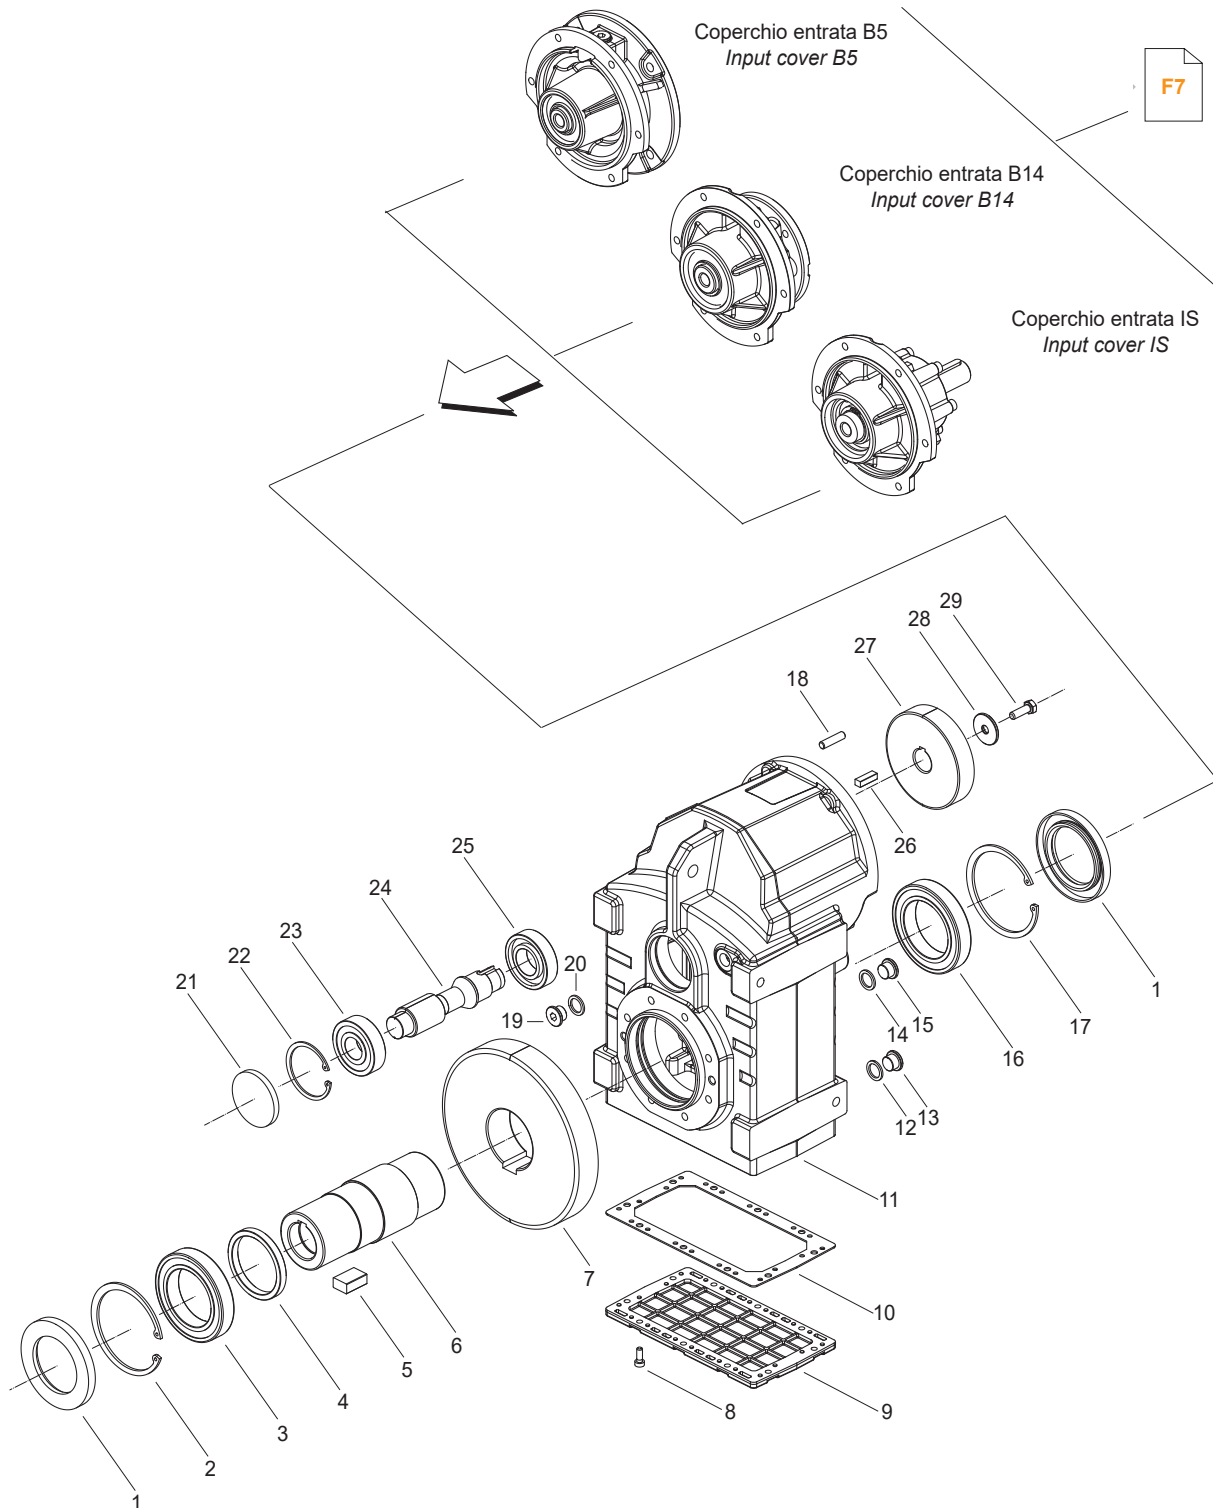


ITS	Anelli di tenuta / Oil seals	
		RCA
	1	21
922	65/100/10	62x7
932	70/110/12	62x7
942	85/130/10	72x10

ITS ..3

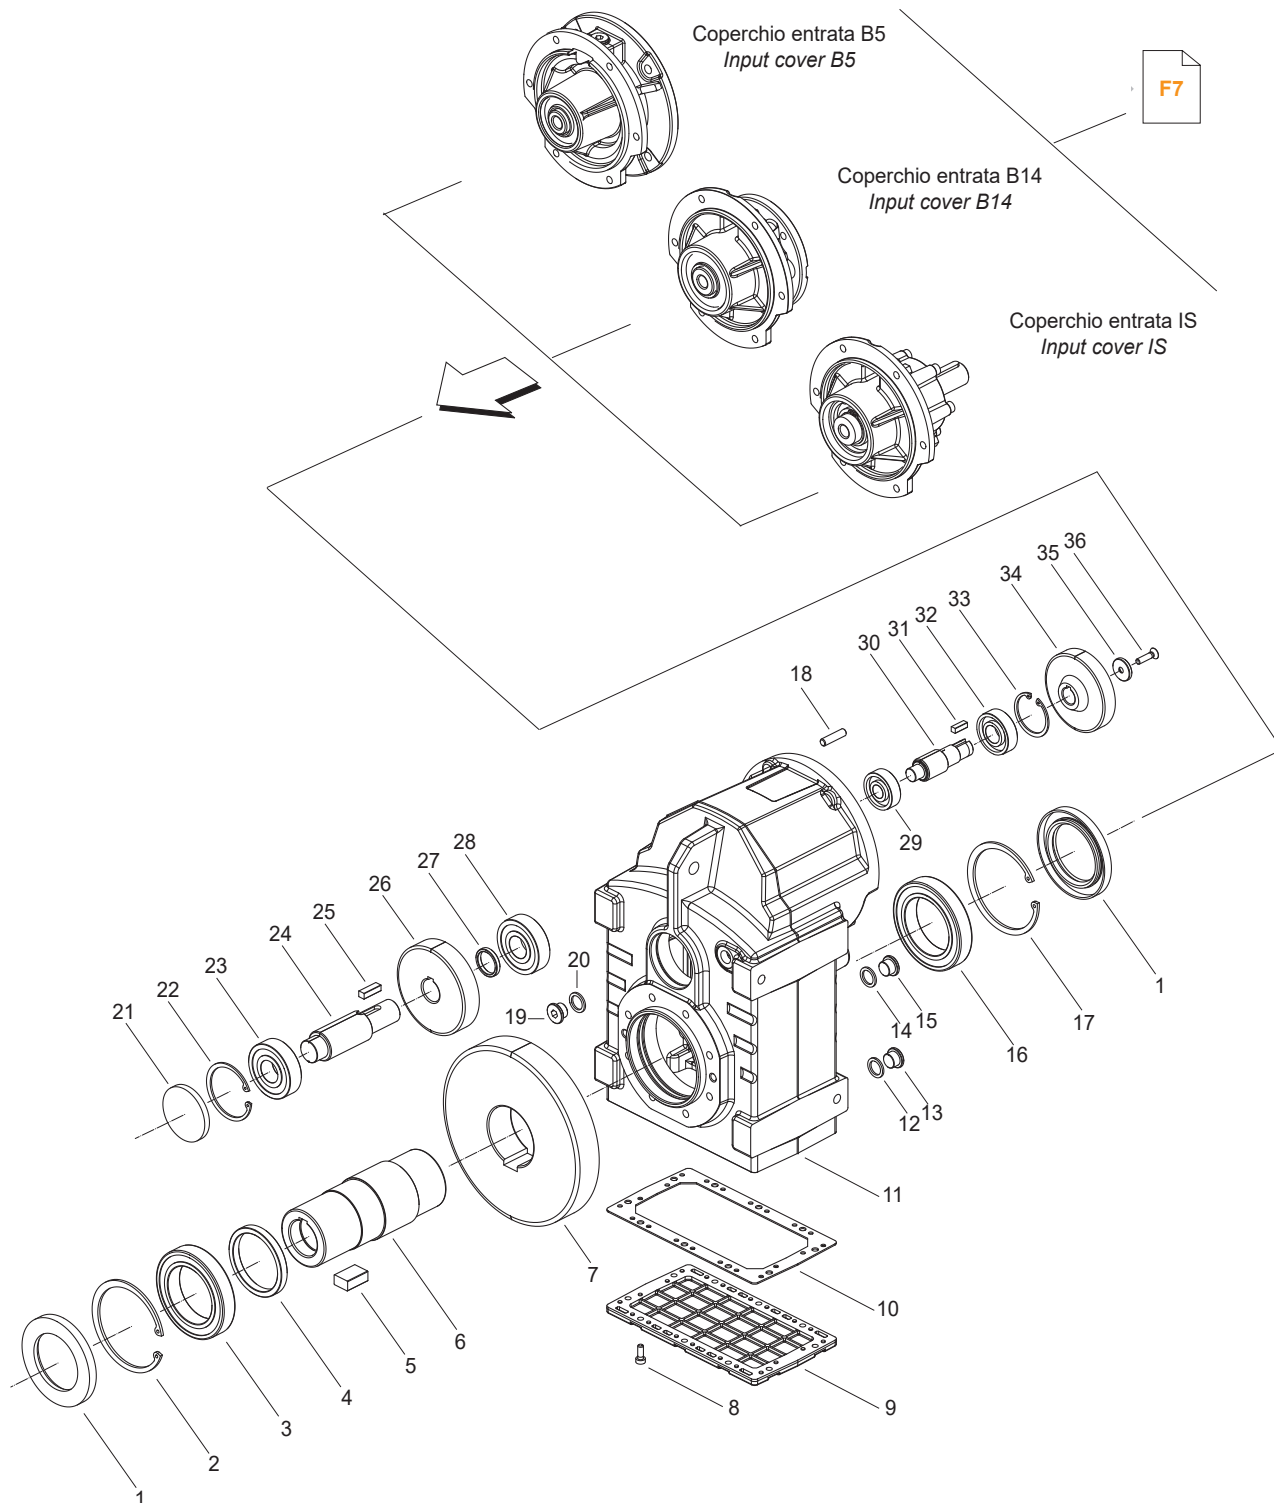

ITS	Anelli di tenuta / Oil seals	
	RCA	RCA
	1	21
923	65/100/10	62x10
933	70/110/12	62x10
943	85/130/10	72x10

COPERCHIO ENTRATA - INPUT COVER

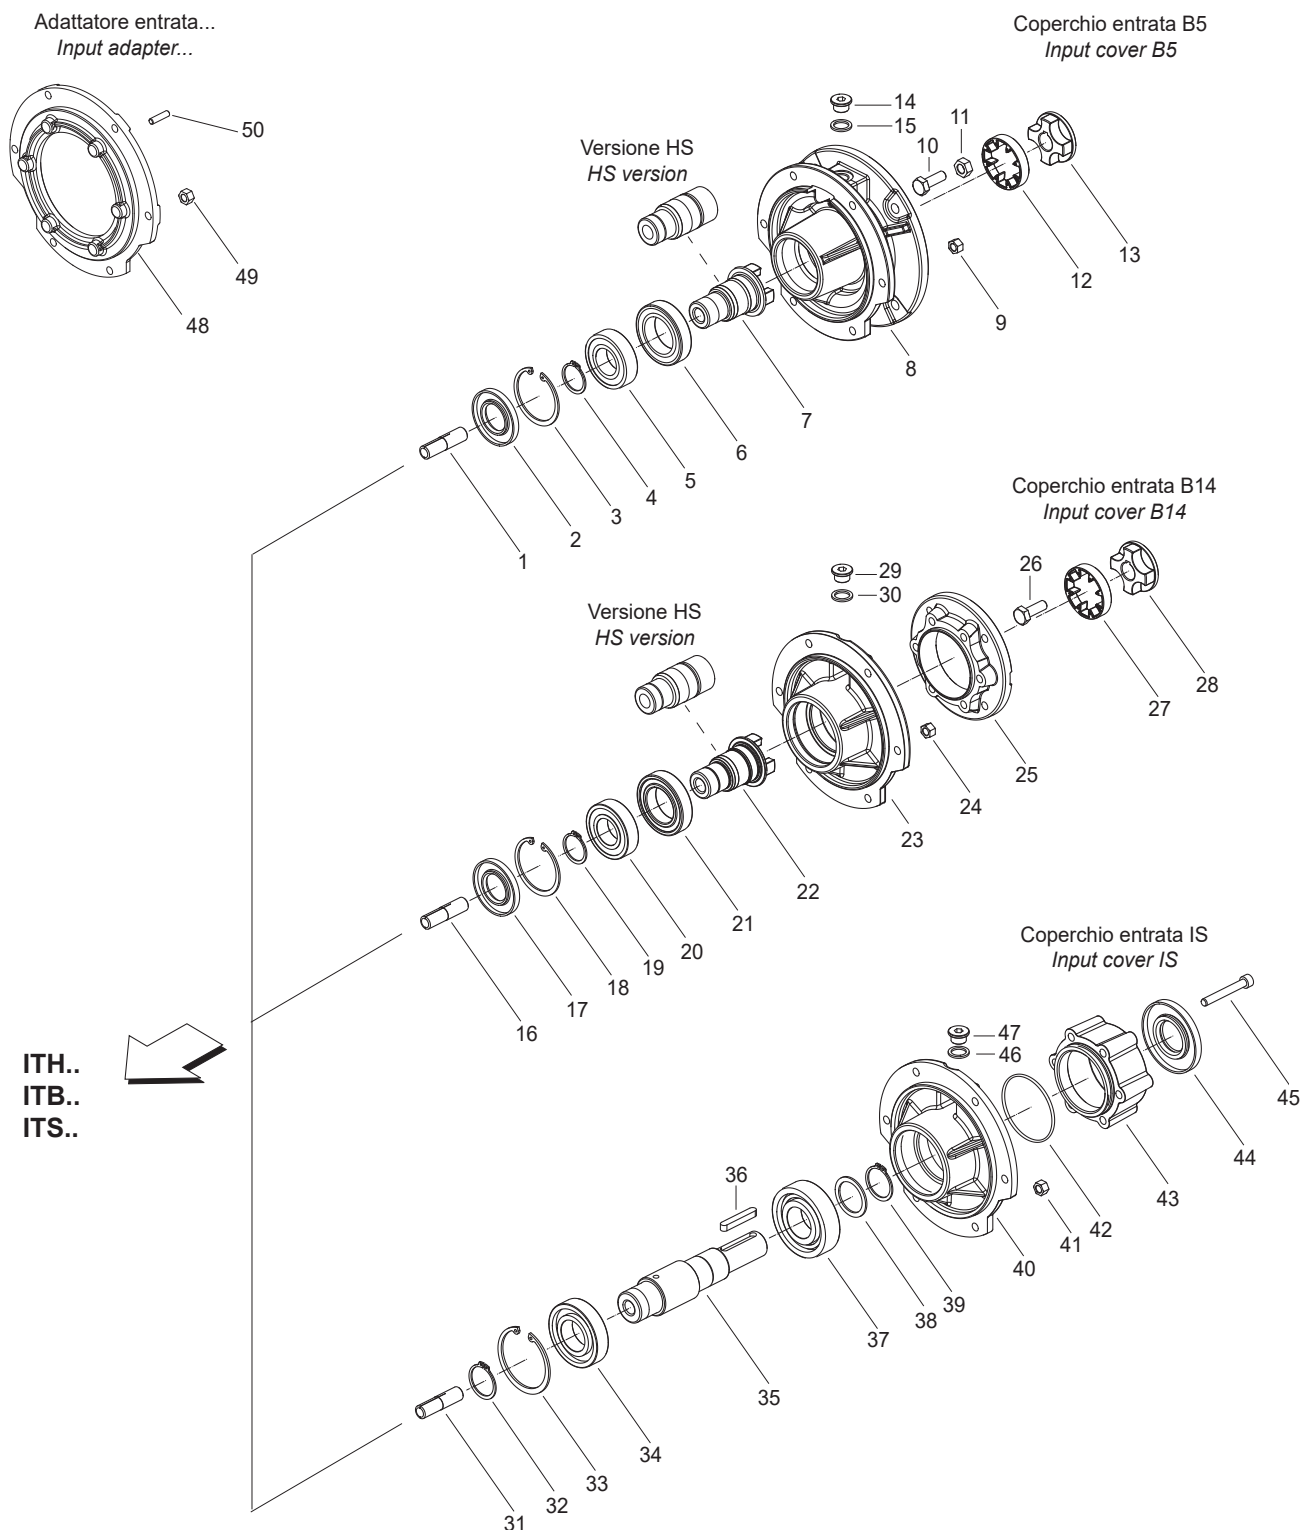


ITH..
ITB..
ITS..

IEC B5	Anelli di tenuta / Oil seals
	2
71	30/62/7
80/90	30/62/7
100/112	35/72/7
132	40/80/10
160/180	50/110/12
200	60/130/12

IEC B14	Anelli di tenuta / Oil seals
	17
90	35/72/7
100/112	35/72/7
132	40/80/10

IS	Anelli di tenuta / Oil seals
	44
24	35/80/8
28	35/80/8
38	45/100/10

TS - T2A - T3A

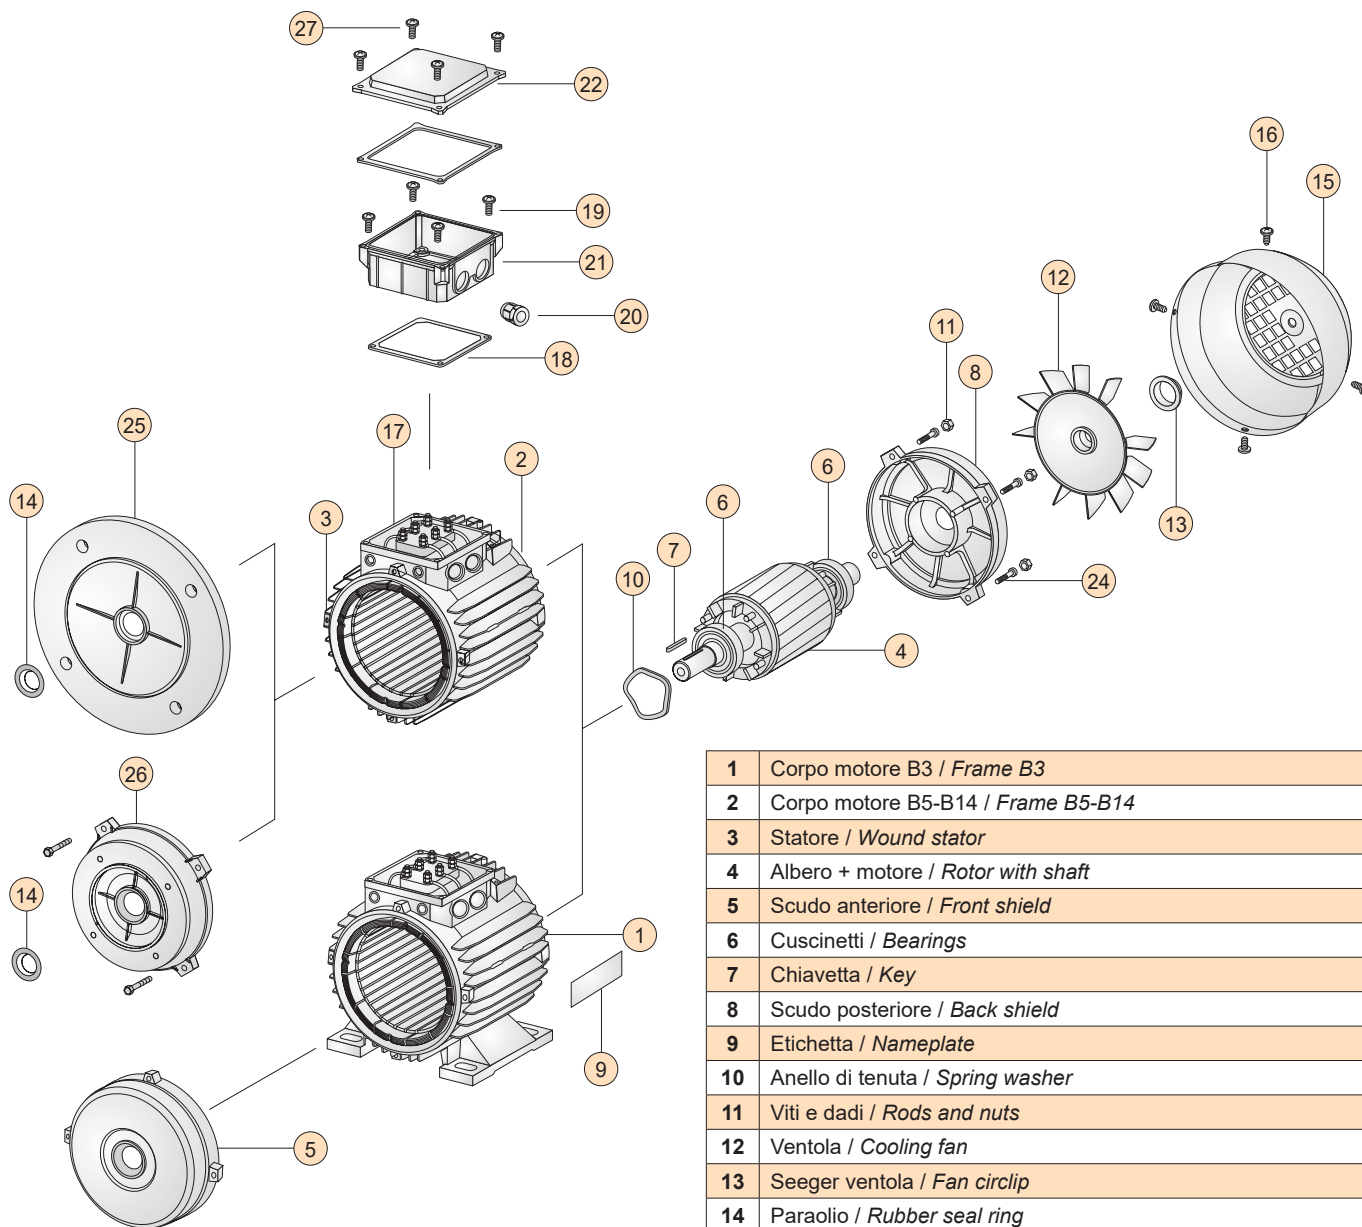

1	Corpo motore B3 / Frame B3
2	Corpo motore B5-B14 / Frame B5-B14
3	Statore / Wound stator
4	Albero + motore / Rotor with shaft
5	Scudo anteriore / Front shield
6	Cuscinetti / Bearings
7	Chiavetta / Key
8	Scudo posteriore / Back shield
9	Etichetta / Nameplate
10	Anello di tenuta / Spring washer
11	Viti e dadi / Rods and nuts
12	Ventola / Cooling fan
13	Seeger ventola / Fan circlip
14	Paraolio / Rubber seal ring
15	Copriventola / Fan cover
16	Viti copriventola / Self-threading screws for fan cover fixing
17	Porta terminali completo / Terminal board complete
18	Guarnizione / Terminal seal
19	Viti scatola morsettiera / Screws for terminal box fixing
20	Pressacavo / Cable gland
21	Scatola morsettiera / Terminal box (base)
22	Coperchio scatola morsettiera / Terminal box (cover)
24	Viti scudi / Mounting studs screws
25	Flangia B5 / Flange B5
26	Flangia B14 / Flange B14
27	Viti coperchio / Screws for terminal box fixing

 **TRANSTECNO SRL**
HEADQUARTERS

Company subject to the management
and coordination of INTERPUMP GROUP SPA
Via Caduti di Sabbiuno, 11
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T+39 051 64 25 811
F+39 051 73 49 43
sales@transtecno.com
www.transtecno.com


TRANSTECNO®
the modular gearmotor
MEMBER OF INTERPUMP GROUP

CATACIRONMAR26



 **HANGZHOU INTERPUMP
POWER TRANSMISSIONS CO LTD**
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone
Pingyao Town Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
311115 - CHINA
T +86 571 86 92 02 60
info-china@transtecno.cn
www.transtecno.cn

 **TRANSTECNO IBÉRICA
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**
Carrer de la Ciència, 45
08840 Viladecans (Barcelona) - SPAIN
T +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es

 **TRANSTECNO B.V.**
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS
T +31(0) 33 45 19 505
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl

 **TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.**
Siliciumweg 32
3812 SX Amersfoort - NETHERLANDS
T +31 (0) 33 20 4 7 006
info@transtecnoaandrijftechnik.nl
www.transtecnoaandrijftechnik.nl

 **MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**
Julián Sepúlveda Dávila #107,
Parque Industrial SG
Apodaca, Nuevo León, CP. 66640
MEXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx


 **TRANSTECNO USA**
8 Creek Parkway,
Boothwyn PA 19061-8136 - UNITED STATES
T + 1 (610) 4970154

TRANSTECNO USA – WEST COAST BRANCH
14561 Fryelands Blvd SE
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES
T +1 360-863-1300
usaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com

 **TRANSTECNO AUSTRALIA**
1/2 Access Way, Carrum Downs, Victoria, 3201
AUSTRALIA
T +61 (03) 9775 1077
Unit 5/205 Camboon Road
Malaga WA 6090 - AUSTRALIA
T +61 (03) 9775 1077
australiaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com

 **SALES OFFICE OCEANIA**
Unit 5, 12 Nyholt Drive, Yatala 4207
Queensland - AUSTRALIA
T +61 07 3800 0103
M +61 04 38060997
UNIT 9, 94 Boundary Rd, Sunshine West 3020
Victoria - AUSTRALIA
T + 61 03 9312 4722
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au

 **INTERPUMP ANTRIEBSTECHNIK GMBH**
Büro Stuttgart - Dieselstraße 6
70738 Fellbach - GERMANY
T +49 (0)171 4781909
germanoffice@transtecno.com
www.transtecno.com

 **TRANSTECNO BRAZIL**
Rua Gilberto de Zorzi, 525 Forqueta - CEP. 95115-730
CX Postal 3544 Caxias do Sul RS - BRAZIL

TRANSTECNO BRAZIL – SÃO PAULO BRANCH
Rua Fortunato Jose Deltreggia, 745 - CEP: 13347-441
Indaiatuba, São Paulo - BRAZIL
T +55 19 98927 3906

TRANSTECNO BRAZIL – PORTO ALEGRE BRANCH
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
T +55 51 4042 0916
M +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br

 **TRANSTECNO CANADA**
51 B Caldari Road Unit 10
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA
T +1 905 761 0762
canadaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com

 **TRANSTECNO INDIA**
#6A, Sipcot Industrial complex, Phase-1, Elasangiri Road
Hosur - 635126 Tamilnadu - INDIA
T +91 4344 274434
M +91 81443 88800
indiaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com

www.transtecno.com