



**Motoriduttori combinati a vite senza fine**  
**Double reduction wormgearmotors**








<b>Indice</b>	<b>Index</b>	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	<b>H2</b>
Designazione	<i>Classification</i>	<b>H2</b>
Esecuzioni di montaggio	<i>Mounting executions</i>	<b>H3</b>
Simbologia	<i>Symbols</i>	<b>H3</b>
Combinazioni rapporti	<i>Combination ratio</i>	<b>H3</b>
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	<b>H4</b>
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	<b>H5</b>
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	<b>H10</b>
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	<b>H12</b>
Accessori	<i>Accessories</i>	<b>H16</b>
Opzioni	<i>Options</i>	<b>H16</b>

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)***



# CMM

## Motoriduttori combinati a vite senza fine Double reduction wormgearmotors

### Caratteristiche tecniche

### Technical features

I motoriduttori combinati a vite senza fine della serie CMM hanno le seguenti caratteristiche principali :

CMM double reduction worm gearmotors range have the following main features:


- Carcassa in alluminio nelle grandezze 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 e 110. La grandezza 130 è costruita con carcassa in ghisa;
- Le grandezze 090, 110 e 130 sono fornite con cuscinetti a rulli conici sulla vite;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.
- Die-cast aluminium housing on sizes 026, 030, 040, 050, 063, 070, 075, 090 and 110. Cast iron housing on size 130;
- Double taper roller bearing on sizes 090, 110 and 130;
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

### Designazione


### Classification

RIDUTTORE / GEARBOX											
CMM	030/063	FD	20	71	B5	SZDX	BRSX	90	M1	US1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio Mounting position	Esecuzione di montaggio Mounting execution	Opzioni Options
<b>CMM</b> 	026/026 026/030 026/040 026/050 030/040	U FD FS FBD FBS	vedi tabelle- see tables	56.. — 90..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX	0° 90° 180° 270°	M1 (B3) M2 (V6) M3 (B8) M4 (V5) M6 (B6) M5 (B7)	UB1 UB2 US1 US2 UV1 UV2 UC1 UC2	VS1 VS2
<b>CMMIS</b> 	030/050 030/063 040/063 040/070 040/075 040/090 050/110 063/130	FLD FLS									


Versione Riduttore  
Gearbox Version




Albero di uscita  
Output shaft



Braccio di reazione  
Torque arm



Angolo  
Angle

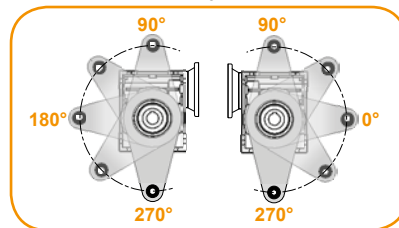


MOTORE CM / CM MOTOR					
0.25kW	4p	3ph	230/400V	50Hz	T1
Potenza Power 	Poli Poles	Fasi Phases	Tensione Voltage	Frequenza Frequency	Pos. morsettiera Terminal box pos.
Vedi tabelle See tables	2p 4p 6p 8p	1ph 3ph	230V 230/400V	50Hz 60Hz	T1 (Std) 



**Esecuzioni di montaggio**

**Mounting executions**

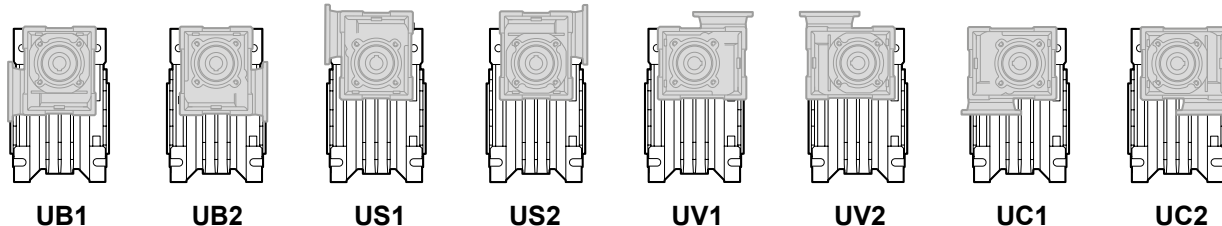

**Simbologia**

**Symbols**

$n_1$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>	$M_2$ [Nm]	Coppia in uscita in funzione di $P_1$ / <i>Output torque referred to <math>P_1</math></i>
$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>	sf	Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
i	Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>	$R_2$ [N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
$P_1$ [kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>	$A_2$ [N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>


**Combinazioni rapporti**

**Combination ratio**

CMM 026/026 - CMM 026/030 - CMM 026/040 - CMM 026/050												
i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )												
	150	225	300	450	600	900	1200	1500	1800	2400	3000	3600
i <sub>1</sub>	10	15	10	15	20	30	40	50	60	60	60	60
i <sub>2</sub>	15	15	30	30	30	30	30	30	30	40	50	60

CMM 030/040 - CMM 030/050 - CMM 030/063 - CMM 040/063 - CMM 040/070 - CMM 040/075 - CMM 040/090 - CMM 050/110 - CMM 063/130																
i (i <sub>1</sub> x i <sub>2</sub> )																
	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	900	1200	1500	1800	2400	3000
i <sub>1</sub>	7.5	10	10	10	10	10	10	10	20	25	30	40	50	60	60	60
i <sub>2</sub>	10	10	15	20	25	30	40	50	30	30	30	30	30	30	40	50

**CMM**

**Lubrificazione**


Tutti i motoriduttori nelle taglie 26, 30, 40, 50, 63, 70, 75, 90, 110 sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione. Per la taglia 130 la lubrificazione dipende dalla posizione di montaggio

**Lubrication**

*Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearmotors size 26, 30, 40, 50, 63, 70, 75, 90, 110 in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance. Only for size 130, the lubrication depended of mounting positions*


Quantità di olio (litri) / Oil quantity (litres)						
	M1 (B3)	M3 (B8)	M6 (B6)	M5 (B7)	M4 (V5)	M2 (V6)
<b>CM130</b>	4.5	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3

Lubrificato a vita  
*Life lubrication*

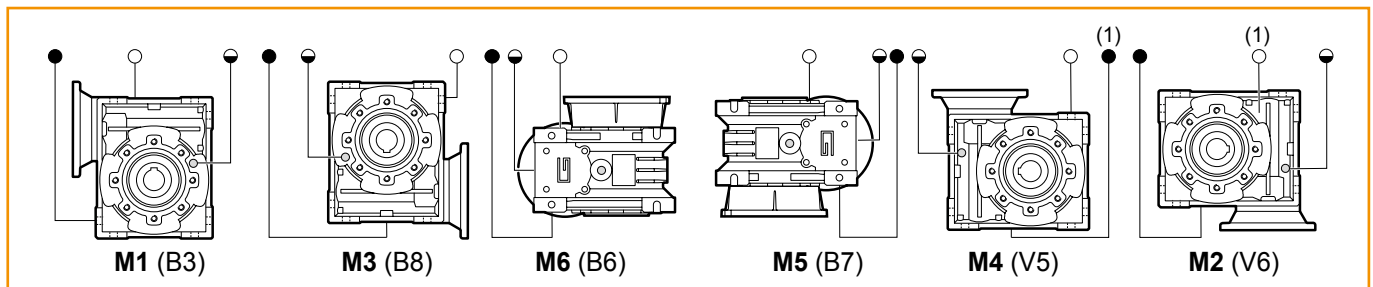**Posizioni di montaggio / Mounting positions**





(1): Tappo in posizione posteriore / *Plug in backside position*

- Sfiato e tappo di riempimento / *Breather and filling plug*
- ◐ Livello olio / *Oil level plug*
- Tappo di scarico / *Oil drain plug*




Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.06</b>							<b>0.06</b>							
56A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	33	0.8	150	CMM 026/026	B14	56A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	3.5	73	1.9	400	CMM 030/050	B5/B14	
	6.2	33	0.8	225				2.8	83	1.5	500		B5/B14	
4.7	34	0.8	300	2.3			107	1.5	600	B5/B14				
3.1	34	0.8	450	1.9			128	1.3	750	B5/B14				
2.3	34	0.8	600	1.6			143	1.1	900	B5/B14				
1.6	34	0.8	900	1.2			203	0.8	1200	B5/B14				
1.2	34	0.8	1200	B14			0.93	203	0.8	1500	B5/B14			
0.9	34	0.8	1500	B14			0.78	203	0.8	1800	B5/B14			
0.8	34	0.8	1800	B14			0.58	169	0.8	2400	B5/B14			
0.6	28	0.8	2400	B14			0.47	156	0.8	3000	B5/B14			
0.5	25	0.8	3000	B14	CMM 030/063	B14	2.8	86	2.7	500	CMM 040/063	B5/B14		
0.4	23	0.8	3600	B14			2.3	111	2.8	600		B5/B14		
9.3	34	1.1	150	CMM 026/030			B14	1.9	133	2.3		750	B5/B14	
6.2	48	0.8	225					1.6	148	2.1		900	B5/B14	
4.7	50	0.8	300					1.2	183	1.7		1200	B5/B14	
3.1	50	0.8	450					0.93	214	1.5		1500	B5/B14	
2.3	50	0.8	600					0.78	243	1.3		1800	B5/B14	
1.6	50	0.8	900					B14	0.58	292		0.9	2400	B5/B14
1.2	50	0.8	1200					B14	0.47	290		0.8	3000	B5/B14
0.93	50	0.8	1500					B14	2.8	86		2.7	500	B5/B14
0.78	50	0.8	1800		B14	2.3		115	2.7	600	B5/B14			
0.58	43	0.8	2400		B14	1.9		136	2.3	750	B5/B14			
0.47	38	0.8	3000	B14	1.6	155	2.0	900	B5/B14					
0.39	34	0.8	3600	B14	1.2	192	1.6	1200	B5/B14					
9.3	35	2.5	150	CMM 026/040	B14	0.93	221	1.4	1500	CMM 040/070	B5/B14			
6.2	50	1.8	225			0.78	256	1.2	1800			B5/B14		
4.7	58	1.5	300			0.58	308	0.8	2400			B5/B14		
3.1	82	1.1	450			0.47	290	0.8	3000			B5/B14		
2.3	104	0.9	600			1.17	172	2.6	1200			B5/B14		
1.6	113	0.8	900			0.93	221	2.0	1500			B5/B14		
1.2	113	0.8	1200			0.78	256	1.8	1800			B5/B14		
0.93	113	0.8	1500			B14	0.58	308	1.2			2400	B5/B14	
0.78	113	0.8	1800			B14	0.47	356	0.9			3000	B5/B14	
0.58	93	0.8	2400			B14	0.93	221	2.5			1500	B5/B14	
0.47	85	0.8	3000	B14	0.78	256	2.1	1800	B5/B14					
0.39	78	0.8	3600	B14	0.58	313	1.5	2400	B5/B14					
9.3	37	4.4	150	CMM 026/050	B14	0.47	356	1.1	3000	CMM 040/075	B5/B14			
6.2	52	3.1	225			0.58	330	2.5	2400			B5/B14		
4.7	59	2.7	300			0.47	385	1.8	3000			B5/B14		
3.1	83	1.9	450			0.93	221	2.5	1500			B5/B14		
2.3	105	1.5	600			0.78	256	1.8	1800			B5/B14		
1.6	141	1.1	900			B14	0.58	313	1.5			2400	B5/B14	
1.2	174	0.9	1200			B14	0.47	356	1.1			3000	B5/B14	
0.93	203	0.8	1500			B14	0.93	221	2.5			1500	B5/B14	
0.78	203	0.8	1800			B14	0.78	256	1.8			1800	B5/B14	
0.58	169	0.8	2400			B14	0.58	308	1.2			2400	B5/B14	
0.47	156	0.8	3000	B14	0.47	356	0.9	3000	B5/B14					
0.39	141	0.8	3600	B14	0.93	221	2.5	1500	B5/B14					
9.3	36	2.4	150	CMM 030/040	B5/B14	0.78	256	1.8	1800	CMM 030/040	B5/B14			
7.0	46	1.6	200			B14	0.58	313	1.5			2400	B5/B14	
5.6	55	1.2	250			B14	0.47	356	1.1			3000	B5/B14	
4.7	59	1.5	300			B5/B14	0.93	221	2.5			1500	B5/B14	
3.5	72	1.0	400			B5/B14	0.78	256	1.8			1800	B5/B14	
2.8	81	0.8	500			B5/B14	0.58	308	1.2			2400	B5/B14	
2.3	105	0.9	600			B5/B14	0.47	356	0.9			3000	B5/B14	
1.9	113	0.8	750			B5/B14	0.93	221	2.5			1500	B5/B14	
1.6	113	0.8	900			B5/B14	0.78	256	1.8			1800	B5/B14	
1.2	113	0.8	1200			B5/B14	0.58	308	1.2			2400	B5/B14	
0.93	113	0.8	1500	B5/B14	0.47	356	0.9	3000	B5/B14					
0.78	113	0.8	1800	B5/B14	0.93	221	2.5	1500	B5/B14					
0.58	93	0.8	2400	B5/B14	0.78	256	1.8	1800	B5/B14					
0.47	85	0.8	3000	B5/B14	0.58	308	1.2	2400	B5/B14					
					B5/B14	0.47	356	0.9	3000	B5/B14				
<b>0.09</b>							<b>0.09</b>							
56B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	53	1.6	150	CMM 026/040	B14	56B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	9.3	53	1.6	150	CMM 026/050	B14	
	6.2	74	1.2	225				6.2	74	1.2	225		B14	
4.7	87	1.0	300	4.7			87	1.0	300	B14				
9.3	55	2.9	150	9.3			55	2.9	150	B14				
6.2	78	2.1	225	6.2			78	2.1	225	B14				
4.7	89	1.8	300	4.7			89	1.8	300	B14				
3.1	125	1.3	450	3.1			125	1.3	450	B14				
2.3	158	1.0	600	2.3			158	1.0	600	B14				
19	29	2.9	75	CMM 030/040			B5/B14	19	29	2.9	75		CMM 030/040	B5/B14
14	39	2.2	100					14	39	2.2	100			
9.3	53	1.6	150		9.3	53		1.6	150	B5/B14				
7.0	69	1.1	200		7.0	69		1.1	200	B5/B14				
4.7	88	1.0	300		4.7	88		1.0	300	B5/B14				

Verificare sempre che la coppia M<sub>2</sub> utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio.  
Please check that the output torque M<sub>2</sub> does not exceed the value in the grey areas.







**CMM**

Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors

**Dati tecnici**

**Technical data**





$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i			$P_1$ [kW]	$n_2$ [min <sup>-1</sup> ]	$M_2$ [Nm]	sf	i		
<b>0.09</b>							<b>0.12</b>						
56B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	30	5.2	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	63A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	39	2.1	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>14</b>	39	4.0	100	<b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>		<b>14</b>	52	1.6	100	<b>030/040</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>9.3</b>	56	2.9	150		<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	71	1.2	150		<b>B5/B14</b>
	<b>7.0</b>	70	2.0	200		<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	92	0.8	200		<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	83	1.5	250		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	90	1.8	300		<b>B5/B14</b>		<b>19</b>	40	3.9	75	<b>030/050</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	109	1.2	400		<b>B5/B14</b>		<b>14</b>	52	3.0	100		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	124	1.0	500		<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	74	2.2	150		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	160	1.0	600		<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	94	1.5	200		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	192	0.8	750		<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	110	1.1	250		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	120	1.4	300		<b>B5/B14</b>
	<b>7.0</b>	69	3.8	200	<b>030/063</b>	<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	146	0.9	400		<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	81	2.8	250		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	93	3.3	300		<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	92	2.8	200	<b>030/063</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	111	2.3	400		<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	108	2.1	250		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	129	1.8	500		<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	124	2.5	300		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	166	1.9	600		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	149	1.8	400		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	199	1.6	750		<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	172	1.3	500		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	222	1.4	900		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	221	1.4	600		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	274	1.1	1200		<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	265	1.2	750		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	320	1.0	1500		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	296	1.0	900		<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	365	0.9	1800		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	365	0.8	1200		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	92	2.8	200	<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	81	2.8	250		<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	108	2.1	250		<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	93	3.3	300		<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	124	2.5	300		<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	111	2.3	400		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	149	1.8	400		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	129	1.8	500		<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	172	1.3	500		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	172	1.8	600		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	230	1.3	600		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	204	1.5	750		<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	273	1.1	750		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	232	1.3	900		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	309	1.0	900		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	287	1.1	1200		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	383	0.8	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	320	1.0	1500		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	385	0.8	1800		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	149	2.6	400	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	172	2.0	500		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	129	2.6	500		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	230	2.0	600		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	172	2.6	600	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	273	1.7	750		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	204	2.2	750		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	309	1.5	900		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	232	2.0	900		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	383	1.2	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	259	1.8	1200		<b>B5/B14</b>		<b>0.93</b>	442	1.0	1500		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	332	1.4	1500		<b>B5/B14</b>		<b>0.78</b>	513	0.9	1800		<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	385	1.2	1800		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	172	2.3	500	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	232	2.4	900		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	230	2.4	600		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	287	1.9	1200	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	273	2.0	750		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	332	1.6	1500		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	309	1.8	900		<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	385	1.4	1800		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	383	1.4	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>0.58</b>	470	1.0	2400		<b>B5/B14</b>		<b>0.93</b>	442	1.2	1500		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>0.78</b>	513	1.1	1800		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	302	3.1	1200	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	348	2.7	1500		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	325	2.9	900	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	404	2.3	1800		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	402	2.3	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>0.58</b>	496	1.6	2400		<b>B5/B14</b>		<b>0.93</b>	464	2.0	1500		<b>B5/B14</b>
	<b>0.47</b>	577	1.2	3000		<b>B5/B14</b>		<b>0.78</b>	538	1.8	1800		<b>B5/B14</b>
								<b>0.58</b>	661	1.2	2400		<b>B5/B14</b>
								<b>0.47</b>	769	0.9	3000		<b>B5/B14</b>
												<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>0.78</b>	566	2.8	1800	<b>050/110</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>0.58</b>	719	2.0	2400		<b>B5/B14</b>
								<b>0.47</b>	855	1.5	3000		<b>B5/B14</b>






Dati tecnici

Technical data

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.18</b>							<b>0.22</b>						
63B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	59	1.4	75	CMM 030/040	B5/B14	63C4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	72	1.2	75	CMM 030/040	B5/B14
	14	77	1.1	100				14	95	0.9	100		
	9.3	107	0.8	150				19	73	2.1	75	CMM 030/050	B5/B14
	19	59	2.6	75	CMM 030/050	B5/B14		14	96	1.6	100		
	14	78	2.0	100						9.3	136	1.2	150
	9.3	111	1.4	150				7.0	171	0.8	200	B5/B14	
	7.0	140	1.0	200								CMM 030/063	B5/B14
	5.6	165	0.7	250	CMM 030/063	B5/B14		19	74	3.9	75		
	4.7	179	0.9	300						14	97	3.0	100
	19	60	4.8	75				9.3	134	2.3	150	B5/B14	
	14	79	3.6	100				7.0	169	1.5	200	B5/B14	
	9.3	110	2.8	150				5.6	199	1.2	250	B5/B14	
	7.0	138	1.9	200				4.7	227	1.4	300	B5/B14	
	5.6	162	1.4	250				3.5	272	1.0	400	B5/B14	
	4.7	186	1.7	300								CMM 040/063	B5/B14
	3.5	223	1.2	400	CMM 040/063	B5/B14		19	75	3.9	75		
	2.8	258	0.9	500						14	97	3.0	100
	2.3	332	0.9	600				9.3	134	2.3	150	B5/B14	
	19	61	4.7	75				7.0	169	1.5	200	B5/B14	
	14	79	3.6	100				5.6	199	1.2	250	B5/B14	
	9.3	110	2.8	150				4.7	227	1.4	300	B5/B14	
	7.0	138	1.9	200				3.5	272	1.0	400	B5/B14	
	5.6	162	1.4	250								CMM 040/070	B5/B14
	4.7	186	1.7	300	CMM 040/070	B5/B14		7.0	171	2.3	200		
	3.5	223	1.2	400						5.6	205	1.7	250
	2.8	258	0.9	500				4.7	227	2.0	300	B5/B14	
	2.3	345	0.9	600				3.5	272	1.4	400	B5/B14	
	7.0	140	2.8	200				2.8	315	1.1	500	B5/B14	
	5.6	168	2.0	250				2.3	421	1.1	600	B5/B14	
	4.7	186	2.4	300				1.9	500	0.9	750	B5/B14	
	3.5	223	1.7	400				1.6	567	1.0	900	B5/B14	
	2.8	258	1.3	500								CMM 040/075	B5/B14
	2.3	345	1.3	600	CMM 040/075	B5/B14		5.6	205	2.0	250		
	1.9	409	1.1	750						4.7	227	2.4	300
	1.6	464	1.0	900				3.5	277	1.7	400	B5/B14	
	5.6	168	2.4	250				2.8	315	1.3	500	B5/B14	
	4.7	186	2.9	300				2.3	421	1.3	600	B5/B14	
	3.5	227	2.1	400				1.9	500	1.1	750	B5/B14	
	2.8	258	1.6	500				1.6	567	1.0	900	B5/B14	
	2.3	345	1.6	600								CMM 040/090	B5/B14
	1.9	409	1.3	750	CMM 040/090	B5/B14		3.5	292	2.8	400		
	1.6	464	1.2	900						2.8	340	2.0	500
	1.2	575	1.0	1200				2.3	442	2.1	600	B5/B14	
	2.8	278	2.5	500				1.9	525	1.8	750	B5/B14	
	2.3	362	2.6	600				1.6	596	1.6	900	B5/B14	
	1.9	429	2.2	750				1.2	737	1.3	1200	B5/B14	
	1.6	487	1.9	900				0.93	851	1.1	1500	B5/B14	
	1.2	603	1.6	1200				0.78	987	1.0	1800	B5/B14	
	0.93	696	1.4	1500								CMM 050/110	B5/B14
	0.78	808	1.2	1800	CMM 050/110	B5/B14		1.9	547	2.9	750		
	1.2	632	2.5	1200						1.6	622	2.6	900
	0.93	743	2.1	1500				1.2	791	1.8	1200	B5/B14	
	0.78	849	1.9	1800				0.93	908	1.8	1500	B5/B14	
	0.58	1079	1.3	2400				0.78	1037	1.5	1800	B5/B14	
	0.47	1282	1.0	3000				0.58	1318	1.1	2400	B5/B14	
	0.93	802	2.6	1500								CMM 063/130	B5/B14
	0.78	919	2.2	1800	CMM 063/130	B5/B14		1.2	832	2.5	1200		
	0.58	1170	1.6	2400						0.93	981	2.1	1500
	0.47	1416	1.1	3000				0.78	1123	1.8	1800	B5/B14	
								0.58	1430	1.3	2400	B5/B14	
								0.47	1730	0.9	3000	B5/B14	

CMM








**CMM**

Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors

**Dati tecnici**





**Technical data**

P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i		
<b>0.25</b>							<b>0.37</b>						
71A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	85	3.4	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>	71B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	<b>19</b>	125	2.3	75	<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>14</b>	110	2.6	100	<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>		<b>14</b>	163	1.8	100	<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>9.3</b>	153	2.0	150		<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	226	1.3	150		<b>B5/B14</b>
	<b>7.0</b>	192	1.4	200		<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	284	0.9	200		<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	226	1.0	250		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	258	1.2	300		<b>B5/B14</b>		<b>19</b>	127	3.3	75	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	309	0.8	400		<b>B5/B14</b>		<b>14</b>	165	2.5	100		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	229	1.9	150		<b>B5/B14</b>
	<b>19</b>	86	4.9	75	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	288	1.4	200		<b>B5/B14</b>
	<b>14</b>	112	3.7	100		<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	345	1.0	250		<b>B5/B14</b>
	<b>9.3</b>	155	2.8	150		<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	382	1.2	300		<b>B5/B14</b>
	<b>7.0</b>	195	2.0	200		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	233	1.5	250		<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	232	2.3	150	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	258	1.8	300		<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	293	1.6	200		<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	309	1.2	400		<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	345	1.2	250		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	358	0.9	500		<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	382	1.4	300		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	479	0.9	600		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	466	1.0	400		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>7.0</b>	305	2.6	200	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>5.6</b>	233	1.8	250	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	366	1.9	250		<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	258	2.1	300		<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	401	2.4	300		<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	315	1.5	400		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	492	1.7	400		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	358	1.1	500		<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	572	1.2	500		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	479	1.1	600		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	744	1.3	600		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	568	1.0	750		<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	882	1.1	750		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	645	0.8	900		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	1002	0.9	900		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>5.6</b>	386	3.3	250	<b>050/110</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>4.7</b>	271	3.5	300	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>		<b>4.7</b>	412	3.9	300		<b>B5/B14</b>
	<b>3.5</b>	332	2.4	400		<b>B5/B14</b>		<b>3.5</b>	523	2.8	400		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	387	1.8	500		<b>B5/B14</b>		<b>2.8</b>	622	2.0	500		<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	503	1.9	600		<b>B5/B14</b>		<b>2.3</b>	766	2.1	600		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	596	1.6	750		<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	921	1.7	750		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	677	1.4	900		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	1047	1.5	900		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	838	1.1	1200		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	1299	1.2	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	967	1.0	1500		<b>B5/B14</b>		<b>0.93</b>	1526	1.0	1500		<b>B5/B14</b>
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>		<b>0.78</b>	1745	0.9	1800		<b>B5/B14</b>
	<b>2.8</b>	420	3.0	500	<b>050/110</b>	<b>B5/B14</b>		<b>1.9</b>	974	2.1	750	<b>063/130</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>2.3</b>	517	3.1	600		<b>B5/B14</b>		<b>1.6</b>	1124	1.8	900		<b>B5/B14</b>
	<b>1.9</b>	622	2.6	750		<b>B5/B14</b>		<b>1.2</b>	1399	1.5	1200		<b>B5/B14</b>
	<b>1.6</b>	707	2.3	900		<b>B5/B14</b>		<b>0.93</b>	1649	1.3	1500		<b>B5/B14</b>
	<b>1.2</b>	878	1.8	1200		<b>B5/B14</b>		<b>0.78</b>	1889	1.1	1800		<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	1031	1.5	1500		<b>B5/B14</b>							
	<b>0.78</b>	1179	1.4	1800		<b>B5/B14</b>							
	<b>0.58</b>	1498	1.0	2400		<b>B5/B14</b>							
					<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>							
	<b>1.2</b>	945	2.2	1200	<b>063/130</b>	<b>B5/B14</b>		<b>19</b>	186	1.5	75	<b>040/063</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>0.93</b>	1114	1.9	1500		<b>B5/B14</b>		<b>14</b>	243	1.2	100		<b>B5/B14</b>
	<b>0.78</b>	1276	1.6	1800		<b>B5/B14</b>		<b>9.3</b>	336	0.9	150		<b>B5/B14</b>
	<b>0.58</b>	1624	1.1	2400		<b>B5/B14</b>						<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
	<b>0.47</b>	1966	0.8	3000		<b>B5/B14</b>		<b>19</b>	189	2.2	75	<b>040/070</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>14</b>	246	1.7	100		<b>B5/B14</b>
								<b>9.3</b>	340	1.3	150		<b>B5/B14</b>
								<b>7.0</b>	429	0.9	200		<b>B5/B14</b>
												<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>19</b>	189	2.7	75	<b>040/075</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>14</b>	246	2.0	100		<b>B5/B14</b>
								<b>9.3</b>	345	1.5	150		<b>B5/B14</b>
								<b>7.0</b>	435	1.1	200		<b>B5/B14</b>
								<b>4.7</b>	567	1.0	300		<b>B5/B14</b>
												<b>CMM</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>9.3</b>	355	2.5	150	<b>040/090</b>	<b>B5/B14</b>
								<b>7.0</b>	454	1.8	200		<b>B5/B14</b>
								<b>5.6</b>	544	1.3	250		<b>B5/B14</b>
								<b>4.7</b>	596	1.6	300		<b>B5/B14</b>
								<b>3.5</b>	731	1.1	400		<b>B5/B14</b>
								<b>2.3</b>	1106	0.9	600		<b>B5/B14</b>




Dati tecnici

Technical data


P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			P <sub>1</sub> [kW]	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	M <sub>2</sub> [Nm]	sf	i			
<b>0.55</b>							<b>1.1</b>							
71C4 (1400 min <sup>-1</sup> )	7.0	472	3.0	200	<b>CMM</b> <b>050/110</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	80C4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	397	3.4	75	<b>CMM</b> <b>050/110</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	
	5.6	574	2.3	250				14	517	2.6	100			
	4.7	612	2.6	300				9.3	727	2.0	150			
	3.5	778	1.9	400				7.0	944	1.5	200			
	2.8	925	1.4	500				5.6	1148	1.1	250			
	2.3	1138	1.4	600				4.7	1225	1.3	300			
	1.9	1369	1.2	750	3.5	1556	0.9	400						
	1.6	1556	1.0	900										
	80A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	3.5	813	2.2	400	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	90S4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	968	1.9	200	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>
		2.8	984	1.6	500				5.6	1178	1.4	250		
		2.3	1203	1.7	600				4.7	1278	1.6	300		
		1.9	1449	1.4	750				3.5	1626	1.1	400		
		1.6	1671	1.2	900				2.3	2407	0.9	600		
		1.2	2080	1.0	1200									
		80A4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	198	6.7	75	<b>CMM</b> <b>050/110</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	90L4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	554	3.0	75	<b>CMM</b> <b>063/130</b>
14			258	5.2	100	14				722	2.3	100		
9.3			364	4.1	150	9.3				1016	1.9	150		
7.0			472	3.0	200	7.0				1320	1.4	200		
5.6			574	2.3	250	5.6				1606	1.0	250		
4.7			612	2.6	300	4.7				1742	1.2	300		
3.5			778	1.9	400									
2.8			925	1.4	500	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	90LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	683	2.5	75	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>
2.3			1138	1.4	600				14	890	1.9	100		
1.9	1369		1.2	750	9.3				1254	1.5	150			
1.6	1556		1.0	900	7.0				1628	1.1	200			
1.2	2080		1.0	1200	4.7				2149	1.0	300			
<b>0.75</b>							<b>1.85</b>							
80B4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19		270	4.9	75	<b>CMM</b> <b>050/110</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	90LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	683	2.5	75	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>
	14	352	3.8	100	14				890	1.9	100			
	9.3	496	3.0	150	9.3				1254	1.5	150			
	7.0	644	2.2	200	7.0				1628	1.1	200			
	5.6	783	1.7	250	4.7				2149	1.0	300			
	4.7	835	1.9	300										
	3.5	1061	1.4	400	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	90LB4 (1400 min <sup>-1</sup> )	19	683	2.5	75	<b>CMM</b> <b>063/130</b>	<b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b> <b>B5/B14</b>	
	2.8	1261	1.0	500				14	890	1.9	100			
	2.3	1552	1.0	600				9.3	1254	1.5	150			
	1.9	1866	0.9	750				7.0	1628	1.1	200			
	1.6	2279	0.9	900				4.7	2149	1.0	300			

CMM



**Motori applicabili**


**IEC Motor adapters**

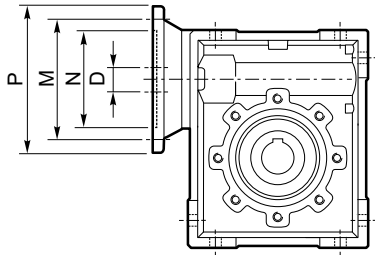


N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.  
Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.


**B/BS = Boccia di riduzione in acciaio**  
**B/BS = Metal shaft sleeve**




**US1**



**US2**




**UV1**




**UV2**


CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						10	15	20	30	40	50	60		
<b>026/026</b>	<b>56B14</b>	50	65	80	9									




**UB1**




**UB2**




**US1**



**US2**




**UV1**




**UV2**

CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						10	15	20	30	40	50	60		
<b>026/030</b> <b>026/040</b> <b>026/050</b>	<b>56B14</b>	50	65	80	9									




Motori applicabili

IEC Motor adapters

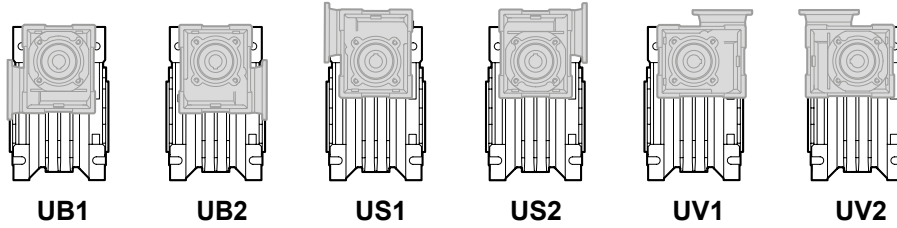


CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
<b>030/040</b> <b>030/050</b> <b>030/063</b>	<b>63B5</b>	95	115	140	11									
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	
	<b>56B14</b>	50	65	80	9									
<b>040/063</b> <b>040/070</b> <b>040/075</b> <b>040/090</b>	<b>71B5</b>	110	130	160	14									
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B		
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B
	<b>56B14</b>	50	65	80	9									
<b>050/110</b>	<b>80B5</b>	130	165	200	19									
	<b>80B14</b>	80	100	120	19									
	<b>71B5</b>	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B			
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
<b>063/130</b>	<b>90B5</b>	130	165	200	24									
	<b>90B14</b>	95	115	140	24									
	<b>80B5</b>	130	165	200	19	B	B	B	B	B	B			
	<b>80B14</b>	80	100	120	19									
	<b>71B5</b>	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
	<b>63B5</b>	95	115	140	11							BS	BS	BS
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									



CMM	IEC	N	M	P	D	i <sub>1</sub>								
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
<b>030/040</b> <b>030/050</b>	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	
	<b>56B14</b>	50	65	80	9									
<b>030/063</b>	<b>63B5</b>	95	115	140	11									
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B		
	<b>56B14</b>	50	65	80	9									
<b>040/063</b> <b>040/070</b> <b>040/075</b> <b>040/090</b>	<b>71B5</b>	110	130	160	14									
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B	B		
	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>56B5</b>	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B
	<b>56B14</b>	50	65	80	9									
<b>050/110</b>	<b>80B14</b>	80	100	120	19									
	<b>71B5</b>	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B			
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
	<b>63B5</b>	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
<b>063/130</b>	<b>63B14</b>	60	75	90	11									
	<b>90B14</b>	95	115	140	24									
	<b>80B14</b>	80	100	120	19	B	B	B	B	B	B			
	<b>71B5</b>	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	<b>71B14</b>	70	85	105	14									
<b>63B5</b>	95	115	140	11							BS	BS	BS	

CMM



**Dimensioni**

**Dimensions**


CMM..U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																	
	A	C	D <sub>H8</sub>	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N <sub>h8</sub>	N1	N2
<b>026/026</b>	45	70	12	83	22	47.5	50	35	34	26	26	34	42	55	45	22.5	21
<b>026/030</b>	54	80	14	97	32	47.5	63	40	34	30	26	44	56	65	55	29	21
<b>026/040</b>	70	100	18	121.5	43	47.5	78	50	34	40	26	60	71	75	60	36.5	21
<b>026/050</b>	80	120	25	144	49	47.5	92	60	34	50	26	70	85	85	70	43.5	21

CMM..U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL														
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	Kg
<b>026/026</b>	6	—	37	49	49	5	15	21	76	7	—	4	13.8	1.6
<b>026/030</b>	6.5	75	44	57	49	5.5	22	27	81	M6x10(n.4)	90°	5	16.3	2.4
<b>026/040</b>	6.5	87	55	71.5	49	6.5	26	35	91.5	M6x8(n.4)	45°	6	20.8	3.5
<b>026/050</b>	8.5	98	64	84	49	7	30	40	100.5	M8x10(n.4)	45°	8	28.3	5.0

	CMM..F								CMM..FB								CMM..FL									
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	
<b>026/026</b>	45°	45	6	4.5	55-69	40	6.5(n.4)	75	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>026/030</b>	45°	54.5	6	4	68	50	6.5(n.4)	80	70								—									
<b>026/040</b>	45°	67	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95	
<b>026/050</b>	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	

CMMIS						
	A	B	D1 <sub>j6</sub>	E	F	M
<b>026/026</b> <b>026/030</b> <b>026/040</b> <b>026/050</b>	45	20	9	M4	3	10.2


The technical drawing shows a side view of the motor with the following dimensions labeled: A (total length), B (length to the end of the housing), E (height from base to the top of the housing), F (height from base to the top of the motor shaft), G (height from base to the top of the motor shaft), and D1j6 (shaft diameter).




Dimensioni

Dimensions



**CMM026/..U**

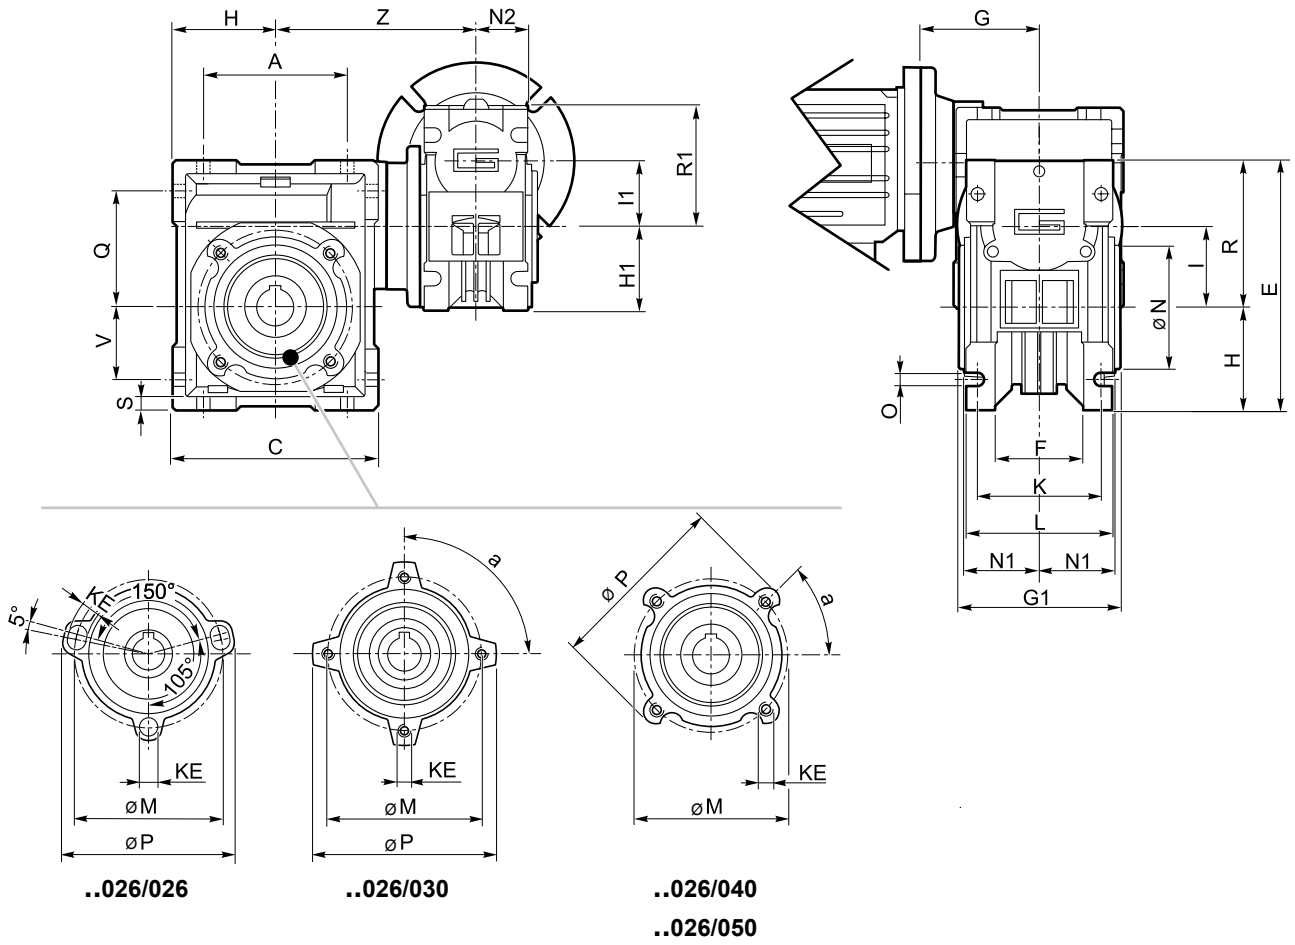


**CMM**

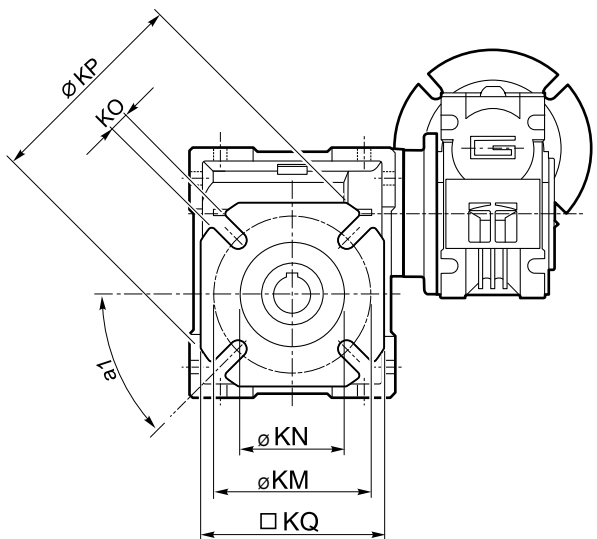

**CMM026/..F**  
**CMM026/..FB**  
**CMM026/..FL**

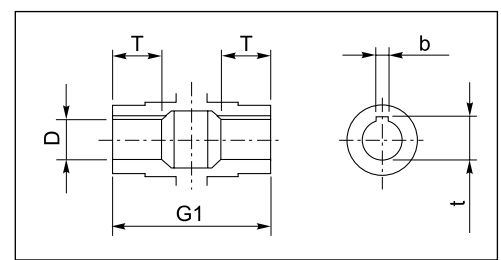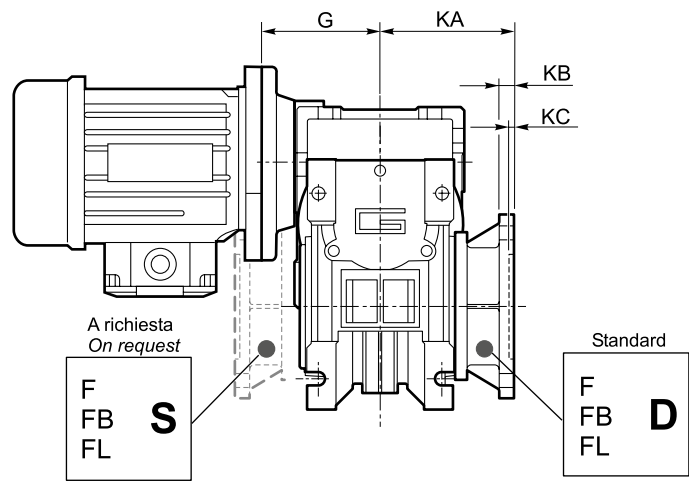

Albero lento cavo / Hollow output shaft



**Dimensioni**

**Dimensions**


CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																	
	A	C	D <sub>H8</sub>	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N <sub>H8</sub>	N1	N2
030/040	70	100	18	121.5	43	55	78	50	40	40	30	60	71	75	60	36.5	29
030/050	80	120	25	144	49	55	92	60	40	50	30	70	85	85	70	43.5	29
030/063	100	144	25	174	67	55	112	72	40	63	30	85	104	95	80	53	29
040/063	100	144	25	174	67	55	112	72	50	63	40	85	104	95	80	53	36.5
040/070	110	160	28	195	64	70	120	80	50	70	40	90	104	115	95	57	36.5
040/075	120	172	28	205	72	70	120	86	50	75	40	90	112	115	95	57	36.5
040/090	140	208	35	238	74	70	140	103	50	90	40	100	130	130	110	67	36.5
050/110	170	252.5	42	295	—	80	155	127.5	60	110	50	115	144	165	130	74	43.5
063/130	200	292.5	45	335	—	95	170	147.5	72	130	63	120	155	215	180	81	53

CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL															
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	Kg	
030/040	6.5	87	55	71.5	57	6.5	26	35	122	M6x8(n.4)	45°	6	20.8 (21.8)	3.9	
030/050	8.5	98	64	84	57	7	30	40	132	M8x14(n.4)	45°	8	28.3 (27.3)	5.0	
030/063	8.5	110	80	102	57	8	36	50	145	M8x10(n.8)	45°	8	28.3	7.5	
040/063	8.5	110	80	102	71.5	8	36	50	155.5	M8x10(n.8)	45°	8	28.3	9.2	
040/070	9	130	91	115	71.5	9	40	55	160	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	10.5	
040/075	11	140	93	119	71.5	10	40	60	165	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	12.0	
040/090	13	160	102	135	71.5	11	45	70	182	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	15.6	
050/110	14	200	125	167.5	84	14	50	85	225	M10x18(n.8)	45°	12	45.3	30.2	
063/130	16	250	140	187.5	102	15	60	100	245	M12x21(n.8)	45°	14	48.8	55.0	

	CMM..F								CMM..FB								CMM..FL								
	a1	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN <sub>H8</sub>	KO	KP	KQ
030/040	45°	67	7.5	4	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95
030/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
030/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
040/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	160	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
040/070	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040/075	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040/090	45°	111	13	6	175-190	152	14(n.4)	210	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050/110	45°	131	15	6	230	170	14(n.8)	280	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063/130	22.5°	140	15	6	255	180	16(n.8)	320	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CMMIS						
	A	B	D1 <sub>j6</sub>	E	F	M
030/040 030/050 030/063	51	20	9	M4	3	10.2
040/063 040/070 040/075 040/090	66	23	11	M5	4	12.5
050/110	76	30	14	M6	5	16
063/130	94.5	40	19	M6	6	21.5









**Dimensioni**

**Dimensions**

**CMM..U**

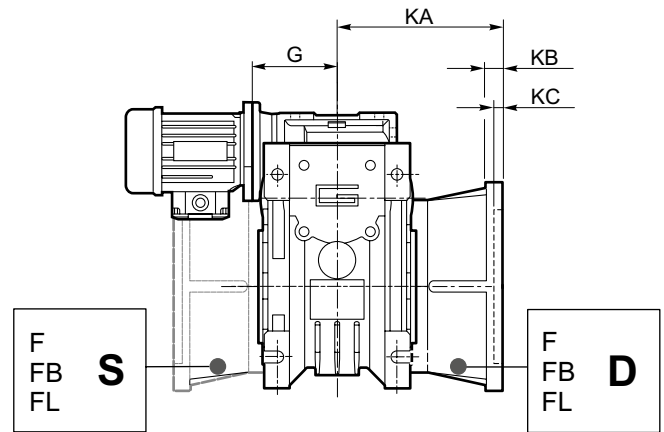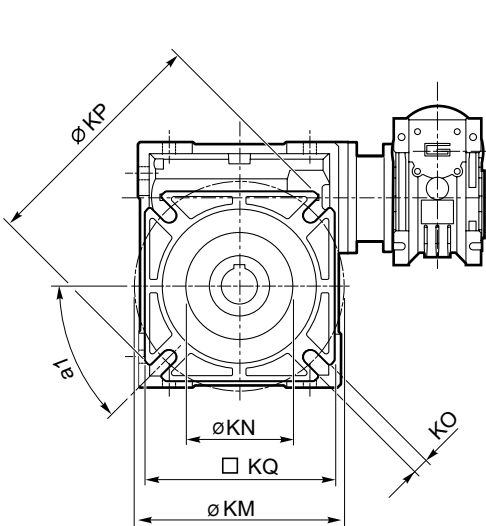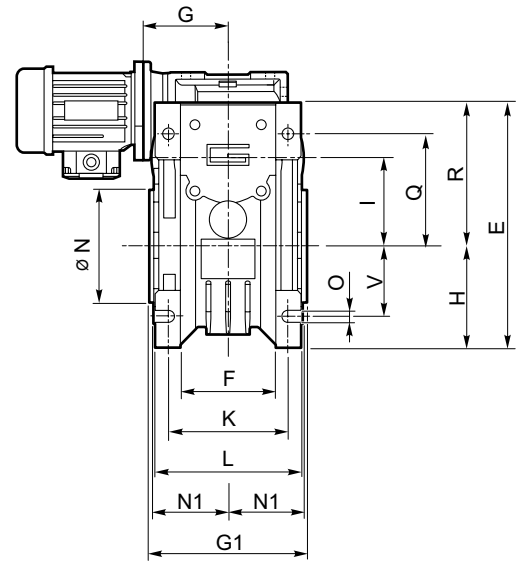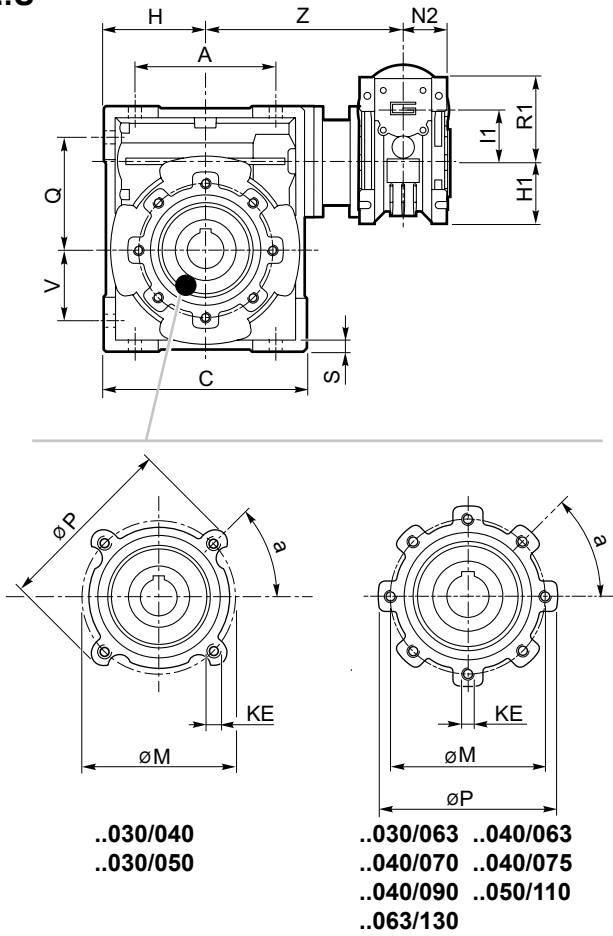

**CMM..F** (../030 - ../090)



**CMM..FB** (../040 - ../063)

**CMM..FL** (../040 - ../063)


**CMM..F**

(../110

../130)

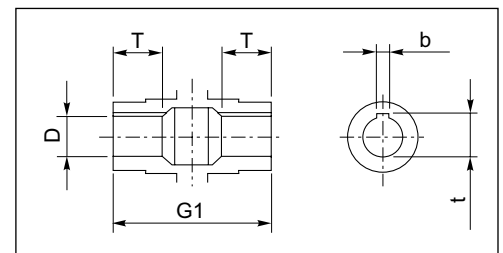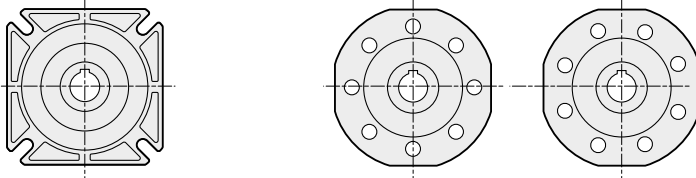

Albero lento cavo / Hollow output shaft



**CMM**



Motoriduttori combinati a vite senza fine  
Double reduction wormgearmotors

Accessori


Accessories

**Albero lento semplice e doppio**

**Single and double output shaft**

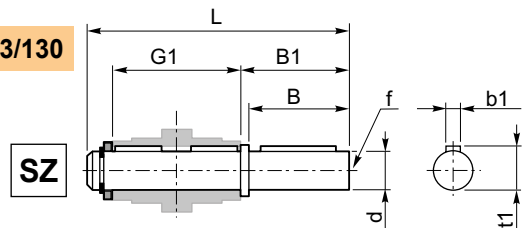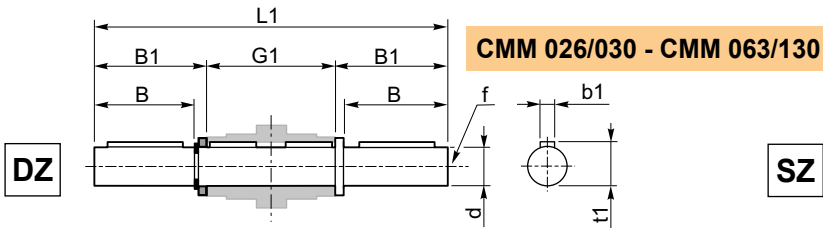


CMM	d <sub>h7</sub>	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
026/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
026/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
026/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
030/040	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
030/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
040/070	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
040/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
040/090	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38
050/110	42	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
063/130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5

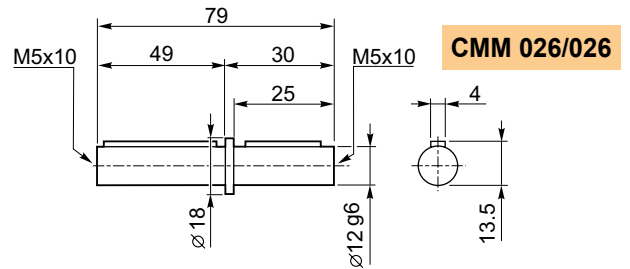

**Braccio di reazione**

**Torque arm**

CMM	K1	G	KG	KH	R
026/030	85	14	23	8	15
026/040	100	14	31	10	18
030/040	100	14	38	10	18
026/050	100	14	38	10	18
030/063	150	14	47.5	10	18
040/070	200	25	46.5	20	30
040/075	200	25	46.5	20	30
040/090	200	25	56.5	20	30
050/110	250	30	62	25	35
063/130	250	30	69	25	35


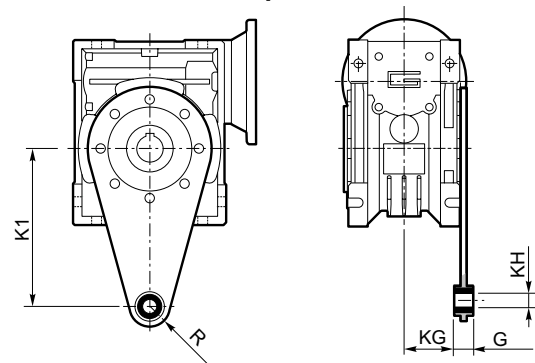


Opzioni

Options

**VS1 - VS2 - Vite sporgente / Extended input shaft**

**SC - Safety cover**

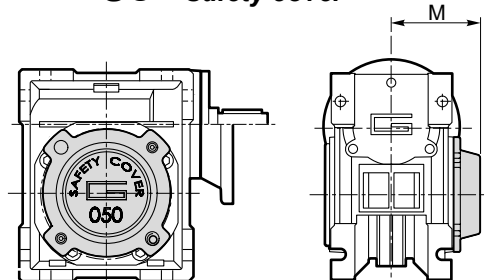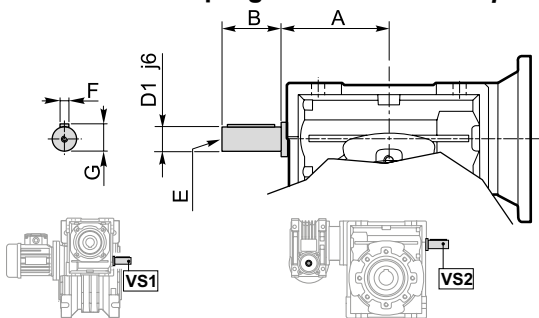

CMM	VS1						VS2					
	A	B	D <sub>1</sub> j <sub>6</sub>	E	F	G	A	B	D <sub>1</sub> j <sub>6</sub>	E	F	G
026/030	—	—	—	—	—	—	45	20	9	M4	3	10.2
026/040	—	—	—	—	—	—	53	23	11	M5	4	12.5
026/050	—	—	—	—	—	—	64	30	14	M6	5	16
030/040	45	20	9	M4	3	10.2	53	23	11	M5	4	12.5
030/050	45	20	9	M4	3	10.2	64	30	14	M6	5	16
030/063	45	20	9	M4	3	10.2	75	40	19	M6	6	21.5
040/063	53	23	11	M5	4	12.5	75	40	19	M6	6	21.5
040/070	53	23	11	M5	4	12.5	84	40	19	M6	6	21.5
040/075	53	23	11	M5	4	12.5	90	50	24	M8	8	27
040/090	53	23	11	M5	4	12.5	108	50	24	M8	8	27
050/110	64	30	14	M6	5	16	135	60	28	M10	8	31
063/130	75	40	19	M6	6	21.5	—	—	—	—	—	—

M	CM									
	30	40	50	63	70	75	90	110	130	
	47	54.5	62.5	73	75	79	94	102	117	

Costruito su richiesta  
Built on request



**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**  
 Av. Mundial # 176, Parque Industrial  
 JM Apodaca, Nuevo León,  
 C.P. 66600  
 MÉXICO  
 T +52 8113340920  
 info@transtecno.com.mx  
 www.transtecno.com.mx



**TRANSTECNO SRL**  
 Via Caduti di Sabbiano, 11/D-E  
 40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
 ITALY  
 T+39 051 64 25 811  
 F +39 051 73 39 04  
 sales@transtecno.com  
 www.transtecno.com



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER  
 TRANSMISSIONS CO LTD**  
 No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone  
 Pingyao Town Yuhang District  
 Hangzhou City, Zhejiang Province  
 311115 – CHINA  
 T +86 571 86 92 02 60  
 F +86 571 86 92 18 10  
 info-china@transtecno.com  
 www.transtecno.cn



**TRANSTECNO U.S.A. LLC**  
 5440 S.W. 156th Place Miami,  
 FL 33185 - USA  
 Tel: +1 (305) 220-4423  
 Fax: +1 (305) 220-5945  
 usaoffice@transtecno.com



**TRANSTECNO B.V.**  
 Ind. terrein Wieken/Vinkenhof  
 De Stuwdam,43  
 3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS  
 Tel: +31(0) 33 45 19 505  
 Fax: +31(0) 33 45 19 506  
 info@transtecno.nl  
 www.transtecno.nl



**SALES OFFICE INDIA**  
 A/10, Anagha, S.N. Road, Mulund (W) Mumbai  
 400080 - INDIA  
 Tel: +91 9820614698  
 Fax-Italy: +39 051 733 904  
 indiaoffice@transtecno.com



**SALES OFFICE BRAZIL**  
 Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060  
 Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL  
 Tel: +55 51 3251 5447  
 Fax: +55 51 3251 5447  
 Mobile: +55 51 811 45 962  
 braziloffice@transtecno.com  
 www.transtecno.com.br



**TRANSTECNO IBÉRICA  
 THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**  
 C/Enginy, 2 Nave 6 - 08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN  
 Tel: +34 931 598 950  
 info@transtecno.es  
 www.transtecno.es



**SALES OFFICE SOUTH KOREA**  
 D-304 Songdo BRC Smart Valley 30, Songdomirae-ro,  
 Yeonsu-gu, Incheon, 406-840 - KOREA  
 Tel: +82 70 8288 2107  
 Fax: +82 32 815 2107  
 Mobile: +82 10 5094 2107  
 koreaoffice@transtecno.com



**SALES OFFICE FRANCE**  
 12 Impasse des Mûriers  
 38300 Ruy - FRANCE  
 Tel: +33 (0) 6 85 12 09 87  
 Fax-Italy: +39 051 733 904  
 franceoffice@transtecno.com  
 www.transtecno.fr



**SALES OFFICE OCEANIA**  
 44 Northview drive, Sunshine west 3020  
 Victoria - AUSTRALIA  
 Ph +61 03 9312 4722  
 Fax +61 03 9312 4714  
 Mobile: +61 0438060997  
 oceaniaoffice@transtecno.com  
 www.transtecno.com.au

  
**TRANSTECNO®**  
 the modular gearmotor  
 www.transtecno.com