


Pierścień rozprężno-zaciskowy RLK 130



centruje piastę na wale

bardzo wysokie przenoszone momenty

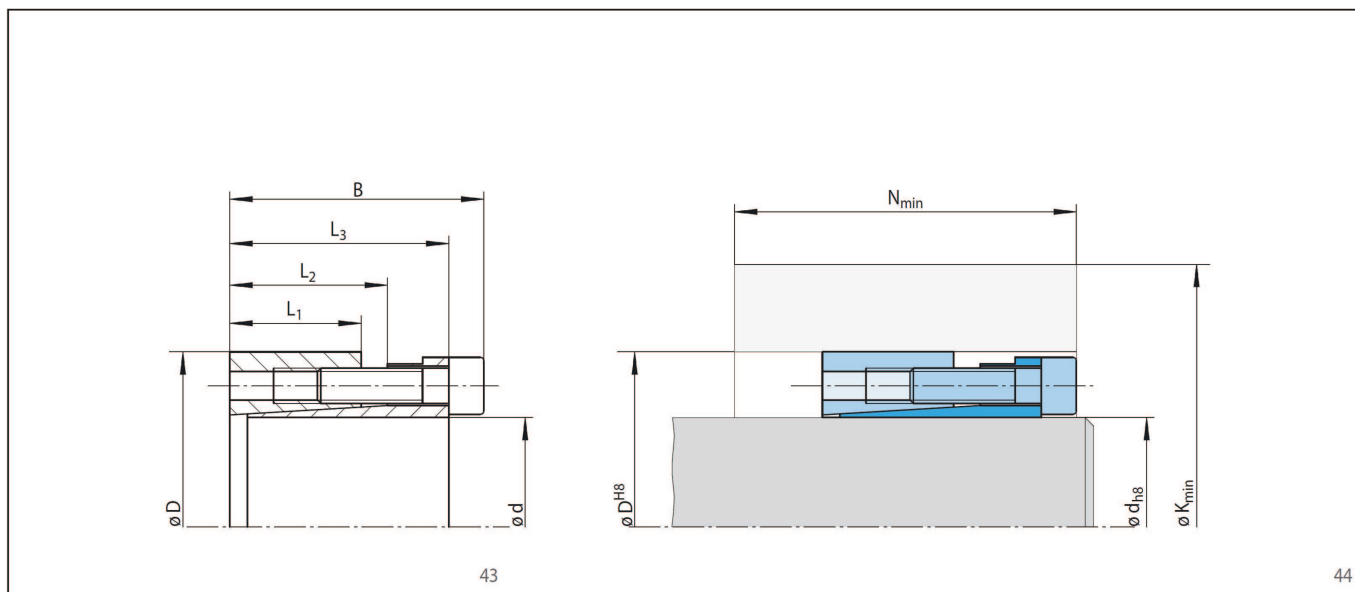

Wymiary												Dane techniczne										Nr art.	
Wiel-kość		Granica plastyczności R _e materiału piasty [N/mm ²]										Przenoszony moment obr. lub siła osiowa	Docisk na wał i piastę		Śruby mocujące			Ciężar					
		200		320		500		P _W	P _N	Moment dokręcania M _S	Ilość		Wiel-kość	Długość									
d	D	B	L ₁	L ₂	L ₃	K _{min}	N _{min}	K _{min}	N _{min}	K _{min}	N _{min}	M	kN	N/mm ²	N/mm ²	Nm			mm	kg			
20	47	48	26	31	42	90	70	77	63	68	59	530	53	309	131	16	6	M6	25	0,4	4204.020.001.000000		
22	47	48	26	31	42	90	70	77	63	68	59	580	52	281	131	16	6	M6	25	0,4	4204.022.001.000000		
24	50	48	26	31	42	93	70	79	63	71	59	630	52	257	123	16	6	M6	25	0,4	4204.024.001.000000		
25	50	48	26	31	42	93	70	79	63	71	59	660	52	247	123	16	6	M6	25	0,4	4204.025.001.000000		
28	55	48	26	31	42	97	69	84	63	75	58	740	52	220	112	16	6	M6	25	0,5	4204.028.001.000000		
30	55	48	26	31	42	97	69	84	63	75	58	790	52	206	112	16	6	M6	25	0,5	4204.030.001.000000		
32	60	48	26	31	42	113	75	95	66	85	61	1130	70	257	137	16	8	M6	25	0,5	4204.032.001.000000		
35	60	48	26	31	42	113	75	95	66	85	61	1230	70	235	137	16	8	M6	25	0,5	4204.035.001.000000		
38	65	48	26	31	42	116	74	100	66	90	61	1300	70	217	127	16	8	M6	25	0,6	4204.038.001.000000		
40	65	48	26	31	42	116	74	100	66	90	61	1400	70	206	127	16	8	M6	25	0,6	4204.040.001.000000		
42	75	59	30	35	51	133	88	116	80	104	74	1930	92	222	124	37	6	M8	30	1,0	4204.042.001.000000		
45	75	59	30	35	51	133	88	116	80	104	74	2070	92	207	124	37	6	M8	30	0,9	4204.045.001.000000		
48	80	59	30	35	51	156	97	130	84	116	77	2950	123	259	155	37	8	M8	30	1,1	4204.048.001.000000		
50	80	59	30	35	51	156	97	130	84	116	77	3070	123	249	155	37	8	M8	30	1,0	4204.050.001.000000		
55	85	59	30	35	51	159	96	135	84	121	77	3380	123	226	146	37	8	M8	30	1,1	4204.055.001.000000		
60	90	59	30	35	51	163	96	139	84	125	77	3680	123	207	138	37	8	M8	30	1,2	4204.060.001.000000		
65	95	59	30	35	51	167	95	144	84	130	77	3990	123	191	131	37	8	M8	30	1,2	4204.065.001.000000		
70	110	70	40	45	60	206	118	171	101	154	92	6800	194	212	135	73	8	M10	30	2,3	4204.070.001.000000		
75	115	70	40	45	60	210	118	176	101	158	92	7280	194	198	130	73	8	M10	30	2,5	4204.075.001.000000		
80	120	70	40	45	60	213	117	180	100	163	92	7770	194	186	124	73	8	M10	30	2,6	4204.080.001.000000		
85	125	70	40	45	60	238	127	198	107	176	96	10300	243	218	150	73	10	M10	30	2,7	4204.085.001.000000		
90	130	70	40	45	60	242	126	202	106	180	95	10900	243	206	143	73	10	M10	30	2,8	4204.090.001.000000		
95	135	70	40	46	60	245	125	207	106	185	95	11500	243	195	138	73	10	M10	30	3,2	4204.095.001.000000		
100	145	80	45	52	68	261	138	220	118	198	107	14200	284	191	132	126	8	M12	35	3,9	4204.100.001.000000		
110	155	80	45	52	68	269	137	229	117	208	107	15600	284	174	123	126	8	M12	35	4,8	4204.110.001.000000		
120	165	80	45	52	68	301	148	254	125	227	111	21300	355	199	145	126	10	M12	35	5,0	4204.120.001.000000		
130	180	80	45	52	68	336	158	283	132	249	115	27700	426	221	159	126	12	M12	35	6,0	4204.130.001.000000		
140	190	90	50	58	76	354	172	297	144	263	127	32000	460	212	156	201	10	M14	40	8,2	4204.140.001.000000		
150	200	90	50	58	76	389	185	325	153	284	132	41000	550	237	178	201	12	M14	40	8,7	4204.150.001.000000		
160	210	90	50	58	76	396	183	333	152	293	132	44000	550	222	169	201	12	M14	40	9,0	4204.160.001.000000		
170	225	90	50	58	76	433	194	364	160	319	137	54500	640	244	184	201	14	M14	40	10,0	4204.170.001.000000		
180	235	90	50	58	76	440	193	372	159	328	137	57500	640	230	176	201	14	M14	40	11,0	4204.180.001.000000		