


Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	E2
Designazione	<i>Designation</i>	E2
Simbologia	<i>Symbols</i>	E2
Esecuzioni di montaggio	<i>Mounting executions</i>	E3
Combinazioni rapporti	<i>Combination ratio</i>	E3
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	E3
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	E4
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	E8
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	E10
Accessori	<i>Accessories</i>	E14
Opzioni	<i>Options</i>	E14

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***



Caratteristiche tecniche

Technical features

I riduttori combinati a vite senza fine della serie CMM hanno le seguenti caratteristiche principali :

- Carcassa in alluminio nelle grandezze 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 e 110. La grandezza 130 è costruita con carcassa in ghisa;
- Le grandezze 090, 110 e 130 sono fornite con cuscinetti a rulli conici sulla vite;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.

CMM range combination gearboxes have the following main features:


- Die-cast aluminum housing on sizes 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090 and 110. Cast iron housing on size 130;
- Double taper roller bearing on sizes 090, 110 and 130;
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

Designazione


Designation

RIDUTTORE / GEARBOX											
CMM	030/063	FD	20	71	B5	SZDX	BRSX	90	B3	US1	VS
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Albero di uscita Output shaft	Braccio di reazione Torque arm	Angolo Angle	Pos. di montaggio Mounting position	Esecuzione di montaggio Mounting execution	Opzioni Options
CMM 	026/026 026/030 026/040 026/050 030/040 030/050 030/063 040/075 040/090 050/110 063/130	U FD FS FBD FBS FLD FLS	vedi tabelle- see tables	56.. — 90..	B5 B14	SZDX SZSX DZ	BRDX BRSX	0° 90° 180° 270°	B3 B8 B6 B7 V5 V6	UB1 UB2 US1 US2 UV1 UV2 UC1 UC2	VS1 VS2


Versione Riduttore
Gearbox Version




Albero di uscita
Output shaft



Braccio di reazione
Torque arm



Angolo
Angle

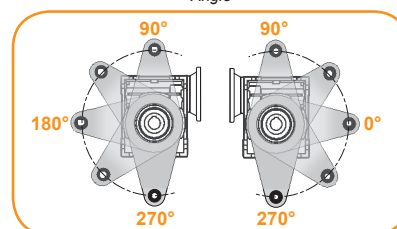

MOTORE CM / CM MOTOR


0.25kW	4p	3ph	50Hz	T1
Potenza Power Vedi tabelle See tables	Poli Poles 2p 4p 6p 8p	Fasi Phases 1ph 3ph	Frequenza Frequency 50Hz 60Hz	Pos. morsettiera Terminal box pos. T1 (standard) T2 T3 T4

Simbologia

Symbols


n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / Input speed
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / Output speed
i		Rapporto di riduzione / Ratio
P_1	[kW]	Potenza in entrata / Input power

M_2	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / Output torque referred to P_1
sf		Fattore di servizio / Service factor
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load



Esecuzioni di montaggio

Mounting executions

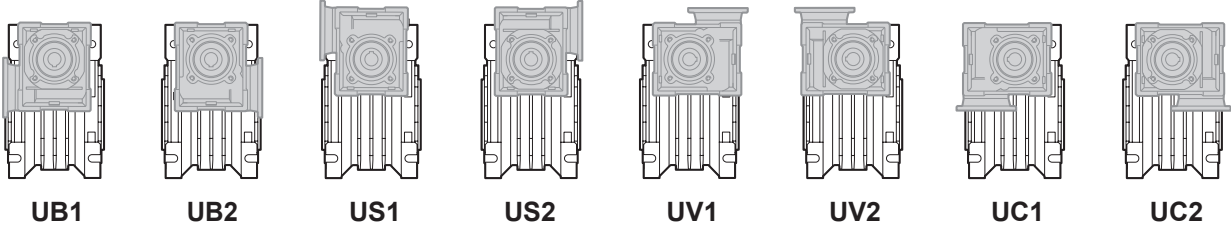

Combinazioni rapporti


Combination ratio

CMM 026/026 - CMM 026/030 - CMM 026/040 - CMM 026/050												
	$i (i_1 \times i_2)$											
	150	225	300	450	600	900	1200	1500	1800	2400	3000	3600
i_1	10	15	10	15	20	30	40	50	60	60	60	60
i_2	15	15	30	30	30	30	30	30	30	40	50	60


CMM 030/040 - CMM 030/050 - CMM 030/063 - CMM 040/075 - CMM 040/090 - CMM 050/110 - CMM 063/130																
	$i (i_1 \times i_2)$															
	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	900	1200	1500	1800	2400	3000
i_1	7.5	10	10	10	10	10	10	10	20	25	30	40	50	60	60	60
i_2	10	10	15	20	25	30	40	50	30	30	30	30	30	30	40	50

Lubrificazione

Lubrication


		CMM										
		026/026	026/030	026/040	026/050	030/040	030/050	030/063	040/075	040/090	050/110	063/130
	1	026				030			040		050	063
		Lubrificazione a vita <i>Life lubricated</i>										
	2	026	030	040	050	040	050	063	075	090	110	130
Lubrificazione a vita <i>Life lubricated</i>												

Posizioni di montaggio / Mounting positions

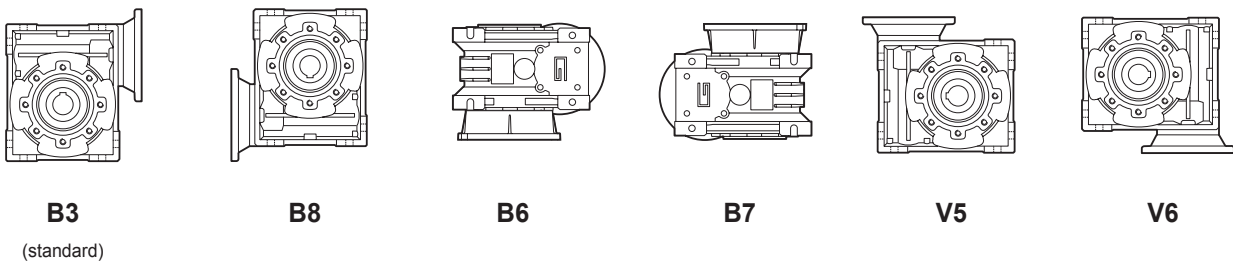

Quantità di olio (litri) / Oil quantity (liters)						
	B3	B8	B6	B7	V5	V6
CM026				0.02		
CM030				0.04		
CM040				0.07		
CM050				0.1		
CM063				0.25		
CM075				0.3		
CM090				0.85		
CM110				1.5		
CM130	4.5	3.3	3.5	3.5	4.5	3.3

Lubrificati a vita
Life lubricated



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

0.06


56A4 (1400 min ⁻¹)	9.3	26	1.0	150	CMM 026/026	B14
	6.2	26	1.0	225		B14
	4.7	27	1.0	300		B14
	3.1	27	1.0	450		B14
	2.3	27	1.0	600		B14
	1.6	27	1.0	900		B14
	1.2	27	1.0	1200		B14
	0.9	27	1.0	1500		B14
	0.8	27	1.0	1800		B14
	0.6	22	1.0	2400		B14
	0.5	20	1.0	3000		B14
	0.4	18	1.0	3600		B14
	9.3	34	1.1	150	CMM 026/030	B14
	6.2	48	0.8	225		B14
	4.7	40	1.0	300		B14
	3.1	40	1.0	450		B14
	2.3	40	1.0	600		B14
	1.6	40	1.0	900		B14
	1.2	40	1.0	1200		B14
	0.93	40	1.0	1500		B14
	0.78	40	1.0	1800		B14
	0.58	34	1.0	2400		B14
	0.47	30	1.0	3000		B14
	0.39	27	1.0	3600		B14
	9.3	35	2.5	150	CMM 026/040	B14
	6.2	50	1.8	225		B14
	4.7	58	1.5	300		B14
	3.1	82	1.1	450		B14
	2.3	104	0.9	600		B14
	1.6	90	1.0	900		B14
	1.2	90	1.0	1200		B14
	0.93	90	1.0	1500		B14
	0.78	90	1.0	1800		B14
	0.58	74	1.0	2400		B14
	0.47	68	1.0	3000		B14
	0.39	62	1.0	3600		B14
	9.3	37	4.4	150	CMM 026/050	B14
	6.2	52	3.1	225		B14
	4.7	59	2.7	300		B14
	3.1	83	1.9	450		B14
	2.3	105	1.5	600		B14
	1.6	141	1.1	900		B14
	1.2	162	1.0	1200		B14
	0.93	162	1.0	1500		B14
	0.78	162	1.0	1800		B14
	0.58	135	1.0	2400		B14
	0.47	125	1.0	3000		B14
	0.39	113	1.0	3600		B14
	18.7	20	4.3	75	CMM 030/040	B5/B14
	14.0	26	3.3	100		B5/B14
	9.3	36	2.4	150		B5/B14
	7.0	46	1.6	200		B5/B14
	5.6	55	1.2	250		B5/B14
	4.7	59	1.5	300		B5/B14
	3.5	72	1.0	400		B5/B14
	2.8	68	1.0	500		B5/B14
	2.3	90	1.0	600		B5/B14
	1.9	90	1.0	750		B5/B14
	1.6	90	1.0	900		B5/B14
	1.2	74	1.0	1200		B5/B14
	0.93	90	1.0	1500		B5/B14
	0.78	90	1.0	1800		B5/B14
	0.58	74	1.0	2400		B5/B14
	0.47	68	1.0	3000		B5/B14

0.06

56A4 (1400 min ⁻¹)	18.7	20	7.8	75	CMM 030/050	B5/B14
	14.0	26	5.9	100		B5/B14
	9.3	37	4.3	150		B5/B14
	7.0	47	2.9	200		B5/B14
	5.6	55	2.2	250		B5/B14
	4.7	60	2.7	300		B5/B14
	3.5	73	1.9	400		B5/B14
	2.8	83	1.5	500		B5/B14
	2.3	107	1.5	600		B5/B14
	1.9	128	1.3	750		B5/B14
	1.6	143	1.1	900		B5/B14
	1.2	174	0.8	1200		B5/B14
	0.93	207	0.8	1500		B5/B14
	0.78	162	1.0	1800		B5/B14
	0.58	135	1.0	2400		B5/B14
	0.47	125	1.0	3000		B5/B14
	2.8	86	2.7	500	CMM 030/063	B5/B14
	2.3	111	2.8	600		B5/B14
	1.9	133	2.3	750		B5/B14
	1.6	148	2.1	900		B5/B14
	1.2	178	1.5	1200		B5/B14
	0.93	214	1.5	1500		B5/B14
	0.78	243	1.3	1800	CMM 040/075	B5/B14
	0.58	292	0.9	2400		B5/B14
	0.47	338	0.7	3000		B5/B14
	0.93	232	2.2	1500	CMM 040/090	B5/B14
	0.78	269	1.9	1800		B5/B14
	0.58	325	1.3	2400		B5/B14
	0.47	377	1.0	3000		B5/B14
	0.58	348	2.2	2400	CMM 040/090	B5/B14
	0.47	406	1.6	3000		B5/B14

0.09

56B4 (1400 min ⁻¹)	9.3	53	1.6	150	CMM 026/040	B14
	6.2	74	1.2	225		B14
	4.7	87	1.0	300		
	9.3	55	2.9	150	CMM 026/050	B14
	6.2	78	2.1	225		B14
	4.7	89	1.8	300		
	3.1	125	1.3	450		
	2.3	158	1.0	600		
	18.7	29	2.9	75	CMM 030/040	B5/B14
	14.0	39	2.2	100		B5/B14
	9.3	53	1.6	150		B5/B14
	7.0	69	1.1	200		B5/B14
	5.6	83	0.8	250		B5/B14
	4.7	88	1.0	300		B5/B14
	18.7	30	5.2	75	CMM 030/050	B5/B14
	14.0	39	4.0	100		B5/B14
	9.3	56	2.9	150		B5/B14
	7.0	70	2.0	200		B5/B14
	5.6	83	1.5	250		B5/B14
	4.7	90	1.8	300		B5/B14
	3.5	109	1.2	400		B5/B14
	2.8	124	1.0	500		B5/B14
	2.3	160	1.0	600		B5/B14
	1.9	192	0.8	750		B5/B14
	1.6	215	0.8	900		B5/B14


Dati tecnici
Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

0.09

56B4 (1400 min ⁻¹)	7.0	69	3.8	200	CMM 030/063	B5/B14
	5.6	81	2.8	250		B5/B14
	4.7	93	3.3	300		B5/B14
	3.5	111	2.3	400		B5/B14
	2.8	129	1.8	500		B5/B14
	2.3	166	1.9	600		B5/B14
	1.9	199	1.6	750		B5/B14
	1.6	222	1.4	900		B5/B14
	1.2	267	1.0	1200		B5/B14
	0.93	320	1.0	1500		B5/B14
	0.78	365	0.9	1800		B5/B14
	0.93	348	1.5	1500	CMM 040/075	B5/B14
	0.78	404	1.3	1800		B5/B14
	0.58	487	0.9	2400		B5/B14
	0.47	378	1.0	3000		B5/B14
0.8	423	2.1	1800	CMM 040/090	B5/B14	
0.58	521	1.4	2400		B5/B14	
0.47	609	1.0	3000		B5/B14	

0.12

63A4 (1400 min ⁻¹)	18.7	39	2.1	75	CMM 030/040	B5/B14
	14.0	52	1.6	100		B5/B14
	9.3	71	1.2	150		B5/B14
	7.0	92	0.8	200		B5/B14
	5.6	67	1.0	250		B5/B14
	4.7	118	0.8	300		B5/B14
	18.7	40	3.9	75	CMM 030/050	B5/B14
	14.0	52	3.0	100		B5/B14
	9.3	74	2.2	150		B5/B14
	7.0	94	1.5	200		B5/B14
	5.6	110	1.1	250		B5/B14
	4.7	120	1.4	300		B5/B14
	3.5	146	0.9	400		B5/B14
	2.8	165	0.8	500		B5/B14
	2.3	214	0.8	600		B5/B14
	18.7	40	7.1	75	CMM 030/063	B5/B14
	14.0	53	5.4	100		B5/B14
	9.3	73	4.1	150		B5/B14
	7.0	92	2.8	200		B5/B14
	5.6	108	2.1	250		B5/B14
	4.7	124	2.5	300		B5/B14
	3.5	149	1.8	400		B5/B14
	2.8	172	1.3	500		B5/B14
	2.3	221	1.4	600		B5/B14
	1.9	265	1.2	750		B5/B14
	1.6	296	1.0	900		B5/B14
	1.2	260	1.0	1200		B5/B14
	0.93	310	1.0	1500		B5/B14
4.7	130	3.9	300	CMM 040/075	B5/B14	
3.5	157	2.8	400		B5/B14	
2.8	182	2.1	500		B5/B14	
2.3	241	2.1	600		B5/B14	
1.9	286	1.8	750		B5/B14	
1.6	325	1.6	900		B5/B14	
1.2	392	1.1	1200		B5/B14	
0.93	464	1.1	1500		B5/B14	
0.78	538	0.9	1800			
2.8	196	3.2	500	CMM 040/090	B5/B14	
2.3	253	3.5	600		B5/B14	
1.9	300	2.9	750		B5/B14	
1.6	340	2.6	900		B5/B14	

0.12


	1.2	419	1.8	1200	CMM 040/090	B5/B14
	0.9	486	1.8	1500		B5/B14
	0.8	564	1.6	1800		B5/B14
	0.58	695	1.1	2400		B5/B14
	0.47	812	0.8	3000		B5/B14
	0.9	518	2.9	1500	CMM 050/110	B5/B14
	0.8	592	2.5	1800		B5/B14
	0.6	766	1.7	2400		B5/B14
	0.5	899	1.3	3000		B5/B14

0.18

63B4 (1400 min ⁻¹)	18.7	59	1.4	75	CMM 030/040	B5/B14
	14.0	77	1.1	100		B5/B14
	9.3	107	0.8	150		B5/B14
	18.7	59	2.6	75	CMM 030/050	B5/B14
	14.0	78	2.0	100		B5/B14
	9.3	111	1.4	150		B5/B14
	7.0	140	1.0	200		B5/B14
	5.6	165	0.7	250		B5/B14
	4.7	179	0.9	300		B5/B14
	18.7	60	4.8	75	CMM 030/063	B5/B14
	14.0	79	3.6	100		B5/B14
	9.3	110	2.8	150		B5/B14
	7.0	138	1.9	200		B5/B14
	5.6	162	1.4	250		B5/B14
	4.7	186	1.7	300		B5/B14
	3.5	223	1.2	400		B5/B14
	2.8	258	0.9	500		B5/B14
	2.3	332	0.9	600		B5/B14
	1.9	398	0.8	750		B5/B14
	18.7	62	7.6	75	CMM 040/075	B5/B14
	14.0	80	5.8	100		B5/B14
	9.3	113	4.3	150		B5/B14
	7.0	142	3.0	200		B5/B14
	5.6	170	2.3	250		B5/B14
	4.7	195	2.6	300		B5/B14
	3.5	235	1.8	400		B5/B14
	2.8	273	1.4	500		B5/B14
	2.3	362	1.4	600		B5/B14
	1.9	429	1.2	750		B5/B14
	1.6	487	1.0	900		B5/B14
	2.8	294	2.2	500	CMM 040/090	B5/B14
	2.3	379	2.3	600		B5/B14
	1.9	450	2.0	750		B5/B14
	1.6	511	1.7	900		B5/B14
	1.2	629	1.2	1200		B5/B14
	0.9	729	1.2	1500		B5/B14
	0.8	846	1.0	1800		B5/B14
	1.2	690	1.9	1200	CMM 050/110	B5/B14
	0.9	777	1.9	1500		B5/B14
	0.8	888	1.7	1800		B5/B14
	0.6	1149	1.1	2400		B5/B14
	0.5	1348	0.9	3000		B5/B14

0.22

63C4 (1400 min ⁻¹)	18.7	72	1.2	75	CMM 030/040	B5/B14
	14.0	95	0.9	100		B5/B14
	18.7	73	2.1	75	CMM 030/050	B5/B14
	14.0	96	1.6	100		B5/B14
	9.3	136	1.2	150		B5/B14
	7.0	171	0.8	200		B5/B14



Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

0.22

63C4 (1400 min ⁻¹)	18.7	74	3.9	75	CMM 030/063	B5/B14
	14.0	97	3.0	100		B5/B14
	9.3	134	2.3	150		B5/B14
	7.0	169	1.5	200		B5/B14
	5.6	199	1.2	250		B5/B14
	4.7	227	1.4	300		B5/B14
	3.5	272	1.0	400		B5/B14
	2.8	315	0.7	500		B5/B14
	2.3	405	0.8	600		B5/B14
	18.7	76	6.2	75	CMM 040/075	B5/B14
	14.0	98	4.8	100		B5/B14
	9.3	138	3.5	150		B5/B14
	7.0	174	2.5	200		B5/B14
	5.6	208	1.8	250		B5/B14
	4.7	238	2.1	300		B5/B14
	3.5	287	1.5	400		B5/B14
	2.8	334	1.1	500		B5/B14
	2.3	442	1.2	600		B5/B14
	1.9	525	1.0	750		B5/B14
	1.6	596	0.9	900	CMM 040/090	B5/B14
	2.8	359	1.8	500		B5/B14
	2.3	464	1.9	600		B5/B14
	1.9	550	1.6	750		B5/B14
	1.6	624	1.4	900		B5/B14
	1.2	769	1.0	1200		B5/B14
	0.9	891	1.0	1500		B5/B14
	0.8	1034	0.8	1800		B5/B14
	1.2	843	1.6	1200	CMM 050/110	B5/B14
	0.9	950	1.6	1500		B5/B14
	0.8	1086	1.4	1800		B5/B14
	0.6	1405	0.9	2400		B5/B14

0.25

71A4 (1400 min ⁻¹)	18.7	86	5.5	75	CMM 040/075	B5/B14
	14.0	112	4.2	100		B5/B14
	9.3	157	3.1	150		B5/B14
	7.0	198	2.2	200		B5/B14
	5.6	236	1.6	250		B5/B14
	4.7	271	1.9	300		B5/B14
	3.5	327	1.3	400		B5/B14
	2.8	380	1.0	500		B5/B14
	2.3	503	1.0	600		B5/B14
	1.9	596	0.9	750		B5/B14
	1.6	677	0.8	900	CMM 040/090	B5/B14
	5.6	247	2.7	250		B5/B14
	4.7	284	3.1	300		B5/B14
	3.5	350	2.2	400		B5/B14
	2.8	408	1.6	500		B5/B14
	2.3	527	1.7	600		B5/B14
	1.9	625	1.4	750		B5/B14
	1.6	709	1.2	900		B5/B14
	1.2	874	0.9	1200		B5/B14
	0.9	1013	0.9	1500	CMM 050/110	B5/B14
	3.5	377	3.5	400		B5/B14
	2.8	442	2.6	500		B5/B14
	2.3	542	2.7	600		B5/B14
	1.9	651	2.3	750		B5/B14
	1.6	740	2.0	900		B5/B14
	1.2	958	1.4	1200		B5/B14
	0.9	1080	1.4	1500		B5/B14

0.25


71A4 (1400 min ⁻¹)	0.8	1234	1.2	1800	CMM 050/110	B5/B14
	0.6	1596	0.8	2400		B5/B14
	1.2	967	1.9	1200		B5/B14
	0.9	1114	1.9	1500		B5/B14
	0.8	1276	1.6	1800	CMM 063/130	B5/B14
	0.6	1624	1.1	2400		B5/B14
	0.5	1966	0.8	3000		B5/B14

0.37

71B4 (1400 min ⁻¹)	18.7	127	3.7	75	CMM 040/075	B5/B14
	14.0	165	2.8	100		B5/B14
	9.3	232	2.1	150		B5/B14
	7.0	293	1.5	200		B5/B14
	5.6	350	1.1	250		B5/B14
	4.7	401	1.3	300		B5/B14
	3.5	483	0.9	400		B5/B14
	18.7	130	5.4	75	CMM 040/090	B5/B14
	14.0	170	4.1	100		B5/B14
	9.3	239	3.4	150		B5/B14
	7.0	305	2.5	200		B5/B14
	5.6	366	1.8	250		B5/B14
	4.7	420	2.1	300		B5/B14
	3.5	517	1.5	400		B5/B14
	2.8	604	1.1	500		B5/B14
	2.3	780	1.1	600		B5/B14
	1.9	925	0.9	750		B5/B14
	1.6	1049	0.8	900	CMM 050/110	B5/B14
	5.6	386	3.1	250		B5/B14
	4.7	431	3.4	300		B5/B14
	3.5	558	2.4	400		B5/B14
	2.8	654	1.8	500		B5/B14
	2.3	802	1.8	600		B5/B14
	1.9	964	1.5	750		B5/B14
	1.6	1096	1.4	900		B5/B14
	1.2	1417	0.9	1200		B5/B14
	0.9	1598	0.9	1500	CMM 063/130	B5/B14
	0.8	1826	0.8	1800		B5/B14
	1.2	1431	1.3	1200		B5/B14
	0.9	1649	1.3	1500		B5/B14
	0.8	1889	1.1	1800		B5/B14
	0.6	2404	0.8	2400		B5/B14

0.55

71C4 (1400 min ⁻¹)	18.7	189	2.5	75	CMM 040/075	B5/B14
	14.0	246	1.9	100		B5/B14
	9.3	345	1.4	150		B5/B14
	7.0	435	1.0	200		B5/B14
	5.6	520	0.7	250		B5/B14
	4.7	596	0.9	300		B5/B14
	18.7	194	3.6	75	CMM 040/090	B5/B14
	14.0	252	2.8	100		B5/B14
	9.3	355	2.3	150		B5/B14
	7.0	454	1.7	200		B5/B14
	5.6	544	1.2	250		B5/B14
	4.7	624	1.4	300		B5/B14
	3.5	769	1.0	400		B5/B14
	2.8	898	0.7	500		B5/B14
	2.3	1159	0.8	600		B5/B14
	5.6	574	2.1	250	CMM 050/110	B5/B14
	4.7	641	2.3	300		B5/B14
	3.5	829	1.6	400		B5/B14


Dati tecnici
Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
------------------------	--	------------------------	----	---	---	---

0.55

71C4 (1400 min ⁻¹)	2.8	973	1.2	500	CMM 050/110	B5/B14
	2.3	1191	1.2	600		B5/B14
	1.9	1433	1.0	750		B5/B14
	1.6	1629	0.9	900		B5/B14
	1.2	2127	0.9	1200	CMM 063/130	B5/B14
	0.9	2451	0.8	1500		B5/B14
80A4 (1400 min ⁻¹)	18.7	198	6.3	75	CMM 050/110	B5/B14
	14.0	258	4.8	100		B5/B14
	9.3	364	3.7	150		B5/B14
	7.0	478	2.7	200		B5/B14
	5.6	574	2.1	250		B5/B14
	4.7	641	2.3	300		B5/B14
	3.5	829	1.6	400		B5/B14
	2.8	973	1.2	500		B5/B14
	2.3	1191	1.2	600		B5/B14
	1.9	1433	1.0	750		B5/B14
	1.6	1629	0.9	900		B5/B14
	5.6	589	2.8	250	CMM 063/130	B5/B14
	4.7	639	3.2	300		B5/B14
	3.5	813	2.2	400		B5/B14
	2.8	984	1.6	500		B5/B14
	2.3	1203	1.7	600		B5/B14
	1.9	1449	1.4	750		B5/B14
	1.6	1671	1.2	900		B5/B14
	1.2	2127	0.9	1200		B5/B14
	0.9	2451	0.8	1500		B5/B14

1.1

90S4 (1400 min ⁻¹)	18.7	406	4.1	75	CMM 063/130	90S4
	14.0	529	3.2	100		90S4
	9.3	745	2.6	150		90S4
	7.0	968	1.9	200		90S4
	5.6	1178	1.4	250		90S4
	4.7	1278	1.6	300		90S4
	3.5	1626	1.1	400		90S4
	2.8	1968	0.8	500		90S4
	2.3	2407	0.9	600		90S4

1.5

90L4 (1400 min ⁻¹)	18.7	554	3.0	75	CMM 063/130	90L4
	14.0	722	2.3	100		90L4
	9.3	1016	1.9	150		90L4
	7.0	1320	1.4	200		90L4
	5.6	1606	1.0	250		90L4
	4.7	1742	1.2	300		90L4
	3.5	2218	0.8	400		90L4

1.85



90LB4 (1400 min ⁻¹)	18.7	683	2.5	75	CMM 063/130	90LB4
	14.0	890	1.9	100		90LB4
	9.3	1254	1.5	150		90LB4
	7.0	1628	1.1	200		90LB4
	5.6	1981	0.8	250		90LB4
	4.7	2149	1.0	300		90LB4

0.75

80B4 (1400 min ⁻¹)	18.7	270	4.6	75	CMM 050/110	B5/B14
	14.0	352	3.5	100		B5/B14
	9.3	496	2.7	150		B5/B14
	7.0	652	2.0	200		B5/B14
	5.6	783	1.5	250		B5/B14
	4.7	874	1.7	300		B5/B14
	3.5	1131	1.2	400		B5/B14
	2.8	1326	0.9	500		B5/B14
	2.3	1625	0.9	600		B5/B14
	1.9	1954	0.8	750		B5/B14
	7.0	660	2.7	200	CMM 063/130	B5/B14
	5.6	803	2.0	250		B5/B14
	4.7	871	2.4	300		B5/B14
	3.5	1109	1.6	400		B5/B14
	2.8	1342	1.2	500		B5/B14
	2.3	1641	1.3	600		B5/B14
	1.9	1975	1.0	750		B5/B14
	1.6	2279	0.9	900		B5/B14

1.1

80C4 (1400 min ⁻¹)	18.7	397	3.1	75	CMM 050/110	B5/B14
	14.0	517	2.4	100		80C4
	9.3	727	1.9	150		80C4
	7.0	957	1.4	200		80C4
	5.6	1148	1.0	250		80C4
	4.7	1282	1.2	300		80C4
	3.5	1658	0.8	400		80C4
	7.0	968	1.9	200	CMM 063/130	80C4
	5.6	1178	1.4	250		80C4
	4.7	1278	1.6	300		80C4
	3.5	1626	1.1	400		80C4
	2.8	1968	0.8	500		80C4
	2.3	2407	0.9	600		80C4

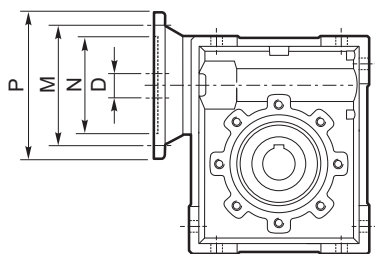


N.B.

Le aree evidenziate in grigio indicano l'applicabilità della corrispondente grandezza motore.


Grey areas indicate motor inputs available on each size of unit.

B/BS = Boccia di riduzione in acciaio


B/BS = Metal shaft sleeve




US1



US2




UV1




UV2


CMM	IEC	N	M	P	D	i ₁					
						10	15	20	30	40	50
026/026	56B14	50	65	80	9						




UB1




UB2




US1



US2





UV1




UV2


CMM	IEC	N	M	P	D	i ₁						
						10	15	20	30	40	50	60
026/030 026/040 026/050	56B14	50	65	80	9							

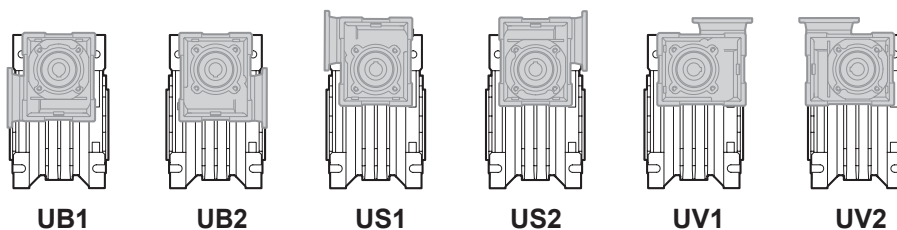
Motori applicabili
IEC Motor adapters


CMM	IEC	N	M	P	D	i ₁								
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
030/040 030/050 030/063	63B5	95	115	140	11									
	63B14	60	75	90										
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B	
	56B14	50	65	80										
040/075 040/090	71B5	110	130	160	14									
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B			
	63B14	60	75	90										
	56B5	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B
	56B14	50	65	80										
050/110	80B5	130	165	200	19									
	80B14	80	100	120										
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B				
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	63B14	60	75	90										
063/130	90B5	130	165	200	24									
	90B14	95	115	140										
	80B5	130	165	200	19	B	B	B	B	B				
	80B14	80	100	120										
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B
	71B14	70	85	105										
	63B5	95	115	140	11							BS	BS	BS



CMM	IEC	N	M	P	D	i ₁									
						7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	
030/040 030/050	63B14	60	75	90	11										
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B		
	56B14	50	65	80											
030/063	63B5	95	115	140	11										
	63B14	60	75	90											
	56B5	80	100	120	9	B	B	B	B	B	B	B	B		
	56B14	50	65	80											
040/075 040/090	71B14	70	85	105	14										
	63B5	95	115	140	11	B	B	B	B	B	B				
	63B14	60	75	90											
	56B5	80	100	120	9	BS	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	
	56B14	50	65	80											
050/110	80B14	80	100	120	19										
	71B5	110	130	160	14	B	B	B	B	B	B				
	71B14	70	85	105											
	63B5	95	115	140	11	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	
	63B14	60	75	90											
063/130	90B14	95	115	140	24										
	80B14	80	100	120	19	B	B	B	B	B	B				
	71B5	110	130	160	14	BS	BS	BS	BS	BS	BS	B	B	B	
	71B14	70	85	105											
	63B5	95	115	140	11								BS	BS	BS



Dimensioni


Dimensions

CMM..U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																	
	A	C	D _{H8}	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N _{H8}	N1	N2
026/026	45	70	12	83	22	47.5	50	35	34	26	26	34	42	55	45	22.5	21
026/030	54	80	14	97	32	47.5	63	40	34	30	26	44	56	65	55	29	21
026/040	70	100	18	121.5	43	47.5	78	50	34	40	26	60	71	75	60	36.5	21
026/050	80	120	25	144	49	47.5	92	60	34	50	26	70	85	85	70	43.5	21

CMM..U - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL														
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	Kg
026/026	6	—	37	49	49	5	15	21	76	7	—	4	13.8	1.6
026/030	6.5	75	44	57	49	5.5	22	27	81	M6x11(n.4)	90°	5	16.3	2.4
026/040	6.5	87	55	71.5	49	6.5	26	35	91.5	M6x8(n.4)	45°	6	20.8	3.5
026/050	8.5	98	64	84	49	7	30	40	100.5	M8x10(n.4)	45°	8	28.3	5.0

	CMM..F									CMM..FB									CMM..FL								
	a1	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN H8	KO	KP	KQ		
026/026	45°	45	6	4.5	55-69	40	6.5(n.4)	75	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
026/030	45°	54.5	6	4	68	50	6.5(n.4)	80	70								—										
026/040	45°	67	7.5	4.5	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	112	97	7.5	4.5	80-95	60	10(n.4)	110	95		
026/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	132	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110		


CMMIS						
	A	B	D1 _{J6}	E	F	M
026/026 026/030 026/040 026/050	45	20	9	M4	3	10.2




Dimensioni

Dimensions



CMM026/..U

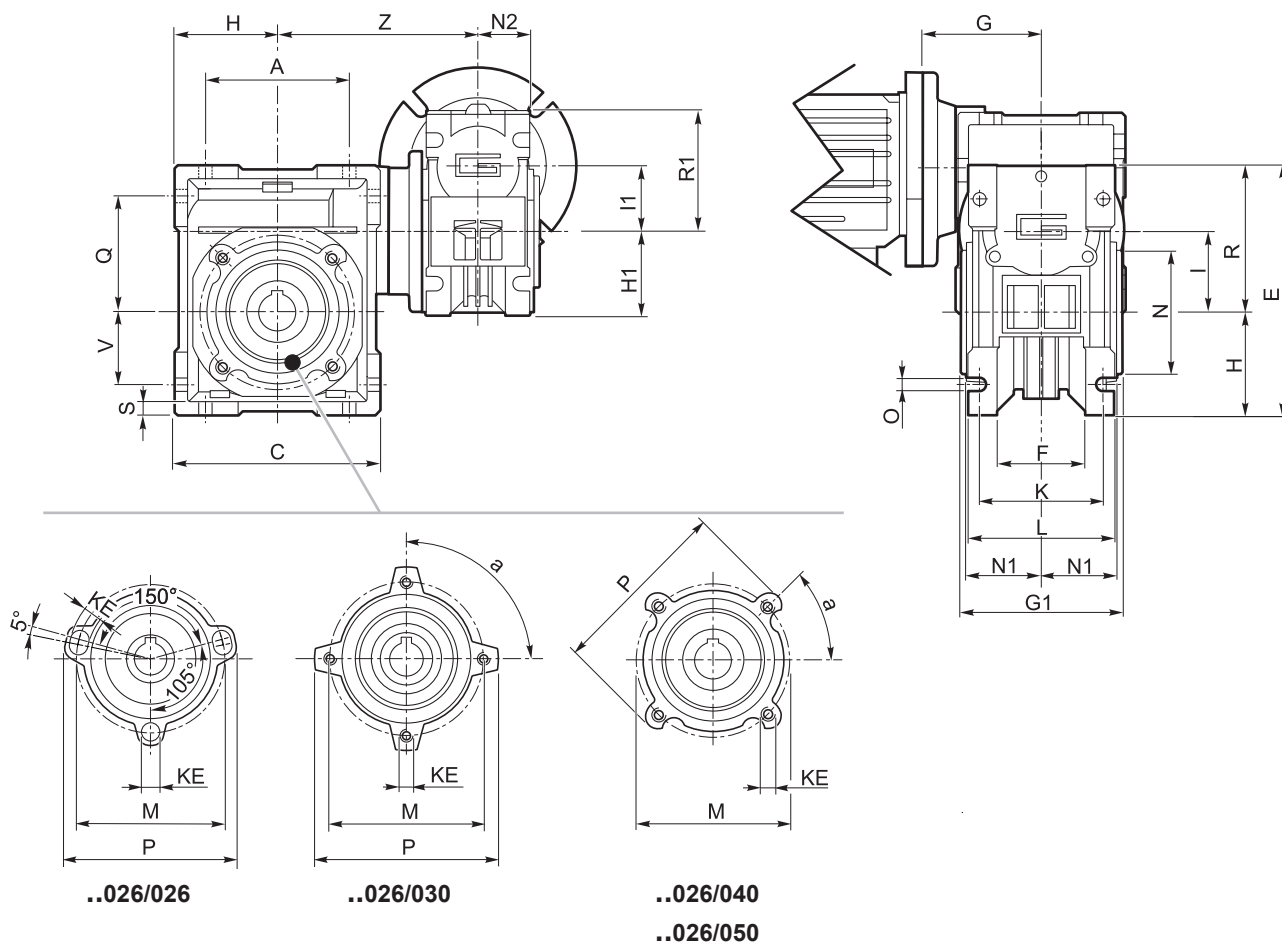


CMM

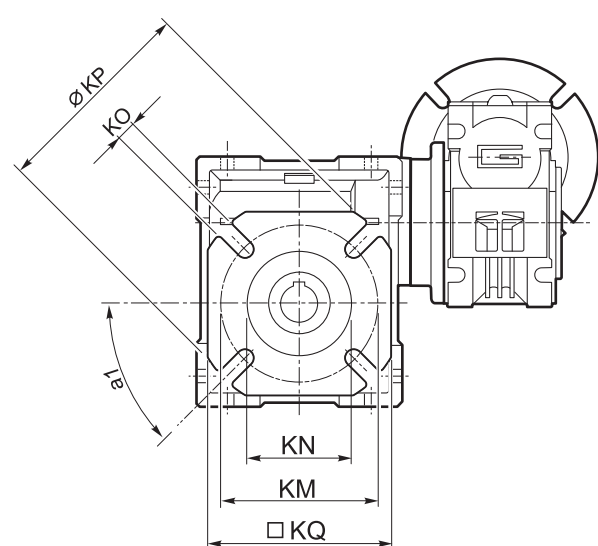

CMM026/..F
CMM026/..FB
CMM026/..FL

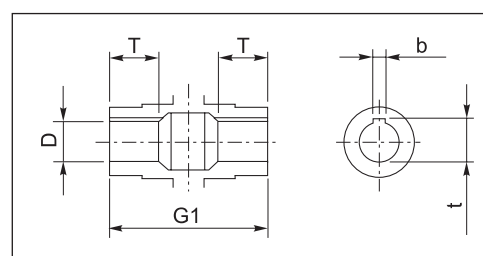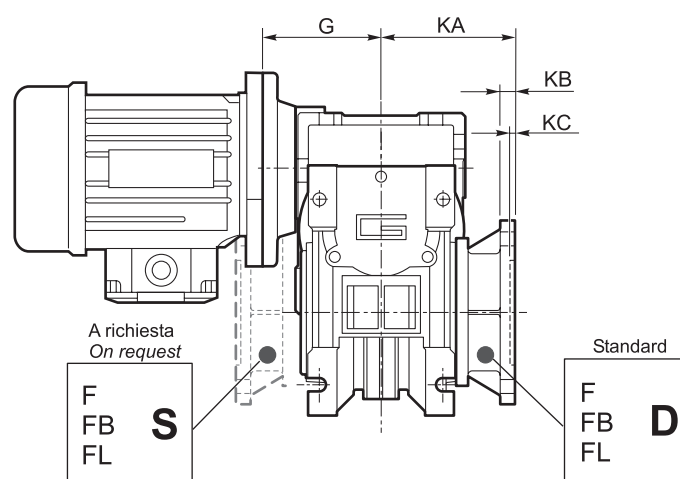

Albero lento cavo / Hollow output shaft



Dimensioni


Dimensions


CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL																	
	A	C	D _{H8}	E	F	G	G1	H	H1	I	I1	K	L	M	N _{h8}	N1	N2
030/040	70	100	18	121.5	43	55	78	50	40	40	30	60	71	75	60	36.5	29
030/050	80	120	25	144	49	55	92	60	40	50	30	70	85	85	70	43.5	29
030/063	100	144	25	174	67	55	112	72	40	63	30	85	104	95	80	53	29
040/075	120	172	28	205	72	70	120	86	50	75	40	90	112	115	95	57	36.5
040/090	140	208	35	238	74	70	140	103	50	90	40	100	130	130	110	67	36.5
050/110	170	252.5	42	295	—	80	155	127.5	60	110	50	115	144	165	130	74	43.5
063/130	200	292.5	45	335	—	95	170	147.5	72	130	63	120	155	215	180	81	53

CMM.. - CMM..F - CMM..FB - CMM..FL														
	O	P	Q	R	R1	S	T	V	Z	KE	a	b	t	Kg
030/040	6.5	87	55	71.5	57	6.5	26	35	122	M6x8(n.4)	45°	6	20.8 (21.8)	3.9
030/050	8.5	98	64	84	57	7	30	40	132	M8x10(n.4)	45°	8	28.3 (27.3)	5.0
030/063	8.5	110	80	102	57	8	36	50	145	M8x10(n.8)	45°	8	28.3	7.0
040/075	11	140	93	119	71.5	10	40	60	165	M8x14(n.8)	45°	8	31.3	12.0
040/090	13	160	102	135	71.5	11	45	70	182	M10x18(n.8)	45°	10	38.3	15.6
050/110	14	200	125	167.5	84	14	50	85	225	M10x18(n.8)	45°	12	45.3	30.2
063/130	16	250	140	187.5	102	15	60	100	245	M12x21(n.8)	45°	14	48.8	55.0

	CMP..F								CMP..FB								CMP..FL							
	a1	KA	KB	KC	KM	KN _{H8}	KO	KP	KQ	KA	KB	KC	KM	KN _{H8}	KO	KP	KA	KB	KC	KM	KN _{H8}	KO	KP	KQ
030/040	45°	67	7.5	4	80-95	60	9(n.4)	110	95	80	8.5	5	115-125	95	9.5(n.4)	140	97	7.5	4.5	80-95	60	10(n.4)	110	95
030/050	45°	90	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110	89	9	5	130-145	110	9.5(n.4)	160	120	9	5	90-110	70	11(n.4)	125	110
030/063	45°	82	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142	98	10	5	165-180	130	11(n.4)	200	112	10	6	150-160	115	11(n.4)	180	142
040/075	45°	111	13	6	165-180	130	14(n.4)	200	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040/090	45°	111	13	6	175-190	152	14(n.4)	210	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050/110	45°	131	15	6	230	170	14(n.8)	280	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063/130	22.5°	140	15	6	255	180	16(n.8)	320	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CMMIS						
	A	B	D1 _{j6}	E	F	M
030/040 030/050 030/063	51	20	9	M4	3	10.2
040/075 040/090	66	23	11	M5	4	12.5
050/110	76	30	14	M6	5	16
063/130	94.5	40	19	M6	6	21.5

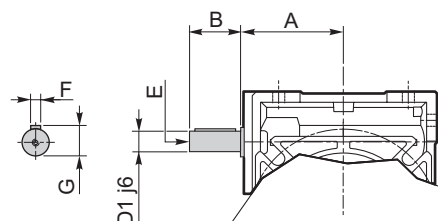





Dimensioni

Dimensions

CMM..U

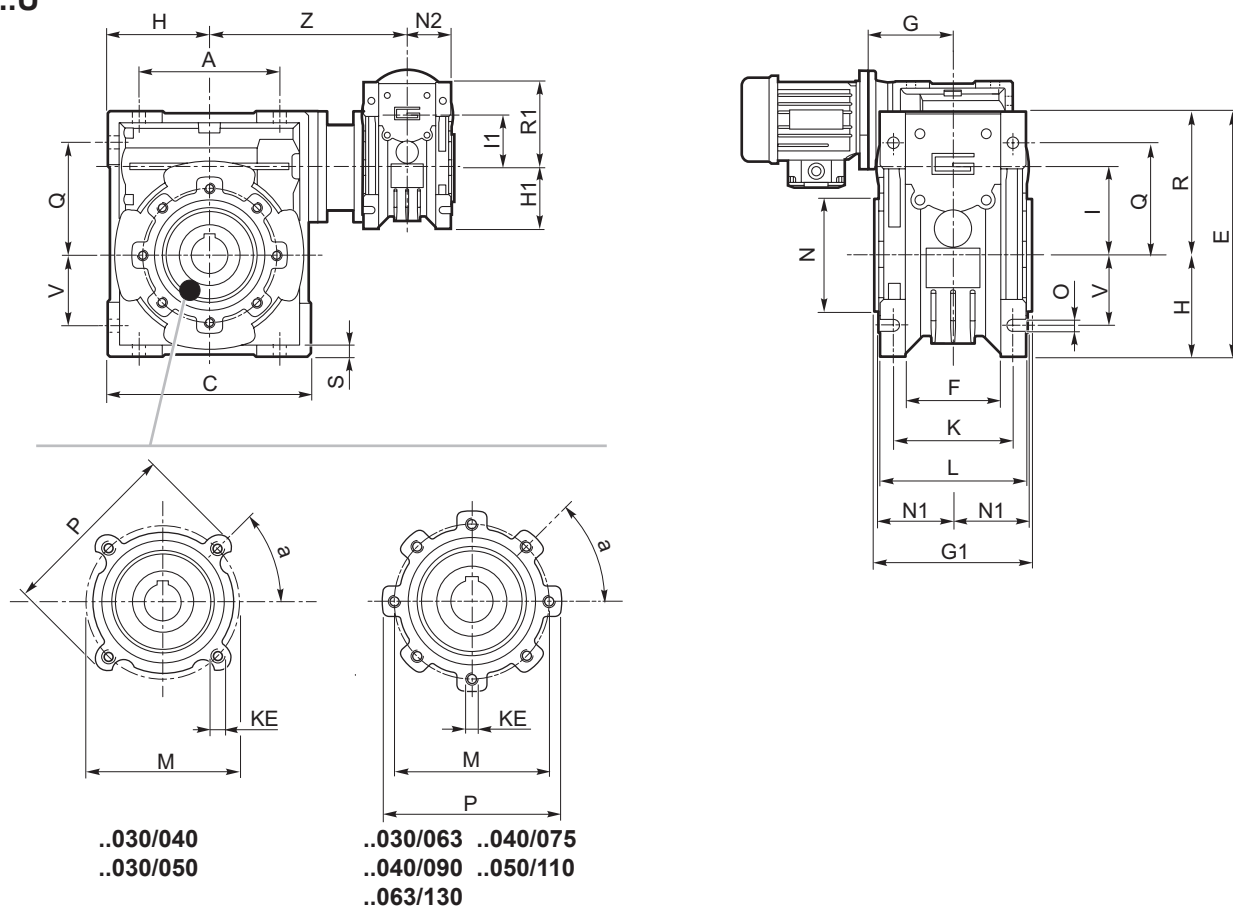

CMM

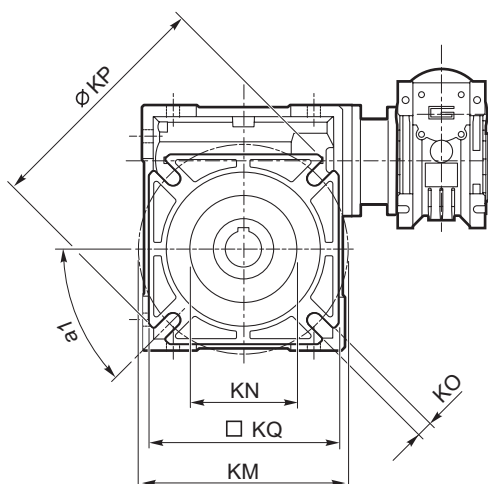

CMM..F (../030 - ../090)






CMM..FB (../040 - ../063)

CMM..FL (../040 - ../063)


CMM..F

(../110

../130)

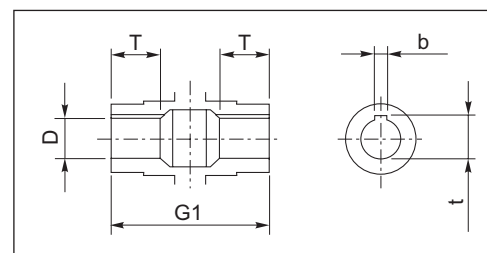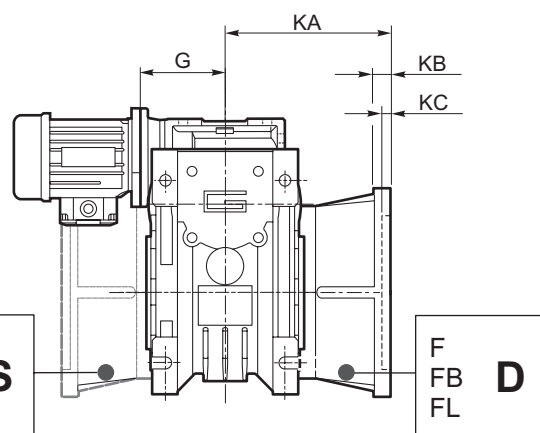


Albero lento cavo / Hollow output shaft



Accessori



Accessories

Albero lento semplice e doppio

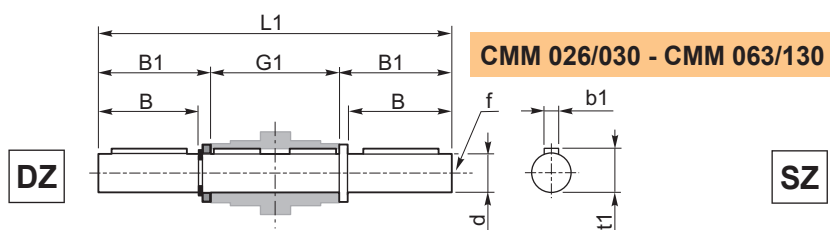

CMM	d _{h7}	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
026/030	14	30	32.5	63	102	128	M6	5	16
026/040	18	40	43	78	128	164	M6	6	20.5
030/040	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
026/050	25	50	53.5	92	153	199	M10	8	28
030/063	25	50	53.5	112	173	219	M10	8	28
040/075	28	60	63.5	120	192	247	M10	8	31
040/090	35	80	84.5	140	234	309	M12	10	38
050/110	42	80	84.5	155	249	324	M16	12	45
063/130	45	80	85	170	265	340	M16	14	48.5


Single and double output shaft

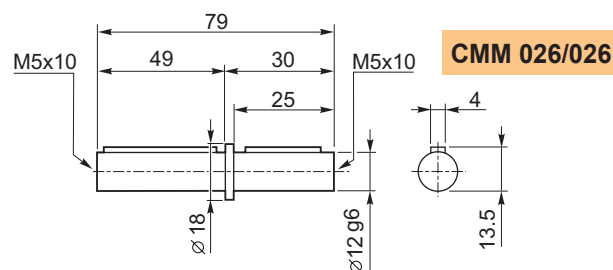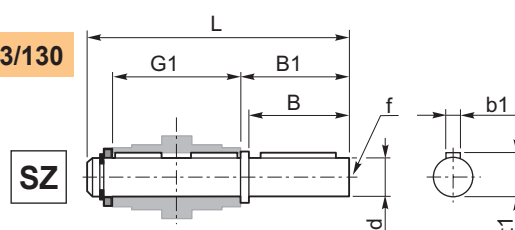

Braccio di reazione

CMM	K1	G	KG	KH	R
026/030	85	14	23	8	15
026/040	100	14	31	10	18
030/040	100	14	38	10	18
026/050	100	14	38	10	18
030/063	150	14	47.5	10	18
040/075	200	25	46.5	20	30
040/090	200	25	56.5	20	30
050/110	250	30	62	25	35
063/130	250	30	69	25	35


Torque arm

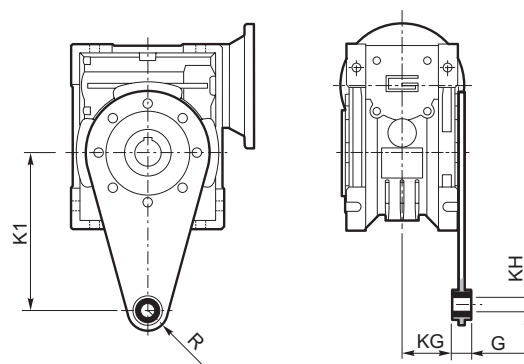

Opzioni


Options

VS1 - VS2 - Vite sporgente / Extended input shaft

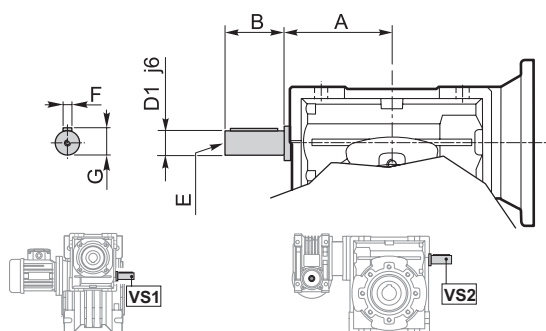

CMM	VS1						VS2					
	A	B	D ₁ j6	E	F	G	A	B	D ₁ j6	E	F	G
026/030	—	—	—	—	—	—	45	20	9	—	3	—
026/040	—	—	—	—	—	—	53	23	11	—	4	12.5
026/050	—	—	—	—	—	—	64	30	14	M6	5	16
030/040	45	20	9	—	3	10.2	53	23	11	—	4	12.5
030/050	45	20	9	—	3	10.2	64	30	14	M6	5	16
030/063	45	20	9	—	3	10.2	75	40	19	M6	6	21.5
040/075	53	23	11	—	4	12.5	90	50	24	M8	8	27
040/090	53	23	11	—	4	12.5	108	50	24	M8	8	27
050/110	64	30	14	M6	5	16	—	—	—	—	—	—
063/130	75	40	19	M6	6	21.5	—	—	—	—	—	—

SC - Safety cover

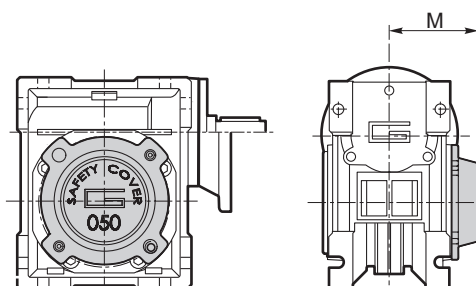

	CM							
	30	40	50	63	75	90	110	130
M	47	54.5	62.5	73	79	94	102	117